


STRIPELINE

SHE150503B

Tracklight Stripeline HE 1,5m 50W 3000K CRI90 90gr zwart

Commercial Line - Tracklights

Linear 3-fase armatuur met hoge kleurweergave CRI90 en efficiëntie tot 160 lm/W. Instelbaar vermogen en 30° kantelbaar.

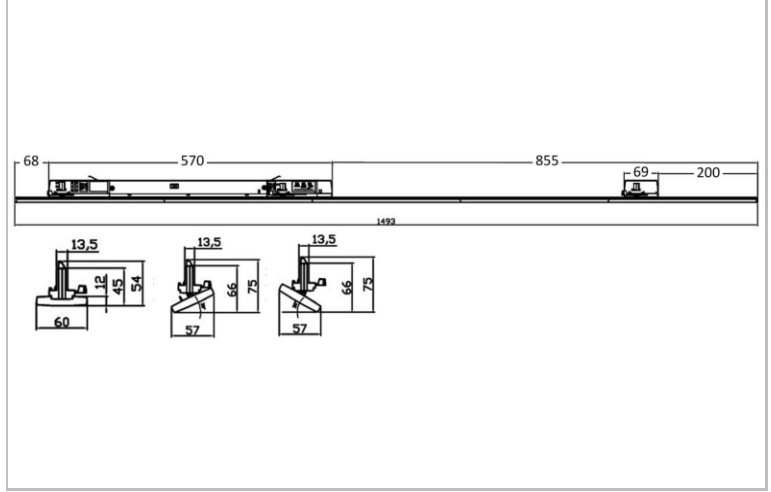

IP20



90°



124lm/W



CRI90



-25 ~ +40 °C



SDCM < 6



5



P switch



Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220~240
Frequentie (Hz)	50~60
Systeem vermogen (W)	51
Led vermogen (W)	49,7
Vermogen instelbaar	Ja
Power factor (full load)	0,9
Driver inbegrepen	Nee
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	2
Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Nee
Kabelingang mm ²	0~0
Driver efficiëntie (%)	89
Driver THD < (%)	15
Driver uitgangs voltage (VDC)	55~82
Driver uitgangsstroom (mA)	500~710
Dimbaar	Nee
Flicker free	Ja
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	23A 120μs
B16 #	45
C16 #	66
ENEC	Ja
Overspanningsbeveiliging (kV)	2

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Aluminium
Richtbaar	Ja
Afmetingen (mm)	1493x60x45 mm
Kleur	Zwart
RAL kleur	9017
Diffuser	PMMA opaal
Bulkverpakking	10
Bruto gewicht (kg)	1,58
IP waarde	20
Ta (°C)	-25~+40

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	90
CCT (K)	3000~3000
CRI >	90
UGR <	18
SDCM <	6
Lumen output (Lm)	6198
Lm/W tot	124
Fotobio klasse	RG1
Energie klasse	D
Garantie (jaar)	5
Levensduur L90B50	39.000
Levensduur L80B50	60.000
Ledchip	SMD2835


STRIPELINE

SHE150503B


Tracklight Stripeline HE 1,5m 50W 3000K CRI90 90gr zwart

Commercial Line - Tracklights

Lumen distributie

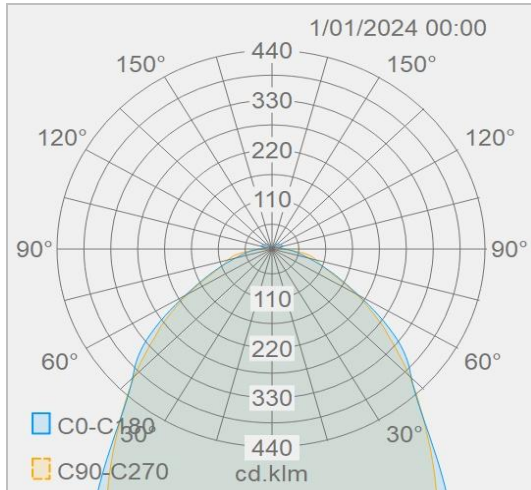

Aansluitschema

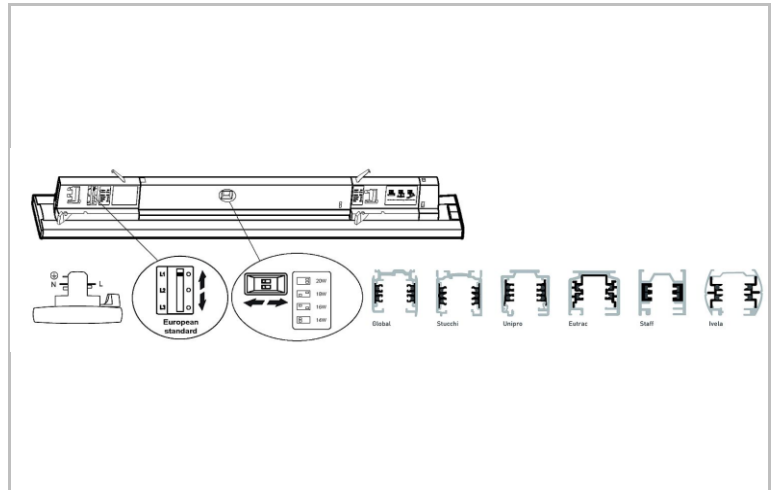

Lumenwaardes

35W - 3000K - 4537lm - dip-switch

40W - 3000K - 5083lm - dip-switch

45W - 3000K - 5610lm - dip-switch

50W - 3000K - 6198lm - dip-switch

Compatibel met 3-fase rails van EUTRAC,GLOBAL (Nordic Aluminium), Ivela, Nuco, Unipro en Stucchi.