


Industrial Line - Highbays

Artikelnummer SKR1504GDA - Klok armatuur Skirt 150W 4000K IP69K DALI

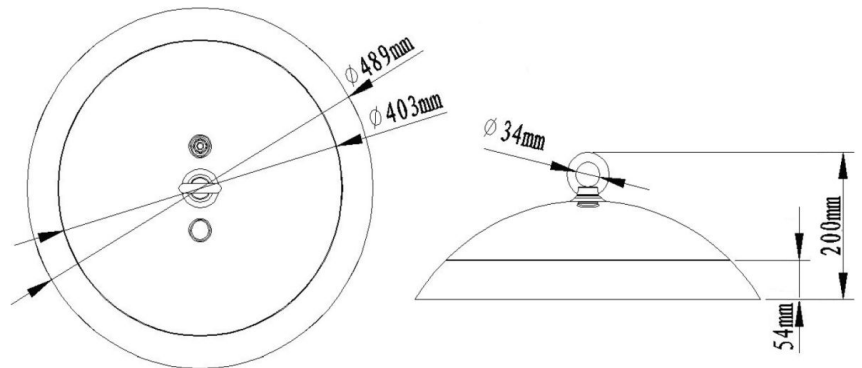

Led klokarmatuur met hoge beschermingsgraad IP69K en slagvastheid IK10. Uitermate geschikt voor voedselverwerkende omgevingen.

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	90~305	Voeding (Vdc)	127~300
Frequentie (Hz)	47~63	Systeem vermogen (W)	150
Power factor	0,96	Merk driver	Inventronics
Driver inbegrepen	Ja	Driver referentie	EUM-150S
Driver CC/CV	CC	Isolatieklasse	1
Driver in/extern	Intern	Doorvoerbedrading	Nee
Met aansluitkabel	H05RNF	Kabel lengte (m)	1,5
Driver efficiëntie (%)	93	Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsvoltage (VDC)	72~214	Driver uitgangsstroom (mA)	700~1050
Dimbaar	DALI2	Flicker free	Ja
PstLM flicker index	1	SVM strobo effect	0,4
Inrush current @ 230Vac	110A 150µs	B16 #	8
C16 #	13	Overspanningsbeveiliging (kV)	4
ENEC	Nee		

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120	CCT (K)	4000~4000
CRI >	70	UGR <	26
SDCM <	3	Lumen output (Lm)	21000
Lm/W	140	Fotobio klasse	RG1
Energie klasse	D	Garantie (jaar)	5
Levensduur L80B50	L80 54.000	Ledchip	3030


Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	489x489x200 mm	Buitendiameter (mm)	489
Bruto gewicht (kg)	9,3	Bulkverpakking	1
IP waarde	69K	IK waarde	10
Kleur	Grijs	Behuizing	Aluminium
Diffuser	PC	Ta (°C)	-30~50
UV bestendig	Ja	Glow wire test (°C)	850
HACCP	Ja		


Industrial Line - Highbays

Artikelnummer SKR1504GDA - Klok armatuur Skirt 150W 4000K IP69K DALI

Lumen distributie

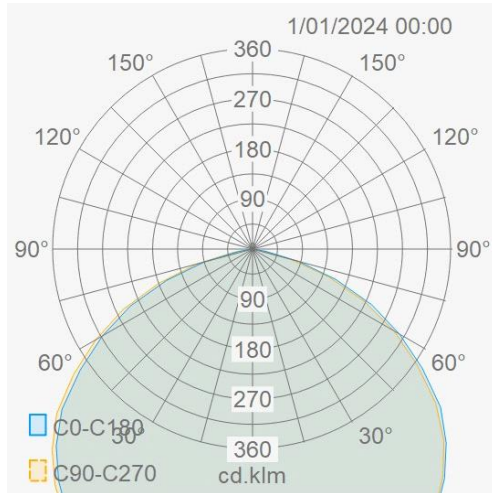

Distance curve

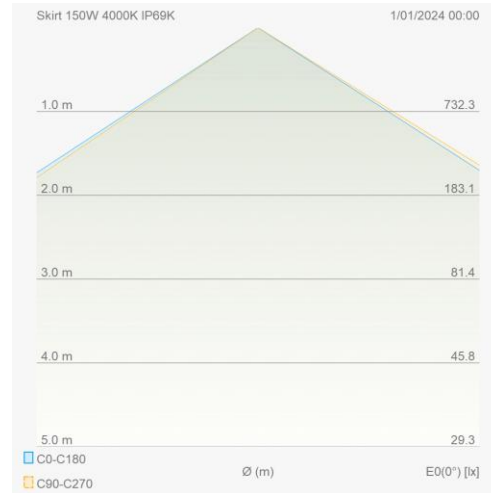

Montage toebehoren

SKRBRACK

Montagebeugel voor klok Skirt
100-200W



Aansluitschema

