



SOLIS

SLS220MW

Solis 220mm basis module IP66 IK10 6/8/12W 3/4000K MW

Utility Line - Bulkheads


Basis module voor Solis armatuur 220mm met microwave sensor en corridor functie. Te vervolledigen met aluminium of PC cover naar keuze. Vermogen en kleurtemperatuur instelbaar.

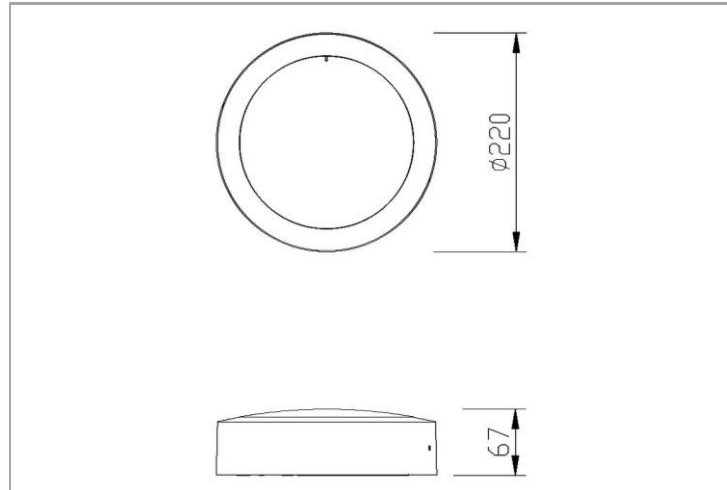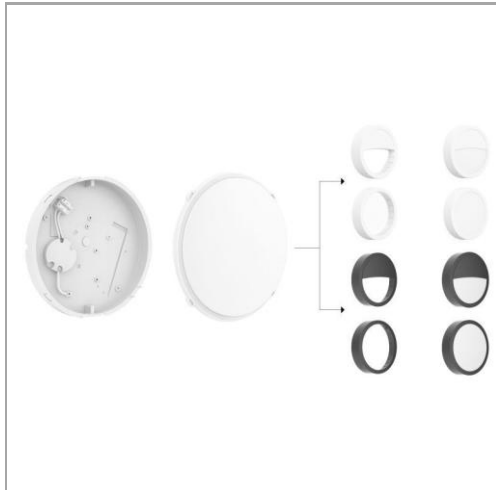

Opbouw



Wand



Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220-240
Frequentie (Hz)	50-60
Max. systeem vermogen (W)	13,75
Min. systeem vermogen (W)	6
Max. led vermogen (W)	11
Vermogen instelbaar	Ja
Power factor (full load)	0,9
Driver inbegrepen	Ja
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	II
Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Ja
Kabelingang mm²	0,75-2,5
Geïsoleerde driver	Ja
SELV driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	80
Driver THD < (%)	15
Driver uitgangsvoltage (VDC)	36-42
Driver uitgangsstroom (mA)	145-450
Dimbaar	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Nee
Flicker free	Ja
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	7A 150µs
B16 #	68
C16 #	113
ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	110
CCT (K)	3000-4000
CCT instelbaar	Ja
CRI >	80
SDCM <	5
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	D
Garantie (jaar)	5
Levensduur L90B50	35.000
Levensduur L80B50	75.000
Ledchip	SMD2835
Lm/W tot	140
Max. Lumen output (Lm)	1532
Min. Lumen output (Lm)	744

Eigenschappen behuizing

Behuizing	PC
Afmeting (mm)	L220 x B220 x H65
Buitendiameter (mm)	220
Kleur	Wit
Vorm	Rond
Diffuser	PC opaal
Bulkverpakking	1
Bruto gewicht (kg)	0,7406
IP waarde	66
IK waarde	10
Ta (°C)	-20~+45
UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	650

Specificaties sensor

Sensor type	Microwave
Sensor output	PWM
Sensor merk	Merrytek
Sensor instelling	DIP-switch
Sensor referentie	HDO16VCR MC087D 99
Combi driver/sensor	Nee
Detectiehoek (°)	V360/H150
Detectiehoogte (m)	6
Detectie radius (m)	2-6
Gevoeligheid (%)	25/50/75/100
Daglicht (Lx)	5/15/30/50lx/off
Timer bereik	5s/30s/3m/10m
Dim bereik (%)	20/30%
Standby tijd	0s/1m/10m/∞
Master/slave	Nee
Corridor functie	Ja


SOLIS

Solis 220mm basis module IP66 IK10 6/8/12W 3/4000K MW

Utility Line - Bulkheads

SLS220MW


Lumen distributie

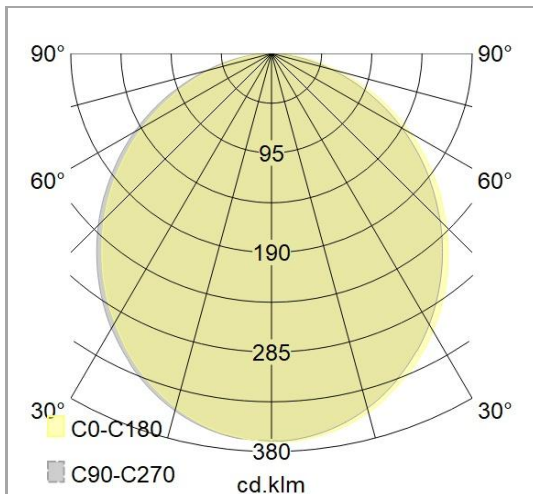

Lumen tabel

3000K	6W	744Lm	-	-
4000K	6W	784Lm	-	-
3000K	8W	898Lm	-	-
4000K	8W	1044Lm	-	-
3000K	12W	1454Lm	-	-
4000K	12W	1532Lm	-	-

Aansluitschema

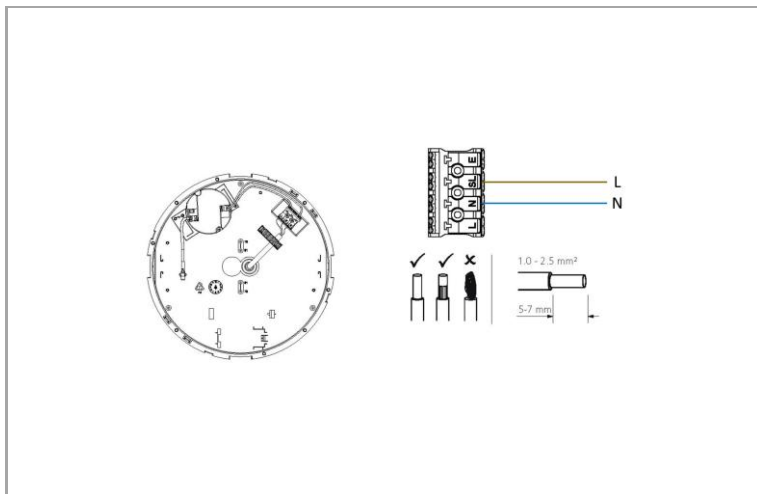

Toebehoren

SLS220PCW	Solis 220mm pc afdekring met uitbreekpoorten wit	
SLS220ALW	Solis 220mm alu afdekring wit	
SLS220PCEYEW	Solis 220mm pc afdekring met eyelit uitbreekpoorten wit	
SLS220ALEYEW	Solis 220mm alu afdekring met eyelit wit	

SLS220PCB	Solis 220mm pc afdekring met uitbreekpoorten zwart	
SLS220ALB	Solis 220mm alu afdekring zwart	
SLS220PCEYEB	Solis 220mm pc afdekring met eyelit uitbreekpoorten zwart	
SLS220ALEYEB	Solis 220mm alu afdekring met eyelit zwart	

Detectiepatroon sensor

