



SOLIS

SLS300MW

Solis basis module 300mm IP66 IK10 8/15/20W 3/4000K MW

Utility Line - Bulkheads


Basis module voor Solis armatuur 300mm met microwave sensor en corridor functie. Te vervolledigen met aluminium of PC cover naar keuze. Vermogen en kleurtemperatuur instelbaar.

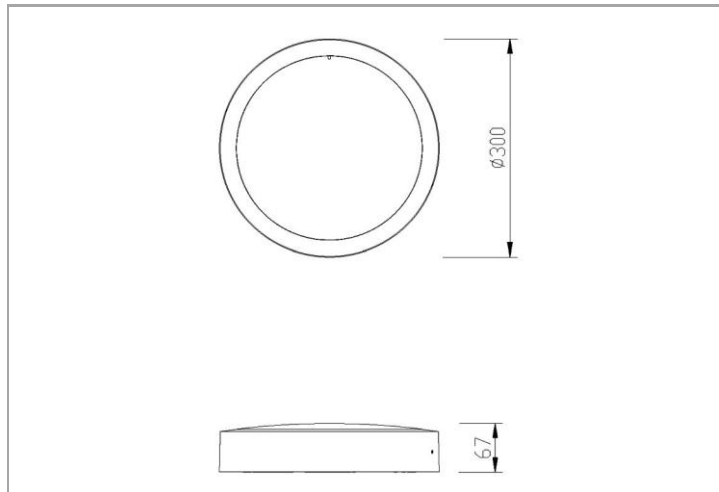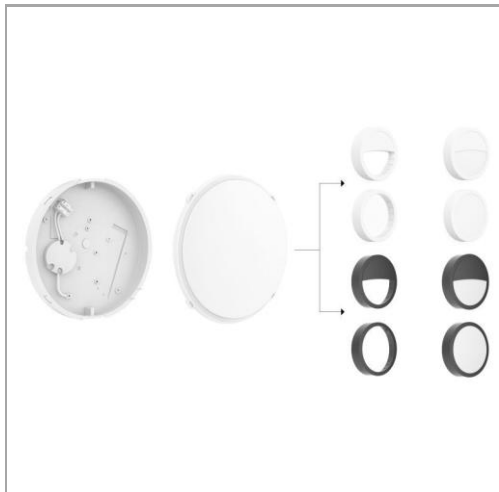

Opbouw



Wand



Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220~240
Frequentie (Hz)	50~60
Max. systeem vermogen (W)	23.63
Vermogen instelbaar	Ja
Min. systeem vermogen (W)	8
Max. led vermogen (W)	18,9
Power factor (full load)	0,9
Driver inbegrepen	Ja
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	II
Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Ja
Kabelingang mm²	0,75~2,5
Geïsoleerde driver	Ja
SELV driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	80
Driver THD < (%)	15
Driver uitgangsvoltage (VDC)	36~42
Driver uitgangsstroom (mA)	175~450
Dimbaar	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Nee
Flicker free	Ja
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	11A 150µs
B16 #	45
C16 #	75
ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	110
CCT (K)	3000~4000
CCT instelbaar	Ja
CRI >	80
SDCM <	5
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	D
Garantie (jaar)	5
Levensduur L90B50	35.000
Levensduur L80B50	75.000
Ledchip	SMD2835
Lm/W tot	140
Max. Lumen output (Lm)	2671
Min. Lumen output (Lm)	1029

Eigenschappen behuizing

Behuizing	PC
Afmeting (mm)	L300 x B300 x H65
Buitendiameter (mm)	300
Kleur	Wit
Vorm	Rond
Diffuser	PC opaal
Bulkverpakking	1
Bruto gewicht (kg)	1,3454
IP waarde	66
IK waarde	10
Ta (°C)	-20~+45
UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	650

Specificaties sensor

Sensor type	Microwave
Sensor output	1-10V
Sensor merk	Merrytek
Sensor instelling	DIP-switch
Sensor referentie	HD016VCR MC087D 99
Combi driver/sensor	Nee
Detectiehoek (°)	V360/H150
Detectiehoogte (m)	6
Detectie radius (m)	2-6
Gevoeligheid (%)	25/50/75/100
Daglicht (Lx)	5/15/30/50lx/off
Timer bereik	5s/30s/3m/10m
Dim bereik (%)	20/30%
Standby tijd	0s/1m/10m/∞
Master/slave	Nee
Corridor functie	Ja


SOLIS

Solis basis module 300mm IP66 IK10 8/15/20W 3/4000K MW

Utility Line - Bulkheads

SLS300MW


Lumen distributie

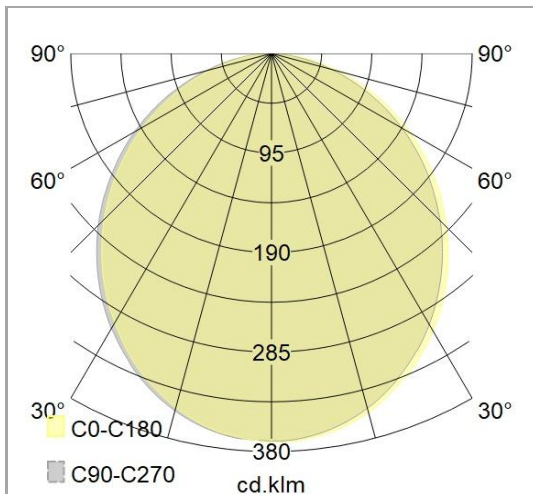

Lumen tabel

3000K	8W	1029Lm	-	-
4000K	8W	1094Lm	-	-
3000K	15W	1911Lm	-	-
4000K	15W	2025Lm	-	-
3000K	20W	2509Lm	-	-
4000K	20W	2671Lm	-	-

Aansluitschema

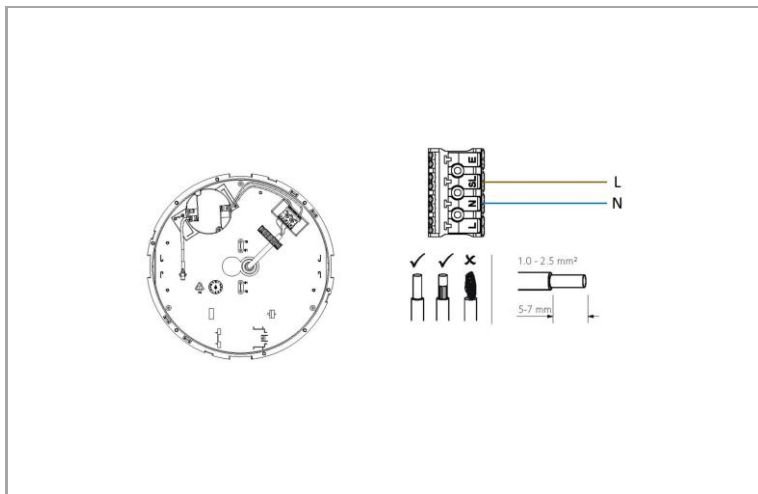

Toebehoren

SLS300PCW	Solis 300mm pc afdekring met uitbreekpoorten wit	
SLS300PCEYEW	Solis 300mm pc afdekring met eyelit uitbreekpoorten wit	
SLS300ALW	Solis 300m alu afdekring wit	
SLS300ALEYEW	Solis 300m alu afdekring met eyelit wit	

SLS300PCB	Solis 300mm pc afdekring met uitbreekpoorten zwart	
SLS300PCEYEB	Solis 300mm pc afdekring met eyelit uitbreekpoorten zwart	
SLS300ALB	Solis 300m alu afdekring zwart	
SLS300ALEYEB	Solis 300m alu afdekring met eyelit zwart	

Detectiepatroon sensor

