



SPI

SPICOB27IP68

Ledstrip SPICOB 24V 12W/m SPI 2700K CRI90 IP68 5m

Linear Line - Ledstrips

Digitaal aangestuurde dotsfree ledstrip 24VDC 12,5mm breed IP68 met 360 cob leds per meter, knipsectie 83,33mm. Programmeerbaar per pixel voor dynamische lichteffecten. IC-WS2811 COB 12 pixels

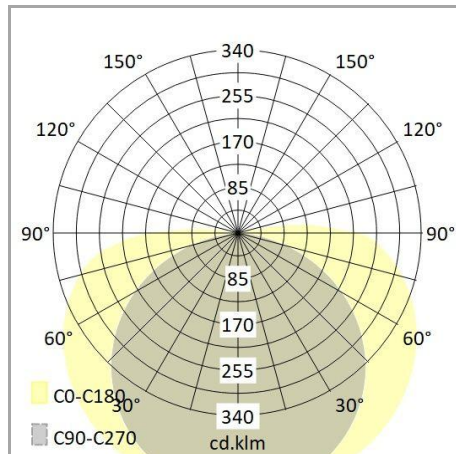

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	23~25
Frequentie (Hz)	DC~
Max. led vermogen (W)	12
Doorvoerbedrading	Nee
Kabel lengte (m)	2x2
Dimbaar	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	180
CCT (K)	2700~2700
CRI >	90
SDCM <	3
Fotobio klasse	RG0
Garantie (jaar)	5
Levensduur L90B50	54.000
Levensduur L80B50	114.000
Ledchip	COB
Merk ledchip	MTC
Led #	360
Max. Lumen output (Lm)	480


Eigenschappen behuizing

Behuizing	Flex PCB
Afmeting (mm)	L5000 x B12,5 x H5,3
Kleur	Wit
Vorm	Lichtlijn
Bruto gewicht (kg)	0,3835
IP waarde	68
IK waarde	03
Ta (°C)	-20~+45
Chloor bestendig	Ja
Zeezout bestendig	Ja

Eigenschappen

LEDs/m	360
Eindkap hoogte (mm)	6,5
Eindkap breedte (mm)	14
Totaal W/m	12
Sectie lengte (mm)	83,33
Buigradius (mm)	60
Maximum lengte (m)	5

Afmetingen

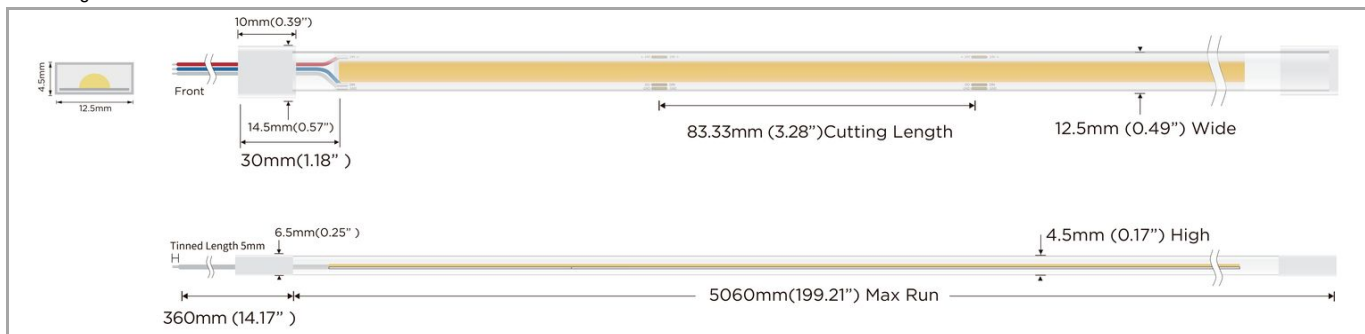


SPI

Ledstrip SPICOB 24V 12W/m SPI 2700K CRI90 IP68 5m

Linear Line - Ledstrips

Aansluitschema

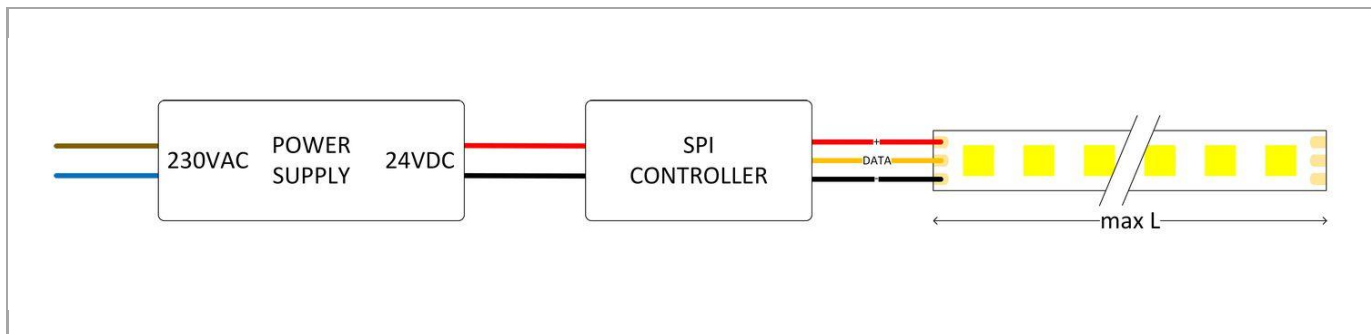

Toebehoren

SPICN4CH

Controller SPI RF+push 5-24VDC 10A
RGB/RGBW



SPICN13CH

Controller SPI dual RF+push 5-24VDC
15A mono/RGB



Compatibele led profielen

 PLU1622W2 max. 14 mm max. 15 W/m	 APS2413A2 max. 20 mm max. 15 W/m	 PLU1622A3 max. 14 mm max. 15 W/m	 PLU1622A2 max. 14 mm max. 15 W/m	 APX2020A2 max. 16,9 mm max. 15 W/m
 PLU1622W3 max. 14 mm max. 15 W/m	 PLU1622B3 max. 14 mm max. 15 W/m	 APS2413W3 max. 20 mm max. 15 W/m	 APS2413B3 max. 20 mm max. 15 W/m	 APS2413A3 max. 20 mm max. 15 W/m
 APS2413W2 max. 20 mm max. 15 W/m	 APS2413B2 max. 20 mm max. 15 W/m	 PLU1622B2 max. 14 mm max. 15 W/m	 APR3013B2 max. 18,7 mm max. 20 W/m	 APR3013A2 max. 18,7 mm max. 20 W/m
 APR3013W2 max. 18,7 mm max. 20 W/m	 PLU2531W3 max. 20 mm max. 20 W/m	 PLU2531W2 max. 20 mm max. 20 W/m	 PLU2531A2 max. 20 mm max. 20 W/m	 PLU2531B3 max. 20 mm max. 20 W/m
 PLU2531A3 max. 20 mm max. 20 W/m	 PLU2531B2 max. 20 mm max. 20 W/m	 APR5035W2 max. 32,2 mm max. 25 W/m	 APR5035B2 max. 32,2 mm max. 25 W/m	 APR5035A2 max. 32,2 mm max. 25 W/m
 APX6214A max. 20,7 mm max. 25 W/m	 APS3535B3 max. 24 mm max. 30 W/m	 APS3535A3 max. 24 mm max. 30 W/m	 APS3535W2 max. 24 mm max. 30 W/m	 APS3535B2 max. 24 mm max. 30 W/m
 APS3535A2 max. 24 mm max. 30 W/m	 EFL3030A3 max. 22 mm max. 30 W/m	 APS3535W3 max. 24 mm max. 30 W/m	 EFL3030B2 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFL3030B3 max. 22 mm max. 30 W/m
 EFL3030W2 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFL3030A2 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFL3030W3 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFLHP3030B3 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030A2 max. 16,5 mm max. 35 W/m
 EFLHP3030W2 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030B2 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030A3 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030W3 max. 16,5 mm max. 35 W/m	