


SPI

SPICOB30IP20

Ledstrip SPICOB 24V 12W/m SPI 3000K CRI90 IP20 5m

Linear Line - Ledstrips

Digitaal aangestuurde dotsfree ledstrip 24VDC 10mm breed IP20 met 360 cob leds per meter, knipsectie 83,33mm. Programmeerbaar per pixel voor dynamische lichteffecten. IC-WS2811 COB 12 pixels

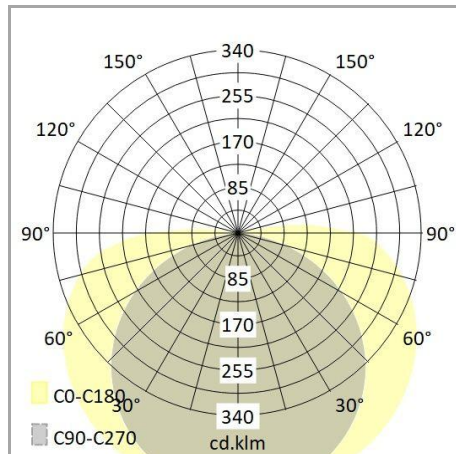

IP20

IK03

180°

CRI90

-20 ~ +45 °C

< 3

5

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	23~25
Frequentie (Hz)	DC~
Max. led vermogen (W)	12
Doorvoerbedrading	Nee
Kabel lengte (m)	2x2
Dimbaar	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	180
CCT (K)	3000~3000
CRI >	90
SDCM <	3
Fotobio klasse	RG0
Garantie (jaar)	5
Levensduur L90B50	54.000
Levensduur L80B50	114.000
Ledchip	COB
Merk ledchip	MTC
Led #	360
Max. Lumen output (Lm)	660

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Flex PCB
Afmeting (mm)	L5000 x B10 x H2,2
Kleur	Wit
Vorm	Lichtlijn
Bruto gewicht (kg)	0,255
IP waarde	20
IK waarde	03
Ta (°C)	-20~+45

Eigenschappen

LEDs/m	360
Eindkap hoogte (mm)	2
Eindkap breedte (mm)	10
Totaal W/m	12
Sectie lengte (mm)	83,33
Buigradius (mm)	60
Maximum lengte (m)	5

Afmetingen




SPI

Ledstrip SPICOB 24V 12W/m SPI 3000K CRI90 IP20 5m

Linear Line - Ledstrips

Aansluitschema

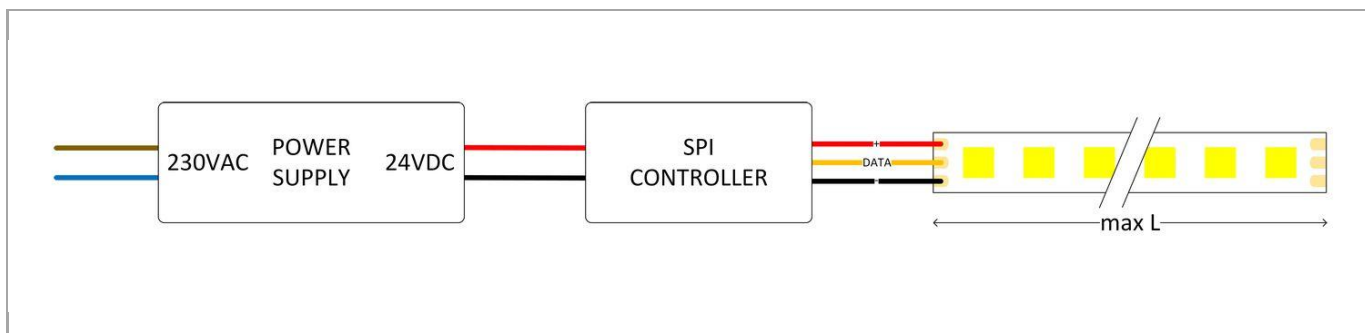

Toebehoren

SPICN4CH

Controller SPI RF+push 5-24VDC 10A
RGB/RGBW



SPICN13CH

Controller SPI dual RF+push 5-24VDC
15A mono/RGB



Compatibele led profielen

 APR2308A2 max. 12.2 mm max. 15 W/m	 APR2308W2 max. 12.2 mm max. 15 W/m	 APS1818B2 max. 14.1 mm max. 15 W/m	 PLG1715A2 max. 12 mm max. 15 W/m	 APR2308B2 max. 12.2 mm max. 15 W/m
 APX1616A2 max. 10 mm max. 15 W/m	 EFL1616B3 max. 10 mm max. 15 W/m	 EFL1616B2 max. 10 mm max. 15 W/m	 EFL1616W3 max. 10 mm max. 15 W/m	 EFL1616A3 max. 10 mm max. 15 W/m
 APR2315B2 max. 12.2 mm max. 15 W/m	 APR2315A2 max. 12.2 mm max. 15 W/m	 APS1818W3 max. 14.1 mm max. 15 W/m	 APS1818B3 max. 14.1 mm max. 15 W/m	 EFL1616W2 max. 10 mm max. 15 W/m
 APS1715A2 max. 12.2 mm max. 15 W/m	 APS1818A3 max. 14.1 mm max. 15 W/m	 APS1818W2 max. 14.1 mm max. 15 W/m	 EFL1616A2 max. 10 mm max. 15 W/m	 APXC5123 max. 10.5 mm max. 15 W/m
 APS1818A2 max. 14.1 mm max. 15 W/m	 APX2020A2 max. 16.9 mm max. 15 W/m	 APS2413W2 max. 20 mm max. 15 W/m	 APS1715B2 max. 12.2 mm max. 15 W/m	 APS1715W2 max. 12.2 mm max. 15 W/m
 APS1715A3 max. 12.2 mm max. 15 W/m	 APS1715B3 max. 12.2 mm max. 15 W/m	 APS1715W3 max. 12.2 mm max. 15 W/m	 APS2413A2 max. 20 mm max. 15 W/m	 APR2315W2 max. 12.2 mm max. 15 W/m
 PLU1622B3 max. 14 mm max. 15 W/m	 PLU1622W2 max. 14 mm max. 15 W/m	 APS2413B3 max. 20 mm max. 15 W/m	 APS2413W3 max. 20 mm max. 15 W/m	 PLU1622A3 max. 14 mm max. 15 W/m
 PLU1622W3 max. 14 mm max. 15 W/m	 PLU1622B2 max. 14 mm max. 15 W/m	 APS2413A3 max. 20 mm max. 15 W/m	 PLU1622A2 max. 14 mm max. 15 W/m	 APS2413B2 max. 20 mm max. 15 W/m
 APR5015GA1 max. 12.2 mm max. 18 W/m	 APR5015A1 max. 12.2 mm max. 18 W/m	 APX3030A2 max. 20.2 mm max. 20 W/m	 APR3013B2 max. 18.7 mm max. 20 W/m	 APR3013A2 max. 18.7 mm max. 20 W/m
 APR3013W2 max. 18.7 mm max. 20 W/m	 APS30307044 max. 13 mm max. 20 W/m	 APXR21A2 max. 12.2 mm max. 20 W/m	 PLU2531B3 max. 20 mm max. 20 W/m	 PLU2531W2 max. 20 mm max. 20 W/m
 PLU2531A2 max. 20 mm max. 20 W/m	 PLU2531A3 max. 20 mm max. 20 W/m	 PLU2531W3 max. 20 mm max. 20 W/m	 PWG1715A2 max. 15 mm max. 20 W/m	 PLU2531B2 max. 20 mm max. 20 W/m

SPI

Ledstrip SPICOB 24V 12W/m SPI 3000K CRI90 IP20 5m

Linear Line - Ledstrips

 EFL2020W2 max. 12 mm max. 20 W/m	 EFL2020B3 max. 12 mm max. 20 W/m	 EFL2020A3 max. 12 mm max. 20 W/m	 EFL2020A2 max. 12 mm max. 20 W/m	 APS3030A2 max. 13 mm max. 20 W/m
 EFL2020B2 max. 12 mm max. 20 W/m	 EFL2020W3 max. 12 mm max. 20 W/m	 APS3030B2 max. 13 mm max. 20 W/m	 APS3030W2 max. 13 mm max. 20 W/m	 APS3030A3 max. 13 mm max. 20 W/m
 APS3030B3 max. 13 mm max. 20 W/m	 APS3030W3 max. 13 mm max. 20 W/m	 APX6214A max. 20,7 mm max. 25 W/m	 PLU3136A3 max. 10 mm max. 25 W/m	 APX2865TB max. 13,3 mm max. 25 W/m
 PLU3136B2 max. 10 mm max. 25 W/m	 PLU3136B3 max. 10 mm max. 25 W/m	 APR5035A2 max. 32,2 mm max. 25 W/m	 PLU3136W3 max. 10 mm max. 25 W/m	 APX3270A2 max. 13 mm max. 25 W/m
 PLU3136A2 max. 10 mm max. 25 W/m	 PLU3136W2 max. 10 mm max. 25 W/m	 APX2865UDTB max. 13,3 mm max. 25 W/m	 APR5035W2 max. 32,2 mm max. 25 W/m	 APR5035B2 max. 32,2 mm max. 25 W/m
 GRP2828A2 max. 17 mm max. 25 W/m	 EFL3030A3 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFL3030A2 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFL3030B3 max. 22 mm max. 30 W/m	 APX4918W2 max. 12,2 mm max. 30 W/m
 APX4918A2 max. 12,2 mm max. 30 W/m	 EFL3030W2 max. 22 mm max. 30 W/m	 APX4918B2 max. 12,2 mm max. 30 W/m	 APS3535A2 max. 24 mm max. 30 W/m	 EFL3030W3 max. 22 mm max. 30 W/m
 EFL3030B2 max. 22 mm max. 30 W/m	 APS3535W3 max. 24 mm max. 30 W/m	 APS3535B3 max. 24 mm max. 30 W/m	 APS3535A3 max. 24 mm max. 30 W/m	 APS3535W2 max. 24 mm max. 30 W/m
 APS3535B2 max. 24 mm max. 30 W/m	 EFLHP3030A2 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030W2 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030B2 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030A3 max. 16,5 mm max. 35 W/m
 EFLHP3030W3 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030B3 max. 16,5 mm max. 35 W/m			

SPICOB30IP20