


SPI

SPICOB RGBWIP68

Ledstrip SPICOB 24V 18W/m SPI RGBW IP68 5m

Linear Line - Ledstrips

Digitaal aangestuurde dotsfree RGBW ledstrip 24VDC 14mm breed IP68 met 784 cob leds per meter, knipsectie 71,42mm. Programmeerbaar per pixel voor dynamische lichteffecten. IC-WS2811 COB 16 pixels

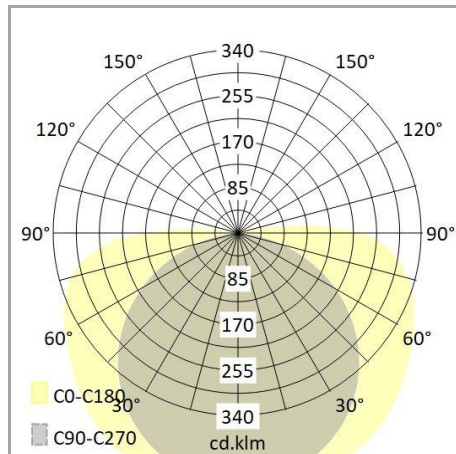

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	23~25
Frequentie (Hz)	DC~
Max. led vermogen (W)	18
Doorvoerbedrading	Nee
Kabel lengte (m)	2x2
Dimbaar	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	180
SDCM <	3
Fotobio klasse	RG0
Garantie (jaar)	5
Levensduur L90B50	54.000
Levensduur L80B50	114.000
Ledchip	COB
Merk ledchip	MTC
Led #	784
Max. Lumen output (Lm)	727
Lumen rood (Lm)	52
Lumen groen (Lm)	350
Lumen blauw (Lm)	55
Lumen wit (Lm)	270


Eigenschappen behuizing

Behuizing	Flex PCB
Afmeting (mm)	L5000 x B14 x H5,3
Kleur	Wit
Vorm	Lichtlijn
Breedte eindkap (mm)	14
Bruto gewicht (kg)	0,3835
IK waarde	03
Ta (°C)	-20~+45
Chloor bestendig	Ja
Zeezout bestendig	Ja

Eigenschappen

LEDs/m	576
Totaal W/m	18
Sectie lengte (mm)	71,42
Buigradius (mm)	60
Maximum lengte (m)	5

Afmetingen

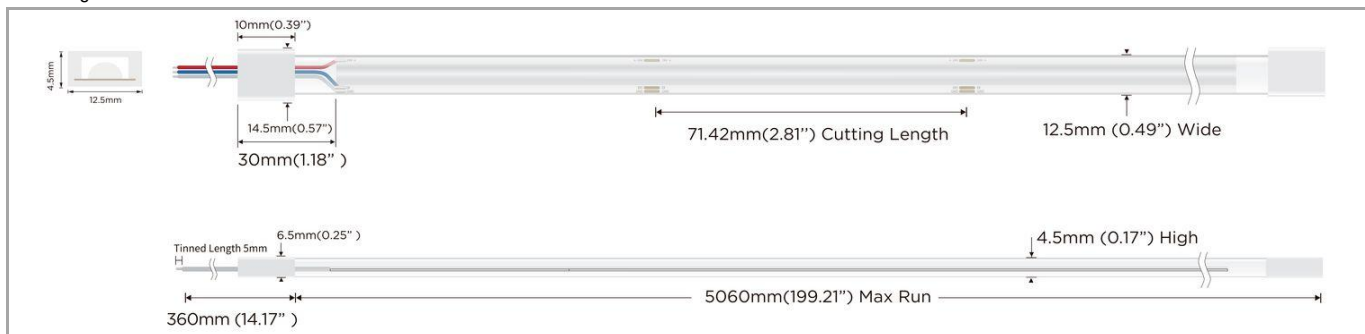


SPI

Ledstrip SPICOB 24V 18W/m SPI RGBW IP68 5m

Linear Line - Ledstrips

Aansluitschema

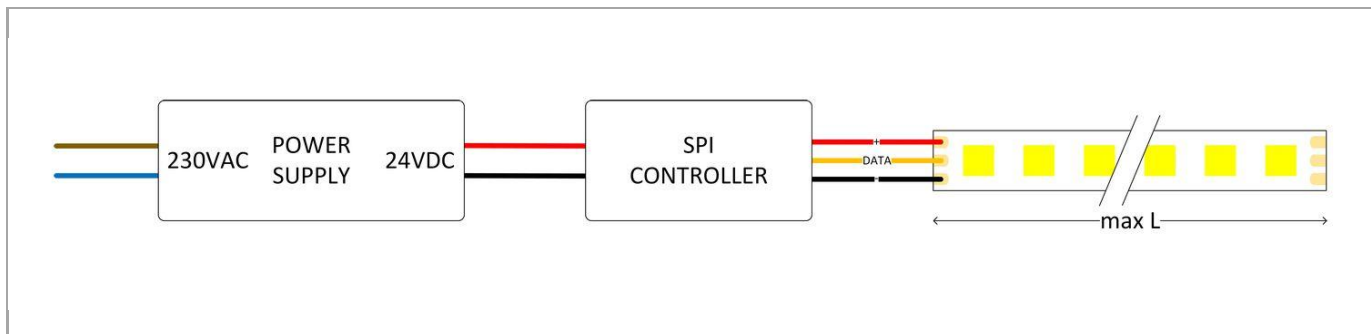

Toebehoren

SPICN4CH

Controller SPI RF+push 5-24VDC 10A
RGB/RGBW



SPIRMRGBW

Handzender SPI RGB/RGBW 2xAAA



Compatibele led profielen

 PLU2531W3 max. 20 mm max. 20 W/m	 APR3013W2 max. 18,7 mm max. 20 W/m	 APR3013B2 max. 18,7 mm max. 20 W/m	 APR3013A2 max. 18,7 mm max. 20 W/m	 PLU2531B3 max. 20 mm max. 20 W/m
 APX3030A2 max. 20,2 mm max. 20 W/m	 PWG1715A2 max. 15 mm max. 20 W/m	 PLU2531A3 max. 20 mm max. 20 W/m	 PLU2531A2 max. 20 mm max. 20 W/m	 PLU2531W2 max. 20 mm max. 20 W/m
 PLU2531B2 max. 20 mm max. 20 W/m	 GRP2828A2 max. 17 mm max. 25 W/m	 APR5035A2 max. 32,2 mm max. 25 W/m	 APR5035B2 max. 32,2 mm max. 25 W/m	 APR5035W2 max. 32,2 mm max. 25 W/m
 APX6214A max. 20,7 mm max. 25 W/m	 EFL3030B3 max. 22 mm max. 30 W/m	 APS3535W3 max. 24 mm max. 30 W/m	 APS3535B3 max. 24 mm max. 30 W/m	 APS3535A3 max. 24 mm max. 30 W/m
 APS3535W2 max. 24 mm max. 30 W/m	 APS3535B2 max. 24 mm max. 30 W/m	 EFL3030W3 max. 22 mm max. 30 W/m	 APS3535A2 max. 24 mm max. 30 W/m	 EFL3030A3 max. 22 mm max. 30 W/m
 EFL3030W2 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFL3030A2 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFL3030B2 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFLHP3030B3 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030A2 max. 16,5 mm max. 35 W/m
 EFLHP3030W2 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030B2 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030A3 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030W3 max. 16,5 mm max. 35 W/m	