


STRIPELINE

STP12303W

Stripeline tracklight 1,2m 30W 3000K wit

Commercial Line - Tracklights

Strakke lineaire trackverlichting Stripeline met hoge kleurweergave CRI90 geschikt voor 3-fase rails van Staff, Eutrac, Nordic, Global, Nuco en Ivela

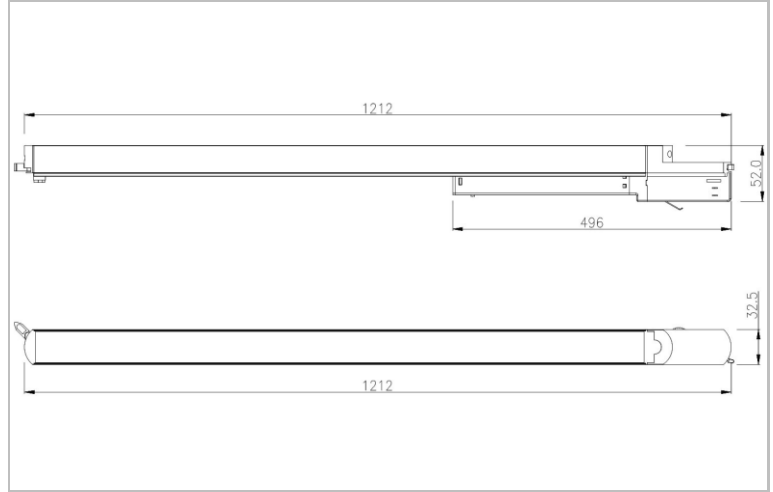

IP20



IK06



110°



100Lm/W



CRI90



-20 ~ +45 °C



SDCM < 5



5



STOCK

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	100~240
Frequentie (Hz)	50~60
Systeem vermogen (W)	34
Led vermogen (W)	29,4
Power factor (full load)	0,91
Driver inbegrepen	Ja
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	1
Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Nee
SELV driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	85
Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsvoltage (VDC)	35~42
Driver uitgangsstroom (mA)	700~
Dimbaar	Nee
Flicker free	Ja
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	4,4A 41μs
B16 #	73
C16 #	73
ENEC	Nee

Eigenschappen behuizing

Behuizing	PC
Afmetingen (mm)	1212x32,5x52 mm
Kleur	Wit
RAL kleur	9016
Diffuser	PC opaal
Bulkverpakking	12
Bruto gewicht (kg)	1,126
IP waarde	20
IK waarde	06
Ta (°C)	-20~+45
UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850

Lichttechnische eigenschappen


Reflector (°)	110
CCT (K)	3000~3000
CRI >	90
SDCM <	5
Lumen output (Lm)	2850
Lm/W tot	100
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	F
Garantie (jaar)	5
Levensduur L80B50	50.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	Hongli

STRIPELINE

Stripeline tracklight 1,2m 30W 3000K wit
Commercial Line - Tracklights

STP12303W

Lumen distributie

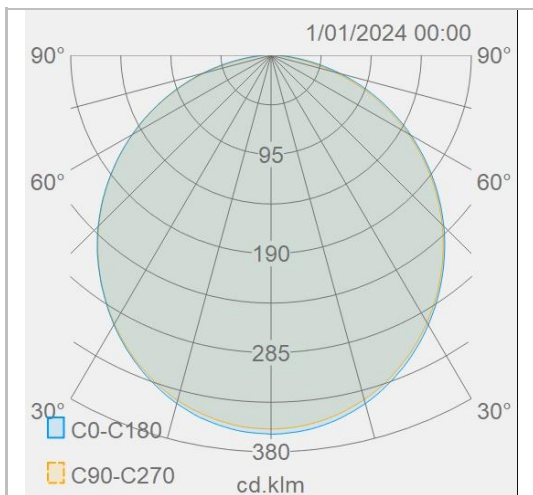

Aansluitschema

