

SWIFT


Swift Pro 1200mm 19-35W 4000K IP65 IK08 DALI+EM

Industrial Line - HWD

SWF12K4DAEM

EAN: 05404042603703

ETIM: EC002892

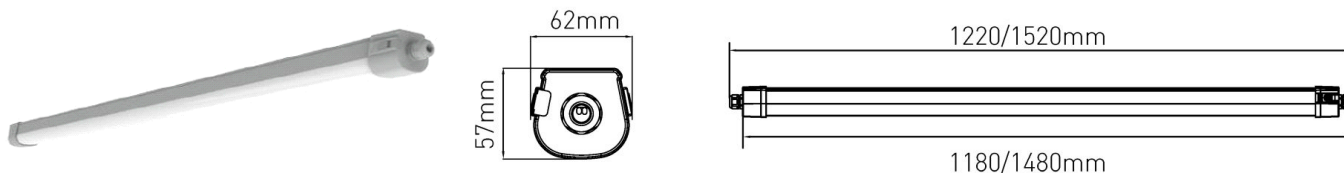

| Elektrische eigenschappen | |
|-----------------------------------|-------------|
| Voeding (Vac) | 220~240 |
| Voeding (Vdc) | 180~264 |
| Frequentie (Hz) | 50~60 |
| Systeem vermogen (W) | 35 |
| Vermogen instelbaar | Ja |
| Power factor | 0,9 |
| Merk driver | Lifud |
| Driver inbegrepen | Nee |
| Driver referentie | LF-FMR040YS |
| Driver CC/CV | CC |
| Isolatieklasse | 1 |
| Driver in/extern | Intern |
| Doorvoerbedrading | Ja |
| Doorvoerbedrading mm ² | 2,5 |
| Bedrading halogenvrij | Ja |
| Kabelingang mm ² | 0~0 |
| Driver efficiëntie (%) | 90 |
| Driver THD < (%) | 20 |
| Driver uitgangsvoltage (VDC) | 55~100 |
| Driver uitgangsstroom (mA) | 350~ |
| Dimbaar | DALI2 |
| Dim opties | 1-10V/DALI |
| Flicker free | Ja |
| PstLM flicker index | 1 |
| SVM strobo effect | 0,4 |
| MTBF (Khrs) | 100.000 |
| Inrush current @ 230Vac | 16A 170µS |
| B16 # | 48 |
| C16 # | 80 |
| ENEC | Ja |

| Lichttechnische eigenschappen | |
|-------------------------------|-----------|
| Reflector (°) | 120 |
| CCT (K) | 4000~4000 |
| CRI > | >80 |
| UGR < | 28 |
| SDCM < | 3 |
| Lumen output (Lm) | 5666 |
| Lm/W | 160 |
| Fotobio klasse | RG0 |
| Energie klasse | D |
| Garantie (jaar) | 5 |
| Levensduur L90B50 | 52.000 |
| Levensduur L80B50 | 108.000 |
| Ledchip | SMD2835 |
| Merk ledchip | JuFei |

| Eigenschappen behuizing | |
|-------------------------|---------------|
| Afmetingen (mm) | 1200x57x62 mm |
| Bruto gewicht (kg) | 1,42 |
| Bulkverpakking | 6 |
| IP waarde | 65 |
| IK waarde | 08 |
| Kleur | Grijs |
| Behuizing | PC |
| Diffuser | PC opaal |
| Ta (°C) | -20~45 |
| UV bestendig | Ja |
| Glow wire test (°C) | 850 |
| Chloor bestendig | Nee |
| HACCP | Nee |
| Ball proof | Nee |
| Brand klasse | UL94 V-0 |
| Schroeven | RVS L304 |
| Wartel | M20 |

| Specificaties noodunit | |
|------------------------|-------------|
| Merk noodunit | Streamer |
| Referentie noodunit | STB-26T03WL |
| Batterij specificaties | LiFePO |
| Garantie op batterij | 3 |
| Vermogen in nood (W) | 2,5W |
| Lumenfactor (Lm/W) | 140lm/W |
| Tijd in nood (u) | 3 |
| NP/P | NP |
| Autotest | Ja |
| Pictogram inbegrepen | Nee |
| DALI op noodunit | Nee |

SWIFT

Swift Pro 1200mm 19-35W 4000K IP65 IK08 DALI+EM


Industrial Line - HWD

SWF12K4DAEM


EAN: 05404042603703

ETIM: EC002892

Lumen distributie

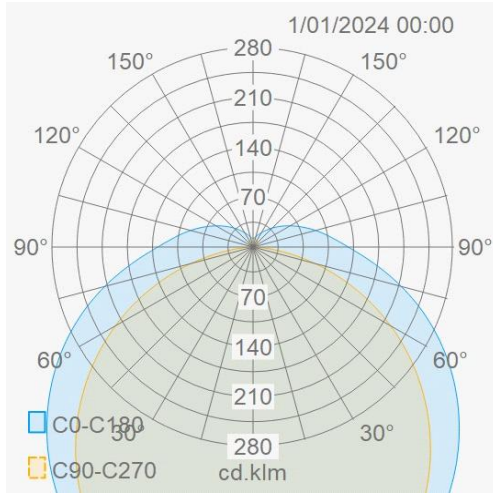

Distance curve

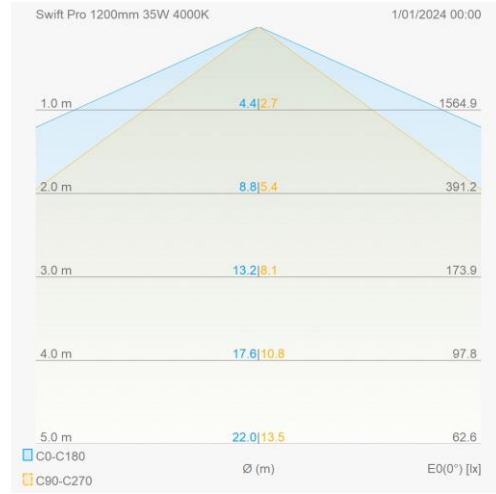

Montage toebehoren

SWFPENDM1

Swift pendelset 1m



SWFPENDM5

Swift pendelset 5m



Aansluitschema

