


## SWIFT

Swift Pro 1200mm 19-35W 4000K IP65 IK08 sensor  
Industrial Line - HWD

## SWF12K4MW

EAN: 05404042603727  
ETIM: EC002892

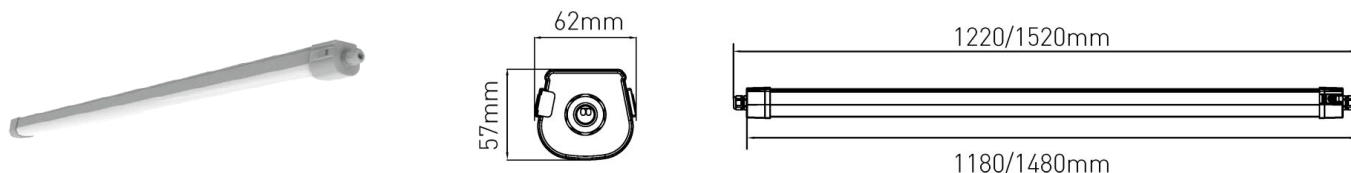

### Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220~240
Voeding (Vdc)	180~264
Frequentie (Hz)	50~60
Systeem vermogen (W)	35
Vermogen instelbaar	Ja
Power factor	0,9
Merk driver	Lifud
Driver inbegrepen	Nee
Driver referentie	LF-FMR040YS
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	1
Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Ja
Doorvoerbedrading mm <sup>2</sup>	2,5
Kabelingang mm <sup>2</sup>	0~0
Bedrading halogeenvrij	Ja
Driver efficiëntie (%)	90
Driver THD < (%)	20
Driver uitgangsvoltage (VDC)	55~100
Driver uitgangsstroom (mA)	350~
Dimbaar	Nee
Dim opties	1-10V/DALI
Flicker free	Ja
PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4
MTBF (Khrs)	100.000
Inrush current @ 230Vac	16A 170μs
B16 #	48
C16 #	80
ENEC	Ja

### Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120
CCT (K)	4000~4000
CRI >	>80
UGR <	28
SDCM <	3
Lumen output (Lm)	5666
Lm/W	160
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	D
Garantie (jaar)	5
Levensduur L90B50	52.000
Levensduur L80B50	108.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	JuFei

### Specificaties sensor

Sensor type	Microwave
Sensor output	1-10V
Sensor merk	Mosentek
Sensor instelling	IR remote SWFREMOTE
Sensor referentie	MS009R
Combi driver/sensor	Nee
Detectiehoek (°)	140
Detectiehoogte (m)	6
Detectie radius (m)	9
Gevoeligheid (%)	25/50/75/100
Daglicht (Lx)	10/25/50/off
Timer bereik	5s/1m/3m/10m
Dim bereik (%)	20%/30%
Standby tijd	0s/10s/10min/∞
Master/slave	Nee
Corridor functie	Ja

### Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	1200x57x62 mm
Bruto gewicht (kg)	1,42
Bulkverpakking	6
IP waarde	65
IK waarde	08
Kleur	Grijs
Behuizing	PC
Diffuser	PC opaal
Ta (°C)	-20~45
UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850
Chloor bestendig	Nee
HACCP	Nee
Ball proof	Nee
Brand klasse	UL94 V-0
Schroeven	RVS L304
Wartel	M20

### Lumenwaardes

19W - 4000K - 3374lm - dip-switch  
30W - 4000K - 5016lm - dip-switch

24W - 4000K - 4184lm - dip-switch  
35W - 4000K - 5666lm - dip-switch


**SWIFT**

Swift Pro 1200mm 19-35W 4000K IP65 IK08 sensor  
Industrial Line - HWD


**SWF12K4MW**

EAN: 05404042603727  
ETIM: EC002892

**Lumen distributie**

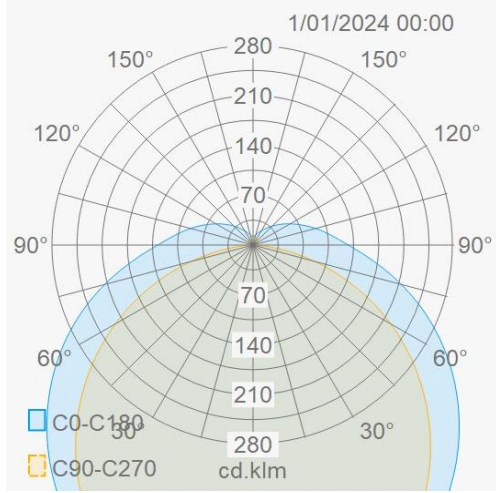

**Distance curve**

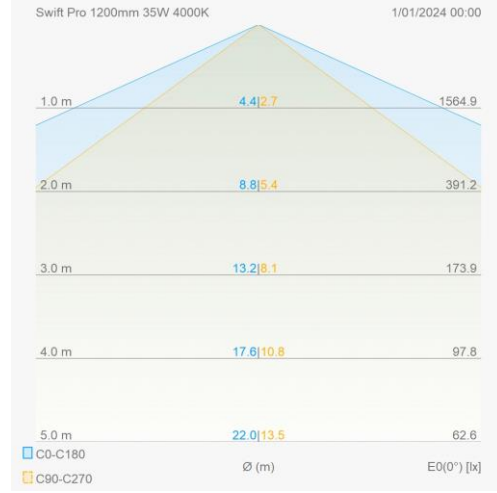

**Montage toebehoren**

SWFPENDM1 Swift pendelset 1m


SWFPENDM5 Swift pendelset 5m

SWFREMOTE Swift IR afstandbediening voor sensor


**Detectiepatroon sensor**

Sensitivity:  25%  50%  75%  100%

**Ceiling Mounted**

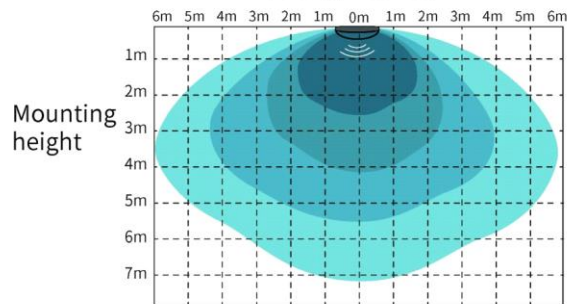

**Wall Mounted**

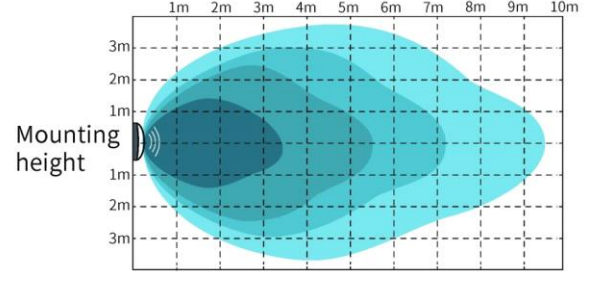

**Aansluitschema**

