


SWIFT

Swift Pro 1500mm 26-45W 4000K IP65 IK08 sensor
Industrial Line - HWD

SWF15K4MW

EAN: 05404042603789
ETIM: EC002892

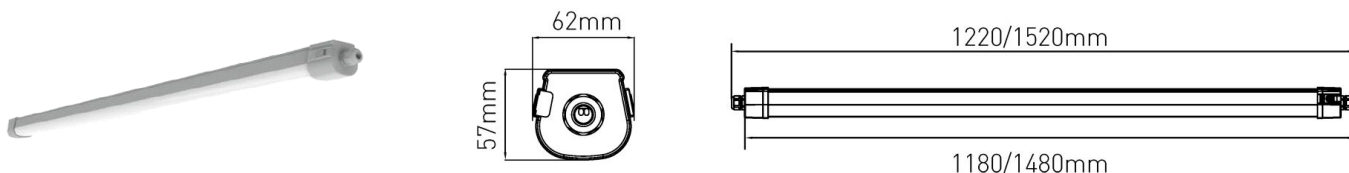

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220~240
Voeding (Vdc)	180~264
Frequentie (Hz)	50~60
Systeem vermogen (W)	45
Vermogen instelbaar	Ja
Power factor	0,9
Merk driver	Lifud
Driver referentie	LF-FMR060YS
Driver inbegrepen	Nee
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	1
Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Ja
Doorvoerbedrading mm ²	2,5
Kabelingang mm ²	0~0
Bedrading halogeenvrij	Ja
Driver efficiëntie (%)	90
Driver THD < (%)	20
Driver uitgangsvoltage (VDC)	85~150
Driver uitgangsstroom (mA)	300~
Dimbaar	Nee
Dim opties	1-10V/DALI
Flicker free	Ja
PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4
MTBF (Khrs)	100.000
Inrush current @ 230Vac	25A 180μs
B16 #	32
C16 #	54
ENEC	Ja

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	120
CCT (K)	4000~4000
CRI >	>80
UGR <	28
SDCM <	3
Lumen output (Lm)	7329
Lm/W	160
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	D
Garantie (jaar)	5
Levensduur L90B50	52.000
Levensduur L80B50	108.000
Ledchip	SMD2835
Merk ledchip	JuFei

Specificaties sensor

Sensor type	Microwave
Sensor output	1-10V
Sensor merk	Mosentek
Sensor instelling	IR remote SWFREMOTE
Sensor referentie	MS009R
Combi driver/sensor	Nee
Detectiehoek (°)	140
Detectiehoogte (m)	6
Detectie radius (m)	9
Gevoeligheid (%)	25/50/75/100
Daglicht (Lx)	10/25/50/off
Timer bereik	5s/1m/3m/10m
Dim bereik (%)	20%/30%
Standby tijd	0s/10s/10min/∞
Master/slave	Nee
Corridor functie	Ja

Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	1500x57x62 mm
Bruto gewicht (kg)	1,68
Bulkverpakking	6
IP waarde	65
IK waarde	08
Kleur	Grijs
Behuizing	PC
Diffuser	PC opaal
Ta (°C)	-20~45
UV bestendig	Ja
Glow wire test (°C)	850
Chloor bestendig	Nee
HACCP	Nee
Ball proof	Nee
Brand klasse	UL94 V-0
Schroeven	RVS L304
Wartel	M20

Lumenwaardes

26W - 4000K - 4565lm - dip-switch
38W - 4000K - 6470lm - dip-switch

33W - 4000K - 5604lm - dip-switch
45W - 4000K - 7329lm - dip-switch


SWIFT

Swift Pro 1500mm 26-45W 4000K IP65 IK08 sensor
Industrial Line - HWD


SWF15K4MW

EAN: 05404042603789
ETIM: EC002892

Lumen distributie

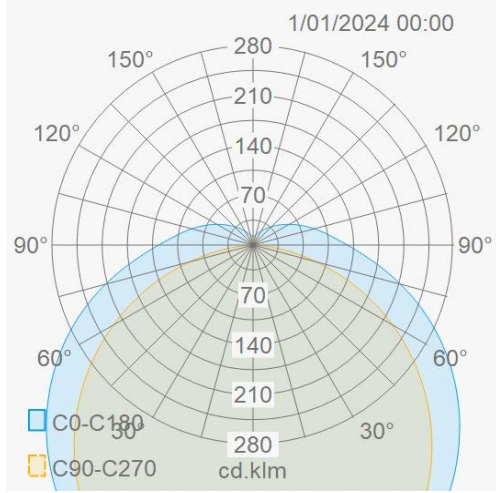

Distance curve

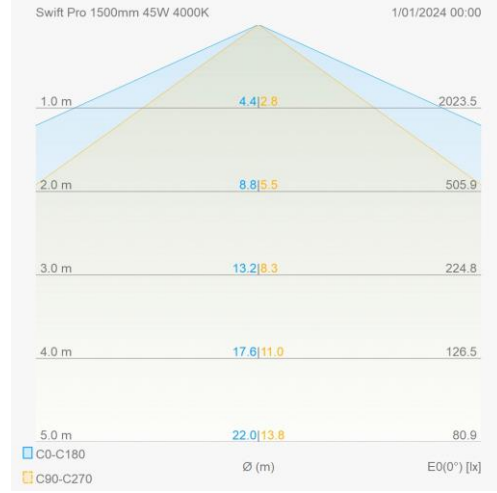

Montage toebehoren

SWFPENDM1 Swift pendelset 1m


SWFPENDM5 Swift pendelset 5m

SWFREMOTE Swift IR afstandbediening voor sensor


Detectiepatroon sensor

Sensitivity: 25% 50% 75% 100%

Ceiling Mounted

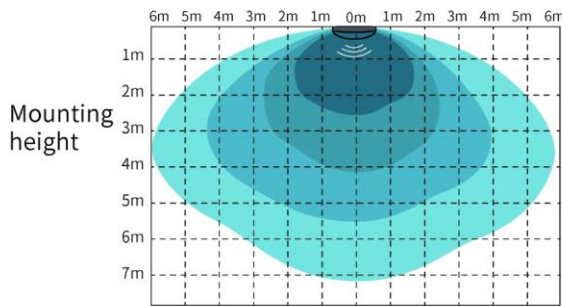

Wall Mounted

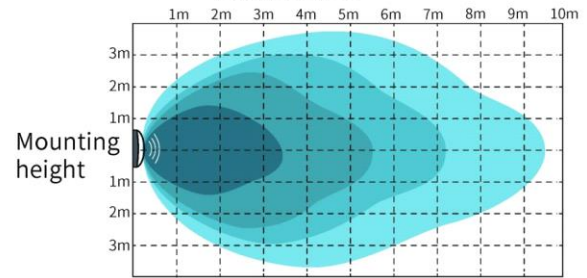

Aansluitschema

