
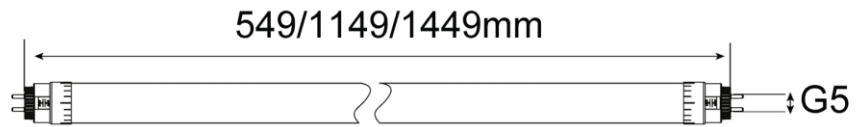


## Utility Line - Lightsource

Artikelnummer T5120012W4 - Ledtube T5 12W 1,2m 4000K IP20 IK06 180lm/W

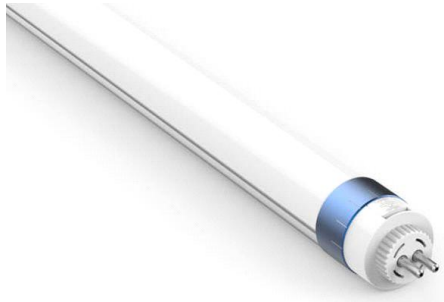

Led buis T5 met vergrendelbare en draaibare eindkap met G5 fitting, efficiëntie tot 180lm/W bij CRI>80 SDCM<3.

### Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	100~277	Frequentie (Hz)	50~60
Systeem vermogen (W)	12	Power factor	0,93
Driver inbegrepen	Nee	Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	2	Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Nee	Kabelingang mm <sup>2</sup>	0~0
Geïsoleerde driver	Ja	Driver THD < (%)	10
Dimbaar	Nee	Flicker free	Ja
PstLM flicker index	1	SVM strobo effect	0,4
Inrush current	20A 10μs	ENEC	Nee

### Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	115	CCT (K)	4000~4000
CRI >	80	SDCM <	3
Lumen output (Lm)	2160	Lm/W	180
Fotobio klasse	RG0	Energie klasse	C
Garantie (jaar)	5	Levensduur L80	78.000


### Eigenschappen behuizing

Afmetingen (mm)	1149x22x22 mm	Buitendiameter (mm)	22
Bruto gewicht (kg)	0,3	Bulkverpakking	25
IP waarde	20	IK waarde	06
Kleur	Wit	Behuizing	Aluminium
Diffuser	PC	Ta (°C)	-20~40
UV bestendig	Ja	Glow wire test (°C)	850


**Utility Line - Lightsource**

Artikelnummer T5120012W4 - Ledtube T5 12W 1,2m 4000K IP20 IK06 180lm/W

**Lumen distributie**

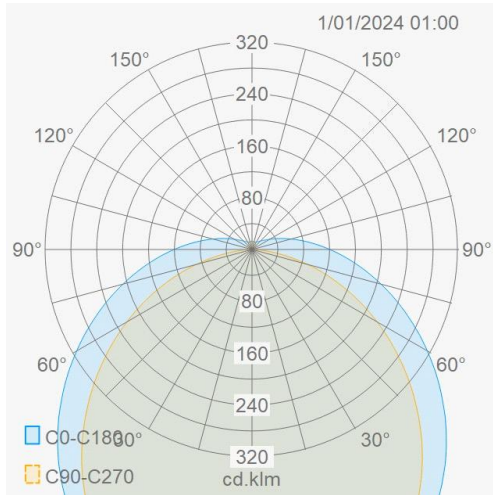

**Distance curve**

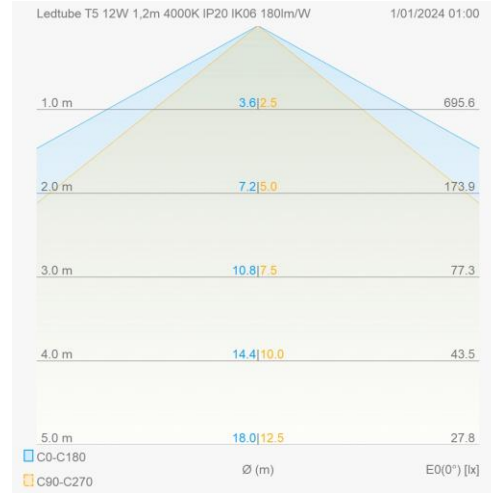

**Aansluitschema**

