

THOR


Downlight opbouw Thor IP65 10W 3000K 60gr wit DALI2

Outdoor Line - Downlights

Thor is een robuuste IP65 downlighter voor outdoor toepassingen onder luifels. Voorzien van een anti-corrosieve coating geschikt voor toepassingen aan de kust.

THR10360WDA

EAN: 05404042606223

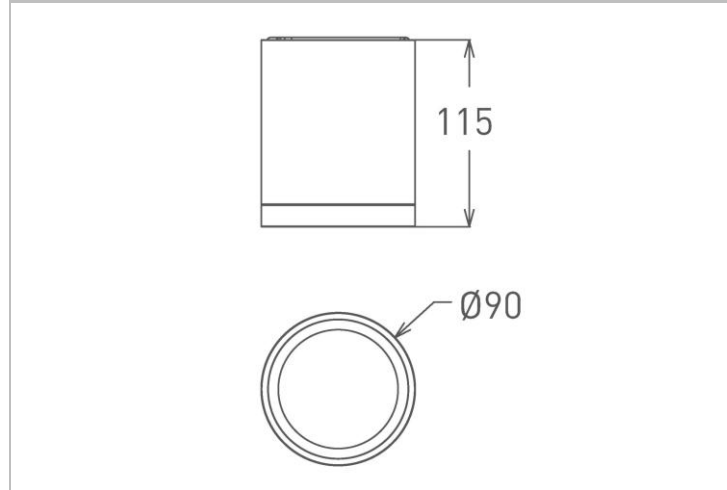

Elektrische eigenschappen	
Voeding (Vac)	220~240
Frequentie (Hz)	50~60
Max. systeem vermogen (W)	12,5
Max. led vermogen (W)	10
Power factor (full load)	0,95
Merk driver	Sunricher
Driver referentie	SRPY-2305N-10
Driver inbegrepen	Ja
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	2
Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Nee
Kabelingang mm²	0,75~2,5
Geïsoleerde driver	Ja
SELV driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	80
Lekstroom (mA)	5
Driver THD < (%)	8
Driver uitgangsvoltage (VDC)	3~42
Driver uitgangsstroom (mA)	250~250
Dimbaar	DALI2
Flicker free	Ja
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	3,16A 72µs
B16 #	45
C16 #	73
ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen	
Reflector (°)	60
CCT (K)	3000~3000
CRI >	83
Max. UGR <	16
SDCM <	5
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	E
Garantie (jaar)	5
Levensduur L80B10	50.000
Ledchip	COB V10B
Merk ledchip	Bridgelux
Lm/W tot	110
Max Lumen output (Lm)	1000


Eigenschappen behuizing	
Behuizing	Aluminium
Afmetingen (mm)	90x90x115 mm
Kleur	Wit
Buitendiameter (mm)	90
Vorm	Rond
RAL kleur	9003
Diffuser	PC transparant
Bruto gewicht (kg)	0,65
IP waarde	65
IK waarde	06
Ta (°C)	-20~+40
UV bestendig	Ja
Zeezout bestendig	Ja

THOR

Downlight opbouw Thor IP65 10W 3000K 60gr wit DALI2

Outdoor Line - Downlights

Lumen distributie

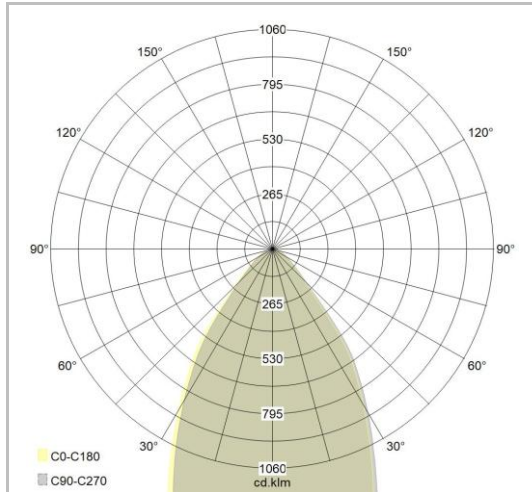

THR10360WDA

EAN: 05404042606223

Aansluitschema

