

THOR


Downlight opbouw Thor IP65 20W 3000K 60gr wit

Outdoor Line - Downlights


THR20360W

EAN: 05404042606186

Thor is een robuuste IP65 downlighter voor outdoor toepassingen onder luifels. Voorzien van een anti-corrosieve coating geschikt voor toepassingen aan de kust.

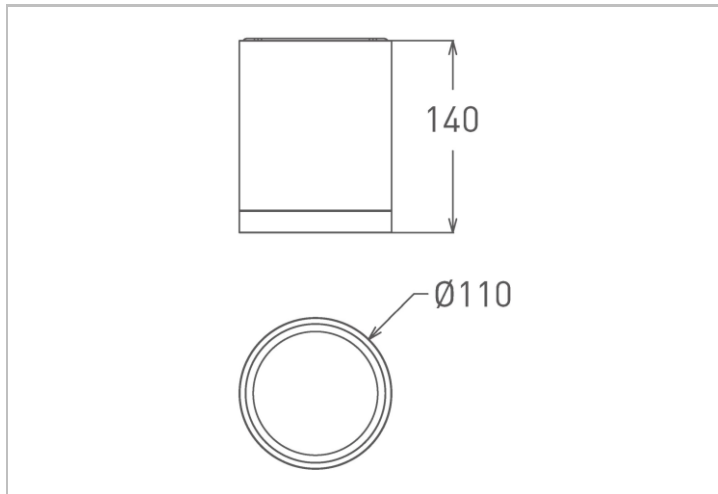

Opbouw

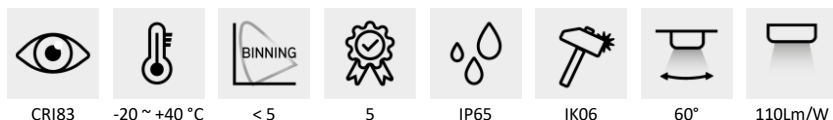

Elektrische eigenschappen	
Voeding (Vac)	220~240
Frequentie (Hz)	50~60
Max. systeem vermogen (W)	23,3
Max. led vermogen (W)	20
Power factor (full load)	0,9
Merk driver	Lifud
Driver inbegrepen	Ja
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	2
Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Nee
Kabelingang mm²	0,75~2,5
Geïsoleerde driver	Ja
SELV driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	86
Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsvoltage (VDC)	9~42
Driver uitgangsstroom (mA)	350~350
Dimbaar	Nee
Flicker free	Ja
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	17,6A 132µs
B16 #	57
C16 #	96
ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen	
Reflector (°)	60
CCT (K)	3000~3000
CRI >	83
Max. UGR <	16
SDCM <	5
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	E
Garantie (jaar)	5
Levensduur L80B10	50.000
Ledchip	COB V10B
Merk ledchip	Bridgelux
Lm/W tot	110
Max Lumen output (Lm)	2200

Eigenschappen behuizing	
Behuizing	Aluminium
Afmetingen (mm)	110x110x140 mm
Kleur	Wit
Buitendiameter (mm)	110
Vorm	Rond
RAL kleur	9003
Diffuser	PC transparant
Bruto gewicht (kg)	1,22
IP waarde	65
IK waarde	06
Ta (°C)	-20~+40
UV bestendig	Ja
Zeezout bestendig	Ja


THOR

Downlight opbouw Thor IP65 20W 3000K 60gr wit
Outdoor Line - Downlights

THR20360W

EAN: 05404042606186

Lumen distributie

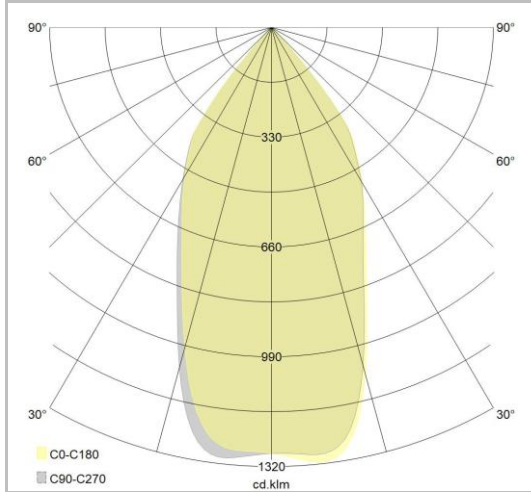

Aansluitschema

