

THOR


Downlight opbouw Thor IP65 75W 3000K 60gr zwart

Outdoor Line - Downlights

THR75360B

EAN: 05404042606315

Thor is een robuuste IP65 downlighter voor outdoor toepassingen onder luifels. Voorzien van een anti-corrosieve coating geschikt voor toepassingen aan de kust.

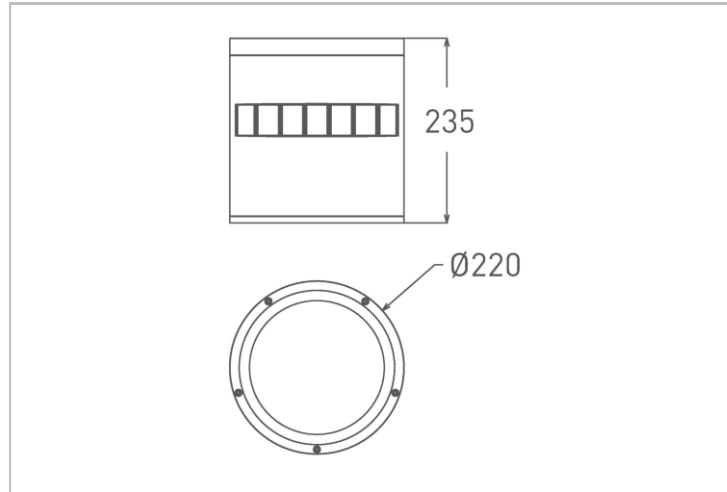

Opbouw



110lm/W



CRI83



-20 ~ +40 °C



< 5



5



IP65



IK06



60°

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220~240
Frequentie (Hz)	50~60
Max. systeem vermogen (W)	83,3
Max. led vermogen (W)	75
Power factor (full load)	0,96
Merk driver	Inventronics
Driver referentie	EUM-075S
Driver inbegrepen	Ja
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	2
Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Nee
Kabelingang mm²	0,75~2,5
Geïsoleerde driver	Ja
SELV driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	90
Lekstroom (mA)	0,7
Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsvoltage (VDC)	18~54
Driver uitgangsstroom (mA)	1400~1400
Dimbaar	Nee
Flicker free	Ja
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	65A 156µs
B16 #	14
C16 #	23
ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	60
CCT (K)	3000~3000
CRI >	83
Max. UGR <	16
SDCM <	5
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	E
Garantie (jaar)	5
Levensduur L80B10	50.000
Ledchip	SMD3030
Merk ledchip	Bridgelux
Lm/W tot	110
Max Lumen output (Lm)	8500


Eigenschappen behuizing

Behuizing	Aluminium
Afmetingen (mm)	220x220x235 mm
Kleur	Zwart
Buitendiameter (mm)	220
Vorm	Rond
RAL kleur	9005
Diffuser	PC transparant
Bruto gewicht (kg)	5,51
IP waarde	65
IK waarde	06
Ta (°C)	-20~+40
UV bestendig	Ja
Zeezout bestendig	Ja

THOR

Downlight opbouw Thor IP65 75W 3000K 60gr zwart
Outdoor Line - Downlights

Lumen distributie

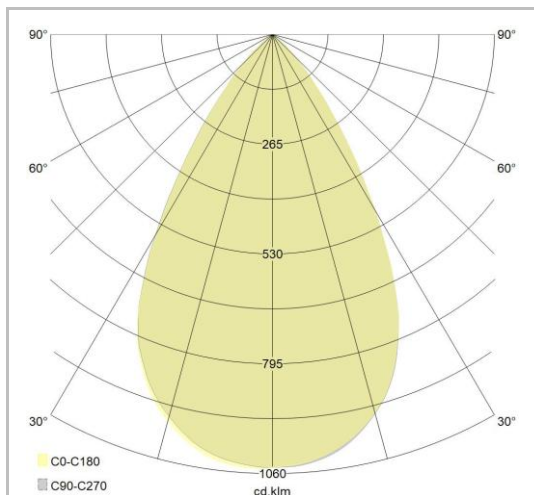

THR75360B

EAN: 05404042606315

Aansluitschema

