


TILY

TLY30120DA

Tily 300x1200x47mm 30/36/40W 3/4000K CRI90 UGR<19 DALI

Utility Line - Led panelen

Opbouw ledpaneel met hoge kleurweergave CRI90. Geïntegreerde driver met instelbaar vermogen 30, 36 of 40W en instelbare kleurtemperatuur 3000 of 4000K. Eenvoudige en snelle installatie dankzij de meegeleverde plafondbeugel en anti-val beveiliging. Geschikt voor pendelmontage en koppelbaar met behulp van de optionele accessoires.

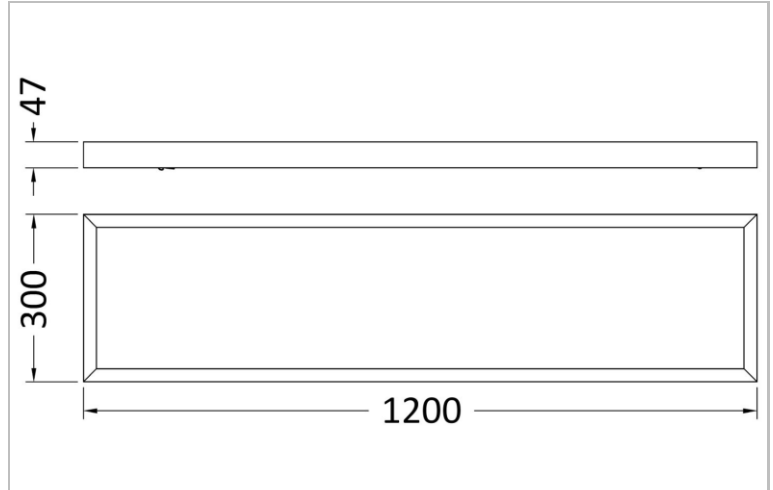

IP20



90°



120lm/W



CRI90



-20 ~ 40 °C



SDCM < 3



5



P switch



3000~4000K



DALI2



STOCK



Elektrische eigenschappen

Voeding (Vac)	220~240
Voeding (Vdc)	200~264
Frequentie (Hz)	50~60
Systeem vermogen (W)	45
Vermogen instelbaar	Ja
Led vermogen (W)	40
Power factor (full load)	0,98
Merk driver	Boke
Driver inbegrepen	Ja
Driver referentie	BK-DAL040-1050Ad
Driver CC/CV	CC
Isolatieklasse	1
Driver in/extern	Intern
Doorvoerbedrading	Nee
Kabelingang mm ²	0,5~1,5
SELV driver	Ja
Driver efficiëntie (%)	88
Driver THD < (%)	10
Driver uitgangsvoltage (VDC)	6~42
Driver uitgangsstroom (mA)	400~1050
Dimbaar	DALI2
Flicker free	Ja
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	3,55 188μs
B16 #	53
C16 #	53
ENEC	Ja

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Aluminium
Afmetingen (mm)	1200x300x47 mm
Kleur	Wit
Vorm	Rechthoek
RAL kleur	9016
Diffuser	PS microprisma
Bulkverpakking	4
Bruto gewicht (kg)	4,4
IP waarde	20
Ta (°C)	-20~40

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	90
CCT instelbaar	Ja
CCT (K)	3000~4000
CRI >	90
UGR <	19
SDCM <	3
Lumen output (Lm)	4900
Lm/W tot	120
Fotobio klasse	RG0
Energie klasse	E
Garantie (jaar)	5
Levensduur L80B10	50.000
Ledchip	SMD2835


TILY

TLY30120DA


Tily 300x1200x47mm 30/36/40W 3/4000K CRI90 UGR<19 DALI

Utility Line - Led panelen

Lumen distributie

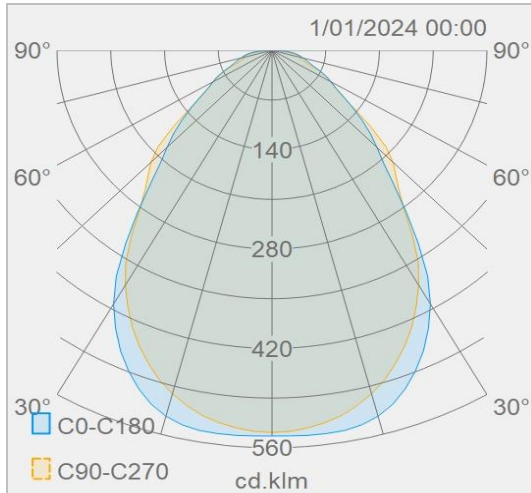

Aansluitschema

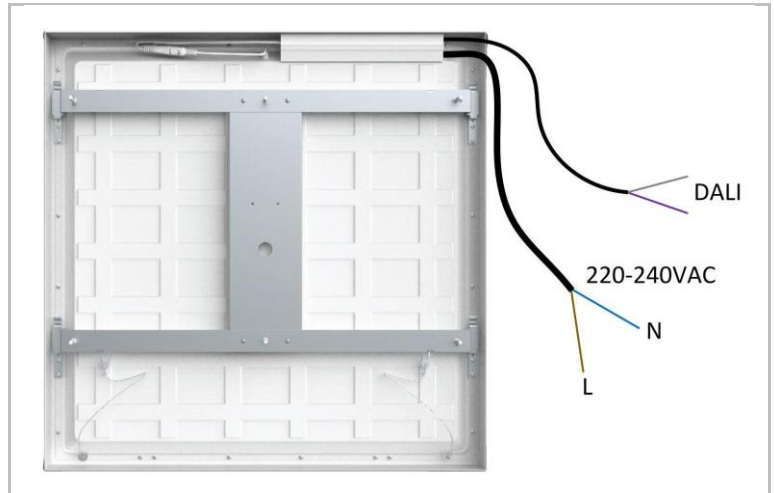

Lumenwaarden

40W - 4000K - 4900lm - dip-switch

36W - 4000K - 4420lm - dip-switch

30W - 4000K - 3680lm - dip-switch

40W - 3000K - 4450lm - dip-switch

36W - 3000K - 3980lm - dip-switch

30W - 3000K - 3320lm - dip-switch

Montage toebehoren

TLYPEND

Pendelset 1,2m voor opbouw paneel
Tily set 2 st



TLYCON

Koppelset voor opbouw paneel Tily set
2 st

