




CONTROL SPI

TPSPIRGBWB

Wandpaneel SPI RGB/RGBW zwart CR2032

Linear Line - Sturingen

RF wandpaneel voor het bedienen van RGB/RGBW SPI ledstrip controller SPICN13CH/SPICN4CH. Geschikt voor 60x60 inbouwdoos met RF en DMX uitgang. Geleverd met batterij CR2032.

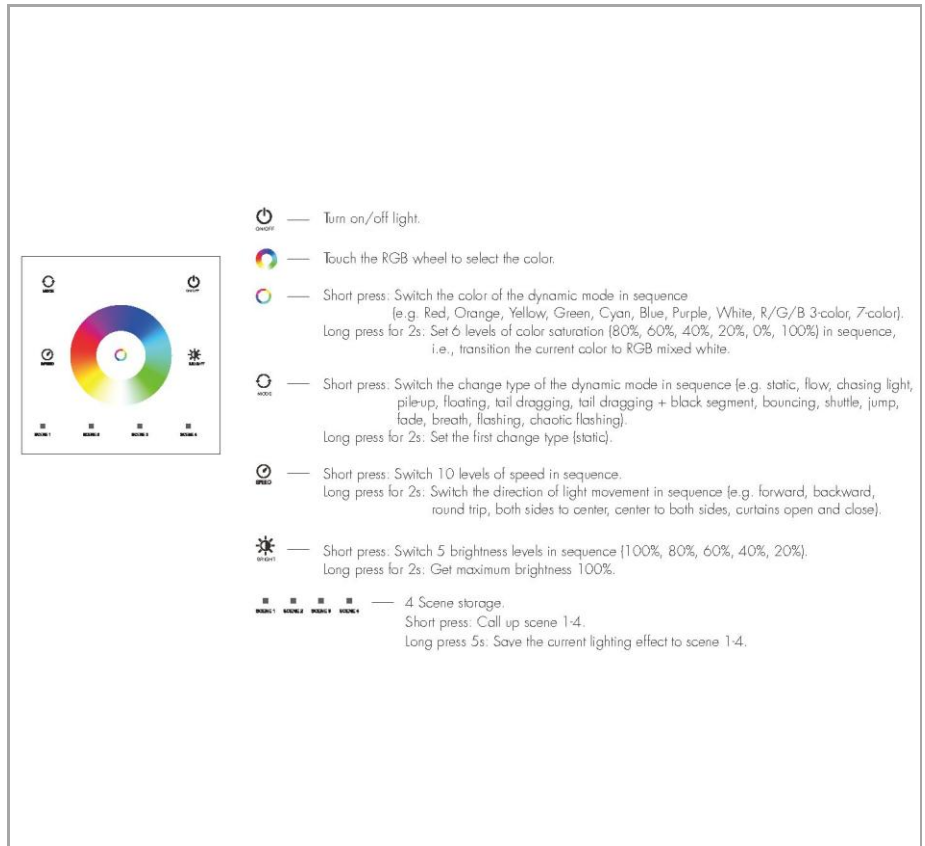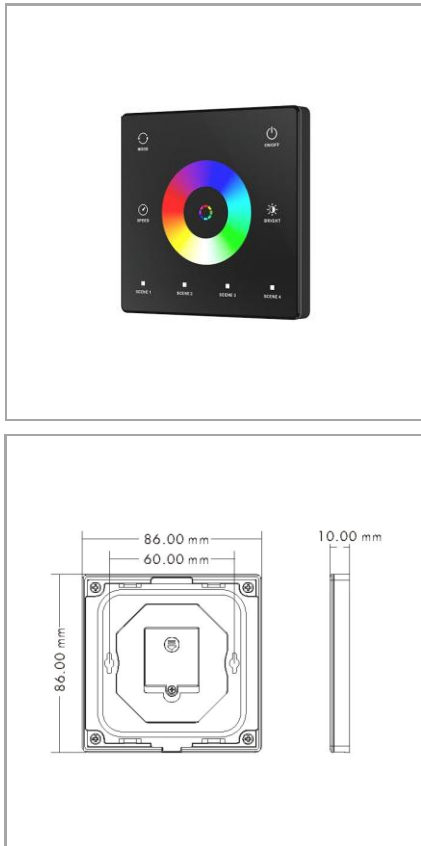

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	3-3
Frequentie (Hz)	DC~
Driver inbegrepen	Nee
Doorvoerbedrading	Nee
ENEC	Nee

Eigenschappen behuizing

Behuizing	Kunststof
Afmeting (mm)	L86 x B86 x H10
Kleur	Zwart
Bruto gewicht (kg)	0,24
IP waarde	20
Ta (°C)	-10~+45

Eigenschappen sturing

Sturing type	Wall panel
Batterij type	CR2032 incl
Remote bereik (m)	30
Mono color	Nee
Tunable white	Nee
RGB	Ja
RGB+W	Ja
RGB+TW	Nee
Druknop	Nee

Toebehoren

SPICN13CH	Controller SPI dual RF+push 5-24VDC 15A mono/RGB	SPICN4CH	Controller SPI RF+push 5-24VDC 10A RGB/RGBW
-----------	---	----------	--