
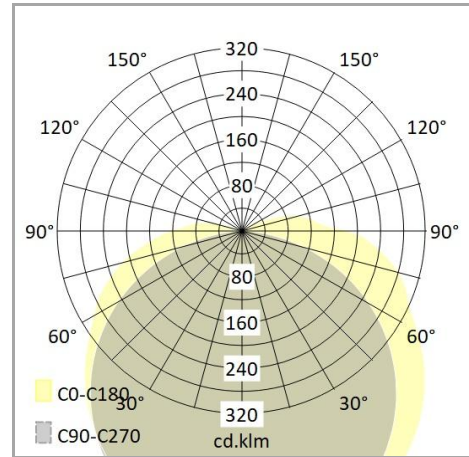


ULV10

Ledstrip ULV10DOT 48V DOB 14,4W/m RGB IP20 10m

Linear Line - Ledstrips

Dotsfree ledstrip RGB 48VDC met interne stroomregulator, max 10m met voeding aan één zijde, IP20 12mm breed met 280 cob leds per meter met siliconen bescherm laag, brede lichtbundel van 180gr, knipsectie 50mm. Geleverd met 2m kabel aan beide uiteinden.

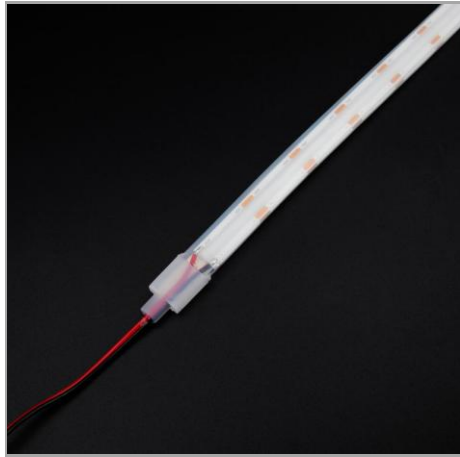

Elektrische eigenschappen

Voeding (Vdc)	45~48
Frequentie (Hz)	DC~
Max. led vermogen (W)	14,4
Doorvoerbedrading	Nee
Kabel lengte (m)	2x2
Dimbaar	PWM
Amplitude dimming (CCR)	Nee
ENEC	Nee

Lichttechnische eigenschappen

Reflector (°)	180
Fotobio klasse	RG0
Garantie (jaar)	5
Levensduur L90B50	54.000
Levensduur L80B50	114.000
Ledchip	COB
Merk ledchip	MTC
Led #	280
Max. Lumen output (Lm)	621
Lumen rood (Lm)	98
Lumen groen (Lm)	435
Lumen blauw (Lm)	88


Eigenschappen behuizing

Behuizing	Flex PCB
Afmeting (mm)	L10000 x B10 x H2,2
Kleur	Wit
Vorm	Lichtlijn
Bruto gewicht (kg)	0,4
IP waarde	20
IK waarde	03
Ta (°C)	-20~+45

Eigenschappen

LEDs/m	280
Eindkap hoogte (mm)	2
Eindkap breedte (mm)	10
Totaal W/m	14,4
Sectie lengte (mm)	50
Buigradius (mm)	60
Maximum lengte (m)	10

Afmetingen

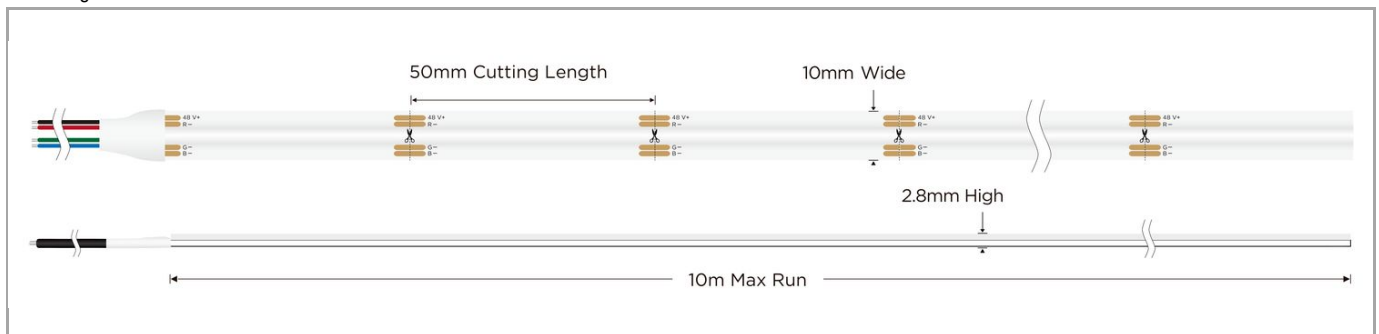


ULV10

Ledstrip ULV10DOT 48V DOB 14,4W/m RGB IP20 10m

Linear Line - Ledstrips

Aansluitschema

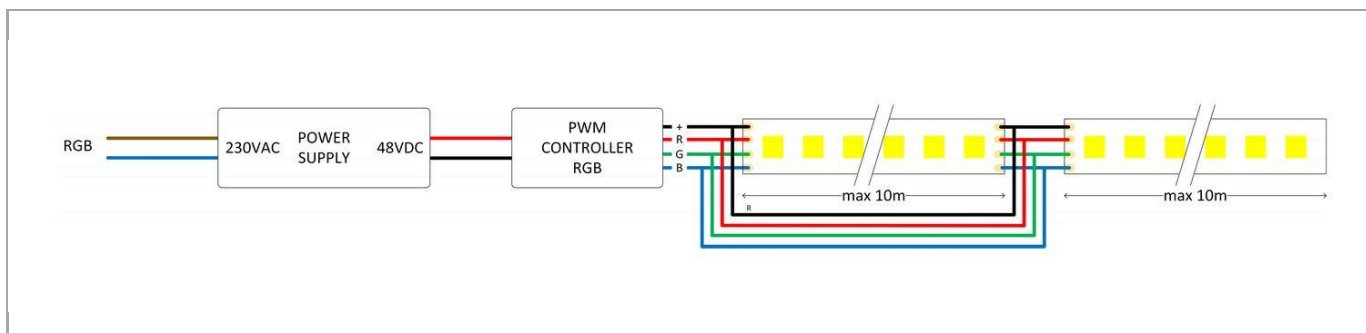

Compatibele led profielen

 APR2308A2 max. 12.2 mm max. 15 W/m	 APR2308W2 max. 12.2 mm max. 15 W/m	 APS1818B2 max. 14.1 mm max. 15 W/m	 PLG1715A2 max. 12 mm max. 15 W/m	 APR2308B2 max. 12.2 mm max. 15 W/m
 APX1616A2 max. 10 mm max. 15 W/m	 EFL1616B3 max. 10 mm max. 15 W/m	 EFL1616B2 max. 10 mm max. 15 W/m	 EFL1616W3 max. 10 mm max. 15 W/m	 EFL1616A3 max. 10 mm max. 15 W/m
 APR2315B2 max. 12.2 mm max. 15 W/m	 APR2315A2 max. 12.2 mm max. 15 W/m	 APS1818W3 max. 14.1 mm max. 15 W/m	 APS1818B3 max. 14.1 mm max. 15 W/m	 EFL1616W2 max. 10 mm max. 15 W/m
 APS1715A2 max. 12.2 mm max. 15 W/m	 APS1818A3 max. 14.1 mm max. 15 W/m	 APS1818W2 max. 14.1 mm max. 15 W/m	 EFL1616A2 max. 10 mm max. 15 W/m	 APXC5123 max. 10.5 mm max. 15 W/m
 APS1818A2 max. 14.1 mm max. 15 W/m	 APX2020A2 max. 16.9 mm max. 15 W/m	 APS2413W2 max. 20 mm max. 15 W/m	 APS1715B2 max. 12.2 mm max. 15 W/m	 APS1715W2 max. 12.2 mm max. 15 W/m
 APS1715A3 max. 12.2 mm max. 15 W/m	 APS1715B3 max. 12.2 mm max. 15 W/m	 APS1715W3 max. 12.2 mm max. 15 W/m	 APS2413A2 max. 20 mm max. 15 W/m	 APR2315W2 max. 12.2 mm max. 15 W/m
 PLU1622B3 max. 14 mm max. 15 W/m	 PLU1622W2 max. 14 mm max. 15 W/m	 APS2413B3 max. 20 mm max. 15 W/m	 APS2413W3 max. 20 mm max. 15 W/m	 PLU1622A3 max. 14 mm max. 15 W/m
 PLU1622W3 max. 14 mm max. 15 W/m	 PLU1622B2 max. 14 mm max. 15 W/m	 APS2413A3 max. 20 mm max. 15 W/m	 PLU1622A2 max. 14 mm max. 15 W/m	 APS2413B2 max. 20 mm max. 15 W/m
 APR5015GA1 max. 12.2 mm max. 18 W/m	 APR5015A1 max. 12.2 mm max. 18 W/m	 APX3030A2 max. 20.2 mm max. 20 W/m	 APR3013B2 max. 18.7 mm max. 20 W/m	 APR3013A2 max. 18.7 mm max. 20 W/m
 APR3013W2 max. 18.7 mm max. 20 W/m	 APS30307044 max. 13 mm max. 20 W/m	 APXR21A2 max. 12.2 mm max. 20 W/m	 PLU2531B3 max. 20 mm max. 20 W/m	 PLU2531W2 max. 20 mm max. 20 W/m
 PLU2531A2 max. 20 mm max. 20 W/m	 PLU2531A3 max. 20 mm max. 20 W/m	 PLU2531W3 max. 20 mm max. 20 W/m	 PWG1715A2 max. 15 mm max. 20 W/m	 PLU2531B2 max. 20 mm max. 20 W/m

ULV10

Ledstrip ULV10DOT 48V DOB 14,4W/m RGB IP20 10m

Linear Line - Ledstrips

 EFL2020W2 max. 12 mm max. 20 W/m	 EFL2020B3 max. 12 mm max. 20 W/m	 EFL2020A3 max. 12 mm max. 20 W/m	 EFL2020A2 max. 12 mm max. 20 W/m	 APS3030A2 max. 13 mm max. 20 W/m
 EFL2020B2 max. 12 mm max. 20 W/m	 EFL2020W3 max. 12 mm max. 20 W/m	 APS3030B2 max. 13 mm max. 20 W/m	 APS3030W2 max. 13 mm max. 20 W/m	 APS3030A3 max. 13 mm max. 20 W/m
 APS3030B3 max. 13 mm max. 20 W/m	 APS3030W3 max. 13 mm max. 20 W/m	 APX6214A max. 20,7 mm max. 25 W/m	 PLU3136A3 max. 10 mm max. 25 W/m	 APX2865TB max. 13,3 mm max. 25 W/m
 PLU3136B2 max. 10 mm max. 25 W/m	 PLU3136B3 max. 10 mm max. 25 W/m	 APR5035A2 max. 32,2 mm max. 25 W/m	 PLU3136W3 max. 10 mm max. 25 W/m	 APX3270A2 max. 13 mm max. 25 W/m
 PLU3136A2 max. 10 mm max. 25 W/m	 PLU3136W2 max. 10 mm max. 25 W/m	 APX2865UDTB max. 13,3 mm max. 25 W/m	 APR5035W2 max. 32,2 mm max. 25 W/m	 APR5035B2 max. 32,2 mm max. 25 W/m
 GRP2828A2 max. 17 mm max. 25 W/m	 EFL3030A3 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFL3030A2 max. 22 mm max. 30 W/m	 EFL3030B3 max. 22 mm max. 30 W/m	 APX4918W2 max. 12,2 mm max. 30 W/m
 APX4918A2 max. 12,2 mm max. 30 W/m	 EFL3030W2 max. 22 mm max. 30 W/m	 APX4918B2 max. 12,2 mm max. 30 W/m	 APS3535A2 max. 24 mm max. 30 W/m	 EFL3030W3 max. 22 mm max. 30 W/m
 EFL3030B2 max. 22 mm max. 30 W/m	 APS3535W3 max. 24 mm max. 30 W/m	 APS3535B3 max. 24 mm max. 30 W/m	 APS3535A3 max. 24 mm max. 30 W/m	 APS3535W2 max. 24 mm max. 30 W/m
 APS3535B2 max. 24 mm max. 30 W/m	 EFLHP3030A2 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030W2 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030B2 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030A3 max. 16,5 mm max. 35 W/m
 EFLHP3030W3 max. 16,5 mm max. 35 W/m	 EFLHP3030B3 max. 16,5 mm max. 35 W/m			

ULV1048RGBDOTIP20