


Aqualia Pro

HWD 1500mm 25-50W 4000K

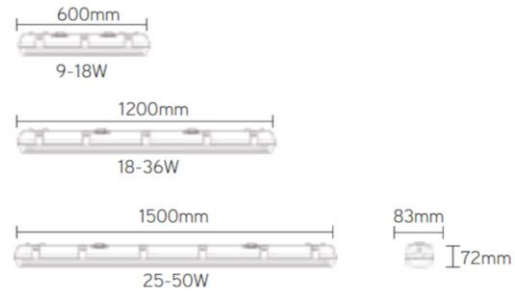

Numéro d'article **APR15K4**

caractéristique technique électriques

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Tension | 220-240V |
| Puissance | 25-32-40-50W (ajustable) |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Lumen/Watt | 130lm/W |
| Driver | Lifud |
| Facteur de puissance | > 0.92 |
| Courant d'appel | 30A |
| Disjoncteur C16A | 12 |
| Disjoncteur D16A | 20 |
| Dimmable | non |
| Unité de secours | non |
| Détecteur | non |
| cablage traversant | 5*2,5mm ² |

caractéristique du boîtier

| | |
|----------------------|--------------|
| Dimension | 1500x83x72mm |
| Degré de protection | IP66 |
| Résistance aux chocs | IK08 |
| Couleur | blanc |
| Classe d'isolation | I |
| Boîtier | PC/PC |
| Température | -20~+45°C |
| | |
| | |
| | |
| | |


caractéristique photométriques

| | |
|------------------------|------------------|
| Sortie de lumen | 3250-6500lm |
| Température de couleur | 4000K |
| Réflecteur ° | 120° |
| Rendu des couleurs | >80 |
| UGR | <21 |
| Tolérance | <3SDCM |
| Flicker-free | oui |
| Durée de vie | L80B10 54.000h |
| Flux code | 43 73 92 100 100 |
| Puce LED | Epistar SMD2835 |
| Nombre LEDs | 230 |

autre caractéristique

| | |
|----------|-------|
| Garantie | 5 ans |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

diagramme lumineux

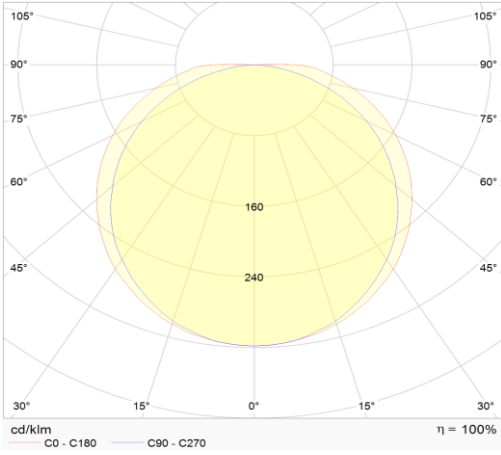

application



accessoires

| | |
|----------|----------------------|
| AQPENDM1 | kit de suspension 1m |
| AQPENDM5 | kit de suspension 5m |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

