
AQUALIA

150lm/W - puissance réglable









CARACTÉRISTIQUES

- montage apparent, suspendu ou mural
- classe de protection IP66 et résistance aux chocs IK10 élevées
- 2 entrée de câble fourni pour raccordement par le haut
- 2 M20 presse-étoupes convient pour XGB 5G2,5
- appareils avec capteur peuvent être connectés maître/esclave
- câblage traversant sans halogène 5x2,5mm²
- puissance réglable


UTILISATIONS

- idéal pour utilisations industrielles
- convient pour utilisations à l'intérieur et à l'extérieur

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APR06174	4000	max 2580	10/12/15/17	-	-	-	600	64,89
APR06174DA	4000	max 2580	10/12/15/17	DALI-2	-	-	600	114,74
APR06174EMAT	4000	max 2200	10/12/15/17	-	EM3H	-	600	144,99
APR06174MW	4000	max 2580	10/12/15/17	-	-	MW	600	88,46
APR12344	4000	max 5260	19/24/28/34	-	-	-	1200	89,35
APR12344DA	4000	max 5260	19/24/28/34	DALI-2	-	-	1200	141,75
APR12344DAEMAT	4000	max 5260	19/24/28/34	DALI-2	EM3H	-	1200	208,48
APR12344EMAT	4000	max 5260	19/24/28/34	-	EM3H	-	1200	161,45
APR12344MWEMAT	4000	max 5260	19/24/28/34	-	EM3H	MW	1200	186,85
APR12344MW	4000	max 5260	19/24/28/34	-	-	MW	1200	113,49
APR15434	4000	max 6526	24/31/37/43	-	-	-	1500	111,92
APR15434DA	4000	max 6526	24/31/37/43	DALI-2	-	-	1500	162,78
APR15434DAEMAT	4000	max 6526	24/31/37/43	DALI-2	EM3H	-	1500	229,64
APR15434EMAT	4000	max 6526	24/31/37/43	-	EM3H	-	1500	180,16
APR15434MWEMAT	4000	max 6526	24/31/37/43	-	EM3H	MW	1500	207,43
APR15434MW	4000	max 6526	24/31/37/43	-	-	MW	1500	138,67

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
AQPENDM1	kit de suspension 1m 2pcs	11,29
AQPENDM5	kit de suspension 5m 2pcs	17,87
AQPBRA	jeu de supports réglables	38,80

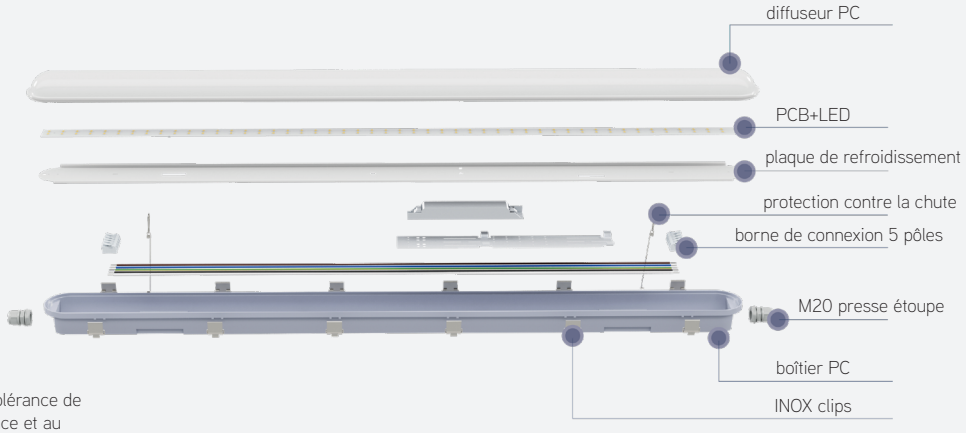

VALEURS LUMEN - Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

ARTICLE	LUMEN											LUMEN EM
	10W	12W	15W	17W	19W	24W	28W	31W	34W	37W	43W	
APR06	1510	1820	2275	2580	-	-	-	-	-	-	-	420
APR12	-	-	-	-	2930	3700	4330	-	5260	-	-	700
APR15	-	-	-	-	-	3640	-	4700	-	5615	6526	700