
FASTLINE

système de chemin lumineux



COULEUR RAL

- 9017 sur demande
- 9016





ESSENTIAL | montage rapide | 190Lm/W | IP40

CRI>80 | IK07 | 50.000h L80 | SDCM<3

DIP | 5 YEAR | ENEC | DALI-2

CARACTÉRISTIQUES

- ENEC
- performance très élevée jusqu'à 190lm/W
- durable, ergonomique et installation facile
- montage très facile et rapide, >100m/jour
- choix entre plusieurs angles de faisceau
- autres températures de couleur sur demande
- puissance réglable


UTILISATIONS


- utilisations industrielles comme magasins, entrepôts, halls de production, ...

DRAAGPROFIELEN

8-fils: N, PE (mise à la terre), L1, L2, L3, DIM+, DIM- et secours 2,5mm²

ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR mm	€ HTVA
FLR06W08	profilé porteur 8 fils blanc	600	41,80
FLR15W08	profilé porteur 8 fils blanc	1500	41,26
FLR15W08E	profilé porteur 8 fils blanc pour le fin	1500	41,26
FLR24W08	profilé porteur 8 fils blanc	2400	82,56
FLR24W08E	profilé porteur 8 fils blanc pour le fin	2400	82,56
FLR30W08	profilé porteur 8 fils blanc	3000	81,18
FLR30W08E	profilé porteur 8 fils blanc pour le fin	3000	81,18

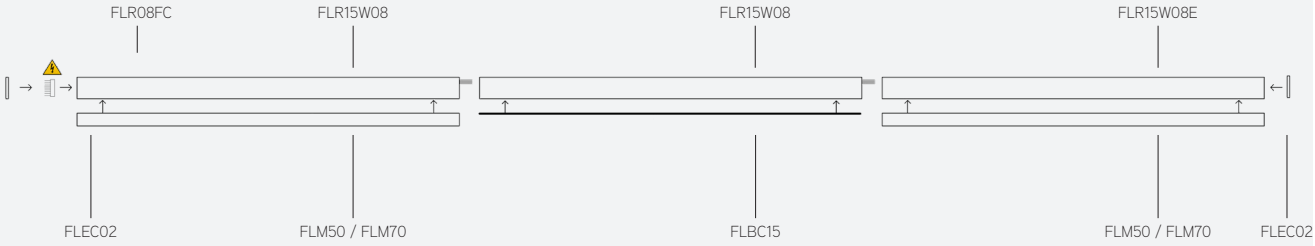

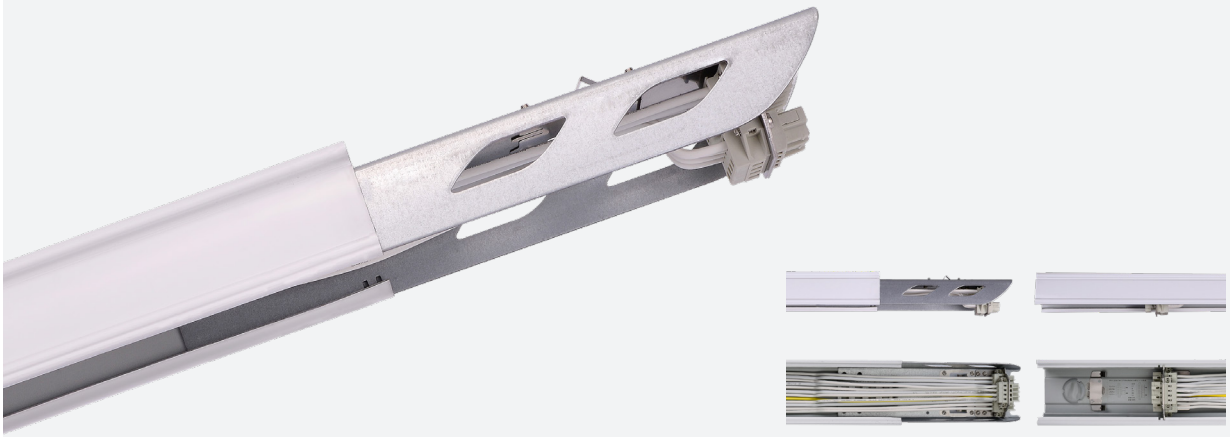


Kunstencampus KunstAs Asse, Belgique





COULEUR RAL

- 9017 sur demande
- 9016

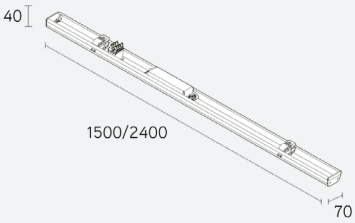




ESSENTIAL | montage rapide | 190Lm/W | IP40

CRI>80 | IK07 | 50.000h L80 | SDCM<3

DIP | 5 YEAR | ENEC | DALI-2

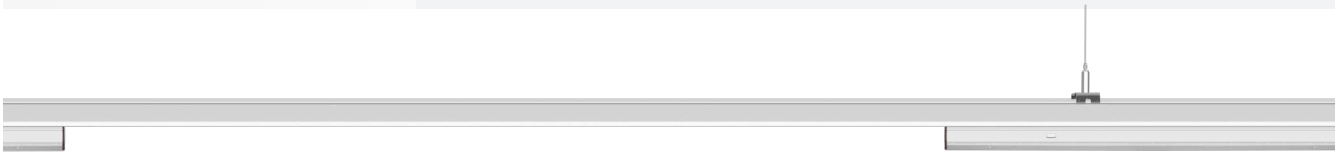




MODULES LED

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	LM/W	DIM	DEGRÉS	LONGUEUR mm	€ HTVA
FLM50D0254	4000	max 8845	max 50	180	-	25°	1500	122,27
FLM50D0604	4000	max 8894	max 50	180	-	60°	1500	122,27
FLM50D0904	4000	max 8731	max 50	180	-	90°	1500	122,27
FLM50D1204	4000	max 8884	max 50	180	-	120°	1500	122,27
FLM50DASL4	4000	max 8708	max 50	180	-	asym. à gauche 25°	1500	122,27
FLM50DASR4	4000	max 8708	max 50	180	-	asym. à droite 25°	1500	122,27
FLM50DASS4	4000	max 8708	max 50	180	-	asym. double 2x25°	1500	122,27
FLM70D0254	4000	max 12265	max 70	180	-	25°	1500	145,26
FLM70D0604	4000	max 12393	max 70	180	-	60°	1500	145,26
FLM70D0904	4000	max 12174	max 70	180	-	90°	1500	145,26
FLM70D1204	4000	max 12155	max 70	180	-	120°	1500	145,26
FLM70DASL4	4000	max 12224	max 70	180	-	asym. à gauche 25°	1500	145,26
FLM70DASR4	4000	max 12224	max 70	180	-	asym. à droite 25°	1500	145,26
FLM70DASS4	4000	max 12224	max 70	180	-	asym. double 2x25°	1500	145,26
FLM70D0254DA	4000	max 12265	max 70	180	DALI-2	25°	1500	167,20
FLM70D0604DA	4000	max 12393	max 70	180	DALI-2	60°	1500	167,20
FLM70D090CTADA	4000/5000/6500	max 13256	max 70	190	DALI-2	90°	1500	163,36
FLM70D120CTADA	4000/5000/6500	max 13235	max 70	190	DALI-2	120°	1500	163,36
FLM70DASL4DA	4000	max 12224	max 70	180	DALI-2	asym. à gauche 25°	1500	167,20
FLM70DASR4DA	4000	max 12224	max 70	180	DALI-2	asym. à droite 25°	1500	167,20
FLM70DASS4DA	4000	max 12224	max 70	180	DALI-2	asym. double 2x25°	1500	167,20
FLM100D0254	4000	max 18275	max 100	190	-	25°	1500	161,65
FLM100D0604	4000	max 18470	max 100	190	-	60°	1500	161,65
FLM100D0904	4000	max 18810	max 100	190	-	90°	1500	161,65
FLM100D1204	4000	max 18780	max 100	190	-	120°	1500	161,65
FLM100DASL4	4000	max 18200	max 100	190	-	asym. à gauche 25°	1500	161,65
FLM100DASR4	4000	max 18200	max 100	190	-	asym. à droite 25°	1500	161,65
FLM100DASS4	4000	max 18200	max 100	190	-	asym. double 2x25°	1500	161,65
FLM100D0254DA	4000	max 18275	max 100	190	DALI-2	25°	1500	180,62
FLM100D0604DA	4000	max 18470	max 100	190	DALI-2	60°	1500	180,62
FLM100D0904DA	4000	max 18810	max 100	190	DALI-2	90°	1500	180,62
FLM100D1204DA	4000	max 18780	max 100	190	DALI-2	120°	1500	181,53
FLM150D0254	4000	max 28480	max 150	190	-	25°	2400	267,52
FLM150D0604	4000	max 28975	max 150	190	-	60°	2400	267,52
FLM150D0904	4000	max 28725	max 150	190	-	90°	2400	267,52
FLM150D0254DA	4000	max 28480	max 150	190	DALI-2	25°	2400	289,47
FLM150D0604DA	4000	max 28975	max 150	190	DALI-2	60°	2400	289,47
FLM150D0904DA	4000	max 28725	max 150	190	DALI-2	90°	2400	289,47

OPTIONNEL

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
-EM	unité de secours intégrée 3h	142,12

FAISCEAUX DE DEGRÉS

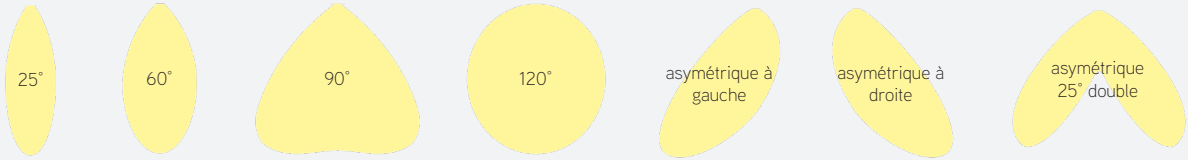

MODULES AVEC RAILS TRIPHASÉ


ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR mm	€ HTVA
FLM3FR06	module rail triphasé blanc	600	70,02
FLM3FR15	module rail triphasé blanc	1500	110,77

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR mm	€ HTVA
FLEC02	embout blanc	-	11,50
FLR08FC	connecteur d'alimentation 8 fils	-	9,41
FLBC06	plaque de protection aveugle plastique blanc	600	11,50
FLBC15	plaque de protection aveugle plastique blanc	1500	13,59
FLR08LCN	connecteur L 8 fils blanc	-	87,78
FLR08TCN	connecteur T 8 fils blanc	-	107,64
FLR08XCN	connecteur X 8 fils blanc	-	141,08



embout



connecteur d'alimentation 8 fils



plaque de protection aveugle plastique



connecteur-L

FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
FLMC11	support de montage apparent	3,14
FLMC12	support de montage apparent pour plafonds suspendus	4,18
FLPEND11	fil d'acier 3m pour montage suspendu	7,32
FLPEND12	chaînette 3m pour montage suspendu	11,50
FLROD11	tige 1m pour montage plafond	9,41



VALEURS LUMEN - Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

L x l x H mm	LUMEN													ARTICLE
	35W	40W	45W	50W	55W	60W	65W	70W	90W	100W	110W	130W	150W	
1500 x 70 x 40	6360	7103	7838	8731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FLM50
	-	-	-	-	9670	10491	11300	12174	-	-	-	-	-	FLM70
	-	-	-	-	-	-	-	-	16750	18810	-	-	-	FLM100
2400 x 70 x 40	-	-	-	-	-	-	-	13300	17100	-	20900	24700	29096	FLM150