RGB & RGBW

commande de rubans-LED RGB+W

UPDATE

kit RF
RFKIT5CH



panneau mural RF
TPRFRGBW4B



télécommande Smartline
BLERM5




ESSENTIAL

récepteur Smartline
BLERM5



schéma de principe

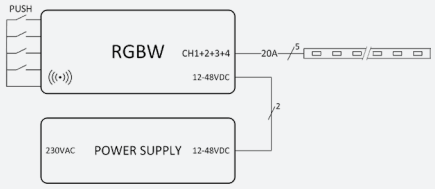

APPLICATIONS
- RF sans fil avec télécommande ou panneau mural
- Bluetooth Mesh sans fil via l'application Ledlines Smartline© ou Casambi
- câblé via bouton-poussoir à contact sec
- câblé via 1-10V / DALI / DMX / KNX

ÉMETTEURS RF

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	ZONES	SORTIE	ALIMENTATION	COULEUR	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RFKIT5CH	kit RF émetteur + récepteur RGB / RGBW	1	PWM 5x3A	12-24VDC	noir	114 x 38 x 20	69,98
RFRM3C8	télécommande RF RGB/RGBW	4	RF	2xAAA	noir	122 x 53 x 18	51,21
RFRM6C8	télécommande RF RGB/RGBW	8	RF	2xAAA	noir	141 x 50 x 18	61,66
TPRFRGBW4W	panneau mural RF RGB/RGBW	4	RF	CR2032	blanc	86 x 86 x 9,5	65,84
TPRFRGBW4B	panneau mural RF RGB/RGBW	4	RF	CR2032	noir	86 x 86 x 9,5	65,84
MTPRFRGBW1W	panneau mural RF RGB/RGBW	1	RF	CR2032	blanc	Ø75 x 18	44,94
TPRFDMXRGB4B	panneau mural RF RGB	4	RF/DMX	100-240VAC	noir	86 x 86 x 33	59,79
TPRFDMXRGB4W	panneau mural RF RGB	4	RF/DMX	100-240VAC	blanc	86 x 86 x 33	59,79
TPRFDMXRGBW4B	panneau mural RF RGBW	4	RF/DMX	100-240VAC	noir	86 x 86 x 33	59,79
TPRFDMXRGBW4W	panneau mural RF RGBW	4	RF/DMX	100-240VAC	blanc	86 x 86 x 33	59,79
SPIRMRGBW	télécommande SPI RGB/RGBW	1	RF	CR2032	noir	120 x 53 x 17,5	51,21
TPSPIRGBWW	panneau mural SPI RGB/RGBW	1	RF	CR2032	blanc	86 x 86 x 10	81,51
TPSPIRGBWB	panneau mural SPI RGB/RGBW	1	RF	CR2032	noir	86 x 86 x 10	81,51

RÉCEPTEURS RF

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RFRC5AV4	RF récepteur RGB/RGBW	PWM 4x5A 12-48VDC	12-48VDC	oui	175 x 45 x 27	49,18
RFRC5AV4S	RF récepteur RGB/RGBW réglable	PWM 4x5A 12-48VDC	12-48VDC	non	170 x 50 x 23	52,25
RFRC5AV4DIN	RF récepteur RGB/RGBW DIN-rail	PWM 4x5A 12-48VDC	12-48VDC	non	110 x 48 x 67	65,84
SPICN13CH	RF récepteur SPI mono color/RGB	SPI TTL 5-24VDC 15A	5-24VDC	oui	170 x 50 x 23	38,29
SPICN4CH	RF récepteur SPI RGB/RGBW	SPI TTL 5-24VDC 10A	5-24VDC	oui	170 x 50 x 23	42,91

ÉMETTEURS SMARTLINE

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	ZONES	SORTIE	ALIMENTATION	COULEUR	DIMENSIONS mm	€ HTVA
BLERM5	télécommande Smartline RGB/RGBW	1	RF	CR2032	noir	125 x 35 x 10	24,88

RGB(W) RÉCEPTEURS SMARTLINE

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
BLERC5CH	récepteur Smartline RGB/RGBW	PWM 5x5A	12-48VDC	oui	170 x 59 x 29	72,52

RGB(W) RÉCEPTEURS CASAMBI

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
CBU-PWM4	contrôleur RGB/RGBW Casambi 12-24VDC	PWM 4x1,5A	12-48VDC		72 x 30 x 18	103,46

CONTRÔLEUR 1-10V

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RC010L4	contrôleur RGB/RGBW	PWM 4x5A	12-48VDC	non	170 x 50 x 23	94,05
RC010L4DIN	contrôleur RGB/RGBW DIN-rail	PWM 4x5A	12-48VDC	non	97 x 50 x 65	94,05

CONTRÔLEUR DALI

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RCDA4	contrôleur DALI-2 DT6	PWM 4x5A	12-48VDC	oui	170 x 50 x 23	127,49
RCDA4DT8	contrôleur DALI-2 DT8	PWM 4x5A	12-48VDC	oui	170 x 50 x 23	140,03
RCDA4DIN	contrôleur DALI-2 DT6 DIN-rail	PWM 4x5A	12-48VDC	oui	97 x 50 x 65	127,49
RCDA4DT8DIN	contrôleur DALI-2 DT8 DIN-rail	PWM 4x5A	12-48VDC	oui	97 x 50 x 65	140,03

CONTRÔLEUR DMX

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
DMXCON4CH	contrôleur RGB/RGBW DMX	PWM 4x5A	12-48VDC	non	170 x 50 x 23	67,93
DMXCON4CHDIN	contrôleur RGB/RGBW DMX din rail	PWM 4x5A	12-48VDC	non	97 x 50 x 65	71,06

CONTRÔLEUR KNX

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
KNXCON4CH	contrôleur RGB/RGBW KNX	PWM 4x5A	12-48VDC	non	170 x 50 x 23	261,25
KNXCON4CHDIN	contrôleur RGB/RGBW KNX din rail	PWM 4x5A	12-48VDC	non	97 x 50 x 65	261,25

OPTIONNEL › voir pg. 131