




DESKY

panneau-LED

UPDATE

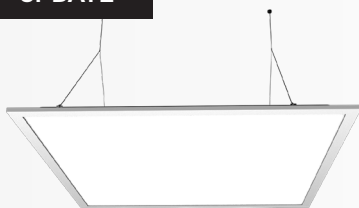

CARACTÉRISTIQUES

- diffuseur opalin ou microprismatique
- rapport lumen/watt élevé
- bords de seulement 15mm de largeur RAL9016 blanc
- seulement 28mm de hauteur
- protection antichute fournie de série
- standard IP54

UTILISATIONS

- idéal pour utilisations utilitaires comme magasins, salles de classe, bureaux, hôpitaux...
- convient pour ouverture de plafond sciée, plafond suspendu, montage apparent ou suspendu

DESKY ECO 140lm/W - diffuseur opalin - CRI>80 - 50.000 L80B10 - UGR>19

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	L x l x H mm	€ HTVA
DSE6060	3000/4000	5040	max 36	595 x 595 x 28	53,20
DSE30120	3000/4000	5040	max 36	1195 x 295 x 28	59,11

DESKY PRO 160lm/W - diffuseur opalin - CRI>80 - 70.000 L90B10 - UGR19

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	L x l x H mm	€ HTVA
DSPR60603	3000	6200	max 40	595 x 595 x 28	70,50
DSPR60604	4000	6400	max 40	595 x 595 x 28	70,50
DSPR301203	3000	6200	max 40	1195 x 295 x 28	76,73
DSPR301204	4000	6400	max 40	1195 x 295 x 28	76,73

DESKY PLUS 150lm/W - diffuseur microprismatique - CRI>90 - 70.000 L90B10 - UGR<19

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	L x l x H mm	€ HTVA
DSPL30303	3000	3100	max 20	295 x 295 x 28	38,37
DSPL30304	4000	3100	max 20	295 x 295 x 28	38,37
DSPL30603	3000	3100	max 20	295 x 595 x 28	63,81
DSPL30604	4000	3100	max 20	295 x 595 x 28	63,81
DSPL60603	3000	5800	max 40	595 x 595 x 28	82,95
DSPL60604	4000	6000	max 40	595 x 595 x 28	82,95
DSPL301203	3000	5800	max 40	1195 x 295 x 28	90,39
DSPL301204	4000	6000	max 40	1195 x 295 x 28	90,39
DSPL601203	3000	8700	max 60	1195 x 595 x 28	175,28
DSPL601204	4000	9000	max 60	1195 x 595 x 28	175,28

DESKY HE 185lm/W - diffuseur microprismatique - CRI>80 - 70.000 L90B10 - UGR<19


ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	L x l x H mm	€ HTVA
DSHE60603	3000	7000	max 40	595 x 595 x 28	96,08
DSHE60604	4000	7400	max 40	595 x 595 x 28	96,08
DSHE301203	3000	7000	max 40	1195 x 295 x 28	103,88
DSHE301204	4000	7400	max 40	1195 x 295 x 28	103,88
DSHE601203	3000	7000	max 40	1195 x 595 x 28	198,97
DSHE601204	4000	7400	max 40	1195 x 595 x 28	198,97



diffuseur opalin



diffuseur microprismatique



cadre apparent



kit montage avec ressorts
de serrage




kit de suspension 2 points
de suspension

DRIVERS

ARTICLE	WATT	DIM	DIP SWITCH	CLO	€ HTVA
DSD18W	18	-	-	-	13,06
■ DSD25WDIP	12-24	-	oui	-	12,86
DSD25WDIP18i3	12-24	-	oui	-	19,22
DSD24W	24	-	-	-	13,06
DSD30W	30	-	-	-	14,63
DSD36W	36	-	-	-	15,68
DSD42WDIP	20-42	-	oui	-	13,54
DSD42WDIP18i3	20-42	-	oui	-	19,90
DSD48W	48	-	-	-	29,26
DSD60WDIP	37-60	-	oui	-	25,98
DSD60WDIP18i3	37-60	-	oui	-	32,33
DSD18WDA	18	DALI-2	-	-	39,71
DSD24WDA	24	DALI-2	-	-	39,71
■ DSD25WDIPDA	12-25	DALI-2	oui	-	34,83
DSD25WDIPDA18i5	12-25	DALI-2	oui	-	47,82
DSD30WDA	30	DALI-2	-	-	39,71
DSD36WDA	36	DALI-2	-	-	40,76
DSD42WDIPDA	21-42	DALI-2	-	-	38,48
DSD42WDIPDA18i5	21-42	DALI-2	-	-	51,46
DSD42WDIPDACLO	16-42	DALI-2	oui	oui	43,12
DSD42WDIPDACLO18i5	16-42	DALI-2	oui	oui	56,10
DSD48WDA	48	DALI-2	-	-	72,11
DSD60WDIPDA	37-60	DALI-2	oui	-	64,01
DSD60WDIPDA18i5	37-60	DALI-2	oui	-	77,00
DSD30W110	30	1-10V	-	-	33,44
DSD36W110	36	1-10V	-	-	34,49
DSD48W110	48	1-10V	-	-	42,85
DSD30WD	30	TRIAC	-	-	38,67
DSD45WD	45	TRIAC	-	-	40,76
DSD25W1CHCAS	25	BLE	-	oui	103,50
DSD36W1CHCAS	36	BLE	-	oui	111,44

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	POUR TYPE	COULEUR	€ HTVA
DS3030SFR	cadre apparent 300x300x65 avec bord 18mm	295x295	RAL9016 blanc	24,18
DS3060SFR	cadre apparent 300x600x65 avec bord 18mm	595x295	RAL9016 blanc	27,87
■ DS6060SFR	cadre apparent 600x600x65 avec bord 18mm	595x595	RAL9016 blanc	33,19
DS6060SFRB	cadre apparent 600x600x65 avec bord 18mm	595x595	RAL9005 noir	34,04
■ DS30120SFR	cadre apparent 300x1200x65 avec bord 18mm	1195x295	RAL9016 blanc	38,81
DS30120SFRB	cadre apparent 300x1200x65 avec bord 18mm	1195x295	RAL9005 noir	39,66
DS60120SFR	cadre apparent 600x1200x65 avec bord 18mm	1195x595	RAL9016 blanc	43,69
DS60120SFRB	cadre apparent 600x1200x70 avec bord 18mm	1195x595	RAL9005 noir	44,79
DS6060RF	cadre encastré 600x600	595x595	RAL9016 blanc	23,72
DS6060RFR	cadre d'encastrement encastré 600x600x70	595x595	RAL9016 blanc	48,12
DS30120RF	cadre encastré 300x1200 avec 6 ressorts de serrage	1195x295	RAL9016 blanc	28,20
DSRSC4	kit montage encastré 600x600 avec 4 ressorts de serrage	295x295, 595x295, 595x595	-	7,32
DSRSC6	kit montage encastré 1200x300 avec 6 ressorts de serrage	1195x295, 1195x595	-	9,41
■ DSSUS2Y1	kit de suspension avec 2 points de suspension 1,5m	295x295, 595x295, 595x595, 1195x295	-	6,99
DSSUS2Y5	kit de suspension avec 2 points de suspension 5m	295x295, 595x295, 595x595, 1195x295	-	21,33
DSSUS4H1	kit de suspension avec 4 points de suspension 1,5m	295x295, 595x295, 595x595, 1195x295	-	8,58
DSSUS4H5	kit de suspension avec 4 points de suspension 5m	295x295, 595x295, 595x595, 1195x295	-	27,08
LLEME3H55	unité de secours 20-55VDC 5W 3h	tous types	-	94,05
LLEME3H55DA	unité de secours 20-55VDC 5W 3h DALI-2	tous types	-	129,26

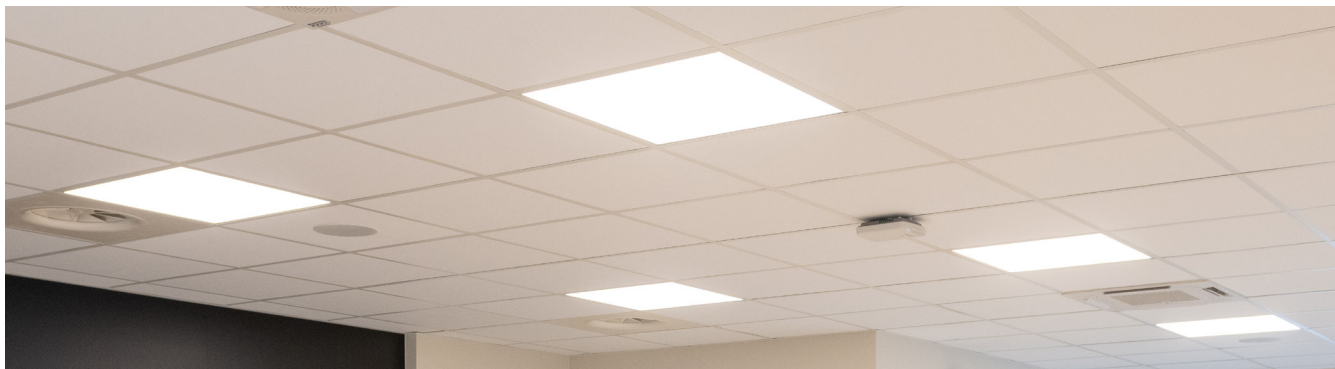

VALEURS LUMEN - Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

TYPE			L x l x H	Lm/W	CCT	LUMEN																ARTICLE	
						12W	14W	16W	18W	20W	22W	24W	26W	28W	30W	32W	34W	36W	38W	40W	45W		60W
ECO	opalín	595 x 595 x 28	140	3000	1476	1722	1968	2214	2460	2706	2952	3198	3444	3794	3936	4182	4428	-	-	-	-	DSE60603	
				4000	1601	1868	2134	2401	2668	2935	3202	3469	3736	4095	4269	4536	4803	-	-	-	-	DSE60604	
		1195 x 295 x 28		3000	1495	1745	1994	2243	2493	2742	2991	3240	3490	3707	3988	4238	4487	-	-	-	-	DSE301203	
				4000	1650	1926	2201	2476	2751	3026	3301	3576	3851	4012	4402	4677	4952	-	-	-	-	DSE301204	
PRO	opalín	595 x 595 x 28	160	3000	4428	1987	2271	2555	2839	3123	3407	3691	3975	4259	4428	4704	4981	5258	5534	-	-	DSPR60603	
				4000	4803	2193	2507	2820	3125	3447	3760	4073	4386	4700	4886	5192	5497	5803	6108	-	-	DSPR60604	
		1195 x 295 x 28		3000	4487	2071	2367	2663	2908	3199	3371	3651	3932	4213	4494	4775	5056	5255	5532	-	-	DSPR301203	
				4000	4952	2286	2613	2939	3210	3531	3720	4030	4340	4652	4960	5270	5580	5800	6105	-	-	DSPR301204	
PLUS	microprismatique	295 x 295 x 28	150	3000	1800	2100	2400	2700	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DSPL30303	
				4000	1800	2100	2400	2700	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DSPL30304	
		295 x 595 x 28		3000	1800	2100	2400	2700	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DSPL30603
				4000	1800	2100	2400	2700	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DSPL30604
		595 x 595 x 28		3000	1670	1949	2227	2505	2784	3062	3341	3619	3897	4176	4454	4733	5011	5289	5568	-	-	-	DSPL60603
				4000	1856	2165	2475	2784	3093	3403	3712	4021	4330	4640	4949	5258	5568	5877	6186	-	-	-	DSPL60604
		1195 x 295 x 28		3000	1656	1932	2208	2484	2760	3036	3312	3588	3864	4140	4416	4692	4968	5244	5520	-	-	-	DSPL301203
				4000	1812	2114	2416	2718	3020	3322	3624	3926	4228	4530	4832	5134	5436	5738	6040	-	-	-	DSPL301204
				3000	-	-	-	-	-	-	-	3340	3619	3897	4176	4454	4733	5011	5289	5568	6403	8352	DSPL601203
				4000	-	-	-	-	-	-	-	3712	4021	4330	4640	4949	5258	5568	5877	6186	7114	9280	DSPL601204
HE	microprismatique		595 x 595 x 28	185	3000	1980	2310	2640	2970	3300	3630	3960	4290	4620	4950	5280	5610	5940	6270	6600	-	-	DSHE60603
					4000	2160	2520	2880	3240	3478	3960	4320	4680	5040	5400	5760	6120	6480	6840	7200	-	-	DSHE60604
		1195 x 295 x 28	3000		2064	2408	2752	3096	3440	3784	4128	4472	4816	5160	5504	5848	6192	6536	6880	-	-	-	DSHE301203
			4000		2244	2618	2992	3366	3740	4114	4488	4862	5236	5610	5984	6358	6732	7106	7480	-	-	-	DSHE301204
1195 x 595 x 28	3000	-	-	-	-	-	-	-	4128	4472	4816	5160	5504	5848	6192	6536	6880	7875	10500	DSHE601203			
	4000	-	-	-	-	-	-	-	4488	4862	5236	5610	5984	6358	6732	7106	7480	8325	11100	DSHE601204			

