


DESKY

led-paneel

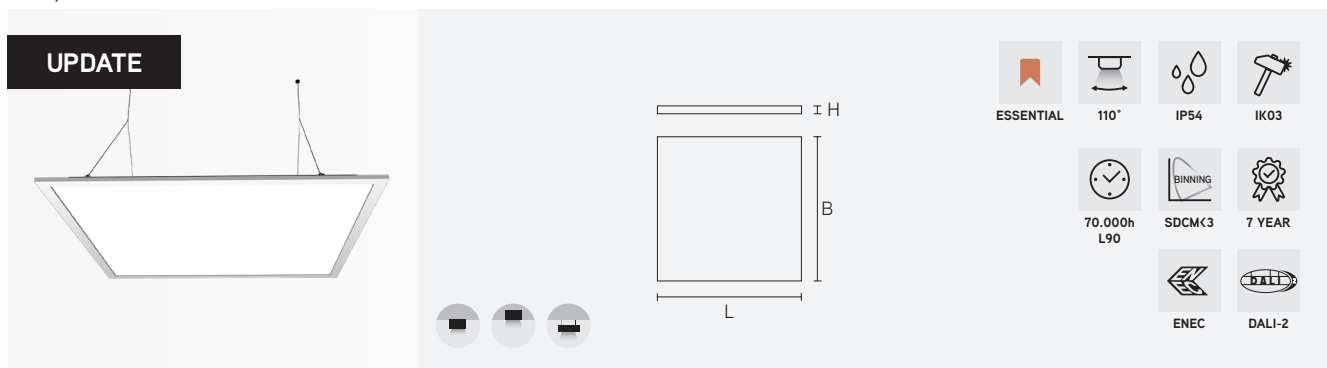

EIGENSCHAPPEN

- led-paneel met opale of microprismatische diffuser
- hoge lumen/watt verhouding
- randen slechts 15mm breed RAL9016 wit
- slechts 28mm hoog
- valbeveiliging standaard meegeleverd
- standaard IP54

TOEPASSINGEN

- uitermate geschikt voor utilitaire toepassingen zoals winkels, klaslokalen, kantoren, ziekenhuizen...
- geschikt voor een gezaagde plafondopening, een systeemplafond, opbouw- of pendelmontage

DESKY ECO 140lm/W - opale diffuser - CRI>80 - 50.000 L80B10 - UGR>19

ARTIKEL	CCT	LUMEN	WATT	L x B x H mm	€ EXCL. BTW
DSE6060	3000/4000	5040	max 36	595 x 595 x 28	53,20
DSE30120	3000/4000	5040	max 36	1195 x 295 x 28	59,11

DESKY PRO 160lm/W - opale diffuser - CRI>80 - 70.000 L90B10 - UGR19


ARTIKEL	CCT	LUMEN	WATT	L x B x H mm	€ EXCL. BTW
DSPR60603	3000	6200	max 40	595 x 595 x 28	70,50
DSPR60604	4000	6400	max 40	595 x 595 x 28	70,50
DSPL301203	3000	6200	max 40	1195 x 295 x 28	76,73
DSPL301204	4000	6400	max 40	1195 x 295 x 28	76,73


DESKY PLUS 150lm/W - microprismatische diffuser - CRI>90 - 70.000 L90B10 - UGR<19

ARTIKEL	CCT	LUMEN	WATT	L x B x H mm	€ EXCL. BTW
DSPL30303	3000	3100	max 20	295 x 295 x 28	38,37
DSPL30304	4000	3100	max 20	295 x 295 x 28	38,37
DSPL30603	3000	3100	max 20	295 x 595 x 28	63,81
DSPL30604	4000	3100	max 20	295 x 595 x 28	63,81
DSPL60603	3000	5800	max 40	595 x 595 x 28	82,95
DSPL60604	4000	6000	max 40	595 x 595 x 28	82,95
DSPL301203	3000	5800	max 40	1195 x 295 x 28	90,39
DSPL301204	4000	6000	max 40	1195 x 295 x 28	90,39
DSPL601203	3000	8700	max 60	1195 x 595 x 28	175,28
DSPL601204	4000	9000	max 60	1195 x 595 x 28	175,28

DESKY HE 185lm/W - microprismatische diffuser - CRI>80 - 70.000 L90B10 - UGR<19

ARTIKEL	CCT	LUMEN	WATT	L x B x H mm	€ EXCL. BTW
DSHE60603	3000	7000	max 40	595 x 595 x 28	96,08
DSHE60604	4000	7400	max 40	595 x 595 x 28	96,08
DSHE301203	3000	7000	max 40	1195 x 295 x 28	103,88
DSHE301204	4000	7400	max 40	1195 x 295 x 28	103,88
DSHE601203	3000	7000	max 40	1195 x 595 x 28	198,97
DSHE601204	4000	7400	max 40	1195 x 595 x 28	198,97

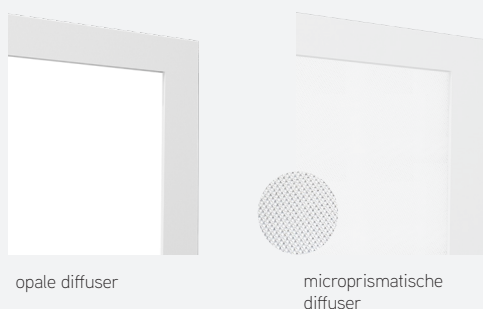



opbouwkader



montageset met klemveren




pendelset twee ophangpunten

DRIVERS

ARTIKEL	WATT	DIM	DIP SWITCH	CLO	€ EXCL. BTW
DSD18W	18	-	-	-	13,06
■ DSD25WDIP	12-24	-	ja	-	12,86
DSD25WDIP18i3	12-24	-	ja	-	19,22
DSD24W	24	-	-	-	13,06
DSD30W	30	-	-	-	14,63
DSD36W	36	-	-	-	15,68
DSD42WDIP	20-42	-	ja	-	13,54
DSD42WDIP18i3	20-42	-	ja	-	19,90
DSD48W	48	-	-	-	29,26
DSD60WDIP	37-60	-	ja	-	25,98
DSD60WDIP18i3	37-60	-	ja	-	32,33
DSD18WDA	18	DALI-2	-	-	39,71
DSD24WDA	24	DALI-2	-	-	39,71
■ DSD25WDIPDA	12-25	DALI-2	ja	-	34,83
DSD25WDIPDA18i5	12-25	DALI-2	ja	-	47,82
DSD30WDA	30	DALI-2	-	-	39,71
DSD36WDA	36	DALI-2	-	-	40,76
DSD42WDIPDA	21-42	DALI-2	-	-	38,48
DSD42WDIPDA18i5	21-42	DALI-2	-	-	51,46
DSD42WDIPDACLO	16-42	DALI-2	ja	ja	43,12
DSD42WDIPDACLO18i5	16-42	DALI-2	ja	ja	56,10
DSD48WDA	48	DALI-2	-	-	72,11
DSD60WDIPDA	37-60	DALI-2	ja	-	64,01
DSD60WDIPDA18i5	37-60	DALI-2	ja	-	77,00
DSD30W110	30	1-10V	-	-	33,44
DSD36W110	36	1-10V	-	-	34,49
DSD48W110	48	1-10V	-	-	42,85
DSD30WD	30	TRIAC	-	-	38,67
DSD45WD	45	TRIAC	-	-	40,76
DSD25W1CHCAS	25	BLE	-	ja	103,50
DSD36W1CHCAS	36	BLE	-	ja	111,44

ACCESSOIRES

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	VOOR TYPE	KLEUR	€ EXCL. BTW
DS3030SFR	opbouwkader 300x300x65 met 18mm rand	295x295	RAL9016 wit	24,18
DS3060SFR	opbouwkader 300x600x65 met 18mm rand	595x295	RAL9016 wit	27,87
■ DS6060SFR	opbouwkader 600x600x65 met 18mm rand	595x595	RAL9016 wit	33,19
DS6060SFRB	opbouwkader 600x600x65 met 18mm rand	595x595	RAL9005 zwart	34,04
■ DS30120SFR	opbouwkader 300x1200x65 met 18mm rand	1195x295	RAL9016 wit	38,81
DS30120SFRB	opbouwkader 300x1200x65 met 18mm rand	1195x295	RAL9005 zwart	39,66
DS60120SFR	opbouwkader 600x1200x65 met 18mm rand	1195x595	RAL9016 wit	43,69
DS60120SFRB	opbouwkader 600x1200x70 met 18mm rand	1195x595	RAL9005 zwart	44,79
DS6060RF	inbouwkader 600x600	595x595	RAL9016 wit	23,72
DS6060RFR	inbouwkader verzonken 600x600x70	595x595	RAL9016 wit	48,12
DS30120RF	inbouwkader 300x1200 met 6 klemveren	1195x295	RAL9016 wit	28,20
DSRSC4	inbouw montageset 600x600 met 4 klemveren	295x295, 595x295, 595x595	-	7,32
DSRSC6	inbouw montageset 1200x300 met 6 klemveren	1195x295, 1195x595	-	9,41
■ DSSUS2Y1	pendelset met 2 ophangpunten 1,5m	295x295, 595x295, 595x595, 1195x295	-	6,99
DSSUS2Y5	pendelset met 2 ophangpunten 5m	295x295, 595x295, 595x595, 1195x295	-	21,33
DSSUS4H1	pendelset met 4 ophangpunten 1,5m	295x295, 595x295, 595x595, 1195x295	-	8,58
DSSUS4H5	pendelset met 4 ophangpunten 5m	295x295, 595x295, 595x595, 1195x295	-	27,08
LLEME3H55	noodunit 20-55VDC 5W 3u	alle types	-	94,05
LLEME3H55DA	noodunit 20-55VDC 5W 3u DALI-2	alle types	-	129,26

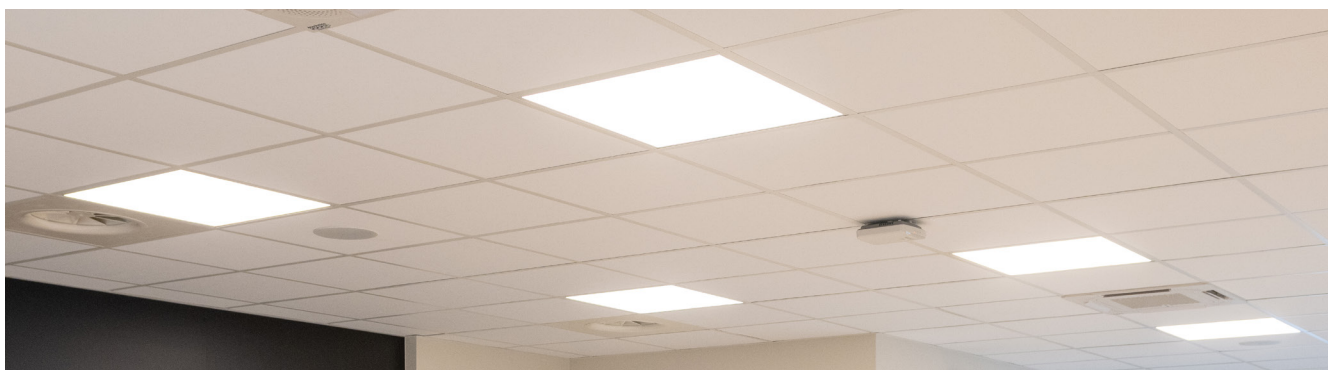

OVERZICHT LUMENWAARDES -

Voor vermogen en lichtstroom geldt een tolerantie van +/- 10%

TYPE			L x B x H		Lm/W	CCT	LUMEN																ARTIKEL	
			12W	14W			16W	18W	20W	22W	24W	26W	28W	30W	32W	34W	36W	38W	40W	45W	60W			
ECO	opaal	595 x 595 x 28	140	3000	1476	1722	1968	2214	2460	2706	2952	3198	3444	3794	3936	4182	4428	-	-	-	-	DSE60603		
				4000	1601	1868	2134	2401	2668	2935	3202	3469	3736	4095	4269	4536	4803	-	-	-	-	DSE60604		
		1195 x 295 x 28		3000	1495	1745	1994	2243	2493	2742	2991	3240	3490	3707	3988	4238	4487	-	-	-	-	DSE301203		
				4000	1650	1926	2201	2476	2751	3026	3301	3576	3851	4012	4402	4677	4952	-	-	-	-	DSE301204		
PRO	opaal	595 x 595 x 28	160	3000	4428	1987	2271	2555	2839	3123	3407	3691	3975	4259	4428	4704	4981	5258	5534	-	-	DSPR60603		
				4000	4803	2193	2507	2820	3125	3447	3760	4073	4386	4700	4886	5192	5497	5803	6108	-	-	DSPR60604		
		1195 x 295 x 28		3000	4487	2071	2367	2663	2908	3199	3371	3651	3932	4213	4494	4775	5056	5255	5532	-	-	DSPR301203		
				4000	4952	2286	2613	2939	3210	3531	3720	4030	4340	4652	4960	5270	5580	5800	6105	-	-	DSPR301204		
PLUS	microprismatisch	295 x 295 x 28	150	3000	1800	2100	2400	2700	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DSPL30303		
				4000	1800	2100	2400	2700	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DSPL30304	
		295 x 595 x 28		3000	1800	2100	2400	2700	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DSPL30603	
				4000	1800	2100	2400	2700	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DSPL30604	
		595 x 595 x 28		3000	1670	1949	2227	2505	2784	3062	3341	3619	3897	4176	4454	4733	5011	5289	5568	-	-	-	DSPL60603	
				4000	1856	2165	2475	2784	3093	3403	3712	4021	4330	4640	4949	5258	5568	5877	6186	-	-	-	DSPL60604	
		1195 x 295 x 28		3000	1656	1932	2208	2484	2760	3036	3312	3588	3864	4140	4416	4692	4968	5244	5520	-	-	-	DSPL301203	
				4000	1812	2114	2416	2718	3020	3322	3624	3926	4228	4530	4832	5134	5436	5738	6040	-	-	-	DSPL301204	
				3000	-	-	-	-	-	-	-	3340	3619	3897	4176	4454	4733	5011	5289	5568	6403	8352	-	DSPL601203
				4000	-	-	-	-	-	-	-	3712	4021	4330	4640	4949	5258	5568	5877	6186	7114	9280	-	DSPL601204
595 x 595 x 28	3000		1980	2310	2640	2970	3300	3630	3960	4290	4620	4950	5280	5610	5940	6270	6600	-	-	-	DSHE60603			
	4000		2160	2520	2880	3240	3478	3960	4320	4680	5040	5400	5760	6120	6480	6840	7200	-	-	-	DSHE60604			
	1195 x 295 x 28	3000	2064	2408	2752	3096	3440	3784	4128	4472	4816	5160	5504	5848	6192	6536	6880	-	-	-	DSHE301203			
		4000	2244	2618	2992	3366	3740	4114	4488	4862	5236	5610	5984	6358	6732	7106	7480	-	-	-	DSHE301204			
HE	microprismatisch	1195 x 595 x 28	3000	-	-	-	-	-	-	4128	4472	4816	5160	5504	5848	6192	6536	6880	7875	10500	-	DSHE601203		
			4000	-	-	-	-	-	-	4488	4862	5236	5610	5984	6358	6732	7106	7480	8325	11100	-	DSHE601204		

