


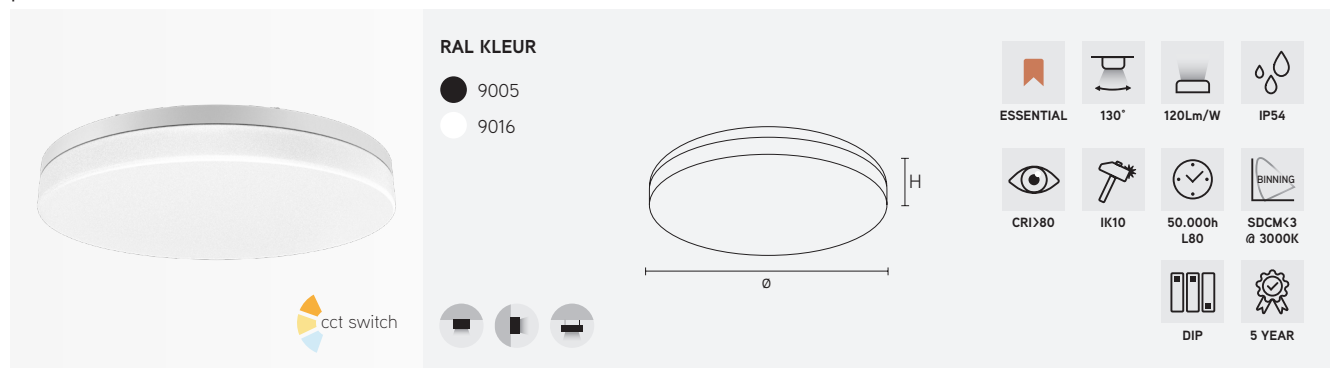

EIGENSCHAPPEN

- prijstechnisch plafond- of wandarmatuur
- moderne en strakke behuizing
- multifunctioneel inzetbaar
- vermogen en kleurtemperatuur instelbaar

TOEPASSINGEN

- multifunctioneel toepasbaar in utilitaire omgevingen

SENSOR EIGENSCHAPPEN

- sensor gevoeligheid 10/25/50/75/100%
- corridor 3-step dimming
- master/slave bekabeling met één extra draad
- sensor met altijd aan functie

ARTIKEL	CCT	LUMEN	WATT	DIM	NOOD	SENSOR	KLEUR	Ø x H mm	€ EXCL. BTW
ORNW20	3000/4000/5700	2400	10/15/20	-	-	-	wit	290 x 59	60,61
ORNW20DA	3000/4000/5700	2400	10/15/20	DALI-2	-	-	wit	290 x 59	91,96
ORNW20MW	3000/4000/5700	2400	10/15/20	-	-	MW	wit	290 x 59	89,87
ORNW30	3000/4000/5700	3600	15/23/30	-	-	-	wit	360 x 59	73,15
ORNW30DA	3000/4000/5700	3600	15/23/30	DALI-2	-	-	wit	360 x 59	104,5
ORNW30EMDA	3000/4000/5700	3600	15/23/30	DALI-2	EM3H	-	wit	360 x 59	147,35
ORNW30EM	3000/4000/5700	3600	15/23/30	-	EM3H	-	wit	360 x 59	116,00
ORNW30MWEM	3000/4000/5700	3600	15/23/30	-	EM3H	MW	wit	360 x 59	145,26
ORNW30MW	3000/4000/5700	3600	15/23/30	-	-	MW	wit	360 x 59	102,41
ORNW40	3000/4000/5700	4800	20/30/40	-	-	-	wit	460 x 59	106,59
ORNW40DA	3000/4000/5700	4800	20/30/40	DALI-2	-	-	wit	460 x 59	134,37
ORNW40EMDA	3000/4000/5700	4800	20/30/40	DALI-2	EM3H	-	wit	460 x 59	171,38
ORNW40EM	3000/4000/5700	4800	20/30/40	-	EM3H	-	wit	460 x 59	140,03
ORNW40MWEM	3000/4000/5700	4800	20/30/40	-	EM3H	MW	wit	460 x 59	180,71
ORNW40MW	3000/4000/5700	4800	20/30/40	-	-	MW	wit	460 x 59	135,85

ACCESSOIRES

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	VOOR TYPE	KLEUR	€ EXCL. BTW
ORNDRB290B	deco ring Ø292 x 37mm	Ø290	zwart	9,88
ORNDRB290W	deco ring Ø292 x 37mm	Ø290	wit	9,88
ORNDR290B	deco ring Ø292 x 72mm	Ø290	zwart	11,99
ORNDR290W	deco ring Ø292 x 72mm	Ø290	wit	11,99
ORNDRB360B	deco ring Ø362 x 37mm	Ø360	zwart	13,92
ORNDRB360W	deco ring Ø362 x 37mm	Ø360	wit	13,92
ORNDR360B	deco ring Ø362 x 72mm	Ø360	zwart	17,02
ORNDR360W	deco ring Ø362 x 72mm	Ø360	wit	17,02
ORNDRB460B	deco ring Ø462 x 37mm	Ø460	zwart	21,55
ORNDRB460W	deco ring Ø462 x 37mm	Ø460	wit	21,55
ORNDR460B	deco ring Ø462 x 72mm	Ø460	zwart	26,41
ORNDR460W	deco ring Ø462 x 72mm	Ø460	wit	26,41
ORNSUS1MB	plafonddoos met pendelset 1m	alle types	zwart	21,70
ORNSUS1MW	plafonddoos met pendelset 1m	alle types	wit	21,70



deco ring 37mm



deco ring 72mm



OVERZICHT LUMENWAARDES -

Voor vermogen en lichtstroom geldt een tolerantie van +/- 10%

Ø x H mm	CCT	LUMEN					EM lumen	ARTIKEL
		10W	15W	20W	30W	40W		
Ø290 x 59	3000	1133	1659	2149	-	-	/	ORNW20
	4000	1170	1725	2268	-	-		
	5700	1191	1742	2254	-	-		
Ø360 x 59	3000	-	1717	2214	3053	-	231	ORNW30
	4000	-	1779	2317	3263	-		
	5700	-	1748	2263	3095	-		
Ø460 x 59	3000	-	-	2349	3380	4235	278	ORNW40
	4000	-	-	2441	3570	4519		
	5700	-	-	2409	3488	4345		


Microwave bewegingssensor specificaties:

Detectiebereik bij plafondmontage (360°):
(bij 100% gevoeligheid, 3m montagehoogte en 1m/s wandsnelheid)


4-6m

Detectiebereik bij wandmontage (150°):
(bij 100% gevoeligheid, 2m montagehoogte en 1m/s wandsnelheid)

6m




plafondmontage



wandmontage

Maximale montagehoogte:

6m



Atijd aan functie:

Het toestel is voorzien van een "altijd aan" functie voor onderhouds- of reinigingsactiviteiten.



Detectiebereik/gevoeligheid:

10% - 25% - 50% - 75% - 100%



Nalooptijd:
De nalooptijd is de tijd dat het armatuur op 100% helderheid blijft nadat er geen beweging meer wordt gedetecteerd.

5 - 30 - 90 sec.
3 - 20 - 30 min.



Daglichtsensor:

Op de "uit stand" is de daglichtsensor niet actief.

2 - 10 - 25-50 lux - uit

Sensor standby dimlevel:

25%

Standby tijd:

0s - 30s - 3min - ∞

Standby tijd

S1	S2	TIJD
OFF	OFF	0s
OFF	ON	30s
ON	OFF	3m
ON	ON	∞

Voorbeelden:

CORRIDOR 3-STEPS DIMMING



geen beweging



bij beweging naar 100%



na ingestelde sensor tijd naar 25%



na ingestelde standby tijd uit

Master/Slave functie: geen beperking op aantal slaves!

