



2026
TECHNICAL
LIGHTING
SOLUTIONS

LEDLINES®

redefine light



CONTENU

pg. 3	Préface
pg. 4	À propos de Ledlines®
pg. 10	Notre équipe
pg. 12	Aperçu des produits
pg. 18	Essentials
pg. 22	Projets
pg. 34	LINEAR LINE
pg. 34	Profilés
pg. 78	Rubans-LED
pg. 108	Rubans-LED sur mesure
pg. 110	Ledflex
pg. 118	Alimentations
pg. 126	Systèmes de contrôle
pg. 132	Smartline
pg. 134	Luminaires linéaires
pg. 148	HOSPITALITY LINE
pg. 150	Sources lumineuses
pg. 154	Encastrés plafond
pg. 160	Luminaires en saillie plafond
pg. 166	Appliques murales
pg. 170	Luminaires suspendus
pg. 174	COMMERCIAL LINE
pg. 174	Downlights
pg. 190	Rails triphasés
pg. 194	Tracklights
pg. 206	UTILITY LINE
pg. 206	Panneau-LED
pg. 222	Luminaires de plafond et muraux
pg. 246	Systèmes linéaires
pg. 256	INDUSTRIAL LINE
pg. 256	High bay
pg. 268	Salle de sport
pg. 270	HWD
pg. 284	ATEX
pg. 286	OUTDOOR LINE
pg. 304	EMERGENCY LINE
pg. 318	Légende





PRÉFACE

Cher partenaire,

Nous avons le plaisir de vous présenter nos solutions d'éclairage technique pour 2026. Spécialement conçues pour vous, en tant qu'installateur, concepteur lumière, bureau d'études ou architecte, nous avons encore affiné et renforcé notre offre, afin de vous proposer des solutions toujours plus performantes et efficaces.

En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe Ledlines, je tiens à remercier l'ensemble de nos fidèles partenaires pour l'excellente collaboration de ces dernières années. Depuis 2018, nous avons eu le plaisir de réaliser ensemble de nombreux et beaux projets, ce que nous apprécions énormément. Cette année encore, nous avons pris un excellent départ et, avec ce nouveau catalogue, nous souhaitons continuer à vous inspirer grâce à des mises à jour, des nouveautés et des solutions d'éclairage toujours plus réfléchies.

L'année 2026 sera une année importante pour Ledlines. Notre équipe compte désormais plus de 20 collaborateurs enthousiastes, chacun apportant ses connaissances, son expérience et sa passion pour l'éclairage. Grâce à cet élargissement de notre équipe, à notre croissance saine et continue, à l'élargissement de notre offre et à l'augmentation de nos stocks, nous avons déménagé à la fin de l'année dernière vers nos nouveaux bureaux et entrepôt à Halen. Avec plus de 2 000 m² d'espace de stockage et de bureaux, nous sommes prêts à poursuivre notre développement au BENELUX dans les années à venir.

Personnellement, je considère les **Ledlines Essentials** comme l'une des nouveautés les plus importantes de ce catalogue. Il s'agit d'une sélection soigneusement élaborée d'articles qui, au fil des années, ont fait leurs preuves en tant que valeurs sûres de notre assortiment, complétée par des nouveautés prometteuses que nous estimons destinées à devenir indispensables dans de nombreux projets : des bureaux et environnements industriels aux établissements de soins, écoles, bâtiments tertiaires et applications horeca.

Nous vous remercions sincèrement pour votre confiance et nous nous réjouissons d'une collaboration fructueuse en 2026 et dans les années à venir.

Cordialement,

Wies Van Genechten
Directeur général, **Ledlines® bv**



redefine light

NOTRE HISTOIRE



Ledlines a été fondée avec une vision claire : les professionnels du secteur de la construction, les entreprises d'installation, les architectes et les bureaux d'études méritent un partenaire en éclairage qui réfléchit avec eux, réagit rapidement et fournit une qualité irréprochable au bon moment. Ce qui a commencé comme une ambition est devenu une référence dans l'éclairage technique, avec un large réseau qui nous fait confiance au quotidien.


Derrière chaque conseil en éclairage, chaque traitement de commande et chaque projet finalisé, il y a des personnes. Notre équipe constitue le cœur de la force de Ledlines. C'est grâce à elle que nos partenaires reviennent, que les projets se déroulent efficacement et que nous pouvons faire la différence chaque jour.

Depuis notre site de Halen, nous nous donnons les moyens de faire encore mieux ce que nous faisons déjà bien : vous accompagner de l'étude d'éclairage jusqu'à la livraison finale.

REDEFINE LIGHT. 
JOUR APRÈS JOUR.



1240

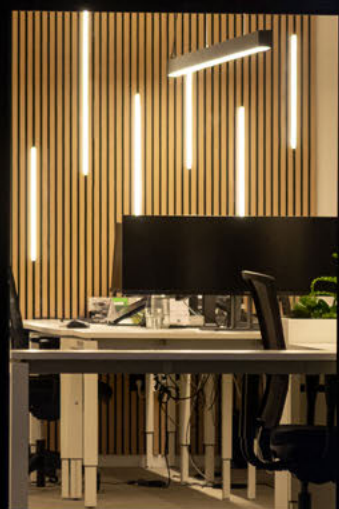



ACCOMPAGNEMENT GLOBAL EN ÉCLAIRAGE TECHNIQUE


Ledlines développe des solutions d'éclairage technique pour diverses applications professionnelles, notamment les bureaux, les bâtiments utilitaires, l'industrie, l'enseignement et le secteur des soins de santé. En plus d'une large gamme standard, Ledlines propose également des solutions sur mesure, associées à une expertise technique, un accompagnement digital et un service B2B efficace.

Afin de rendre la recherche du luminaire adéquat aussi simple que possible, Ledlines travaille avec un système réfléchi de « Lines » : une gamme sélective et structurée qui garantit une grande facilité d'utilisation et simplifie le choix pour chaque application.

Notre mission est de permettre à nos partenaires professionnels d'éclairer chaque espace de manière efficace, fonctionnelle et techniquement maîtrisée. Nous y parvenons grâce à des produits fiables, un savoir-faire approfondi et un service continu, avant, pendant et après la livraison.



PLUS, QUE DE L'ÉCLAIRAGE

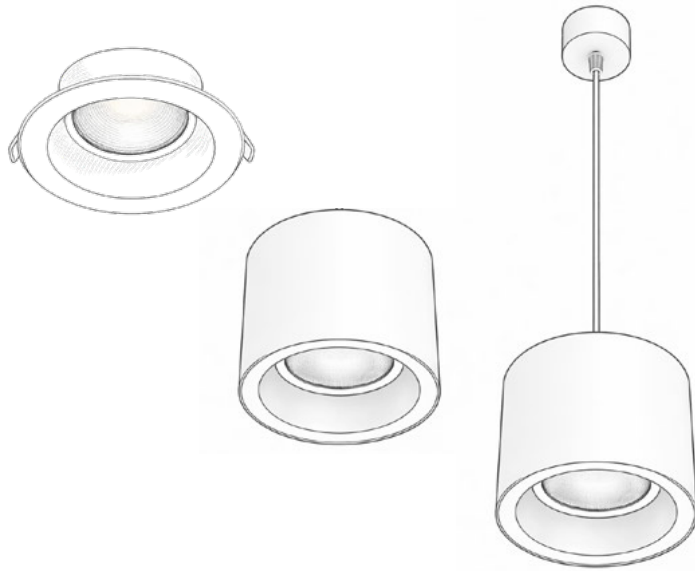

Chez Ledlines, l'éclairage va au-delà de la technologie. Un éclairage adapté met en valeur l'architecture, crée une expérience et garantit la fonctionnalité.

Sous la devise *Redefine Light*, Ledlines œuvre pour un secteur dans lequel l'éclairage constitue un élément logique et essentiel de tout processus de construction, en le renforçant à chaque étape.

Ledlines est le partenaire qui anticipe, simplifie et apporte de la certitude, afin que chaque projet soit éclairé de manière fluide et réfléchie.



CONSTRUIT SUR DES VALEURS

QUATRE VALEURS FONDAMENTALES CONSTITUENT LA
BASE DE CHAQUE PROJET ET DE CHAQUE COLLABORATION

QUALITÉ:

Chaque produit est développé en tenant compte des performances, de la fiabilité et de la facilité d'installation, et est optimisé chaque année en interne. La qualité n'est pas un point final, c'est un processus continu.

EFFICACITÉ:

Des processus structurés garantissent des délais courts et des étapes claires, de la demande de prix jusqu'à la livraison. Nos solutions d'éclairage à haute efficacité énergétique contribuent en outre à une réduction de la consommation d'énergie et des coûts énergétiques.

COLLABORATION:

Ledlines réfléchit activement avec chaque partenaire. En étant à l'écoute des besoins spécifiques et en communiquant de manière transparente, nous construisons des relations durables fondées sur la confiance et l'engagement.

SERVICE:

Réactivité rapide, réponses directes et livraison depuis notre propre stock, afin que nos partenaires puissent compter en permanence sur un partenaire d'éclairage fiable, y compris après la livraison.





CONÇU POUR L'AVENIR


Chez Ledlines, l'entrepreneuriat responsable n'est pas un aspect secondaire, mais un choix conscient qui se reflète dans le développement des produits, la sélection des matériaux et la logistique.

Nos luminaires sont conçus pour une longue durée de vie, une installation simple et une recyclabilité maximale. Ledlines opte pour une technologie LED à haute efficacité énergétique, conforme aux normes européennes les plus strictes, et développe en continu des solutions visant à réduire au minimum l'empreinte écologique de chaque projet. Ainsi, les entreprises d'installation peuvent s'appuyer aujourd'hui et demain sur un éclairage à la fois performant et responsable.


NOTRE EQUIPE




NOS CONSEILLERS EN ÉCLAIRAGE



MARC VOETEN
Accountmanager Anvers
marc@ledlines.be
+32 (0) 475 65 58 71



AN GOORIS
Accountmanager Limbourg
an@ledlines.be
+32 (0) 483 65 65 45



NICOLAS RENAER
Accountmanager Brabant flamand,
Namur, Liège, Luxembourg &
Grand-Duché de Luxembourg
nicolas.renaer@ledlines.be
+32 (0) 487 47 92 39




ARNAUD VAN RUYCHEVELT
Accountmanager Brabant flamand,
Bruxelles, Brabant wallon &
Hainaut
arnaud.vanruycchevelt@ledlines.be
+32 (0) 494 85 04 69



KENNETH VERLEYSEN
Accountmanager Flandre
orientale et Flandre occidentale
kenneth.verleysen@ledlines.be
+32 (0) 486 95 29 06




ERWIN WAUTERS
Accountmanager Stratégique
erwin.wauters@ledlines.be
+32 (0) 484 68 01 36



CARMEN L'ESPOIR
Sales Engineer
carmen.lespoir@ledlines.be
+32 (0) 496 15 51 90



WIES VAN GENECHTEN
Directeur général & Sales Manager
wies@ledlines.be
+32 (0) 472 42 62 01



WOUTER BOLLEN
Project Manager
wouter.bollen@ledlines.be
+32 (0) 16 79 90 22



SASCHA NATEN
Project Engineer
sascha.naten@ledlines.be
+32 (0) 16 79 90 22



ELINE DOUCÉ
Project Engineer
eline.douce@ledlines.be
+32 (0) 16 79 90 22



HEIDI CLEEREN
Project Engineer
heidi.cleeren@ledlines.be
+32 (0) 16 79 90 22




TOMMY COLLAS
Project Engineer
tommy.collas@ledlines.be
+32 (0) 16 79 90 22



EDDY DELANOYER
Technical Product Manager
eddy.delanoyer@ledlines.be
+32 (0) 16 79 90 22



CINDY CARMANS
Comptabilité & HR
cindy.carmans@ledlines.be
+32 (0) 16 79 90 22




KATRIEN DELANOYER
Graphic Design & Gestion du site web
katrien.delanoyer@ledlines.be
+32 (0) 16 79 90 22




JASPER STINCKENS
Purchase and Logistics Manager
jasper@ledlines.be
+32 (0) 16 79 90 22



TOON MOTMANS
Customer Service & Warehouse Coördinator
toon.motmans@ledlines.be
+32 (0) 16 79 90 22



BRAM BOLLEN
Logistics



YANNICK VAN ROMPUY
Logistics



APERÇU DES PRODUITS

LINEAR LINE

PROFILÉS



36
Aperçu
technique



38
EFL1616



39
EFL2020



40
EFL3030



41
EFLHP3030



42
APS0607



43
APXF86



44
APS0808



44
APS1007



45
PLU1622



48
APS1708



49
APS1715



50
APX2020



51
APS2413



52
PLU2531



53
APS3030



54
PLU3136



55
APS3535



56
APX1606



57
APX2865



58
APXR21



59
APX1010



60
APX1616



61
APS1818



62
APX3030



63
APX4918



66
APR1107



66
APR0808



67
APR1707



68
APR2308



69
APR2315



70
APR2409



71
APR3013



72
APR5035



73
APR5015



73
APR5015G



74
APX5314



74
APX6214



75
APXC4626



75
APXC5123



76
PLG1715



76
APX3270



77
PWG1715



77
GRP2828

RUBANS-LED



80
Aperçu
technique




82
ECO64




82
DIA64



83
DOT64



83
ECO80




84
ECO128



84
DIA128




84
DOT128



85
ECO160




85
DIA160



85
DOT160



86
ECO192



86
DIA192



88
ECO240



88
DIA240



89
PRO240



89
POW240



92
FURSMO



92
FURCOB



92
FURRGB



94
SHAPE8



94
SHAPE10



94
SHAPERGB



95
SAUNA



95
230LED



96
ULV10DOT



96
ULV10RGB



96
ULV10RGBW



97
ULV20DOT




97
ULV20RGB




97
ULV20RGBW




98
ULV30DOT



98
COLORS



99
RGB



99
RGBW



102
TUNABLE
WHITE DOT



102
RGBTW




103
SPICOB




103
SPIRGB



103
SPIRGBW



104
FLEX
CONSTRUCT



106
CONNECTEURS



108
RUBANS-LED
SUR MESURE

LED FLEX



112
HLF2438



112
HLF241010



113
HLF241616



113
HLF481616



116
VLF241616



116
VLF481616



117
LF3D241616



117
LF360



APERÇU DES PRODUITS

LINEAR LINE

ALIMENTATIONS



120
IP20 & IP42



120
DIN-RAIL



120
IP67 PRO



121
IP67 PLUS



121
SLIMLINE



121
DIMMABLE EN
PHASE



122
DIMMABLE



122
48V



NEW

124
PUSH DIM &
DIMMABLE 1-10V



NEW

124
CASAMBI



125
ALIMENTATIONS
DALI



NEW

125
UNIVERSEL

SYSTÈMES DE CONTRÔLE



UPDATE

128
MONOCOLOR



UPDATE

129
TUNABLE
WHITE



UPDATE

130
RGB & RGBW



UPDATE

131
RGBTW

SMARTLINE



NEW

133

LUMINAIRES LINÉAIRES




136
Aperçu
technique



138
FINE



140
SPECIFIC



141
SPECIFIC
RECESSED



144
LSP20

HOSPITALITY LINE

SOURCES LUMINEUSES



151
GU10 ECO



151
GU10 PRO




152
TO PUZZLE
LED-MODULE



152
E27



155
TO PUZZLE
BASIC



155
TO PUZZLE
HQ



156
ARCON



NEW

158
MOTION



158
FLOW



159
BOLERO

PLAFONNIERS APPARENTS



162
ROTARIO 1



162
ROTARIO 2



163
ROTARIO 3



163
ROTARIO 4



164
CILO



164
TIMBER



165
CUBE 1



165
CUBE 2

APPLIQUES MURALES



167
TIMBER WALL



168
CUBE WALL



168
CUBE WALL
IP


LUMINAIRES SUSPENDU



172
NIKÉ



173
CAGE



173
PET

COMMERCIAL LINE


DOWNLIGHTS



176
Aperçu
technique



178
ICONIC



179
ICONIC DEEP



180
ZEUS



181
LAKI



184
APOLLO



NEW

186
NOVA



188
URANUS



189
SHOP-R

RAILS SIXPHASÉS



192
L-TRACK 6-pôle

TRACKLIGHTS



196
Aperçu
technique



198
TUBULO



200
POSEIDON



UPDATE

201
PEGASUS



204
STRIPELINE



204
STRIPELINE HE

APERÇU DES PRODUITS

UTILITY LINE

PANNEAU-LED



208
Aperçu
technique



210
ANDO



212
DESKY



216
DESKY IP65



217
DESKY TW



220
DESKY CLEAN



221
TILY

LUMINAIRES DE PLAFOND ET MURAUX



224
Aperçu
technique



226
EDGE



228
ORION



230
HELIO



231
SOLIS



232
RNDY



233
SQRY



233
HARLEM



236
DISC



238
DISC-O



240
ALLROUND



244
ALLROUND
IN/OUT

SYSTÈMES DE LIGNES



248
FASTLINE



254
REFAST

INDUSTRIAL LINE

HIGHBAY



258
Aperçu
technique

UPDATE



260
SMART-IE



261
FALCON



264
SKIRT



265
ARCTIC



266
AURORA

SALLE DE SPORT



269
BALL-R

HWD



272
Aperçu
technique

UPDATE



274
SWIFT



276
AQUALIA



279
FLOAT




280
HYDROLUX
IP65



UPDATE

282
HYDROLUX
IP67/69K

ATEX



285
AQUALIA EX



285
ONTEC S EX

OUTDOOR LINE



288
Aperçu
technique



290
THOR



291
BEAM MINI



292
BEAM SYM.



293
BEAM ASYM.



NEW

296
ENDURA



298
BRIGHT



300
BRIGHT
SPORT



302
ESTRADA

EMERGENCY LINE



306
Aperçu
technique




308
ONTEC S20



309
ONTEC S




310
ONTEC S30




311
ONTEC E



312
ONTEC G



313
ONTEC G30



314
ONTEC C



315
ONTEC R



316
TREM



316
UNITÉS DE
SECOURS



317
MONITORING

ESSENTIALS



Les Ledlines **Essentials** constituent une sélection réfléchie de notre gamme complète, soigneusement composée pour une **disponibilité rapide** et une **valeur ajoutée maximale** dans chaque projet.

Un choix simplifié, une livraison plus rapide et une application adaptée à chaque projet, de A à Z.

pg. LINEAR LINE

39	Profilé-LED	EFL2020A2
39	Profilé-LED	EFL2020B2
39	Profilé-LED	EFL2020W2
39	Diffuseur-LED	COPCFL2020G2
39	Profilé-LED	ECFL2020A
39	Profilé-LED	ECFL2020B
39	Profilé-LED	ECFL2020W
84	Rubans-LED	DOT12827IP20
84	Rubans-LED	DOT12830IP20
84	Rubans-LED	DOT12827IP67
84	Rubans-LED	DOT12830IP67
99	Rubans-LED	RGBW27DOTIP20
99	Rubans-LED	RGBW30DOTIP20
120	Alimentation	LPV-35-24
120	Alimentation	LPV-60-24
121	Alimentation	XLG-75-24-A
121	Alimentation	XLG-100-24-A
121	Alimentation	XLG-150-24-A
125	Alimentation	PSL24751DT6
125	Alimentation	PSL241001DT6
125	Alimentation	PSL241501DT6
125	Alimentation	PSL24754DT8
125	Alimentation	PSL241004DT8
125	Alimentation	PSL241504DT8
128	Contrôle	RFR5CAV4
128	Contrôle	RFRMIC6
128	Contrôle	RFRM3C8
138	Fine	FINI2300BDA
138	Fine	FINI2300WDA
138	Fine acc.	FINOUP
138	Fine acc.	FINBOX100B
138	Fine acc.	FINBOX100W
138	Fine acc.	FINCOUP
144	LSP20	LSP201200263UBDA
144	LSP20	LSP201500323UBDA

pg. HOSPITALITY LINE

151	Source lumineuse	GU10LL4W3036
162	Rotario	ROT2350GUB
162	Rotario	ROT2350GUW
168	Cube wall IP	CUBWIPUD11073B

pg. COMMERCIAL LINE

184	Apollo	APL3110W
184	Apollo	APL6193W
184	Apollo driver	DZL09D
184	Apollo driver	DZL09DA
184	Apollo driver	DZL24D
184	Apollo driver	DZL24DA
184	Apollo acc.	APC3110W
184	Apollo acc.	APC6193W
184	Apollo acc.	APCSUS
192	L-track	LTR620B
192	L-track	LTR630B
192	L-track acc.	LTR666B
192	L-track acc.	LTR662B
192	L-track acc.	LTR661LB
192	L-track acc.	LTR661RB
192	L-track acc.	LTR663LB
192	L-track acc.	LTR693B
200	Poseidon	P2S936203B
200	Poseidon	P2S936203BDA
200	Poseidon	P2S936323B
200	Poseidon	P2S936323BDA

pg. UTILITY LINE

212	Desky	DSPR60603
212	Desky	DSPR60604
212	Desky	DSPR301203
212	Desky	DSPR301204
212	Desky driver	DSD25WDIP
212	Desky driver	DSD25WDIPDA
212	Desky acc.	DS6060SFR
212	Desky acc.	DS30120SFR
212	Desky acc.	DSSUS2Y1
228	Orion	ORNW30
228	Orion acc.	ORNRDB360B
231	Solis	SLS300
231	Solis acc.	SLS300PCB
250	Fastline module-Led	FLM70D090CTADA
248	Fastline profil porteur	FLR15W08
248	Fastline profil porteur	FLR15W08E
248	Fastline profil porteur	FLR30W08
248	Fastline profil porteur	FLR30W08E
251	Fastline acc.	FLEC02
251	Fastline acc.	FLR08FC
251	Fastline acc.	FLBC15
251	Fastline acc.	FLMC11
251	Fastline acc.	FLPEND11

pg. INDUSTRIAL LINE

260	Smart-IE	S3E100B
260	Smart-IE	S3E100BDA
260	Smart-IE	S3E200B
260	Smart-IE	S3E200BDA
276	Aqualia	APR12344
276	Aqualia	APR12344EMAT
276	Aqualia	APR12344MMEMAT
276	Aqualia	APR12344MW
276	Aqualia	APR15434
276	Aqualia	APR15434EMAT
276	Aqualia	APR15434MMEMAT
276	Aqualia	APR15434MW





pg. OUTDOOR LINE

293	Beam	BPS50A40B
293	Beam	BPS80A40B
293	Beam	BPS100A40B


pg. EMERGENCY LINE

309	Ontec S	LLOSM1ATM860W
309	Ontec S	LLOSC1ATN660W
314	Ontec C	LLOCM1ATN600W










Outdoor



ENTREPÔT



REZ-DE-CHAUSSÉE

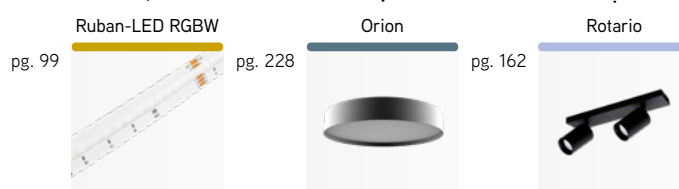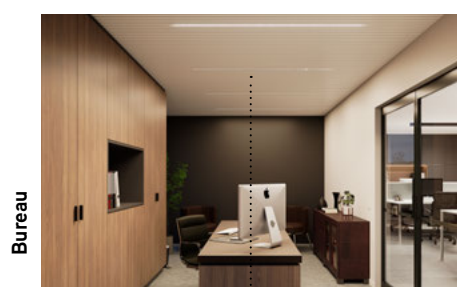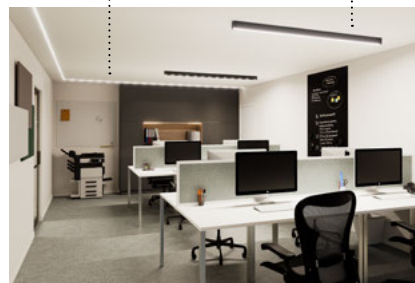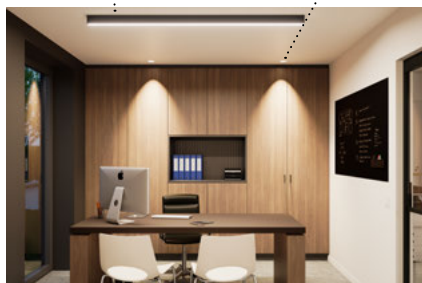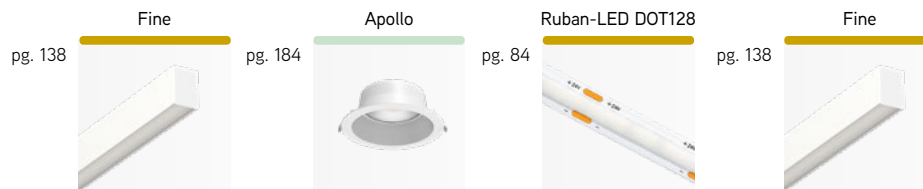

Salle de test



pg. 212

Desky encastré




pg. 212

Desky apparent



Bureau

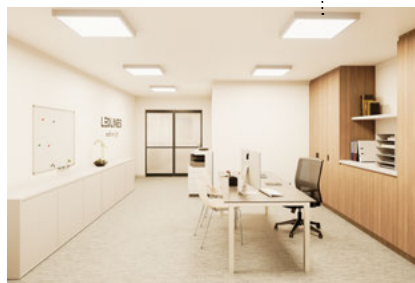

pg. 184

Apollo



pg. 192
200

L-track + Poseidon



salle de formation



pg. 212

Desky encastré



ÉTAGE

AZ Diest

Architecture de soins où l'éclairage et le bien-être se rejoignent.

AZ Diest est plus qu'un hôpital. C'est un campus de soins durable où l'architecture, le paysage et l'humain occupent une place centrale. Dans ce projet de soins complexe, l'éclairage a joué un rôle crucial : non seulement fonctionnel, mais aussi au service du calme, de l'orientation et de la récupération.

En collaboration avec VMA, nous avons fourni un éclairage sur mesure, entièrement intégré dans le plafond climatique de Jansen Ceiling Solutions. La combinaison de **Ando** et **Desky**, adapté aux **exigences techniques et hygiéniques** d'un environnement hospitalier, se traduit par une expérience lumineuse sereine offrant un haut confort visuel.

Ce projet montre comment le sur-mesure, la précision technique et l'architecture se rejoignent dans un environnement de soins prêt pour un avenir durable et centré sur l'humain.

- Architecte : Archipelago
- Bureau d'études : M-gineers
- Entrepreneur général : Vanderstraeten
- Installateur : VMA
- Application : Soins de santé





LEDLINES®
redefine light





Lommel SK

Un éclairage qui soutient les performances de haut niveau.

Le nouveau complexe d'entraînement de Lommel SK a été conçu comme une architecture sportive ambitieuse, où la fonctionnalité et l'usage intensif occupent une place centrale. L'éclairage suit la même logique et accompagne les athlètes, le staff et les visiteurs à chaque étape, de l'entraînement à l'analyse.

En collaboration avec Elektriciteitswerken Gielen nous avons réalisé un concept d'éclairage réfléchi, adapté aux différentes activités au sein du bâtiment. Avec des solutions telles que *Rubans-LED, Ledflex, Laki, Zeus, Poseidon, Desky, Orion, Smart-IE, Aqualia et Beam* on obtient un éclairage qui contribue à **confort, la concentration et la performance** lors d'une utilisation quotidienne intensive.

Chaque espace a été **aménagé de manière fonctionnelle** avec une attention particulière à la visibilité, **aux performances et à la durabilité**. Le résultat est un environnement sportif où l'éclairage n'est pas un élément secondaire, mais une composante essentielle du concept global du bâtiment.

-  Architecte : Architects in Motion
-  Bureau d'études : Enerdo
-  Entrepreneur général : Artem
-  Installateur : Elektriciteitswerken Gielen
-  Application : Sport





LEDLINES®
redefine light

THE STRENGTH IS I

OVERS PREPARATION



Innovation Cradle KU Leuven

Un éclairage pour la connaissance, l'innovation et la rencontre.

Arenberg Science Park – Innovation Cradle est conçu comme un bâtiment ouvert et adaptatif où la recherche scientifique, l'entrepreneuriat et la collaboration académique se rencontrent. L'architecture mise sur la transparence, la modularité et le partage des espaces, avec des zones capables d'évoluer en permanence en fonction des usages et des intensités.

En collaboration avec Imtech, nous avons réalisé un concept d'éclairage qui soutient cette dynamique. L'éclairage a été intégré comme un élément *fonctionnel et flexible* adapté tant au travail individuel qu'à l'interaction collective. Avec des solutions telles que *Laki*, *Zeus*, *Poseidon*, *Desky*, *Orion* et *Aqualia* naissent des espaces qui soutiennent la concentration et facilitent les rencontres.

Le résultat est un environnement de connaissance dans lequel l'éclairage soutient le fonctionnement spatial et évolue avec la collaboration et la recherche.

-  Architecte : Archiles architecten
-  Bureau d'études : VK architects+engineers
-  Entrepreneur général : Vanderstraeten
-  Installateur : Imtech
-  Application : Bureaux





LEDLINES®
redefine light





LINEAR LINE


PROFILÉS



Decotrap Heusden-Zolder, Belgique

Les profilés-LED constituent un élément essentiel de toute installation de ruban-LED de qualité. Ils assurent une finition soignée, une dissipation thermique optimale et une répartition homogène de la lumière. Un profil correctement choisi augmente non seulement la durée de vie du ruban-LED, mais améliore également le rendu visuel final.

Choisissez le profil en fonction de la largeur du ruban-LED et assurez une ventilation suffisante pour les applications encastrées fermées. Tenez compte de l'indice de protection IP dans les espaces humides et utilisez toujours des embouts pour une finition soignée.

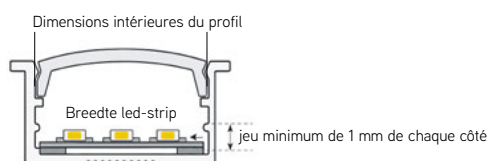



La gamme Ledlines® propose différentes possibilités de montage, que vous pouvez retrouver sur notre page d'aperçu technique, classées selon la largeur du profilé-LED afin de faciliter un choix rapide et précis.

- **Profilés en saillie**
idéal pour une installation sous les meubles de cuisine, les plafonds ou le mobilier.
- **Profilés d'angle**
parfait pour l'éclairage indirect ou l'éclairage de meubles.
- **Profilés encastrés**
pour un résultat épuré et sans joint apparent dans le gyproc, les plafonds ou les murs.
- **Profilés trimless**
pour des applications architecturales haut de gamme où le profil disparaît entièrement dans le plafond ou le mur.
- **Profilés suspendus**
où la hauteur sous plafond joue un rôle, architecture lumineuse linéaire.



TYPES DE DIFFUSEURS

- **Transparent**
 - pour l'éclairage indirect
 - points LED visibles
 - perte de lumière jusqu'à 10 %
- **Semi-transparent**
 - éclairage direct/indirect
 - points LED visibles
 - perte de lumière jusqu'à 19%
- **Noir - aspect lorsque l'éclairage est éteint**
 - moderne et minimaliste
 - transparent lorsqu'il est allumé
 - perte de lumière jusqu'à 70%



- **Opalin**
 - éclairage direct/indirect
 - points LED visibles selon la hauteur du profilé <20mm
 - perte de lumière jusqu'à 22%
- **Opalin mat**
 - aspect professionnel
 - sans points LED visibles
 - perte de lumière jusqu'à 40%



APERÇU TECHNIQUE

PROFILÉS



TYPE	dessin technique section du profilé	ARTICLE	largeur (mm)	hauteur (mm)	max. largeur ruban-LED (mm)	capacité de refroidissement (W/m)	pg.
PROFILÉS EN SAILLIE							
		APS0607 <i>NEW</i>	6,6	7	4,2	10	42
		APXF86	7,8	9	5,5	10	43
		APS0808 <i>NEW</i>	8	8	5,5	5	44
		APS1007 <i>NEW</i>	10	7	7,5	10	44
		EFL1616	16	16	10	15	38
		PLU1622	16	22	14	14,4	45
		APS1708	17,1	8	12,2	10	48
		APS1715	17,1	15,3	12,2	15	49
		APX1606	18	5,6	12,8	10	56
		APX2020	19,7	20	16,9	15	50
		EFL2020	20	20	12	20	39
		APS2413	23,5	12,8	18,7	15	51
		PLU2531	25	31	21	19,2	52
		EFL3030	30	30	22	30	40
		EFLHP3030 <i>NEW</i>	30	30	16,5	35	41
		APS3030	30	32	13	20	53
		PLU3136	31	36	10,4	25	54
		APS3535	35	35	24	25	55
		APX2865	65	27,5	12	25	57
		APXR21	20,8	20,8	12,2	20	58
PROFILÉS D'ANGLE							
		APX1010 <i>NEW</i>	10	10	6,3	15	59
		APX1616	16	16	10	15	60
		APS1818	18,4	18,4	14,1	15	61
		APX3030	30	30	20,2	20	62



TYPE	dessin technique section du profilé	ARTICLE	largeur (mm)	hauteur (mm)	max. largeur ruban-LED (mm)	capacité de refroidissement (W/m)	pg.
PROFILÉS MURAL							
		APX4918	17,7	32	12	30	63
PROFILÉS ENCASTRÉ AVEC BORD							
		APR1107 <i>NEW</i>	10,8	7	4,2	10	66
		APR0808 <i>NEW</i>	15,6	8	5,5	5	66
		APR1707 <i>NEW</i>	17	7	7,5	10	67
		APR2308	23,2	8	12,2	15	68
		APR2315	23,2	15,3	12,2	15	69
		APR2409 <i>NEW</i>	23,7	9	5,5	10	70
		APR3013	30,5	12,8	18,7	20	71
		APR5035	56,2	34,9	32,2	35	72
PROFILÉS ENCASTRÉ SANS BORD POUR ENDUIT							
		APX5314	13	14	10,5	20	74
		APR5015 <i>NEW</i>	17,1	14,6	12,3	15	73
		APX6214	28,5	14	20,7	25	74
		APXC4626	13	26	10,5	15	75
		APXC5123	13	22,8	10,5	15	75
PROFILÉS ENCASTRÉ SANS BORD POUR GYPROC 12,5mm							
		APR5015G <i>NEW</i>	17,1	15	12,2	15	73
		PLG1715	17,1	15	12,3	14,4	76
		APX3270	30	32	13	25	76
		PWG1715	45	50	15,4	20	77
PROFILÉS DE BASE ENCASTRÉ							
		GRP2828	28	28	17,5	25	77



EFL1616



COULEUR RAL


- alu
- 9004
- 9016



MAX.15W/M



5 YEAR



CARACTÉRISTIQUES

- forme élégante
- pas de bord visible du profilé étant donné que la diffuseur est aussi large que le profilé
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV
- utilisation universelle: convient tant pour montage apparent, encastré ou suspendu

UTILISATIONS

- montage apparent, encastré ou suspendu
- largeur max. ruban-LED: 10mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
EFL1616A2	alu	2000	26,13
EFL1616B2	noir	2000	29,26
EFL1616W2	blanc	2000	29,26
EFL1616A3	alu	3000	37,62
EFL1616B3	noir	3000	43,89
EFL1616W3	blanc	3000	43,89

DIFFUSEUR - trimless (pour montage apparent, encastré trimless ou suspendu)

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPCFL1616G2	PC	20%	gris mat	2000	8,36
COPCFL1616M2	PC	40%	opalin mat	2000	8,36
COPCFL1616B2	PC	70%	noir	2000	10,45
COPCFL1616G3	PC	20%	gris mat	3000	12,54
COPCFL1616M3	PC	40%	opalin mat	3000	12,54
COPCFL1616B3	PC	70%	noir	3000	15,68
COPCFL1616M10	PC	40%	opalin mat	10000	41,80
COPCFL1616B10	PC	70%	noir	10000	52,25
COPCFL1616M20	PC	40%	opalin mat	20000	83,60
COPCFL1616B20	PC	70%	noir	20000	104,50

DIFFUSEUR - avec bord (pour montage encastré avec bord)

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
CORPCFL1616G2	PC	20%	gris mat	2000	8,36
CORPCFL1616M2	PC	40%	opalin mat	2000	8,36
CORPCFL1616B2	PC	70%	noir	2000	10,45
CORPCFL1616G3	PC	20%	gris mat	3000	12,54
CORPCFL1616M3	PC	40%	opalin mat	3000	12,54
CORPCFL1616B3	PC	70%	noir	3000	15,68
CORPCFL1616M10	PC	40%	opalin mat	10000	41,80
CORPCFL1616B10	PC	70%	noir	10000	52,25
CORPCFL1616M20	PC	40%	opalin mat	20000	83,60
CORPCFL1616B20	PC	70%	noir	20000	104,50

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECFL1616A	kit embout alu	4,18
ECFL1616B	kit embout noir	4,18
ECFL1616W	kit embout blanc	4,18
COUPEFL1616	raccord 180°	3,14

FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCSEFL	étrier de montage en acier	2,51
CLAMPEFL	ressort de serrage pour encastré avec bord	4,18
SEAFL1616PC2	boîtier pour encastré trimless 2m	18,81
SEAFL1616PC3	boîtier pour encastré trimless 3m	27,17
SUSEFL2	kit de suspension alu 2m	12,54



ressort de serrage diffuseur avec bord



boîtier pour encastré trimless diffuseur trimless





kit de suspension diffuseur trimless



COULEUR RAL

- alu
- 9004
- 9016




CARACTÉRISTIQUES

- forme élégante
- pas de bord visible du profilé étant donné que la diffuseur est aussi large que le profilé
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV
- utilisation universelle: convient tant pour montage apparent, encastré ou suspendu

UTILISATIONS

- montage apparent, encastré ou suspendu
- largeur max. ruban-LED: 12mm



ressort de serrage diffuseur avec bord



boîtier pour encastré trimless diffuseur trimless



kit de suspension diffuseur trimless

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
■ EFL2020A2	alu	2000	31,35
■ EFL2020B2	noir	2000	35,53
■ EFL2020W2	blanc	2000	35,53
EFL2020A3	alu	3000	47,03
EFL2020B3	noir	3000	52,25
EFL2020W3	blanc	3000	52,25

DIFFUSEUR - trimless (pour montage apparent, encastré trimless ou suspendu)

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
■ COPCFL2020G2	PC	20%	gris mat	2000	9,41
■ COPCFL2020M2	PC	40%	opalin mat	2000	9,41
■ COPCFL2020B2	PC	70%	noir	2000	11,50
COPCFL2020G3	PC	20%	gris mat	3000	14,63
COPCFL2020M3	PC	40%	opalin mat	3000	14,63
COPCFL2020B3	PC	70%	noir	3000	16,72
COPCFL2020M10	PC	40%	opalin mat	10000	47,03
COPCFL2020B10	PC	70%	noir	10000	57,48
COPCFL2020M20	PC	40%	opalin mat	20000	94,05
COPCFL2020B20	PC	70%	noir	20000	114,95

DIFFUSEUR - avec bord (pour montage encastré avec bord)

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
CORPCFL2020G2	PC	20%	gris mat	3000	9,41
CORPCFL2020M2	PC	40%	opalin mat	2000	9,41
CORPCFL2020B2	PC	70%	noir	2000	11,50
CORPCFL2020G3	PC	20%	gris mat	20000	14,63
CORPCFL2020M3	PC	40%	opalin mat	3000	14,63
CORPCFL2020B3	PC	70%	noir	3000	16,72
CORPCFL2020M10	PC	40%	opalin mat	10000	47,03
CORPCFL2020B10	PC	70%	noir	10000	57,48
CORPCFL2020M20	PC	40%	opalin mat	20000	94,05
CORPCFL2020B20	PC	70%	noir	20000	114,95


ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
■ ECFL2020A	kit embout alu	4,70
■ ECFL2020B	kit embout noir	4,70
■ ECFL2020W	kit embout blanc	4,70
COUPEFL3030	raccord 180°	3,14

FIXATIONS



ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCSEFL	étrier de montage en acier	2,40
CLAMPEFL	ressort de serrage pour encastré avec bord	4,00
SEAF2020PC2	boîtier pour encastré trimless 2m	20,00
SEAF2020PC3	boîtier pour encastré trimless 3m	30,00
SUSEFL2	kit de suspension alu 2m	12,00

EFL3030

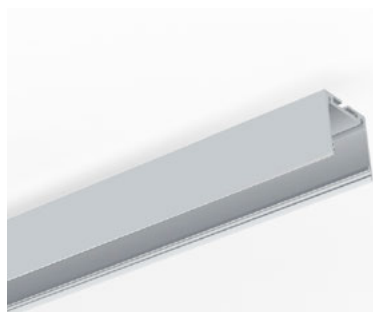

COULEUR RAL

- alu
- 9004
- 9016




CARACTÉRISTIQUES

- forme élégante
- pas de bord visible du profilé étant donné que le diffuseur est aussi large que le profilé
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV
- utilisation universelle: convient tant pour montage apparent, encastré ou suspendu

UTILISATIONS

- montage apparent, encastré ou suspendu
- largeur max. ruban-LED: 22mm



ressort de serrage
diffuseur avec bord



boîtier pour encastré trimless
diffuseur trimless



kit de suspension
diffuseur trimless

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
EFL3030A2	alu	2000	52,25
EFL3030B2	noir	2000	57,48
EFL3030W2	blanc	2000	57,48
EFL3030A3	alu	3000	78,38
EFL3030B3	noir	3000	85,69
EFL3030W3	blanc	3000	85,69

DIFFUSEUR - trimless (pour montage apparent, encastré trimless ou suspendu)

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPCFL3030G2	PC	20%	gris mat	2000	10,45
COPCFL3030M2	PC	40%	opalin mat	2000	10,45
COPCFL3030B2	PC	70%	noir	2000	14,63
COPCFL3030G3	PC	20%	gris mat	3000	15,68
COPCFL3030M3	PC	40%	opalin mat	3000	15,68
COPCFL3030B3	PC	70%	noir	3000	20,90
COPCFL3030M10	PC	40%	opalin mat	10000	52,25
COPCFL3030B10	PC	70%	noir	10000	73,15
COPCFL3030M20	PC	40%	opalin mat	20000	104,50
COPCFL3030B20	PC	70%	noir	20000	146,30

DIFFUSEUR - avec bord (pour montage encastré avec bord)

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
CORPCFL3030G2	PC	20%	gris mat	2000	10,45
CORPCFL3030M2	PC	40%	opalin mat	2000	10,45
CORPCFL3030B2	PC	70%	noir	2000	14,63
CORPCFL3030G3	PC	20%	gris mat	3000	15,68
CORPCFL3030M3	PC	40%	opalin mat	3000	15,68
CORPCFL3030B3	PC	70%	noir	3000	20,90
CORPCFL3030M10	PC	40%	opalin mat	10000	52,25
CORPCFL3030B10	PC	70%	noir	10000	73,15
CORPCFL3030M20	PC	40%	opalin mat	20000	104,50
CORPCFL3030B20	PC	70%	noir	20000	146,30

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECFL3030A	kit embout alu	7,32
ECFL3030B	kit embout noir	7,32
ECFL3030W	kit embout blanc	7,32
COUPEFL3030	raccord 180°	3,14

FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCSEFL	étrier de montage en acier	2,51
CLAMPEFL	ressort de serrage pour encastré avec bord	4,18
SEAF3030PC2	boîtier pour encastré trimless 2m	26,13
SEAF3030PC3	boîtier pour encastré trimless 3m	37,62
SUSEFL2	kit de suspension alu 2m	12,54

EFLHP3030

NEW

COULEUR RAL


- alu
- 9004
- 9016



MAX. 35W/M



5 YEAR



CARACTÉRISTIQUES

- forme élégante
- capacité de refroidissement extrêmement élevée
- aucun bord visible, diffuseur de la même largeur que le profilé
- diffuseur résistantes aux UV
- utilisation universelle: convient tant pour montage apparent, encastré ou suspendu

UTILISATIONS

- montage apparent, encastré ou suspendu
- largeur max. ruban-LED: 22mm

PROFILÉS - EASYFLAT HIGH POWER

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
EFLHP3030A2	alu	2000	66,02
EFLHP3030B2	noir	2000	109,97
EFLHP3030W2	blanc	2000	73,75
EFLHP3030A3	alu	3000	66,02
EFLHP3030B3	noir	3000	73,75
EFLHP3030W3	blanc	3000	109,97

DIFFUSEUR - trimless (pour montage apparent, encastré trimless ou suspendu)

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPCFLHP3030G2	PC	20%	gris mat	2000	13,11
COPCFLHP3030M2	PC	40%	opalin mat	2000	13,11
COPCFLHP3030B2	PC	70%	noir	2000	15,53
COPCFLHP3030G3	PC	20%	gris mat	3000	19,69
COPCFLHP3030M3	PC	40%	opalin mat	3000	19,69
COPCFLHP3030B3	PC	70%	noir	3000	23,25

DIFFUSEUR - avec bord (pour montage encastré avec bord)


ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
CORPCFLHP3030G2	PC	20%	gris	2000	13,11
CORPCFLHP3030M2	PC	40%	opalin mat	2000	13,11
CORPCFLHP3030B2	PC	70%	noir	2000	15,53
CORPCFLHP3030G3	PC	20%	gris	3000	19,69
CORPCFLHP3030M3	PC	40%	opalin mat	3000	19,69
CORPCFLHP3030B3	PC	70%	noir	3000	23,25

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECFLHP3030A	kit embout alu	7,32
ECFLHP3030B	kit embout noir	7,32
ECFLHP3030W	kit embout blanc	7,32
COUPEFL3030	raccord 180°	3,14

FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCSEFL	étrier de montage en acier	2,51
CLAMPEFL	ressort de serrage pour encastré avec bord	4,18
SEAF3030PC2	boîtier pour encastré trimless 2m	26,13
SEAF3030PC3	boîtier pour encastré trimless 3m	37,62
SUSEFL2	kit de suspension alu 2m	12,54



ressort de serrage
diffuseur avec bord



boîtier pour encastré trimless
diffuseur trimless



kit de suspension
diffuseur trimless

APS0607

NEW




COULEUR RAL

● alu

MAX.10W/M

5 YEAR



CARACTÉRISTIQUES

- seulement 7 mm de hauteur
- diffuseur PC mat inclus
- aluminium anodisé 6063-T5

UTILISATIONS

- montage encastré ou apparent
- largeur max. ruban-LED: 4,2mm



Baldewijns Beringen, Belgique

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APS0607A2	alu	2000	22,93

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECS0607A	kit embout alu	1,79

FIXATIONS


ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCS0607MA	support de montage alu	0,84

APXF86



COULEUR RAL

● alu



CARACTÉRISTIQUES

- minimaliste
- capacité de refroidissement élevée
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage encastré ou apparent
- fraisage dans mobilier
- largeur max. ruban-LED: 5mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APXF86A1	alu	1000	9,41
APXF86A2	alu	2000	18,81

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC0801	PC	22%	opalin	1000	4,70
COPC0802	PC	22%	opalin	2000	9,41

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECXF86A	kit embout alu	3,14


FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCXF86MA	support de montage alu	4,70




APS0808

NEW



COULEUR RAL

● alu



CARACTÉRISTIQUES

- seulement 8 mm de hauteur
- diffuseur PC mat inclus
- faisceau lumineux asymétrique
- aluminium anodisé 6063-T5

UTILISATIONS

- montage encastré ou apparent
- largeur max. ruban-LED: 5,5mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APS0808A2	alu	2000	18,21

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECS0808A	kit embout alu	2,51

FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCS0808MA	support de montage alu	0,84


APS1007

NEW



COULEUR RAL

● alu



CARACTÉRISTIQUES

- seulement 7 mm de hauteur
- diffuseur PC mat inclus
- aluminium anodisé 6063-T5

UTILISATIONS

- montage encastré ou apparent
- largeur max. ruban-LED: 7mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APS1007A2	alu	2000	14,15


ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECS1007A	kit embout alu	1,37

FIXATIONS



ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCS1007MA	support de montage alu	0,84

PLU1622



COULEUR RAL

- alu
- 9004
- 9016



CARACTÉRISTIQUES

- forme élégante
- diffuseur plus profonde ce qui produit un UGR plus faible
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage apparent ou suspendu
- largeur max. ruban-LED: 14mm



PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
PLU1622A2	alu	2000	31,35
PLU1622B2	noir	2000	35,53
PLU1622W2	blanc	2000	35,53
PLU1622A3	alu	3000	47,03
PLU1622B3	noir	3000	52,25
PLU1622W3	blanc	3000	52,25

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPCPLU1622O2	PC	22%	opalin	2000	8,36
COPCPLU1622O3	PC	22%	opalin	3000	12,54
COPCPLU1622O10	PC	22%	opalin	10000	62,70
COPCPLU1622O20	PC	22%	opalin	20000	125,40

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECPLU1622A	kit embout alu	5,23
ECPLU1622B	kit embout noir	5,23
ECPLU1622W	kit embout blanc	5,23
COUPEFL1616	raccord 180°	3,14

FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
SUSPLU2	kit de suspension 2m	12,54

Lommel SK Lommel, Belgique








APS1708



COULEUR RAL

- alu
- 9005
- 9003



MAX.10W/M



5 YEAR

CARACTÉRISTIQUES

- peu profond
- compact
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage apparent
- éclairage directe-indirecte
- utilisation subtile
- largeur max. ruban-LED: 12mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APS1708A2	alu	2000	16,72
APS1708B2	noir	2000	19,86
APS1708W2	blanc	2000	19,86
APS1708A3	alu	3000	25,08
APS1708B3	noir	3000	30,31
APS1708W3	blanc	3000	30,31

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC17CL2	PC	8%	transparent	2000	10,45
COPM17SCL2	PMMA	19%	semi-transparent	2000	10,45
COPC17O2	PC	22%	opalin	2000	10,45
COPM17OM2	PMMA	35%	opalin mat	2000	10,45
COPC17BL2	PC	70%	noir	2000	19,86
COPC17CL3	PC	8%	transparent	3000	16,72
COPM17SCL3	PMMA	19%	semi-transparent	3000	16,72
COPC17O3	PC	22%	opalin	3000	16,72
COPM17OM3	PMMA	35%	opalin mat	3000	16,72
COPC17BL3	PC	70%	noir	3000	30,31

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECS1708A	kit embout alu	2,09
ECS1708B	kit embout noir	2,61
ECS1708W	kit embout blanc	2,61
PCS901708A	raccord 90° horizontal plastique alu	3,14
PCS901708B	raccord 90° horizontal plastique noir	3,66
PCS901708W	raccord 90° horizontal plastique blanc	3,66
PCS1801708A	raccord 180° plastique alu	3,14
PCS1801708B	raccord 180° plastique noir	3,66
PCS1801708W	raccord 180° plastique blanc	3,66

FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCS17MA	support de montage métal 17mm alu	2,09
MCS17MB	support de montage métal 17mm noir	2,61
MCS17MW	support de montage métal 17mm blanc	2,61
MCS17PC	support de montage plastique 17mm	2,09





APS1715



COULEUR RAL

- alu
- 9005
- 9003



CARACTÉRISTIQUES

- profilé profond
- capacité de refroidissement élevée
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage apparent ou mural
- éclairage direct
- largeur max. ruban-LED: 12mm



Wegenwerken Nijs Messelbroek, Belgique

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APS1715A2	alu	2000	19,86
APS1715B2	noir	2000	28,22
APS1715W2	blanc	2000	28,22
APS1715A3	alu	3000	30,31
APS1715B3	noir	3000	41,80
APS1715W3	blanc	3000	41,80

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC17CL2	PC	8%	transparent	2000	10,45
COPM17SCL2	PMMA	19%	semi-transparent	2000	10,45
COPC17O2	PC	22%	opalin	2000	10,45
COPM17OM2	PMMA	35%	opalin mat	2000	10,45
COPC17BL2	PC	70%	noir	2000	19,86
COPC17CL3	PC	8%	transparent	3000	16,72
COPM17SCL3	PMMA	19%	semi-transparent	3000	16,72
COPC17O3	PC	22%	opalin	3000	16,72
COPM17OM3	PMMA	35%	opalin mat	3000	16,72
COPC17BL3	PC	70%	noir	3000	30,31

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECS1715A	kit embout alu	2,09
ECS1715B	kit embout noir	2,61
ECS1715W	kit embout blanc	2,61
PCS901715A	raccord 90° horizontal plastique alu	3,14
PCS901715B	raccord 90° horizontal plastique noir	3,66
PCS901715W	raccord 90° horizontal plastique blanc	3,66
PCS1801715A	raccord 180° plastique alu	3,14
PCS1801715B	raccord 180° plastique noir	3,66
PCS1801715W	raccord 180° plastique blanc	3,66

FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCS17MA	support de montage métal 17mm alu	2,09
MCS17MB	support de montage métal 17mm noir	2,61
MCS17MW	support de montage métal 17mm blanc	2,61
MCS17PC	support de montage plastique 17mm	2,09





APX2020



COULEUR RAL

● alu



CARACTÉRISTIQUES

- profilé avec chemin de câbles
- capacité de refroidissement élevée
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistants aux UV

UTILISATIONS

- montage apparent
- grâce au chemin de câbles idéal pour grandes longueurs
- largeur max. ruban-LED: 16mm



PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APX2020A2	alu	2000	30,31

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC2020XS02	PC vierkant	22%	opalin	2000	14,63
COPC2020XR02	PC gebogen	22%	opalin	2000	14,63

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECX2020SA	kit embout carré alu	3,14
ECX2020RA	kit embout cintré alu	3,14

Innovation Cradle KU Leuven Leuven, Belgique




APS2413



COULEUR RAL

- alu
- 9005
- 9003



CARACTÉRISTIQUES

- profilé large
- capacité de refroidissement élevée
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage apparent ou mural
- convient idéalement pour ruban-Led large
- largeur max. ruban-LED: 18mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APS2413A2	alu	2000	24,04
APS2413B2	noir	2000	32,40
APS2413W2	blanc	2000	32,40
APS2413A3	alu	3000	35,53
APS2413B3	noir	3000	49,12
APS2413W3	blanc	3000	49,12

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC24CL2	PC	8%	transparent	2000	14,63
COPC24O2	PC	22%	opalin	2000	14,63
COPC24CL3	PC	8%	transparent	3000	20,90
COPC24O3	PC	22%	opalin	3000	20,90

ACCESSOIRES


ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECS2413A	kit embout alu	2,09
ECS2413B	kit embout noir	2,61
ECS2413W	kit embout blanc	2,61

FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCS2413MA	support de montage métal 24mm alu	2,09
MCS2413MB	support de montage métal 24mm noir	2,61
MCS2413MW	support de montage métal 24mm blanc	2,61
MCS2413PC	support de montage plastique 24mm	2,09





PLU2531

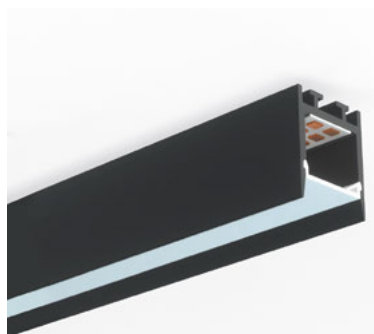

COULEUR RAL

- alu
- 9004
- 9016



CARACTÉRISTIQUES

- forme élégante
- diffuseur plus profonde ce qui produit un UGR plus faible
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage apparent ou suspendu
- largeur max. ruban-LED: 20mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
PLU2531A2	alu	2000	57,48
PLU2531B2	noir	2000	62,70
PLU2531W2	blanc	2000	62,70
PLU2531A3	alu	3000	85,69
PLU2531B3	noir	3000	94,05
PLU2531W3	blanc	3000	94,05

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPCPLU2531O2	PC	22%	opalin	2000	9,41
COPCPLU2531O3	PC	22%	opalin	3000	13,59
COPCPLU2531O10	PC	22%	opalin	10000	94,05
COPCPLU2531O20	PC	22%	opalin	20000	188,10

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECPLU2531A	kit embout alu	3,14
ECPLU2531B	kit embout noir	3,14
ECPLU2531W	kit embout blanc	3,14
COUPEFL1616	raccord 180°	3,14

FIXATIONS



ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
SUSPLU2	kit de suspension 2m	12,54

APS3030



COULEUR RAL

- alu
- 9005
- 9003



CARACTÉRISTIQUES

- profilé avec profilé intérieur réglable
- câblage traversant possible
- capacité de refroidissement élevée
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistants aux UV

UTILISATIONS

- montage apparent ou mural
- éclairage général
- largeur max. ruban-LED: 13mm



PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APS3030A2	alu	2000	67,93
APS3030B2	noir	2000	79,42
APS3030W2	blanc	2000	79,42
APS3030A3	alu	3000	108,68
APS3030B3	noir	3000	118,09
APS3030W3	blanc	3000	118,09

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
CO30PCO2	PC	22%	opalin	2000	17,77
CO30PCO3	PC	22%	opalin	3000	27,17


ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECS3030A	kit embout alu	8,88
ECS3030B	kit embout noir	9,93
ECS3030W	kit embout blanc	9,93
PCS903030	raccord 90° horizontal	4,18
PCS1803030	raccord 180°	4,18

Lidwina vzw Mol, Belgique




PLU3136

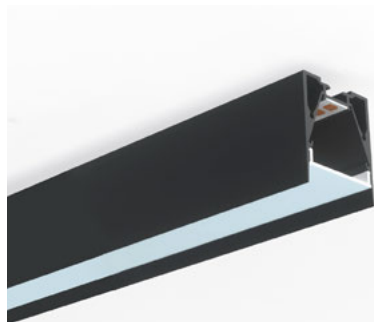

COULEUR RAL

- alu
- 9004
- 9016



CARACTÉRISTIQUES

- forme élégante
- diffuseur plus profonde ce qui produit un UGR plus faible
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage apparent ou suspendu
- largeur max. ruban-LED: 10mm



PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
PLU3136A2	alu	2000	67,93
PLU3136B2	noir	2000	73,15
PLU3136W2	blanc	2000	73,15
PLU3136A3	alu	3000	102,41
PLU3136B3	noir	3000	109,73
PLU3136W3	blanc	3000	109,73

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPCPLU3136O2	PC	22%	opalin	2000	10,45
COPCPLU3136O3	PC	22%	opalin	3000	15,68
COPCPLU3136O10	PC	22%	opalin	10000	104,50
COPCPLU3136O20	PC	22%	opalin	20000	209,00

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECPLU3136A	kit embout alu	3,66
ECPLU3136B	kit embout noir	3,66
ECPLU3136W	kit embout blanc	3,66
COUPEFL3030	raccord 180°	3,14

FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
SUSPLU2	kit de suspension 2m	12,54


Crelan Herk-De-Stad, Belgique

APS3535



COULEUR RAL

- alu
- 9005
- 9003



MAX.25W/M



5 YEAR

CARACTÉRISTIQUES

- profilé robuste
- capacité de refroidissement élevée
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistants aux UV

UTILISATIONS

- montage apparent ou mural
- éclairage général
- largeur max. ruban-LED: 24mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APS3535A2	alu	2000	70,02
APS3535B2	noir	2000	82,56
APS3535W2	blanc	2000	82,56
APS3535A3	alu	3000	105,55
APS3535B3	noir	3000	123,31
APS3535W3	blanc	3000	123,31

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC3502	PC	22%	opalin	2000	16,72
COPC35BL2	PC	70%	noir	2000	34,49
COPC3503	PC	22%	opalin	3000	22,99
COPC35BL3	PC	70%	noir	3000	51,21

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECS3535A	kit embout alu	5,23
ECS3535B	kit embout noir	5,75
ECS3535W	kit embout blanc	5,75
PC90V35	raccord 90° vertical	4,70
PC90H35	raccord 90° horizontal	4,70
PC18035	raccord 180°	4,70

FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCS3535MA	support de montage métal 35mm alu	2,09
APSPENDSM2	kit de suspension 2m	13,59



APX1606




COULEUR RAL

● alu

MAX.10W/M

5 YEAR




CARACTÉRISTIQUES

- profilé pliable
- capacité de refroidissement élevée
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage apparent
- convient idéalement pour murs ou mobilier cintrés
- largeur max. ruban-LED: 12mm

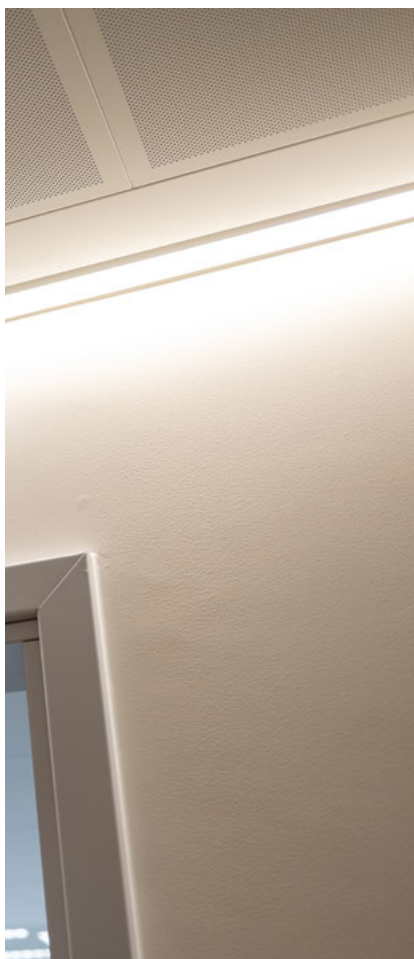

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APX1606A2	alu	2000	16,72

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COC16XF02	PC	22%	opalin	2000	10,45

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECX1606A	kit embout alu	3,14

FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCX1606A	support de montage alu	2,61



AZ Diest Diest, Belgique

APX2865



COULEUR RAL

● 9005



CARACTÉRISTIQUES

- profilé robuste
- capacité de refroidissement élevée
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage apparent sur marche ou angle extérieur
- éclairage uniforme des marches d'escalier
- largeur max. ruban-LED: 12mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APX2865TB	noir	2000	80,47

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC17CL2	PC	8%	transparent	2000	10,45
COPM17SCL2	PMMA	19%	semi-transparent	2000	10,45
COPC17O2	PC	22%	opalin	2000	10,45
COPM17OM2	PMMA	35%	opalin mat	2000	10,45
COPC17BL2	PC	70%	noir	2000	19,86

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECX2865B	kit embout noir	5,75




APXR21



COULEUR RAL

● alu



CARACTÉRISTIQUES

- profilé ronde
- capacité de refroidissement très élevée
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistants aux UV

UTILISATIONS

- montage suspendu ou mural
- angle de faisceau large
- largeur max. ruban-LED: 12mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APXR21A2	alu	2000	36,58

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC20XR02	PC	22%	opalin	2000	14,63

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECXR21A	kit embout alu	3,14

FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCXR21MA	support pour montage mural	7,84
APSPENDRM2	kit de suspension 2m	13,59

APX1010


NEW

COULEUR RAL

● alu

MAX.15W/M

5 YEAR



CARACTÉRISTIQUES

- profilé d'angle étroit
- diffuseur PC mat inclus
- aluminium anodisé 6063-T5

UTILISATIONS

- montage apparent
- largeur max. ruban-LED: 6,3mm



PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APX1010A2	alu	2000	18,81

ACCESSOIRES

ARTICLE	OMSCHRIJVING	€ HTVA
ECS1010A	kit embout alu	1,61

FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCS1010MA	support de montage métal	0,84



VAC Hasselt, Belgique

APX1616



COULEUR RAL

● alu



CARACTÉRISTIQUES

- profilé angulaire compact
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage dans angle
- éclairage sous un angle de 45°
- largeur max. ruban-LED: 10mm



PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APX1616A2	alu	2000	26,13

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC16XSO2	PMMA carré	22%	opalin	2000	12,54
COPC16XCO2	PC cintré	22%	opalin	2000	12,54

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECX1616SA	kit embout carré alu	3,14
ECX1616CA	kit embout cintré alu	3,14

FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCR1616MA	support de montage métal	2,61
MCR1616PC	support de montage plastique	2,61


AZ Diest Diest, Belgique

APS1818



COULEUR RAL

- alu
- 9005
- 9003



MAX.15W/M



5 YEAR

CARACTÉRISTIQUES

- capacité de refroidissement élevée
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage dans angle
- éclairage sous un angle de 45°
- largeur max. ruban-LED: 14mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APS1818A2	alu	2000	24,04
APS1818B2	noir	2000	32,40
APS1818W2	blanc	2000	32,40
APS1818A3	alu	3000	34,49
APS1818B3	noir	3000	49,12
APS1818W3	blanc	3000	49,12

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC17CL2	PC	8%	transparent	2000	10,45
COPM17SCL2	PMMA	19%	semi-transparent	2000	10,45
COPC17O2	PC	22%	opalin	2000	10,45
COPM17OM2	PMMA	35%	opalin mat	2000	10,45
COPC17BL2	PC	70%	noir	2000	19,86
COPC17CL3	PC	8%	transparent	3000	16,72
COPM17SCL3	PMMA	19%	semi-transparent	3000	16,72
COPC17O3	PC	22%	opalin	3000	16,72
COPM17OM3	PMMA	35%	opalin mat	3000	16,72
COPC17BL3	PC	70%	noir	3000	30,31

ACCESSOIRES


ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECS1818A	kit embout alu	2,09
ECS1818B	kit embout noir	2,61
ECS1818W	kit embout blanc	2,61

FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCS1818MB	support de montage noir 18mm	2,61
MCS1818MA	support de montage alu 18mm	2,09
MCS1818PC	support de montage plastique 18mm	2,09
MCS1818MW	support de montage blanc 18mm	2,61




APX3030

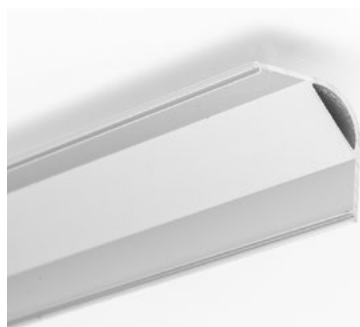

COULEUR RAL

● alu

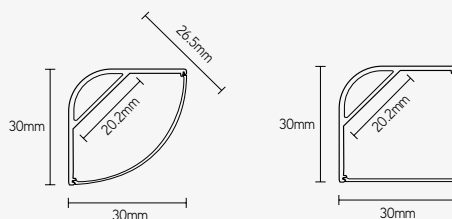

MAX.20W/M



5 YEAR

CARACTÉRISTIQUES

- capacité de refroidissement élevée
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage dans angle
- éclairage sous un angle de 45°
- largeur max. ruban-LED: 20mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APX3030A2	alu	2000	56,43

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC30XS02	PMMA carré	22%	opalin	2000	14,63
COPC30XC02	PC cintré	22%	opalin	2000	14,63


ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECX3030SA	kit embout carré alu	4,70
ECX3030CA	kit embout cintré alu	4,70
PCX903030	raccord 90° horizontal plastique	4,18
PCX1803030	raccord 180° plastique	4,18

FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCX3030MA	support de montage alu	3,66

APX4918

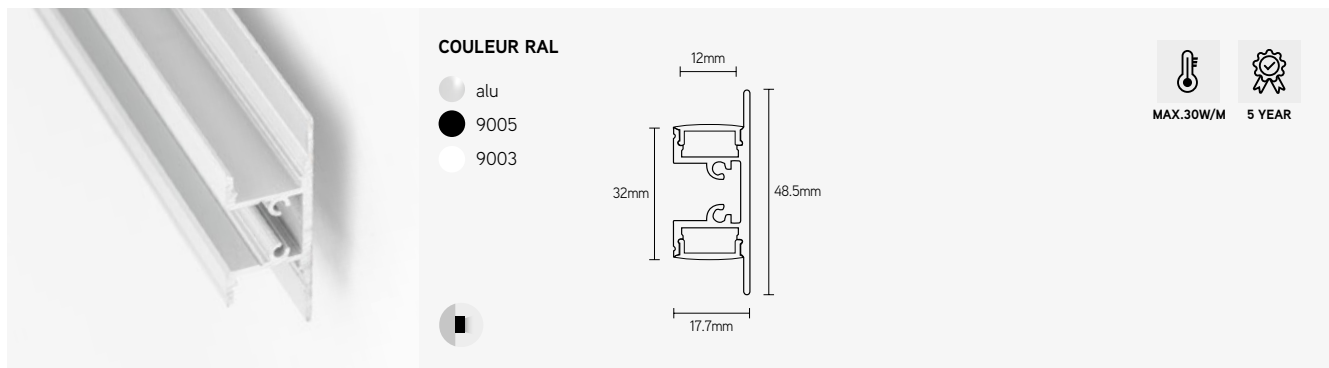

CARACTÉRISTIQUES

- capacité de refroidissement élevée
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage mural
- éclairage direct indirect
- largeur max. ruban-LED: 12mm



PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APX4918A2	alu	2000	65,84
APX4918B2	noir	2000	76,29
APX4918W2	blanc	2000	76,29

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC17CL2	PC	8%	transparent	2000	10,45
COPM17SCL2	PMMA	19%	semi-transparent	2000	10,45
COPC17O2	PC	22%	opalin	2000	10,45
COPM17OM2	PMMA	35%	opalin mat	2000	10,45
COPC17BL2	PC	70%	noir	2000	19,86

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECX4918A	kit embout alu	8,36
ECX4918B	kit embout noir	9,41
ECX4918W	kit embout blanc	9,41

FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCX4918A	support de montage alu	3,66



support de montage alu






APR1107

NEW



COULEUR RAL

● alu



MAX.10W/M



5 YEAR

CARACTÉRISTIQUES

- profilé miniature
- diffuseur PC mat inclus
- aluminium anodisé 6063-T5

UTILISATIONS

- agencement de mobilier
- largeur max. ruban-LED: 4,2mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APR1107A2	alu	2000	22,93

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECR1107A	kit embout alu	1,79


APR0808

NEW



COULEUR RAL

● alu



MAX.5W/M



5 YEAR

CARACTÉRISTIQUES

- seulement 8 mm de hauteur
- faisceau lumineux asymétrique
- diffuseur PC mat inclus
- aluminium anodisé 6063-T5

UTILISATIONS

- agencement de mobilier
- largeur max. ruban-LED: 5,5mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APR0808A2	alu	2000	18,81

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECR0808A	kit embout alu	1,79




APR1707

NEW



COULEUR RAL

● alu




CARACTÉRISTIQUES

- seulement 7 mm de hauteur
- diffuseur PC mat inclus
- aluminium anodisé 6063-T5

UTILISATIONS

- agencement de mobilier
- largeur max. ruban-LED: 7mm

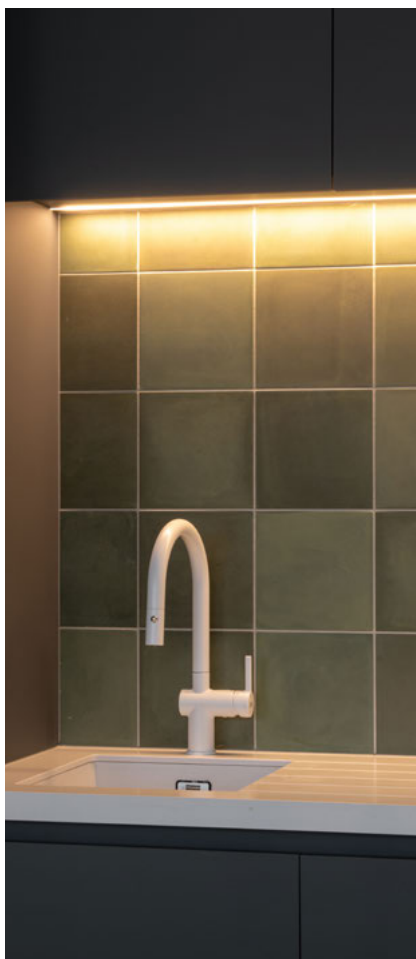

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APR1707A2	alu	2000	11,22

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECR1707A	kit embout alu	1,37

Baldewijns Beringen, Belgique




APR2308



COULEUR RAL

- alu
- 9005
- 9003



CARACTÉRISTIQUES

- profilé peu profond
- profilé compact
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage encastré dans mur ou plafond
- fraisage dans mobilier
- largeur max. ruban-LED: 12mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APR2308A2	alu	2000	16,72
APR2308B2	noir	2000	19,86
APR2308W2	blanc	2000	19,86

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC17CL2	PC	8%	transparent	2000	10,45
COPM17SCL2	PMMA	19%	semi-transparent	2000	10,45
COPC17O2	PC	22%	opalin	2000	10,45
COPM17OM2	PMMA	35%	opalin mat	2000	10,45
COPC17BL2	PC	70%	noir	2000	19,86

ACCESSOIRES


ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECR2308A	kit embout alu	2,09
ECR2308B	kit embout noir	2,61
ECR2308W	kit embout blanc	2,61

APR2315



COULEUR RAL

- alu
- 9005
- 9003



MAX.15W/M



5 YEAR

CARACTÉRISTIQUES

- profilé profond
- capacité de refroidissement élevée
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage encastré dans mur ou plafond
- fraisage dans mobilier
- largeur max. ruban-LED: 12mm



PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APR2315A2	alu	2000	20,90
APR2315B2	noir	2000	25,08
APR2315W2	blanc	2000	25,08

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC17CL2	PC	8%	transparent	2000	10,45
COPM17SCL2	PMMA	19%	semi-transparent	2000	10,45
COPC17O2	PC	22%	opalin	2000	10,45
COPM17OM2	PMMA	35%	opalin mat	2000	10,45
COPC17BL2	PC	70%	noir	2000	19,86

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECR2315A	kit embout alu	2,09
ECR2315B	kit embout noir	2,09
ECR2315W	kit embout blanc	2,09

Vis & Versa Spalbeek, Belgique



APR2409


NEW

COULEUR RAL

● alu

MAX.10W/M

5 YEAR

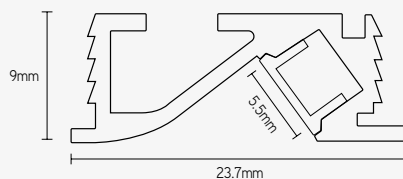

CARACTÉRISTIQUES

- profilé encastré miniature
- diffuseur PC mat inclus
- aluminium anodisé 6063-T5

UTILISATIONS

- agencement de mobilier
- largeur max. ruban-LED: 5,5mm



PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APR2409A1	alu	1000	14,27

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECR2409A	kit embout alu	1,79


WestDent Medical Center Anderlecht, Belgique

APR3013



COULEUR RAL

- alu
- 9005
- 9003



MAX.20W/M



5 YEAR

CARACTÉRISTIQUES

- profilé large
- capacité de refroidissement élevée
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage encastré dans mur ou plafond
- fraisage dans mobilier
- largeur max. ruban-LED: 18mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APR3013A2	alu	2000	24,04
APR3013B2	noir	2000	34,49
APR3013W2	blanc	2000	34,49

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC24CL2	PC	8%	transparent	2000	14,63
COPC24O2	PC	22%	opalin	2000	14,63

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECR3013A	kit embout alu	2,09
ECR3013B	kit embout noir	2,09
ECR3013W	kit embout blanc	2,09

FIXATIONS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCR3013M	support de montage avec ressorts	4,91




APR5035



COULEUR RAL

- alu
- 9005
- 9003



CARACTÉRISTIQUES

- profilé robuste
- capacité de refroidissement très élevée
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage encastré dans mur ou plafond
- fraisage dans mobilier
- largeur max. ruban-LED: 32mm



PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APR5035A2	alu	2000	70,02
APR5035B2	noir	2000	86,74
APR5035W2	blanc	2000	86,74

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC3502	PC	22%	opalin	2000	16,72
COPC35BL2	PC	70%	noir	2000	34,49

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECR5035A	kit embout alu	3,14
ECR5035B	kit embout noir	3,14
ECR5035W	kit embout blanc	3,14

FIXATIONS


ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
MCR5035M	support de montage avec ressorts	3,14

WestDent Medical Center Anderlecht, Belgique




APR5015

NEW

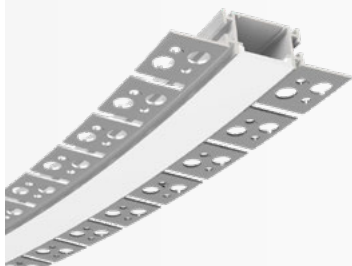

COULEUR RAL

● alu

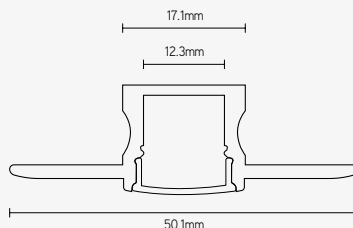

MAX.15W/M



5 YEAR

CARACTÉRISTIQUES

- profilé encastré flexible
- diffuseur en silicone mat inclus
- aluminium anodisé 6063-T5

UTILISATIONS

- encastrément dans le plâtre
- largeur max. ruban-LED: 12,3mm

PROFILÉS


ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APR5015A1	alu	1000	56,96

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECR5015A	kit embout alu	2,45


APR5015G

NEW



COULEUR RAL

● alu

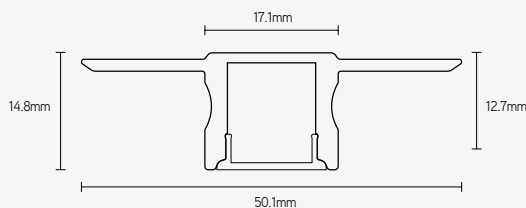

MAX.15W/M



5 YEAR

CARACTÉRISTIQUES

- profilé encastré flexible
- diffuseur en silicone mat inclus
- aluminium anodisé 6063-T5

UTILISATIONS

- encastrément dans les plafonds et murs en gyproc
- largeur max. ruban-LED: 12,3mm

PROFILÉS


ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APR5015GA1	alu	1000	56,96

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECR5015GA	kit embout alu	2,45



APX5314

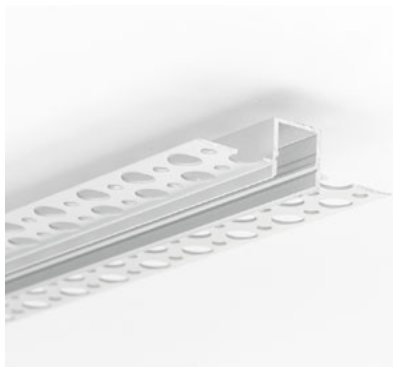


COULEUR RAL

● alu

MAX.20W/M

5 YEAR

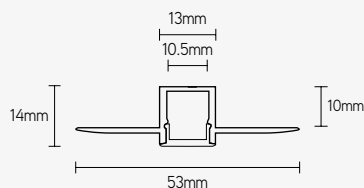

CARACTÉRISTIQUES

- capacité de refroidissement élevée
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage en plâtre trimless
- largeur max. ruban-LED: 10mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APX5314A	alu	2000	43,89


DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC10X02	PC	22%	opalin	2000	12,54

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECX5314A	kit embout alu	3,66

APX6214

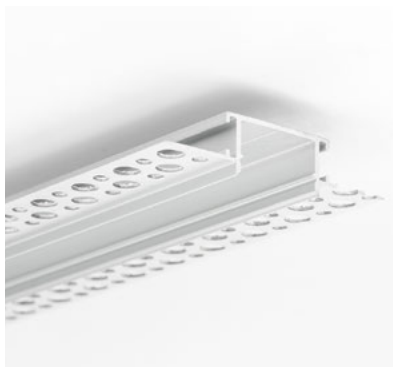


COULEUR RAL

● alu

MAX.25W/M

5 YEAR

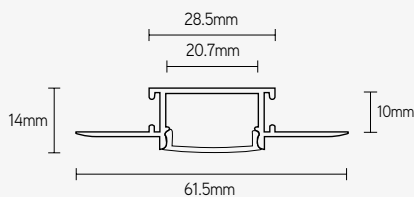

CARACTÉRISTIQUES

- capacité de refroidissement élevée
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage en plâtre trimless
- largeur max. ruban-LED: 20mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APX6214A	alu	2000	52,25

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC21X02	PC	22%	opalin	2000	13,59

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECX6214A	kit embout alu	3,66




APXC4626



COULEUR RAL

● alu



MAX.15W/M



5 YEAR

CARACTÉRISTIQUES

- profilé pour coin intérieur
- capacité de refroidissement élevée
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage en plâtre trimless
- éclairage coin intérieur
- largeur max. ruban-LED: 10mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APXC4626	alu	2000	54,34

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC10X02	PC	22%	opalin	2000	12,54

ACCESSOIRES


ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECXC4626	kit embout alu	3,66

APXC5123



COULEUR RAL

● alu



MAX.15W/M



5 YEAR

CARACTÉRISTIQUES

- profilé en cornière
- capacité de refroidissement élevée
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage en plâtre trimless
- éclairage coin intérieur
- largeur max. ruban-LED: 10mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APXC5123	alu	2000	54,34

DIFFUSEUR


ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPC10X02	PC	22%	opalin	2000	12,54

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECXC5123	kit embout alu	3,66





PLG1715

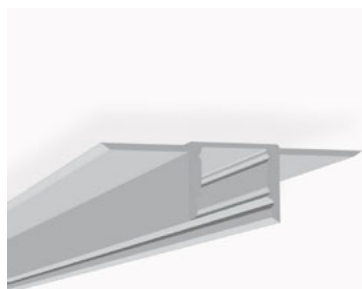

COULEUR RAL

● alu

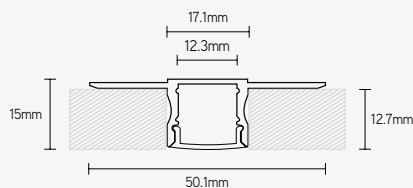

CARACTÉRISTIQUES

- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage encastré trimless dans gyproc 12,5mm
- largeur max. ruban-LED: 12mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
PLG1715A2	alu	2000	57,48


DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPCPLG1715O2	PC	22%	opalin	2000	8,36
COPCPLG1715O3	PC	22%	opalin	3000	12,54
COPCPLG1715O10	PC	22%	opalin	10000	47,03

ACCESSOIRES



ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECPLG1715A	kit embout alu	5,23

APX3270

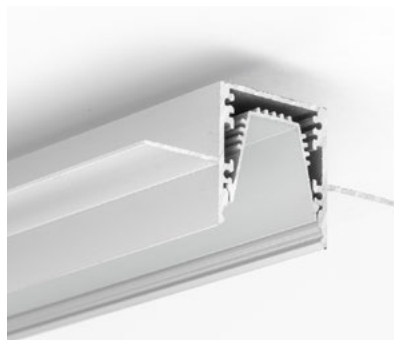

COULEUR RAL

● alu

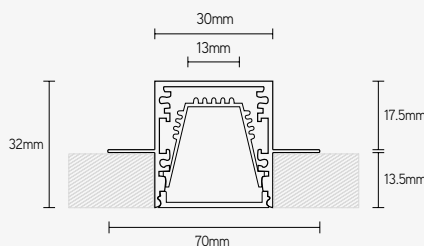

CARACTÉRISTIQUES

- capacité de refroidissement très élevée
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage encastré trimless 13,5mm
- largeur max. ruban-LED: 13mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APX3270A2	alu	2000	63,75

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
CO30PCO2	PC	22%	opalin	2000	17,77

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECS3030A	kit embout alu	8,88




PWG1715



COULEUR RAL

● alu

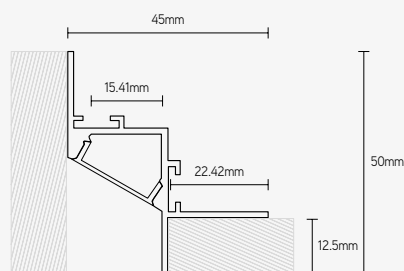

MAX.20W/M



5 YEAR

CARACTÉRISTIQUES

- éclairage corniche
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV

UTILISATIONS

- montage encastré trimless dans gyproc 12,5mm
- largeur max. ruban-LED: 15mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
PWG1715A2	alu	2000	62,70

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPCPWG1715O2	PC	22%	opalin	2000	8,36

ACCESSOIRES


ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECPWG1715A	kit embout alu	5,23

GRP2828



COULEUR RAL

● alu



MAX.25W/M



5 YEAR

CARACTÉRISTIQUES

- éclairage sol
- aluminium anodisé 6063-T5
- diffuseur résistantes aux UV
- non couplage

UTILISATIONS

- montage encastré trimless dans sol
- largeur max. ruban-LED: 17mm

PROFILÉS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
GRP2828A2	alu	2000	83,60

DIFFUSEUR

ARTICLE	MATIÈRE	REDUCTION LUM.	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
COPGRP2828O2	PC	22%	opalin	2000	26,13

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
ECGRP2828A	kit embout alu	12,54
SILGRP2828	kit joint silicone	8,36



LINEAR

LINE


RUBAN-LED



Rubenshuis Antwerpen, Belgique

Vous trouverez ci-dessous plusieurs caractéristiques qui distinguent Ledlines® avec ses rubans-LED destinés aux applications professionnelles. Nous mettons ces qualités en avant grâce à l'utilisation de matériaux haut de gamme et fiables :

- **Longue durée de vie jusqu'à 54 000 h à L90**
- **Gold wire dual-ball bonding**
Notre procédé utilise une technique de double liaison par billes, dans laquelle une bille de soudure est formée sur les deux points de connexion. Cela augmente considérablement la résistance mécanique de la liaison filaire, la rendant plus résistante aux forces de traction et de poussée, aux cycles thermiques et aux pics de courant élevés.
- **Chip-LED BIN1**
Des puces-LED présentant les plus faibles écarts de couleur, garantissant ainsi un rendu des couleurs homogène et constant.
- **SDCM<3**
Un Standard Deviation ou Color Matching inférieur à 3, permettant d'éviter toute différence de couleur visible entre différentes séries de produits.
- **Facilité d'installation**
Les rubans-LED sont équipés de deux mètres de câble de chaque côté. De plus, les câbles de raccordement sont étiquetés avec la référence et la température de couleur pour une identification facile.
- **Emballage écologique**
L'emballage et la bobine sont fabriqués en carton recyclé respectueux de l'environnement, contribuant ainsi à une démarche durable.
- **DOT-free**
La combinaison des meilleures caractéristiques des technologies COB et SMD offre des avantages uniques. L'enrobage en silicone autour des puces-LED assure une ligne lumineuse homogène avec un large angle de diffusion de 180° et protège contre la poussière et les impuretés.
- **Violet-LED** 
La technologie LED violette utilise des puces-LED pourpres offrant un spectre lumineux plus large et plus homogène (sans pic bleu prononcé). Cela réduit l'excès de lumière bleue, ce qui diminue la fatigue et limite les perturbations du rythme biologique.
- **Couleurs spéciales** 
En plus des rubans-LED blancs standard et RGB, nous proposons également une large gamme de couleurs spéciales. Ces rubans-LED sont idéaux pour créer un éclairage d'ambiance unique, parfaitement adapté à un intérieur, un événement ou une identité de marque spécifique.



APERÇU TECHNIQUE

RUBANS-LED



COULEUR	ARTICLE	CCT	VOLT	W/m	Lm/m	IRC	IP	APPLICATION	pg.
SÉRIE ECO									
MONO	ECO64	2700/3000/4000	24	3,6	640	80	20/67	éclairage d'accent indirect up & down min. 20cm du mur/du plafond	82
MONO	ECO80	2700/3000/4000	24	5,7	955	80	20/67	éclairage indirect des plinthes et du mobilier	83
MONO	ECO128	2700/3000/4000	24	7,6	1343	80	20/67	éclairage d'ambiance up & down min. 10cm du mur/du plafond	84
MONO	ECO160	2700/3000/4000	24	11,4	1958	80	20/67	éclairage local indirect	85
MONO	ECO192	2700/3000/4000	24	13,7	2390	80	20/67	éclairage général	86
MONO	ECO240	2700/3000/4000	24	17,4	3122	80	20	éclairage général	88
SÉRIE ECO IP68 RÉSISTANT AU CHLORE ET AU SEL MARIN									
MONO	ECO128	2700/3000/4000	24	7,6	1074	80	68	éclairage d'accent pour bassin / piscine / bateau	84
MONO	ECO192	2700/3000/4000	24	13,7	1912	80	68	éclairage pour bassin / piscine / bateau	86
RGB									
RGB	RGB60	RGB	24	14,4	R160/G400 B100	-	20/67	éclairage d'ambiance à couleurs réglables	99
SÉRIE DOT-FREE									
MONO	DOT64	2700/3000/4000	24	5,2	660	90	20/67	éclairage d'accent up & down sans points Led visibles	83
MONO	DOT128	2700/3000/4000	24	8,5	1317	90	20/67	éclairage d'ambiance up & down sans points LED visibles	84
MONO	DOT160	2700/3000/4000	24	15,2	2325	90	20/67	éclairage local sans points LED visibles	85
COLORS NEW	COL	R/G/B/Y	24	10	R68/G1047 B146/Y729	-	65	éclairage d'accent coloré	98
TW	TWDOT	2500~6500	24	14	700~770	90	20	éclairage d'ambiance blanc variable (Tunable White) sans points LED visibles	102
RGB	RGBDOT	RGB	24	14	R80/G380 B70	-	20	éclairage d'ambiance à couleurs réglables sans points LED visibles	99
RGB	RGB320	RGB	24	14,4	R160/G400 B100	-	67	éclairage d'accent à couleurs réglables	99
RGBW	RGBW30DOT	RGBW	24	14	R96/G483 B70/W317	90	20/67	éclairage d'ambiance à couleur fixe + couleurs réglables sans points LED visibles	99
RGBTW	RGBTWDOT	2300~6500	24	21	R130/G310 B65/W390	90	20	éclairage d'ambiance Tunable White + couleurs réglables sans points LED visibles	102
SÉRIE HIGH POWER									
MONO	ECO240	2700/3000/4000	24	17,4	3122	80	20	éclairage général	88
MONO NEW	PRO240	2700/3000/4000	24	28	4424	90	20	éclairage général	89
MONO NEW	POW240	2700/3000/4000	24	35	5140	90	20	éclairage général pour plafonds élevés	89
SÉRIE DIA SUNLIGHT									
MONO	DIA64	2300/2700/3000/4000	24	3,6	500	>97	20	technologie Sun Spectrum pour applications haut de gamme	82
MONO	DIA128	2300/2700/3000/4000	24	7,6	1095	>97	20	technologie LED violette pour un spectre de lumière naturelle du jour	84
MONO	DIA160	2300/2700/3000/4000	24	11,4	1597	>97	20/67	moins de perturbation du rythme biologique que les LED bleues classiques	85
MONO	DIA192	2700/3000/4000	24	13,7	1949	>97	20		86
MONO	DIA240	2700/3000/4000	24	17,4	1949	>97	20	fidélité des couleurs, confort visuel, idéal pour les établissements de soins	88



COULEUR	ARTICLE	CCT	VOLT	W/m	Lm/m	IRC	IP	APPLICATION	pg.
SÉRIE LONG									
MONO	ULV1048DOT	2700/3000/4000	48	12	1300	90	20/67	éclairage d'ambiance 10m avec un seul point d'alimentation	96
RGB NEW	ULV1048RGBDOT	RGB	48	14,4	R98/G435 B88	-	20/67	éclairage d'ambiance à couleurs réglables 10m avec un seul point d'alimentation	96
RGBW NEW	ULV1048RGBW	RGBW	48	15	R115/G380 B83/W324	90	20	éclairage d'ambiance à couleur fixe + couleurs réglables 10m avec un seul point d'alimentation	96
MONO	ULV2048DOT	2700/3000/4000	48	12	1300	90	20/67	éclairage d'ambiance 20m avec un seul point d'alimentation	97
RGB NEW	ULV2048RGBDOT	RGB	48	14,4	R98/G435 B88	-	20/67	éclairage d'ambiance à couleurs réglables 20m avec un seul point d'alimentation	97
RGBW NEW	ULV2048RGBW	RGBW	48	15	R115/G380 B83/W324	90	IP20	éclairage d'ambiance à couleur fixe + couleurs réglables 20m avec un seul point d'alimentation	97
MONO	ULV3048DOT	2700/3000/4000	48	12	1300	90	20/67	éclairage d'ambiance 30m avec un seul point d'alimentation	98
FURNITURE									
MONO NEW	FUR4SMD	2700/3000/4000	24	5	525	90	20	éclairage d'accent de 4mm de largeur pour mobilier	92
MONO NEW	FUR6SMD	2700/3000/4000	24	12	1140	90	20	éclairage d'accent de 6mm de largeur pour mobilier	92
MONO	FUR8COB	2700/3000/4000	24	13	1200	90	20	éclairage d'accent pour mobilier	92
RGB NEW	FUR5RGB	RGB	24	9,6	R80/G380 B70	-	20	éclairage d'accent pour mobilier à couleurs réglables	92
FLEXIBEL									
MONO NEW	SHAPE8	2700/3000/4000	24	9,6	1192	90	20	flexible horizontalement	94
MONO NEW	SHAPE10	2700/3000/4000	24	20	2700	90	20	high output, flexible horizontalement	94
RGB NEW	SHAPERGB	RGB	24	9,6	R124/G345 B67	-	20	flexible horizontalement à couleurs réglables	94
RGBW NEW	SHAPERGBW	RGBW	24	14,4	R128/G333 B87/W415	90	20	flexible horizontalement à couleur fixe couleurs réglables	94
SAUNA									
MONO NEW	SAU8040IP65	2300/2700/3000/4000	24	6	1110	80	65	éclairage d'ambiance pour sauna	95
COLORS NEW	SAU80BIP65	R/G/B/Y	24	6	950	-	65	éclairage d'ambiance coloré pour sauna	95
230V LED									
MONO NEW	230LED40IP65	2700/3000/4000	230	6	750	80	65	ruban-LED sans scintillement (flicker-free) sur tension secteur	95
SÉRIE SPI									
MONO NEW	SPICOB	2700/3000/4000	24	12	720	90	20/68	rubans-LED monocolores contrôlés numériquement pour effets lumineux dynamiques	103
RGB NEW	SPICOBRGB	RGB	24	18	R114/G433 B60	-	20/68	rubans-LED RGB contrôlés numériquement pour effets lumineux dynamiques	103
RGBW NEW	SPICOBRGBW	RGBW	24	18	R66/G435 B69/W340	90	20/68	rubans-LED RGBW contrôlés numériquement pour effets lumineux dynamiques	103



ECO64

ruban-LED mono-color - 64 leds/m - CRI>80





CARACTÉRISTIQUES

- rendement jusqu'à 175lm/W
- 64 leds/m - SMD2835
- câble de raccordement de 2m de chaque côté
- CRI>80

UTILISATIONS

- éclairage accent indirect up-down (min. 20cm du mur/plafond)

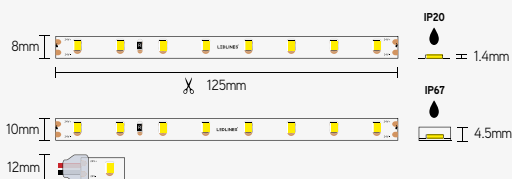

ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
ECO6427IP20	20	2700	>80	600	3,6	24	5	60,87
ECO6430IP20	20	3000	>80	630	3,6	24	5	60,87
ECO6440IP20	20	4000	>80	640	3,6	24	5	60,87
ECO6427IP67	67	2700	>80	490	3,6	24	5	99,08
ECO6430IP67	67	3000	>80	504	3,6	24	5	99,08
ECO6440IP67	67	4000	>80	512	3,6	24	5	99,08

DIA64

 ruban-LED mono-color - 64 leds/m - CRI>97



CARACTÉRISTIQUES

- rendement jusqu'à 140lm/W
- Violet-LED technologie
- 64 leds/m - SMD2835
- CRI>97

UTILISATIONS

- éclairage d'accent indirect
- retail, magasins, musées



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
DIA6423IP20	20	2300	>97	460	3,6	24	5	69,64
DIA6427IP20	20	2700	>97	460	3,6	24	5	69,64
DIA6430IP20	20	3000	>97	500	3,6	24	5	69,64
DIA6440IP20	20	4000	>97	500	3,6	24	5	69,64

DOT64

ruban-LED mono-color - 288 leds/m (dot-free) - CRI>90





CARACTÉRISTIQUES

- pas de points visibles
- rendement jusqu'à 125lm/W
- 288 leds/m - SMD2022
- CRI>90

UTILISATIONS

- éclairage d'accent up & down
- éclairage d'escaliers

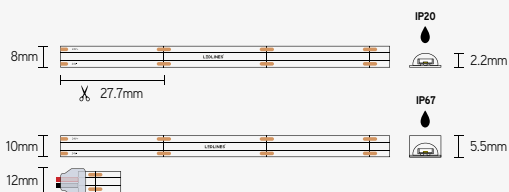

ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
DOT6427IP20	20	2700	>90	608	5,2	24	5	74,34
DOT6430IP20	20	3000	>90	624	5,2	24	5	74,34
DOT6440IP20	20	4000	>90	660	5,2	24	5	74,34
DOT6427IP67	67	2700	>90	516	5,2	24	5	120,92
DOT6430IP67	67	3000	>90	530	5,2	24	5	120,92
DOT6440IP67	67	4000	>90	561	5,2	24	5	120,92

ECO80

ruban-LED mono-color - 80 leds/m - CRI>80





CARACTÉRISTIQUES

- rendement jusqu'à 175lm/W
- 80 leds/m - SMD2835
- câble de raccordement de 2m de chaque côté
- CRI>80

UTILISATIONS

- éclairage indirect des plinthes et des armoires

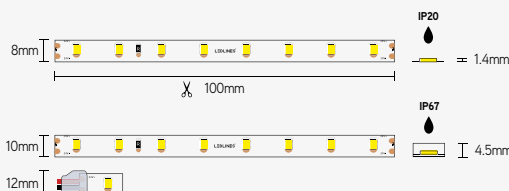

ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
ECO8027IP20	20	2700	>80	915	5,7	24	5	66,79
ECO8030IP20	20	3000	>80	935	5,7	24	5	66,79
ECO8040IP20	20	4000	>80	955	5,7	24	5	66,79
ECO8027IP67	67	2700	>80	756	5,7	24	5	121,52
ECO8030IP67	67	3000	>80	780	5,7	24	5	121,52
ECO8040IP67	67	4000	>80	821	5,7	24	5	121,52

ECO128

ruban-LED mono-color - 128 leds/m - CRI>80





CARACTÉRISTIQUES

- rendement jusqu'à 175lm/W
- 128 leds/m - SMD2835
- câble de raccordement de 2m de chaque côté
- IP68 - résistant au chlore et au sel marin
- CRI>80

UTILISATIONS

- éclairage d'ambiance indirect dans les armoires et niches
- éclairage d'ambiance indirect up & down (min. 10cm du mur/du plafond)



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
ECO12827IP20	20	2700	>80	1257	7,6	24	5	89,87
ECO12830IP20	20	3000	>80	1291	7,6	24	5	89,87
ECO12840IP20	20	4000	>80	1343	7,6	24	5	89,87
ECO12827IP67	67	2700	>80	1005	7,6	24	5	130,32
ECO12830IP67	67	3000	>80	1032	7,6	24	5	130,32
ECO12840IP67	67	4000	>80	1074	7,6	24	5	130,32
NEW ECO12827IP68	68	2700	>80	1005	7,6	24	5	154,40
NEW ECO12830IP68	68	3000	>80	1032	7,6	24	5	154,40
NEW ECO12840IP68	68	4000	>80	1074	7,6	24	5	154,40

DIA128

ruban-LED mono-color - 128 leds/m - CRI>97





CARACTÉRISTIQUES

- rendement jusqu'à 140lm/W
- Violet-LED technologie
- 128 leds/m - SMD2835
- CRI>97

UTILISATIONS

- éclairage d'ambiance indirect dans les armoires et niches
- retail, magasins, musées



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
DIA12823IP20	20	2300	>97	922	7,6	24	5	103,01
DIA12827IP20	20	2700	>97	1025	7,6	24	5	103,01
DIA12830IP20	20	3000	>97	1053	7,6	24	5	103,01
DIA12840IP20	20	4000	>97	1095	7,6	24	5	103,01

DOT128

ruban-LED mono-color - 288 leds/m (dot-free) - CRI>90





CARACTÉRISTIQUES

- pas de points visibles
- rendement jusqu'à 150lm/W
- 288 leds/m - SMD2022
- CRI>90

UTILISATIONS

- éclairage d'ambiance direct dans les armoires et niches

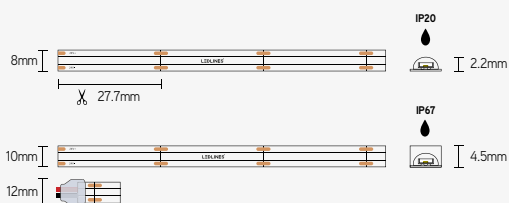

ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
ESSENTIAL DOT12827IP20	20	2700	>90	1190	8,5	24	5	98,08
ESSENTIAL DOT12830IP20	20	3000	>90	1215	8,5	24	5	98,08
ESSENTIAL DOT12840IP20	20	4000	>90	1317	8,5	24	5	98,08
ESSENTIAL DOT12827IP67	67	2700	>90	1010	8,5	24	5	146,62
ESSENTIAL DOT12830IP67	67	3000	>90	1030	8,5	24	5	146,62
ESSENTIAL DOT12840IP67	67	4000	>90	1117	8,5	24	5	146,62

ECO160

ruban-LED mono-color - 160 leds/m - CRI>80





CARACTÉRISTIQUES

- rendement jusqu'à 175lm/W
- 160 leds/m - SMD2835
- câble de raccordement de 2m de chaque côté
- CRI>80

UTILISATIONS

- éclairage local indirect



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
ECO16027IP20	20	2700	>80	1886	11,4	24	5	108,16
ECO16030IP20	20	3000	>80	1929	11,4	24	5	108,16
ECO16040IP20	20	4000	>80	1958	11,4	24	5	108,16
ECO16027IP67	67	2700	>80	1508	11,4	24	5	169,73
ECO16030IP67	67	3000	>80	1543	11,4	24	5	169,73
ECO16040IP67	67	4000	>80	1566	11,4	24	5	169,73

DIA160

ruban-LED mono-color - 160 leds/m - CRI>97




CARACTÉRISTIQUES

- rendement jusqu'à 140lm/W
- Violet-LED technologie
- 160 leds/m - SMD2835
- CRI>97

UTILISATIONS

- éclairage local indirect
- retail, magasins, musées



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
DIA16023IP20	20	2300	>97	1386	11,4	24	5	128,75
DIA16027IP20	20	2700	>97	1540	11,4	24	5	128,75
DIA16030IP20	20	3000	>97	1573	11,4	24	5	128,75
DIA16040IP20	20	4000	>97	1597	11,4	24	5	128,75
DIA16023IP67	67	2300	>97	1108	11,4	24	5	178,44
DIA16027IP67	67	2700	>97	1232	11,4	24	5	178,44
DIA16030IP67	67	3000	>97	1257	11,4	24	5	178,44
DIA16040IP67	67	4000	>97	1276	11,4	24	5	178,44

DOT160

ruban-LED mono-color - 288 leds/m (dot-free) - CRI>90





CARACTÉRISTIQUES

- pas de points visibles
- rendement jusqu'à 150lm/W
- 288 leds/m - SMD2022
- CRI>90

UTILISATIONS

- éclairage local

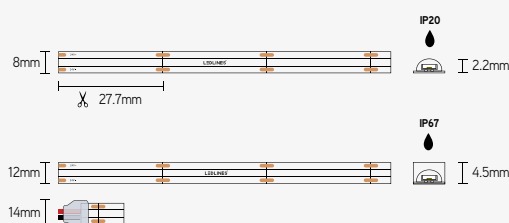

ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
DOT16027IP20	20	2700	>90	2100	15,2	24	5	114,43
DOT16030IP20	20	3000	>90	2145	15,2	24	5	114,43
DOT16040IP20	20	4000	>90	2325	15,2	24	5	114,43
DOT16027IP67	67	2700	>90	1680	15,2	24	5	130,33
DOT16030IP67	67	3000	>90	1716	15,2	24	5	130,33
DOT16040IP67	67	4000	>90	1860	15,2	24	5	130,33

ECO192

ruban-LED mono-color - 192 leds/m - CRI>80





CARACTÉRISTIQUES

- rendement jusqu'à 175lm/W
- 192 leds/m - SMD2835
- câble de raccordement de 2m de chaque côté
- IP68 - résistant au chlore et au sel marin
- CRI>80

UTILISATIONS

- éclairage général



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
ECO19227IP20	20	2700	>80	2253	13,7	24	5	135,93
ECO19230IP20	20	3000	>80	2304	13,7	24	5	135,93
ECO19240IP20	20	4000	>80	2390	13,7	24	5	135,93
ECO19227IP67	67	2700	>80	1802	13,7	24	5	173,25
ECO19230IP67	67	3000	>80	1843	13,7	24	5	173,25
ECO19240IP67	67	4000	>80	1912	13,7	24	5	173,25
NEW ECO19227IP68	68	2700	>80	1802	13,7	24	5	184,14
NEW ECO19230IP68	68	3000	>80	1843	13,7	24	5	184,14
NEW ECO19240IP68	68	4000	>80	1912	13,7	24	5	184,14

DIA192

ruban-LED mono-color - 192 leds/m - CRI>97




CARACTÉRISTIQUES

- rendement jusqu'à 140lm/W
- Violet-LED technologie
- 192 leds/m - SMD2835
- CRI>97

UTILISATIONS

- éclairage général
- retail, magasins, musées



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
DIA19227IP20	20	2700	>97	1841	13,7	24	5	150,93
DIA19230IP20	20	3000	>97	1879	13,7	24	5	150,93
DIA19240IP20	20	4000	>97	1949	13,7	24	5	150,93



ECO240

ruban-LED mono-color - 240 leds/m - CRI>80



CARACTÉRISTIQUES

- rendement jusqu'à 175lm/W
- 240 leds/m - SMD2835
- câble de raccordement de 2m de chaque côté
- CRI>80

UTILISATIONS

- éclairage général haute puissance (high output)



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
ECO24027IP20	20	2700	>80	2860	17,4	24	5	142,42
ECO24030IP20	20	3000	>80	3026	17,4	24	5	142,42
ECO24040IP20	20	4000	>80	3122	17,4	24	5	142,42

DIA240

 ruban-LED mono-color - 240 leds/m - CRI>97




CARACTÉRISTIQUES

- rendement jusqu'à 140lm/W
- Violet-LED technologie
- 240 leds/m - SMD2835
- CRI>97

UTILISATIONS

- éclairage général haute puissance (high output)
- retail, magasins, musées



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
DIA24027IP20	20	2700	>97	1841	17,4	24	5	166,45
DIA24030IP20	20	3000	>97	1879	17,4	24	5	166,45
DIA24040IP20	20	4000	>97	1949	17,4	24	5	166,45

PRO240

ruban-LED power - 240 leds/m - CRI>90

NEW





CARACTÉRISTIQUES

- rendement jusqu'à 160lm/W
- 240 leds/m - SMD2835
- CRI>90

UTILISATIONS

- éclairage général haute puissance (high output)





ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
PRO24027IP20	20	2700	>90	4060	28	24	5	150,35
PRO24030IP20	20	3000	>90	4145	28	24	5	150,35
PRO24040IP20	20	4000	>90	4424	28	24	5	150,35

POW240

ruban-LED high power - 240 leds/m - CRI>90

NEW




ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
POW24027IP20	20	2700	>90	4905	35	24	5	166,29
POW24030IP20	20	3000	>90	5075	35	24	5	166,29
POW24040IP20	20	4000	>90	5140	35	24	5	166,29

CARACTÉRISTIQUES

- rendement jusqu'à 145lm/W
- 240 leds/m - SMD2835
- CRI>90

UTILISATIONS

- éclairage général haute puissance (high power)
- luminaires suspendus au-dessus des bureaux

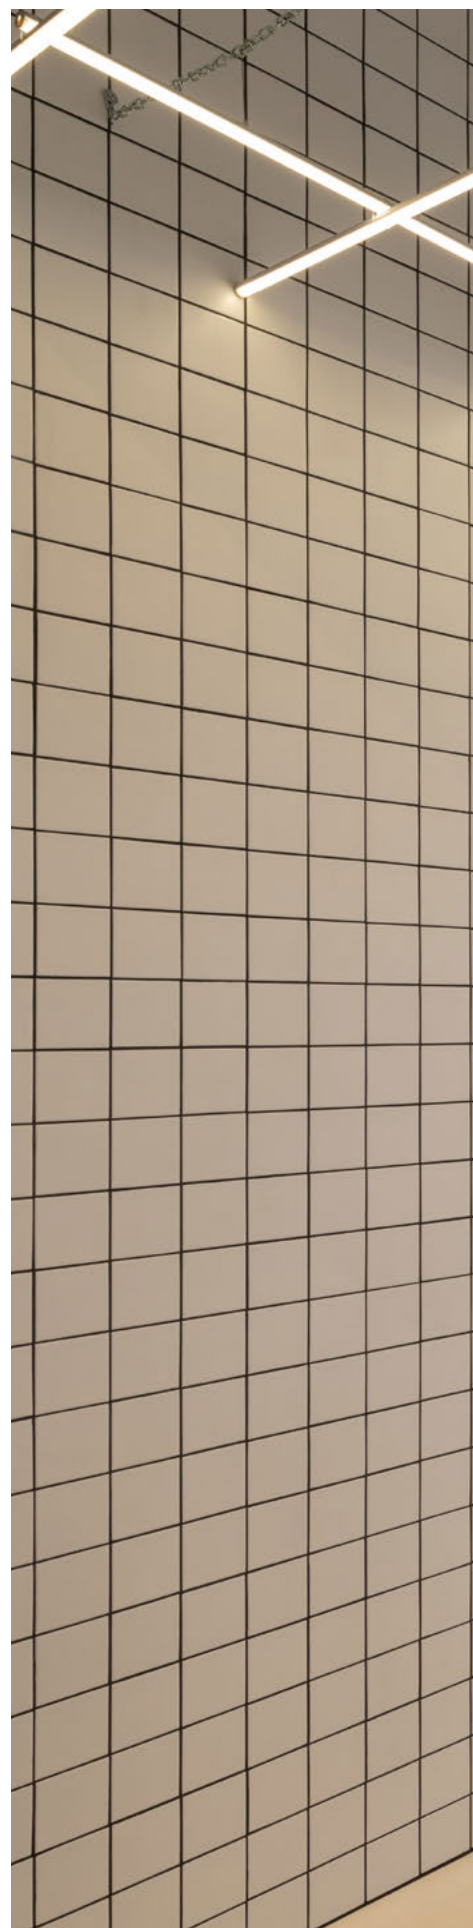



FURSMD

ruban-LED furniture extra étroit - 168/196 leds/m (dot-free) - CRI>90





NEW

CARACTÉRISTIQUES

- ruban-LED extra étroit
- rendement jusqu'à 100lm/W
- FUR4 - largeur seulement 4mm
- 168 leds/m - SMD2022
- FUR6 - largeur seulement 6mm
- 196 leds/m - SMD2022
- CRI>90

UTILISATIONS

- éclairage d'ambiance indirect pour mobilier



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
FUR4SMD27IP20	20	2700	>90	450	5	24	5	49,70
FUR4SMD30IP20	20	3000	>90	485	5	24	5	49,70
FUR4SMD40IP20	20	4000	>90	525	5	24	5	49,70
FUR6SMD27IP20	20	2700	>90	1080	12	24	5	74,65
FUR6SMD30IP20	20	3000	>90	1110	12	24	5	74,65
FUR6SMD40IP20	20	4000	>90	1140	12	24	5	74,65

FURCOB

ruban-LED furniture - 528 leds/m (dot-free) - CRI>90




CARACTÉRISTIQUES

- pas de points visibles
- rendement jusqu'à 120lm/W
- 528 leds/m - COB
- CRI>90

UTILISATIONS


- éclairage d'accent up & down dans le mobilier



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
FUR8COB27IP20	20	2700	>90	1110	13	24	5	95,03
FUR8COB30IP20	20	3000	>90	1170	13	24	5	95,03
FUR8COB40IP20	20	4000	>90	1200	13	24	5	95,03

FURRGB

ruban-LED RGB furniture - 120 leds/m (dot-free)




NEW

CARACTÉRISTIQUES

- pas de points visibles
- 120 leds/m - SMD3838

UTILISATIONS

- éclairage de mobilier à couleurs réglables



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
FUR5RGB20	20	RGB	-	R80/G380/B70	9,6	24	2,5	71,72





SHAPE8

ruban-LED flexible - 84 leds/m - CRI>90

NEW





CARACTÉRISTIQUES

- flexible horizontalement
- rendement jusqu'à 120lm/W
- 84 leds/m - SMD2835
- CRI>90

UTILISATIONS

- ruban-LED flexible pour la mise en valeur de formes



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
SHAPE8427IP20	20	2700	>90	1084	9,6	24	5	54,54
SHAPE8430IP20	20	3000	>90	1095	9,6	24	5	54,54
SHAPE8440IP20	20	4000	>90	1192	9,6	24	5	54,54

SHAPE10

ruban-LED flexible - 160 leds/m - CRI>90

NEW




CARACTÉRISTIQUES

- flexible horizontalement
- rendement jusqu'à 125lm/W
- 160 leds/m - SMD2835
- CRI>90

UTILISATIONS

- ruban-LED flexible pour éclairage général



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
SHAPE1027IP20	20	2700	>90	2250	20	24	5	58,72
SHAPE1030IP20	20	3000	>90	2488	20	24	5	58,72
SHAPE1040IP20	20	4000	>90	2700	20	24	5	58,72

SHAPERGB

ruban-LED flexible RGB/RGBW - 48 leds/m

NEW





CARACTÉRISTIQUES

- flexible horizontalement
- 48 leds/m - SMD2835

UTILISATIONS

- ruban-LED flexible pour la mise en valeur de formes avec effets de couleur

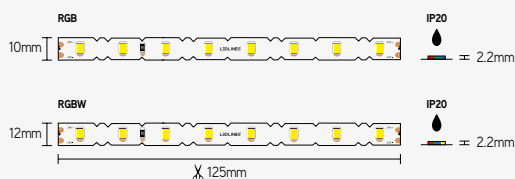

ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
SHAPERGBIP20	20	RGB	-	R124/G345/B67	9,6	24	5	71,06
SHAPERGBWIP20	20	RGB+W	-	R128/G333/B87/W415	14,4	24	5	112,60

SAUNA

ruban-LED de -30 à +100°C - 80 leds/m - CRI>80

NEW




CARACTÉRISTIQUES

- rendement jusqu'à 160lm/W
- -30 à +100°C
- 80 leds/m - SMD2835
- CRI>80
- livré avec supports de fixation en silicone (sans ruban adhésif)

UTILISATIONS

- particulièrement adapté aux saunas, espaces bien-être et spas



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
SAU8023IP65	65	2300	>80	900	6	24	5	163,54
SAU8027IP65	65	2700	>80	1010	6	24	5	163,54
SAU8030IP65	65	3000	>80	1050	6	24	5	163,54
SAU8040IP65	65	4000	>80	1110	6	24	5	163,54
SAU80RIP65	65	rouge	-	270	6	24	5	177,03
SAU80GIP65	65	vert	-	950	6	24	5	177,03
SAU80BIP65	65	bleu	-	60	6	24	5	177,03
SAU80YIP65	65	jaune	-	800	6	24	5	177,03

230LED

ruban-LED 230V - 60 leds/m - CRI>80

NEW





CARACTÉRISTIQUES

- avec circuit électronique intégré
- max. 50m avec alimentation d'un seul côté
- flicker free
- 60 leds/m
- CRI>80

UTILISATIONS

- ruban-LED sur 230 VAC, longueur maximale 50 mètres



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
230LED27IP65	65	2700	>80	690	6	230	par mètre	37,32
230LED27IP6550M	65	2700	>80	690	6	230	50 m	1632,75
230LED30IP65	65	3000	>80	725	6	230	par mètre	37,32
230LED30IP6550M	65	3000	>80	725	6	230	50 m	1632,75
230LED40IP65	65	4000	>80	750	6	230	par mètre	37,32
230LED40IP6550M	65	4000	>80	750	6	230	50 m	1632,75

ACCESSOIRES

ARTICLE	IP	DESCRIPTION	€ HTVA
230LEDCAB	65	câble d'alimentation avec prise EU 0,5m	3,55
230LEDEC	65	kit embout	1,20

ULV10DOT

ruban-LED long 10m - 48V - 288 leds/m (dot-free) - CRI>90





CARACTÉRISTIQUES

- pas de points visibles
- rendement jusqu'à 115lm/W
- 288 leds/m - SMD2022
- CRI>90

UTILISATIONS

- éclairage d'ambiance et de niches dans les couloirs
- 10m sur un seul point d'alimentation



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
ULV1048DOT27IP20	20	2700	>90	1245	12	48	10	157,68
ULV1048DOT30IP20	20	3000	>90	1265	12	48	10	157,68
ULV1048DOT40IP20	20	4000	>90	1300	12	48	10	157,68
ULV1048DOT27IP67	67	2700	>90	1120	12	48	10	229,12
ULV1048DOT30IP67	67	3000	>90	1138	12	48	10	229,12
ULV1048DOT40IP67	67	4000	>90	1170	12	48	10	229,12

ULV10RGB

ruban-LED long RGB 10m - 48V - 280 leds/m (dot-free)





NEW

CARACTÉRISTIQUES

- pas de points visibles
- 280 leds/m - COB

UTILISATIONS

- éclairage d'ambiance et de niches dans les couloirs
- couleurs réglables
- 10m sur un seul point d'alimentation



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
ULV1048RGBDOTIP20	20	RGB	-	R98/G435/B88	14,4	48	10	368,54
ULV1048RGBDOTIP67	67	RGB	-	R98/G435/B88	14,4	48	10	439,77

ULV10RGBW

ruban-LED long RGBW 10m - 48V - 88 leds/m (dot-free) - CRI>90




NEW

CARACTÉRISTIQUES

- pas de points visibles
- 88 leds/m - SMD5050
- CRI>90

UTILISATIONS

- éclairage d'ambiance et de niches dans les couloirs
- couleurs réglables
- 10m sur un seul point d'alimentation




ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
ULV1048RGBW27IP20	20	RGB+2700	>90	R115/G380 B83/W324	15	48	10	329,63
ULV1048RGBW30IP20	20	RGB+3000	>90	R115/G380 B83/W324	15	48	10	329,63
ULV1048RGBW40IP20	20	RGB+4000	>90	R115/G380 B83/W324	15	48	10	329,63



ULV20DOT

ruban-LED long 20m - 48V - 288 leds/m (dot-free) - CRI>90





CARACTÉRISTIQUES

- pas de points visibles
- rendement jusqu'à 115lm/W
- 288 leds/m - SMD2022
- CRI>90

UTILISATIONS

- éclairage d'ambiance et de niches dans les couloirs
- 20m sur un seul point d'alimentation



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
ULV2048DOT27IP20	20	2700	>90	1245	12	48	20	315,37
ULV2048DOT30IP20	20	3000	>90	1265	12	48	20	315,37
ULV2048DOT40IP20	20	4000	>90	1300	12	48	20	315,37
ULV2048DOT27IP67	67	2700	>90	1120	12	48	20	440,40
ULV2048DOT30IP67	67	3000	>90	1138	12	48	20	440,40
ULV2048DOT40IP67	67	4000	>90	1170	12	48	20	440,40

ULV20RGB

ruban-LED long RGB 20m - 48V - 280 leds/m (dot-free)





NEW

CARACTÉRISTIQUES

- pas de points visibles
- 280 leds/m - COB

UTILISATIONS

- éclairage d'ambiance et de niches dans les couloirs
- couleurs réglables
- 20m sur un seul point d'alimentation



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
ULV2048RGBDOTIP20	20	RGB	-	R98/G435/B88	14,4	48	20	731,96
ULV2048RGBDOTIP67	67	RGB	-	R98/G435/B88	14,4	48	20	854,58

ULV20RGBW

ruban-LED long RGBW 20m - 48V - 88 leds/m (dot-free) - CRI>90




NEW

CARACTÉRISTIQUES

- pas de points visibles
- 88 leds/m - SMD5050
- CRI>90

UTILISATIONS

- éclairage d'ambiance et de niches dans les couloirs
- couleurs réglables
- 20m sur un seul point d'alimentation




ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
ULV2048RGBW27IP20	20	RGB+2700	>90	R115/G380 B83/W324	15	48	20	659,22
ULV2048RGBW30IP20	20	RGB+3000	>90	R115/G380 B83/W324	15	48	20	659,22
ULV2048RGBW40IP20	20	RGB+4000	>90	R115/G380 B83/W324	15	48	20	659,22



ULV30DOT

ruban-LED long 30m - 48V - 288 leds/m (dot-free) - CRI>90





CARACTÉRISTIQUES

- pas de points visibles
- rendement jusqu'à 115lm/W
- 288 leds/m - SMD2022
- CRI>90

UTILISATIONS

- éclairage d'ambiance et de niches dans les couloirs
- 30m sur un seul point d'alimentation



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
ULV3048DOT27IP20	20	2700	>90	1245	12	48	30	473,44
ULV3048DOT30IP20	20	3000	>90	1265	12	48	30	473,44
ULV3048DOT40IP20	20	4000	>90	1300	12	48	30	473,44
ULV3048DOT27IP67	67	2700	>90	1120	12	48	30	673,57
ULV3048DOT30IP67	67	3000	>90	1138	12	48	30	673,57
ULV3048DOT40IP67	67	4000	>90	1170	12	48	30	673,57

COLORS

ruban-LED color - 24V - 480 leds/m (dot-free)





NEW

CARACTÉRISTIQUES

- pas de points visibles
- 480 leds/m - COB

UTILISATIONS

- création d'effets de couleur



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
COLREDIP65	65	rouge	-	68	10	24	5	79,36
COLGREENIP65	65	vert	-	1047	10	24	5	79,36
COLBLUEIP65	65	bleu	-	146	10	24	5	79,36
COLYELIP65	65	jaune	-	729	10	24	5	79,36



RGB

ruban-LED RGB 60/320/576 leds/m




CARACTÉRISTIQUES


- RGB60 SMD5050 60 leds/m
- RGB320 SMD2022 320 leds/m
- RGBDOT 576 leds/m - COB (dots-free)

UTILISATIONS


- éclairage d'ambiance indirect à couleurs réglables




RGB60



RGB320



RGBDOT



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
RGB60IP20	20	RGB	-	R160/G400/B100	14,4	24	5	93,59
RGB320IP20	20	RGB	-	R160/G400/B100	14,4	24	5	113,12
RGBDOTIP20	20	RGB	-	R80/G380/B70	14	24	5	116,98
RGB60IP67	67	RGB	-	R160/G400/B100	14,4	24	5	135,79
RGB320IP67	67	RGB	-	R160/G400/B100	14,4	24	5	144,16

RGBW

ruban-LED RGB+W - 784 leds/m (dot-free) - CRI>90





CARACTÉRISTIQUES

- pas de points visibles
- 784 leds/m - COB
- CRI>90


UTILISATIONS

- éclairage d'ambiance direct à couleurs réglables



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
RGBW27DOTIP20	20	RGB+2700	>90	R96/G483/B70/W317	14	24	5	137,94
RGBW30DOTIP20	20	RGB+3000	>90	R96/G483/B70/W317	14	24	5	137,94
RGBW40DOTIP20	20	RGB+4000	>90	R96/G483/B70/W317	14	24	5	137,94
RGBW27DOTIP67	67	RGB+2700	>90	R96/G483/B70/W317	14	24	5	173,18
RGBW30DOTIP67	67	RGB+3000	>90	R96/G483/B70/W317	14	24	5	173,18
RGBW40DOTIP67	67	RGB+4000	>90	R96/G483/B70/W317	14	24	5	173,18



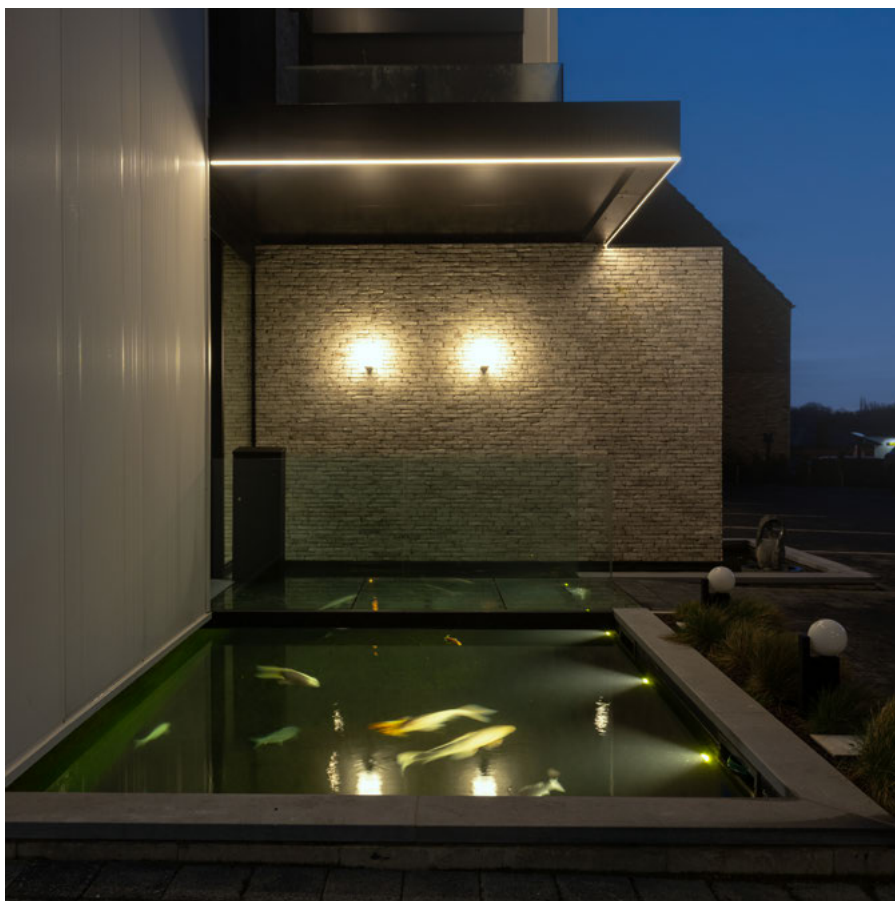

TUNABLE WHITE

ruban-LED TW - 608 leds/m (dot-free) - CRI>90





CARACTÉRISTIQUES

- pas de points visibles
- rendement jusqu'à 110lm/W
- 608 leds/m - COB
- CRI>90

UTILISATIONS

- éclairage d'ambiance et de niches à température de couleur réglable



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
TWDOTIP20	20	2700-6500	>90	700-770	14	24	5	87,46

RGBTW

ruban-LED RGB+TW - 840 leds/m (dot-free) - CRI>90




CARACTÉRISTIQUES

- pas de points visibles
- 840 leds/m - COB
- CRI>90

UTILISATIONS

- éclairage d'ambiance direct à couleurs réglables



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
RGBTWDOTIP20	20	RGB+2700-6500	>90	R130/G310 B65/W390	21	24	5	163,20

SPICOB

rubans-LED COB - 360 leds/m (dot-free) - CRI>90

NEW





CARACTÉRISTIQUES

- pas de points visibles
- rendement jusqu'à 60lm/W
- 360 leds/m - COB
- IP68 - résistant au chlore et au sel marin
- CRI>90

UTILISATIONS

- programmation d'effets lumineux monochromes



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
SPICOB27IP20	20	2700	>90	600	12	24	5	110,45
SPICOB30IP20	20	3000	>90	660	12	24	5	110,45
SPICOB40IP20	20	4000	>90	720	12	24	5	110,45
SPICOB27IP68	68	2700	>90	480	12	24	5	154,92
SPICOB30IP68	68	3000	>90	528	12	24	5	154,92
SPICOB40IP68	68	4000	>90	570	12	24	5	154,92

SPIRGB

rubans-LED COB RGB - 576 leds/m (dot-free)

NEW




CARACTÉRISTIQUES

- pas de points visibles
- 576 leds/m - COB
- IP68 - résistant au chlore et au sel marin

UTILISATIONS

- programmation d'effets lumineux RGB



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
SPICOBRGBIP20	20	RGB	-	R114/G433/B60	18	24	5	140,81
SPICOBRGBIP68	68	RGB	-	R91/G345/B48	18	24	5	185,29

SPIRGBW

ruban-LED COB-RGB+W - 784 leds/m (dot-free)

NEW





CARACTÉRISTIQUES

- pas de points visibles
- 784 leds/m - COB
- IP68 - résistant au chlore et au sel marin
- CRI>90

UTILISATIONS

- programmation d'effets lumineux RGBW



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
SPICOBRGBWIP20	20	RGB+W	>90	R66/G435 B69/W340	18	24	5	220,63
SPICOBRGBWIP68	68	RGB+W	>90	R52/G350 B55/W270	18	24	5	265,17

FLEX CONSTRUCT

ruban-LED double face pour chantier - 300 leds/m - 230V




CARACTÉRISTIQUES

- ruban-LED 230V
- livré sur bobine de 25 mètres
- éclairage double face
- boîtier en silicone avec revêtement phosphore
- continue de briller après extinction (5-10min)
- connectable jusqu'à 100m
- CRI>80

UTILISATIONS

- éclairage de chantier

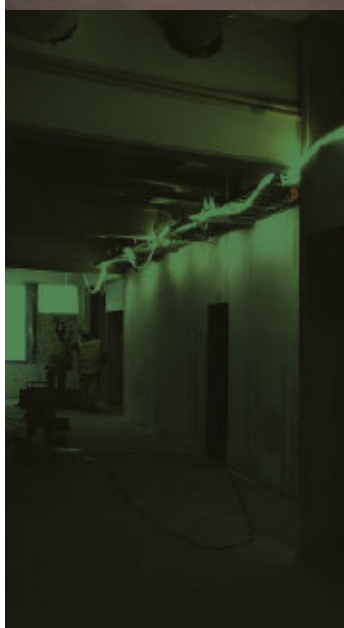

2x120°



70Lm/W



35.000h
L80



CRI>80



SDCM<5



3 YEAR



ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
FLEXCONSTR230V5	65	5000	>80	800	12	230	25	389,74

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
FLEXCONSTR2Y	coupleur double	10,19
FLEXCONSTR3Y	coupleur triple	11,28
FLEXCONSTREM50W1h	unité de secours 1h 50W 50~180VDC	397,54



coupleur double



coupleur triple




unité de secours 1h






CONNECTEURS

sans outil 24V 3,5A



CONNECTEURS AVEC CÂBLE L150MM

ARTICLE	NOMBRE DE FILS	TYPE RUBAN-LED	LARGEUR RUBAN-LED mm	SMD	COB	DOT-FREE	L x l x H mm	€ HTVA
LSCON52	2P	monocolor	5	oui	oui	-	17 x 7 x 4,5	2,93
LSCON82	2P	monocolor	8	oui	oui	-	17 x 10 x 4,5	2,99
LSCON82DOT	2P	monocolor	8	oui	oui	oui	17 x 10 x 4,5	3,58
LSCON102	2P	monocolor	10	oui	oui	-	17 x 12 x 4,5	2,99
LSCON122	2P	monocolor	12	oui	oui	-	17 x 14 x 4,5	3,04
LSCON103	3P	tunable white	10	oui	oui	-	17 x 12 x 4,5	3,23
LSCON104IP20COB	4P	RGB	10	-	oui	-	17 x 12 x 4,5	3,41
LSCON104SMD	4P	RGB	10	oui	-	-	17 x 12 x 4,5	3,41
LSCON125COB	5P	RGB+W	12	-	oui	-	17 x 14 x 4,5	3,58



MANCHON

ARTICLE	NOMBRE DE FILS	TYPE RUBAN-LED	LARGEUR RUBAN-LED mm	SMD	COB	DOT-FREE	L x l x H mm	€ HTVA
LSM52	2P	monocolor	5	oui	oui	-	17 x 7 x 4,5	2,45
LSM82	2P	monocolor	8	oui	oui	-	17 x 10 x 4,5	2,51
LSM82DOT	2P	monocolor	8	oui	oui	oui	17 x 10 x 4,5	2,99
LSM102	2P	monocolor	10	oui	oui	-	17 x 12 x 4,5	2,57
LSM122	2P	monocolor	12	oui	oui	-	17 x 14 x 4,5	2,62
LSM103	3P	tunable white	10	oui	oui	-	17 x 12 x 4,5	2,62
LSM104IP20COB	4P	RGB	10	-	oui	-	17 x 12 x 4,5	2,69
LSM104SMD	4P	RGB	10	oui	-	-	17 x 12 x 4,5	2,69
LSM125COB	5P	RGB+W	12	-	oui	-	17 x 14 x 4,5	2,86

MANCHON AVEC CÂBLE L150MM

ARTICLE	NOMBRE DE FILS	TYPE RUBAN-LED	LARGEUR RUBAN-LED mm	SMD	COB	DOT-FREE	L x l x H mm	€ HTVA
LSMCAB52	2P	monocolor	5	oui	oui	-	17 x 7 x 4,5	3,82
LSMCAB82	2P	monocolor	8	oui	oui	-	17 x 10 x 4,5	4,00
LSMCAB82DOT	2P	monocolor	8	oui	oui	oui	17 x 10 x 4,5	5,19
LSMCAB102	2P	monocolor	10	oui	oui	-	17 x 12 x 4,5	4,12
LSMCAB122	2P	monocolor	12	oui	oui	-	17 x 14 x 4,5	4,24
LSMCAB103	3P	tunable white	10	oui	oui	-	17 x 12 x 4,5	4,29
LSMCAB104IP20COB	4P	RGB	10	-	oui	-	17 x 12 x 4,5	4,60
LSMCAB104SMD	4P	RGB	10	oui	-	-	17 x 12 x 4,5	4,60
LSMCAB125COB	5P	RGB+W	12	-	oui	-	17 x 14 x 4,5	4,95

COUDE 90°

ARTICLE	NOMBRE DE FILS	TYPE RUBAN-LED	LARGEUR RUBAN-LED mm	SMD	COB	DOT-FREE	L x l x H mm	€ HTVA
LSC9082DOT	2P	monocolor	8	oui	oui	oui	17 x 10 x 4,5	2,99

CONNECTEURS

avec vis 24V 6A



CONNECTEURS (POUR CÂBLE 0,75MM²)

ARTICLE	NOMBRE DE FILS	TYPE RUBAN-LED	LARGEUR RUBAN-LED mm	SMD	COB	DOT-FREE	L x l x H mm	€ HTVA
LSCON82SCREW	2P	monocolor	8	oui	oui	-	11,5 x 13,3 x 6,4	3,52
LSCON102SCREW	2P	monocolor	10	oui	oui	-	11,5 x 13,3 x 6,4	3,52




MANCHON

ARTICLE	NOMBRE DE FILS	TYPE RUBAN-LED	LARGEUR RUBAN-LED mm	SMD	COB	DOT-FREE	L x l x H mm	€ HTVA
LSM82SCREW	2P	monocolor	8	oui	oui	-	11,5 x 14,6 x 6,4	3,52
LSM102SCREW	2P	monocolor	10	oui	oui	-	11,5 x 14,6 x 6,4	3,52

COUDE 90°

ARTICLE	NOMBRE DE FILS	TYPE RUBAN-LED	LARGEUR RUBAN-LED mm	SMD	COB	DOT-FREE	L x l x H mm	€ HTVA
LSC9082SCREW	2P	monocolor	8	oui	oui	-	14,6 x 6,4	4,18
LSC90102SCREW	2P	monocolor	10	oui	oui	-	14,6 x 6,4	4,18



FLATCABLE

ARTICLE	TYPE RUBAN-LED	DESCRIPTION	LONGUEUR m	€ HTVA
CABFL2P50M	monocolor	2x20awg 0,52mm ²	50	77,12
CABFL3P50M	tunable white	3x20awg 0,52mm ²	50	106,64
CABFL4P50M	RGB	4x20awg 0,52mm ²	50	132,91
CABFL5P50M	RGB+W	5x20awg 0,52mm ²	50	159,13
CABFL6P50M	RGB+CTA	6x20awg 0,52mm ²	50	185,40

CÂBLE DOUBLE ISOLATION


ARTICLE	TYPE RUBAN-LED	DESCRIPTION	LONGUEUR m	€ HTVA
CABSH2P100M	monocolor	2x20awg 0,52mm ²	100	197,72
CABSH3P100M	tunable white	3x20awg 0,52mm ²	100	220,21
CABSH4P100M	RGB	4x20awg 0,52mm ²	100	255,80
CABSH5P100M	RGB+W	5x20awg 0,52mm ²	100	319,62
CABSH6P100M	RGB+CTA	6x20awg 0,52mm ²	100	367,31



LINEAR

LINE

RUBANS-LED SUR MESURE

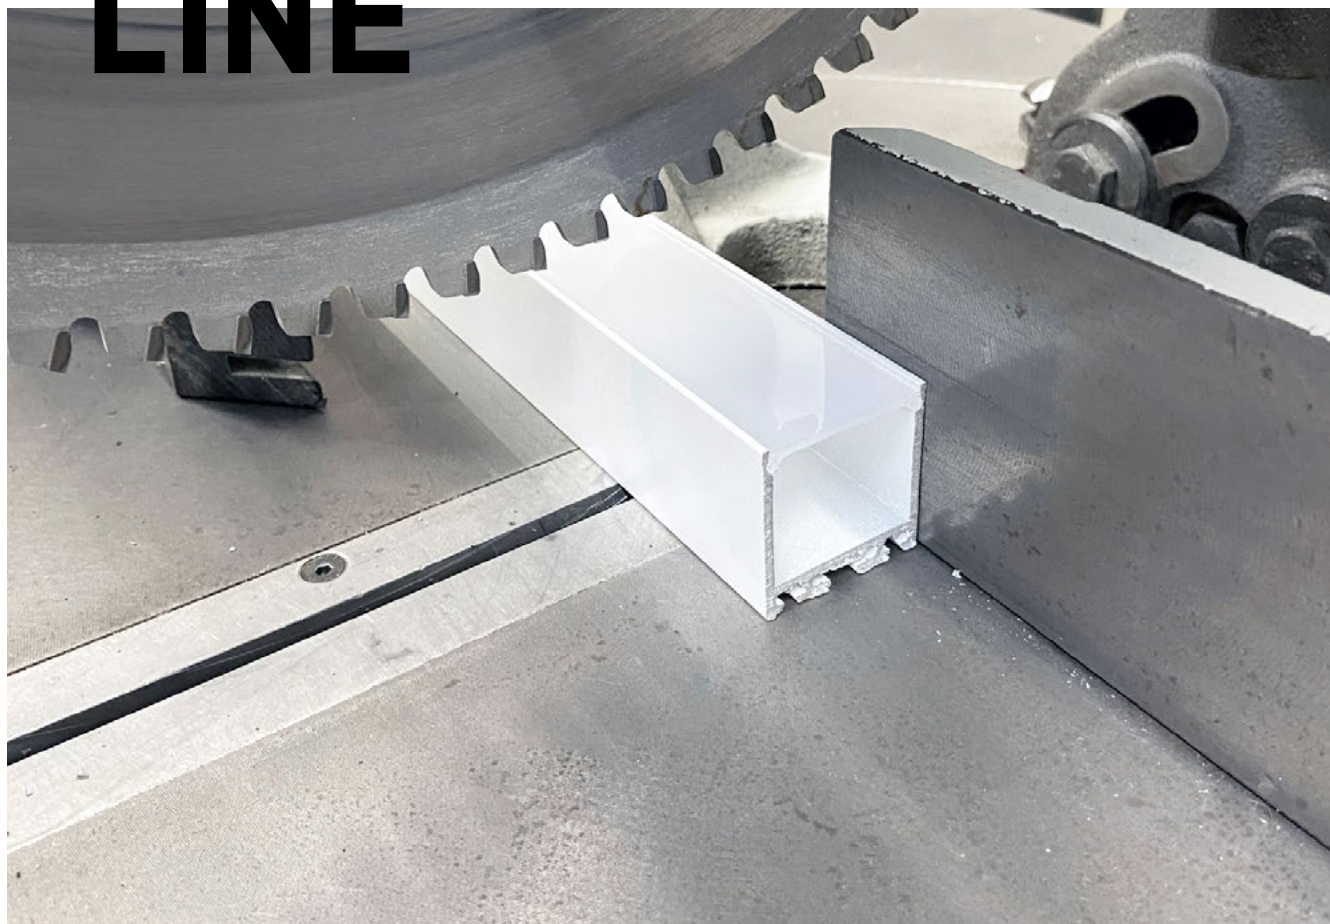

Chez Ledlines® nous proposons en service supplémentaire du sur-mesure pour de très nombreuses utilisations différentes. Les profilés standard en combinaison avec des rubans flexibles peuvent être fabriqués sur mesure dans notre atelier selon les souhaits du client final. Cela permet à l'installateur de gagner de nombreuses heures de travail sur chantier.

Chez nous, les rubans-LED sont coupés et soudés dans un environnement professionnel propre. Les profilés en aluminium sont sciés sur mesure à l'aide d'un outillage de précision, puis dégraissés pour que le ruban-LED adhère parfaitement à long terme. L'utilisation de l'outillage adéquat nous permet de livrer à court terme un produit composé de qualité supérieure qui s'installe très facilement sur chantier.





SOLUTIONS POUR PROJET

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LOM1LCS	ruban-LED sur mesure + soudure (1,2m de fil incl.)	7,32
LOM1PCT	sciage profilé alu	9,41




LINEAR LINE LEDFLEX





HLF2438

neonflex flexible horizontal 3x8mm 24VDC




NEW

CARACTÉRISTIQUES

- largeur seulement 3mm
- longueur de coupe 29mm
- entrée de câble uniquement par l'extrémité

UTILISATIONS

- adapté aux applications intérieures et extérieures
- création d'effets lumineux extra-fins

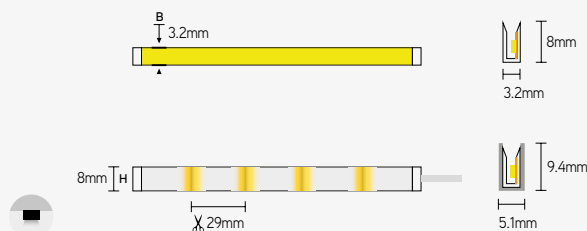

ARTICLE	CCT	LUMEN/M	WATT/M	LONGUEUR MAX.	LONGUEUR m	€ HTVA/M
HLF243823	2300	102	6	5050	sur mesure	29,07
HLF243827	2700	120	6	5050	sur mesure	29,07
HLF243830	3000	123	6	5050	sur mesure	29,07
HLF243840	4000	132	6	5050	sur mesure	29,07
HLF2438B	bleu	26	6	5050	sur mesure	31,46
HLF2438G	vert	139	6	5050	sur mesure	31,46
HLF2438R	rouge	48	6	5050	sur mesure	31,46
HLF2438Y	jaune	98	6	5050	sur mesure	31,46

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LF38CAB	câble de raccordement uniquement à l'extrémité, par mètre linéaire	2,96
LFBR38	clip alu 20mm	2,86
LFPR3811M	profilé alu 1m	9,82
LFPR3822M	profilé alu 2m	19,64

HLF241010

neonflex flexible horizontal 10x10mm 24VDC




NEW

CARACTÉRISTIQUES

- longueur de coupe 33,3mm
- entrée de câble possible par l'extrémité, le côté ou le dessous

UTILISATIONS

- adapté aux applications intérieures et extérieures
- création de lignes lumineuses uniformes
- éclairage direct/indirect

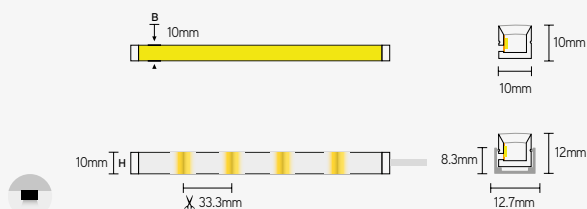


ARTICLE	CCT	LUMEN/M	WATT/M	LONGUEUR MAX.	LONGUEUR m	€ HTVA/M
HLF24101023	2300	416	10	10050	sur mesure	36,87
HLF24101027	2700	490	10	10050	sur mesure	36,87
HLF24101030	3000	500	10	10050	sur mesure	36,87
HLF24101040	4000	520	10	10050	sur mesure	36,87
HLF241010B	bleu	55	10	10050	sur mesure	40,07
HLF241010G	vert	290	10	10050	sur mesure	40,07
HLF241010R	rouge	100	10	10050	sur mesure	40,07
HLF241010Y	jaune	206	10	10050	sur mesure	40,07

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LF1010CAB	câble de raccordement en extrémité / côté / dessous, par mètre linéaire	2,94
LFBR1010	clip alu 20mm	3,06
LFPR10101M	profilé alu 1m	8,93
LFPR10102M	profilé alu 2m	17,88
LFPRF10101M	profilé flexible alu 1m	13,84

HLF241616

neonflex flexible horizontal 16x16mm 24VDC




NEW

CARACTÉRISTIQUES

- longueur de coupe 50mm
- entrée de câble possible par l'extrémité, le côté ou le dessous

UTILISATIONS

- adapté aux applications intérieures et extérieures
- création de lignes lumineuses uniformes
- éclairage direct/indirect

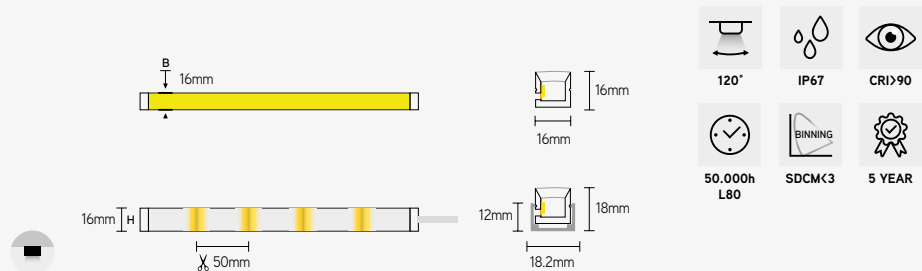


ARTICLE	CCT	LUMEN/M	WATT/M	LONGUEUR MAX.	LONGUEUR m	€ HTVA/M
HLF24161623	2300	480	10	20000	sur mesure	74,94
HLF24161627	2700	510	10	20000	sur mesure	74,94
HLF24161630	3000	515	10	20000	sur mesure	74,94
HLF24161640	4000	560	10	20000	sur mesure	74,94
HLF241616B	bleu	63	10	20000	sur mesure	81,22
HLF241616G	vert	330	10	20000	sur mesure	81,22
HLF241616R	rouge	115	10	20000	sur mesure	81,22
HLF241616Y	jaune	236	10	20000	sur mesure	81,22

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LF1616CAB	câble de raccordement extrémité / côté / dessous, par mètre linéaire	4,98
LFBR1616	clip alu 20mm	3,11
LFPR16161M	profilé alu 1m	10,58
LFPR16162M	profilé alu 2m	17,71
LFPRC16161M	profilé alu avec chemin de câbles 1m	25,88
LFPRC16162M	profilé alu avec chemin de câbles 2m	44,89
LFPRF16161M	profilé alu flexible 1m	14,65

HLF481616

neonflex flexible horizontal 16x16mm 48VDC




NEW

CARACTÉRISTIQUES

- longueur de coupe 100mm, RGB(W) 166,66mm
- entrée de câble possible par l'extrémité, le côté ou le dessous

UTILISATIONS

- adapté aux applications intérieures et extérieures
- création de lignes lumineuses uniformes
- éclairage direct/indirect

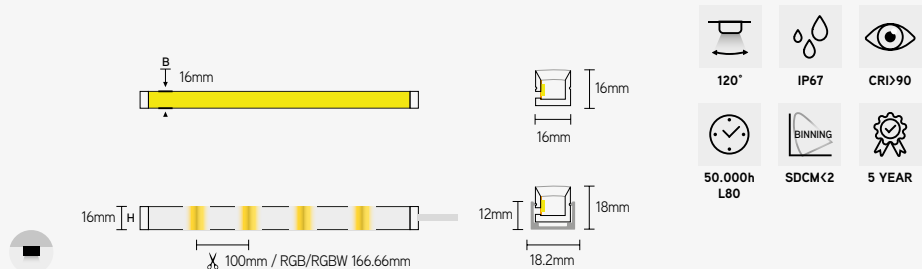

ARTICLE	CCT	LUMEN/M	WATT/M	LONGUEUR MAX.	LONGUEUR m	€ HTVA/M
HLF48161623	2300	423	10	30000	sur mesure	82,71
HLF48161627	2700	455	10	30000	sur mesure	82,71
HLF48161630	3000	500	10	30000	sur mesure	82,71
HLF48161640	4000	544	10	30000	sur mesure	82,71
HLF481616B	bleu	56	8	20000	sur mesure	89,44
HLF481616G	vert	293	8	20000	sur mesure	89,44
HLF481616R	rouge	101	8	20000	sur mesure	89,44
HLF481616Y	jaune	208	8	20000	sur mesure	89,44
HLF481616CTA	2700-6000	550	8	20000	sur mesure	89,44
HLF481616RGB	RGB	R80/G232/B44	8	20000	sur mesure	102,15
HLF481616RGBW	RGBW	R60/G174/B33/W270	8	20000	sur mesure	116,43

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LF1616CAB	câble de raccordement extrémité / côté / dessous, par mètre linéaire	4,98
LFBR1616	clip alu 20mm	3,11
LFPR16161M	profilé alu 1m	10,58
LFPR16162M	profilé alu 2m	17,71
LFPRC16161M	profilé alu avec chemin de câbles 1m	25,88
LFPRC16162M	profilé alu avec chemin de câbles 2m	44,89
LFPRF16161M	profilé flexible alu 1m	14,65





VLF241616

neonflex flexible vertical 16x16mm 24VDC




CARACTÉRISTIQUES

- longueur de coupe: 50mm
- longueur de coupe RGB/RGBW: 125mm
- connexion possible uniquement par le côté, l'extrémité ou le dessous

UTILISATIONS

- adapté aux applications intérieures et extérieures
- création de lignes lumineuses uniformes
- éclairage direct/indirect

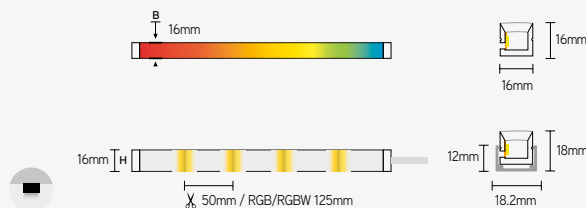

ARTICLE	CCT	LUMEN/M	WATT/M	LONGUEUR MAX.	LONGUEUR m	€ HTVA/M
VLF24161623	2300	452	10	20000	sur mesure	74,94
VLF24161627	2700	480	10	20000	sur mesure	74,94
VLF24161630	3000	510	10	20000	sur mesure	74,94
VLF24161640	4000	560	10	20000	sur mesure	74,94
VLF241616B	bleu	67	10	20000	sur mesure	81,22
VLF241616G	vert	356	10	20000	sur mesure	81,22
VLF241616R	rouge	122	10	20000	sur mesure	81,22
VLF241616Y	jaune	253	10	20000	sur mesure	81,22
VLF241616RGBWDMX	RGBW	R40/G128 B31/W130	14	5000	sur mesure	94,00
VLF241616RGBWSPI	RGBW	R64/G215 B51/W342	12	5000	sur mesure	93,55

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LF1616CAB	câble de raccordement extrémité / côté / dessous, par mètre linéaire	4,98
LFBR1616	clip alu 20mm	3,11
LFPR16161M	profilé alu 1m	10,58
LFPR16162M	profilé alu 2m	17,71
LFPRC16161M	profilé alu avec chemin de câbles 1m	25,88
LFPRC16162M	profilé alu avec chemin de câbles 2m	44,89
LFPRF16161M	profilé flexible alu 1m	14,65

VLF481616

neonflex flexible vertical 16x16mm 48VDC




CARACTÉRISTIQUES

- longueur de coupe: 100mm
- longueur de coupe RGB/RGBW: 166,66mm
- connexion possible uniquement par le côté, l'extrémité ou le dessous

UTILISATIONS

- adapté aux applications intérieures et extérieures
- création de lignes lumineuses uniformes
- éclairage direct/indirect

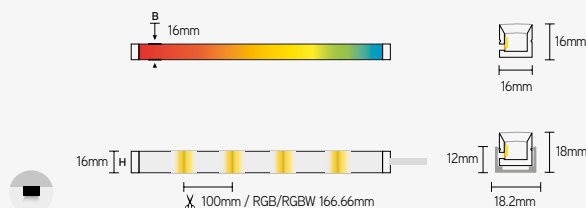

ARTICLE	CCT	LUMEN/M	WATT/M	LONGUEUR MAX.	LONGUEUR m	€ HTVA/M
VLF48161623	2300	508	10	30000	sur mesure	82,71
VLF48161627	2700	528	10	30000	sur mesure	82,71
VLF48161630	3000	535	10	30000	sur mesure	82,71
VLF48161640	4000	455	10	30000	sur mesure	82,71
VLF481616B	bleu	71	8	20000	sur mesure	89,44
VLF481616G	vert	374	8	20000	sur mesure	89,44
VLF481616R	rouge	129	8	20000	sur mesure	89,44
VLF481616Y	jaune	266	8	20000	sur mesure	89,44
VLF481616CTA	2700-6000	343/378	8	20000	sur mesure	89,44
VLF481616RGB	RGB	R99/G279/B53	8	20000	sur mesure	102,15
VLF481616RGBW	RGBW	R93/G252/B57/W229	8	20000	sur mesure	116,43

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LF1616CAB	câble de raccordement extrémité / côté / dessous, par mètre linéaire	4,98
LFBR1616	clip alu 20mm	3,11
LFPR16161M	profilé alu 1m	10,58
LFPR16162M	profilé alu 2m	17,71
LFPRC16161M	profilé alu avec chemin de câbles 1m	25,88
LFPRC16162M	profilé alu avec chemin de câbles 2m	44,89
LFPRF16161M	profilé flexible alu 1m	14,65



LF3D241616

neonflex 3D 16x16mm 24VDC




NEW

CARACTÉRISTIQUES

- longueur de coupe 25mm
- flexible dans toutes les directions
- entrée de câble possible par l'extrémité, le côté ou le dessous

UTILISATIONS

- adapté aux applications intérieures et extérieures
- création de lignes lumineuses 3D
- éclairage direct/indirect

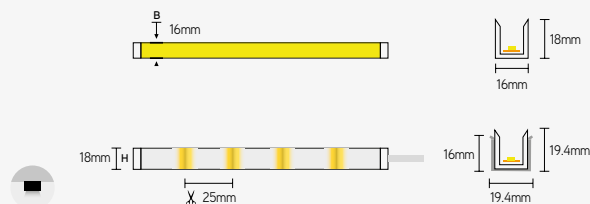

ARTICLE	CCT	LUMEN/M	WATT/M	LONGUEUR MAX.	LONGUEUR m	€ HTVA/M
LF3D24161823	2300	605	14	5000	sur mesure	93,75
LF3D24161827	2700	628	14	5000	sur mesure	93,75
LF3D24161830	3000	655	14	5000	sur mesure	93,75
LF3D24161840	4000	685	14	5000	sur mesure	93,75

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LF1616CAB	câble de raccordement extrémité / côté / dessous, par mètre linéaire	4,98
LFBR1616	clip alu 20mm	3,11
LFPR16161M	profilé alu 1m	10,58
LFPR16162M	profilé alu 2m	17,71
LFPRC16161M	profilé alu avec chemin de câbles 1m	25,88
LFPRC16162M	profilé alu avec chemin de câbles 2m	44,89
LFPRF16161M	profilé flexible alu 1m	14,65

LF360

neonflex flexible vertical 25mm 24VDC





NEW

CARACTÉRISTIQUES

- longueur de coupe: 50mm
- longueur de coupe RGB/RGBW: 62mm
- connexion possible par l'extrémité

UTILISATIONS

- effets lumineux décoratifs



ARTICLE	CCT	LUMEN/M	WATT/M	LONGUEUR MAX.	LONGUEUR m	€ HTVA/M
LF360242523	2300	830	14	5000	sur mesure	98,14
LF360242527	2700	855	14	5000	sur mesure	98,14
LF360242530	3000	900	14	5000	sur mesure	98,14
LF360242540	4000	925	14	5000	sur mesure	98,14
LF3602425RGB	RGB	R133/G350/B60	14	5000	sur mesure	112,93
LF3602425RGBW	RGBW	R90/G300/B65/W260	18	5000	sur mesure	113,61

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LF360CAB	câble de raccordement à l'extrémité, par mètre linéaire	4,98
LF360CLIP	clip de fixation pc	2,26
LF360EC	kit embout	1,98
LF360SUR	kit de suspension au plafond avec 2 fixations	65,79
LF360SUS	tige de suspension	16,04
LF360VPEND	kit de suspension en montage pendulaire vertical	62,17
LF360VSUR	kit de suspension montage en applique verticale	62,17



LF360VSUR



LF360SUS



LF360VPEND

LINEAR LINE

ALIMENTATIONS



Left complex Antwerpen, Belgique



IP20 ET IP42

120

- IP42 "APV" avec sortie de câble
- IP20 "SLT" avec connexion à vis
- convient pour les espaces secs
- secteurs résidentiel et tertiaire



DIMMABLE

122

- IP67
- avec sortie de câble
- 1-10V, DALI-2, KNX ou Casambi
- dimming des rubans-LED



DIN-RAIL

120

- avec sortie de câble
- convient pour montage din-rail
- secteurs résidentiel et tertiaire "HDR"
- secteur industriel "NDR monophasé" & "TDR triphasé"



48V

122


- IP67
- avec sortie de câble
- convient idéalement pour Ledflex 48V



IP67 PRO

120

- avec sortie de câble
- convient pour les espaces humides
- secteurs résidentiel et tertiaire



NEW

PUSH DIM & 1-10V

124


- facteur de puissance élevé/l'efficacité
- THD faible
- dimmable 0,1-100%
- sans scintillement ni bourdonnement



IP67 PLUS

121

- avec sortie de câble
- convient pour utilisations extérieures
- secteurs résidentiel, tertiaire et industriel



NEW

CASAMBI

124

- facteur de puissance élevé/l'efficacité
- THD faible
- dimmable 0,1-100%
- sans scintillement ni bourdonnement



SLIMLINE

121

- IP20 "-24VFG" avec connexion à vis
- IP67 "-24VFC" et "-24VLC" avec sortie de câble
- convient idéalement pour encastrage dans profilés linéaires



NEW

ALIMENTATIONS DALI

125

- alimentation et DALI en un seul
- facteur de puissance élevé/l'efficacité
- THD faible
- dimmable 0,1-100% sans scintillement ni bourdonnement
- certifié DALI-2 DT6&DT8



DIMMABLE TRIAC

121

- IP66
- avec sortie de câble
- TRIAC to PWM
- dimming des rubans-LED



NEW

UNIVERSEL

125

- facteur de puissance élevé/l'efficacité
- THD faible
- dimmable 0,1-100%
- sans scintillement ni bourdonnement

IP20 & IP42

séries APV & SLT



CARACTÉRISTIQUES

- alimentation ruban-LED 24VDC
- protection contre les courts-circuits, surcharges et surtensions
- fil de connexion 15cm (APV)
- avec entrée de câble (SLT)
- non dimmable

UTILISATIONS

- convient pour les espaces secs
- secteurs résidentiel et tertiaire



IP20/42



2 YEAR

ARTICLE	IP	VOLT	WATT	DIMENSIONS mm	€ HTVA
APV-12-24	42	24	12	60 x 30 x 23,5	15,50
APV-16-24	42	24	16	60 x 30 x 23,5	16,00
APV-25-24	42	24	25	84 x 57 x 29,5	26,00
APV-35-24	42	24	35	84 x 57 x 29,5	28,50
SLT5024VLE	20	24	50	185 x 60 x 31	50,68
SLT7524VLE	20	24	75	185 x 60 x 31	66,36
SLT10024VLE	20	24	100	185 x 60 x 31	81,51
SLT15024VLE	20	24	150	223 x 64 x 33	84,65

DIN-RAIL

séries HDR & NDR



CARACTÉRISTIQUES

- alimentation ruban-LED 24VDC
- protection contre les courts-circuits, surcharges et surtensions
- non dimmable

UTILISATIONS

- convient pour montage din-rail
- secteurs résidentiel et tertiaire (HDR)
- secteur industriel (NDR monophasé & TDR triphasé)



IP20



3 YEAR

ARTICLE	IP	VOLT	WATT	DIMENSIONS mm	€ HTVA
HDR-15-24	20	24	15	90 x 18 x 55	30,00
HDR-30-24	20	24	30	90 x 35 x 55	36,50
HDR-60-24	20	24	60	90 x 53 x 55	49,50
HDR-100-24	20	24	100	90 x 70 x 55	70,00
HDR-150-24	20	24	150	90 x 105 x 55	88,50
NDR-240-24	20	24	240	63 x 125 x 114	131,00
NDR-480-24	20	24	480	86 x 125 x 129	255,00
TDR-480-24	20	24	480	86 x 125 x 129	308,00
TDR-960-24	20	24	960	110 x 125 x 150	586,00

IP67 PRO

série LPV



CARACTÉRISTIQUES

- alimentation ruban-LED 24VDC
- protection contre les courts-circuits, surcharges et surtensions
- fil de connexion 30cm
- non dimmable

UTILISATIONS

- convient pour les espaces humides
- secteurs résidentiel et tertiaire



ESSENTIAL



IP67



2 YEAR

ARTICLE	IP	VOLT	WATT	DIMENSIONS mm	€ HTVA
LPV-20-24	67	24	20	118 x 35 x 26	20,50
LPV-35-24	67	24	35	148 x 40 x 30	28,50
LPV-60-24	67	24	60	162,5 x 42,5 x 32	30,50
LPV-100-24	67	24	100	190 x 52 x 37	52,00
LPV-150-24	67	24	150	191 x 63 x 37,5	70,00

IP67 PLUS

séries XLG & HLG



CARACTÉRISTIQUES

- alimentation ruban-LED 24VDC
- protection contre les courts-circuits, surcharges et surtensions
- câble de connexion 30cm
- 5 (XLG) ou 7 (HLG) ans de garantie
- non dimmable

UTILISATIONS

- convient pour utilisations extérieures
- secteurs résidentiel, tertiaire et industriel



ARTICLE	IP	VOLT	WATT	DIMENSIONS mm	€ HTVA
XLG-75-24-A	67	24	75	140 x 63 x 32	59,50
XLG-100-24-A	67	24	100	140 x 63 x 32	63,00
XLG-150-24-A	67	24	150	180 x 63 x 35,5	71,00
XLG-200-24-A	67	24	200	219 x 63 x 35,5	85,00
HLG-40H-24A	65	24	40	171 x 61,5 x 36,8	73,00
HLG-60H-24A	65	24	60	171 x 61,5 x 36,8	76,00
HLG-80H-24A	65	24	80	195,6 x 61,5 x 38,8	91,00
HLG-100H-24A	65	24	100	220 x 68 x 38,8	110,50
HLG-120H-24A	65	24	120	220 x 68 x 38,8	114,00
HLG-150H-24A	65	24	150	228 x 68 x 38,8	115,50
HLG-185H-24A	65	24	185	228 x 68 x 38,8	123,50
HLG-240H-24A	65	24	240	251 x 68 x 38,8	138,00
HLG-320H-24A	65	24	320	252 x 90 x 43,8	186,00
HLG-480H-24A	65	24	480	262 x 125 x 43,8	277,00
HLG-600H-24A	65	24	600	280 x 144 x 48,5	440,00

SLIMLINE

série SLT



CARACTÉRISTIQUES

- alimentation ruban-LED 24VDC
- protection contre les courts-circuits, surcharges et surtensions
- non dimmable

UTILISATIONS

- idéal pour encastrage dans profilés linéaires



ARTICLE	IP	VOLT	WATT	DIMENSIONS mm	€ HTVA
SLT20-24VFG	20	24	20	122 x 46 x 17	24,56
SLT30-24VFG	20	24	30	246 x 30 x 17	38,14
SLT60-24VFG	20	24	60	298 x 30 x 17	70,54
SLT75-24VFG	20	24	75	298 x 30 x 17	70,54
SLT100-24VFG	20	24	100	298 x 30 x 17	81,51
SLT30-24VFC-UN	67	24	30	290 x 30 x 17	67,40
SLT75-24VFC-UN	67	24	75	341 x 30 x 17	93,01
SLT96-24VLC-UN	67	24	96	270 x 40 x 23	105,55

DIMMABLE TRIAC

série KVF



CARACTÉRISTIQUES

- alimentation ruban-LED 24VDC
- protection contre les courts-circuits, surcharges et surtensions
- TRIAC to PWM
- dimmable

UTILISATIONS

- dimming des rubans-LED



ARTICLE	IP	VOLT	WATT	DIMENSIONS mm	€ HTVA
KVF-24080-TDH	66	24	80	230 x 70 x 43	123,83
KVF-24150-TDH	66	24	150	256 x 78 x 47	178,17
KVF-24200-TDH	66	24	200	265 x 78 x 47	205,34
KVF-24320-TDH	66	24	320	276 x 78 x 47	276,40



DIMMABLE

série PWM



CARACTÉRISTIQUES

- alimentation ruban-LED 24VDC
- protection contre les courts-circuits, surcharges et surtensions
- dimmable

UTILISATIONS

- dimming des rubans-LED



IP67



5 YEAR



ENEC



DALI-2

ARTICLE	IP	VOLT	WATT	DIM	DIMENSIONS mm	€ HTVA
PWM-40-24	67	24	40	1-10V	150 x 53 x 35	64,00
PWM-60-24	67	24	60	1-10V	150 x 53 x 35	69,00
PWM-90-24	67	24	90	1-10V	171 x 63 x 37,5	97,00
PWM-120-24	67	24	120	1-10V	171 x 63 x 37,5	111,50
PWM-200-24	67	24	200	1-10V	195 x 68 x 39,5	135,00
PWM-60-24DA2	67	24	60	DALI-2	150 x 53 x 35	82,50
PWM-90-24DA2	67	24	90	DALI-2	171 x 63 x 37,5	110,00
PWM-120-24DA2	67	24	120	DALI-2	171 x 63 x 37,5	124,50
PWM-200-24DA2	67	24	200	DALI-2	195 x 68 x 39,5	148,00
PWM-60-24KN	67	24	60	KNX	150 x 53 x 35	117,50
PWM-120-24KN	67	24	120	KNX	171 x 63 x 37,5	151,00
PWM-200-24KN	67	24	200	KNX	195 x 68 x 39,5	174,50
PWM-60-24BLE	67	24	60	Casambi	150 x 53 x 35	207,00
PWM-120-24BLE	67	24	120	Casambi	171 x 63 x 37,5	223,50
PWM-200-24BLE	67	24	200	Casambi	195 x 68 x 39,5	293,00

48V

série HLG



CARACTÉRISTIQUES

- alimentation ruban-LED 48VDC
- protection contre les courts-circuits, surcharges et surtensions
- câble de connexion 30cm
- non dimmable

UTILISATIONS

- idéale pour Ledflex 48V (voir pg. 113 ou 116)



IP65



7 YEAR

ARTICLE	IP	VOLT	WATT	DIMENSIONS mm	€ HTVA
HLG-40H-48A	65	48	40	171 x 61,5 x 36,8	73,00
HLG-60H-48A	65	48	60	171 x 61,5 x 36,8	76,00
HLG-80H-48A	65	48	80	195,6 x 61,5 x 38,8	91,00
HLG-100H-48A	65	48	100	220 x 68 x 38,8	110,50
HLG-120H-48A	65	48	120	220 x 68 x 38,8	114,00
HLG-150H-48A	65	48	150	228 x 68 x 38,8	115,50
HLG-185H-48A	65	48	185	228 x 68 x 38,8	123,50
HLG-240H-48A	65	48	240	251 x 68 x 38,8	138,00
HLG-320H-48A	65	48	320	252 x 90 x 43,8	186,00



PUSH DIM & DIMMABLE 1-10V

série PSL

NEW



IP20



5 YEAR



ENEC

CARACTÉRISTIQUES

- alimentation LED de haute qualité, facteur de puissance/efficacité élevé, faible THD
- dimmable 0,1-100% sans scintillement ni bourdonnement

UTILISATIONS

- alimentation et DALI en un seul
- constant voltage

ARTICLE	VOLT	WATT	DIM	POUR TYPE RUBAN-LED	DIMENSIONS mm	€ HTVA
PSL2440	24	40	1-10V/push	monocolor	151,5 x 45 x 23,5	35,21
PSL24150	24	150	1-10V/push	monocolor	310 x 45 x 30	64,97
PSL241502	24	150	1-10V/push	tunable white	310 x 45 x 30	67,05

CASAMBI

série PSL

NEW



IP20



5 YEAR



ENEC

CARACTÉRISTIQUES

- alimentation LED de haute qualité, facteur de puissance/efficacité élevé, faible THD
- dimmable 0,1-100% sans scintillement ni bourdonnement

UTILISATIONS

- alimentation et DALI en un seul
- constant voltage

ARTICLE	VOLT	WATT	DIM	POUR TYPE RUBAN-LED	DIMENSIONS mm	€ HTVA
PSL2475CSB	24	75	Casambi	monocolor	306,6 x 43 x 30	105,25
PSL2475TWCSB	24	75	Casambi	tunable white	306,6 x 43 x 30	107,90
PSL24100CSB	24	100	Casambi	monocolor	306,6 x 43 x 30	119,55
PSL24100TWCSB	24	100	Casambi	tunable white	306,6 x 43 x 30	122,86
PSL24150CSB	24	150	Casambi	monocolor	306,6 x 43 x 30	133,26
PSL24150TWCSB	24	150	Casambi	tunable white	306,6 x 43 x 30	135,90

ALIMENTATIONS DALI

série PSL



CARACTÉRISTIQUES

- alimentation LED de haute qualité, facteur de puissance/efficacité élevé, faible THD
- dimmable 0,1-100% sans scintillement ni bourdonnement
- certifié DALI-2 DT6&DT8
- 24 ou 48V

UTILISATIONS

- alimentation et DALI en un seul
- constant voltage

ARTICLE	VOLT	WATT	DIM	POUR TYPE RUBAN-LED	DIMENSIONS mm	€ HTVA
PSL24751DT6	24	75	DALI-2	monocolor	306,6 x 43 x 30	87,54
PSL24752DT8	24	75	DALI-2	tunable white	306,6 x 43 x 30	89,56
PSL24754DT8	24	75	DALI-2	RGB(W)	306,6 x 43 x 30	89,24
PSL241001DT6	24	100	DALI-2	monocolor	306,6 x 43 x 30	100,53
PSL241002DT8	24	100	DALI-2	tunable white	306,6 x 43 x 30	100,53
PSL241004DT8	24	100	DALI-2	RGB(W)	306,6 x 43 x 30	100,53
PSL241501DT6	24	150	DALI-2	monocolor	365,6 x 43 x 30	108,47
PSL241502DT8	24	150	DALI-2	tunable white	365,6 x 43 x 30	109,80
PSL241504DT8	24	150	DALI-2	RGB(W)	365,6 x 43 x 30	109,80
NEW PSL242401DT6	24	240	DALI-2	monocolor	365,6 x 43 x 30	140,60
NEW PSL242405DT8	24	240	DALI-2	tunable white	365,6 x 43 x 30	147,22
PSL481001DT6	48	100	DALI-2	monocolor	306,6 x 43 x 30	100,53
PSL481002DT8	48	100	DALI-2	tunable white	306,6 x 43 x 30	100,53
PSL481004DT8	48	100	DALI-2	RGB(W)	306,6 x 43 x 30	100,53
PSL481501DT6	48	150	DALI-2	monocolor	365,6 x 43 x 30	108,47
PSL481502DT8	48	150	DALI-2	tunable white	365,6 x 43 x 30	109,80
PSL481504DT8	48	150	DALI-2	RGB(W)	365,6 x 43 x 30	109,80

UNIVERSEL

série PSL

NEW



CARACTÉRISTIQUES

- alimentation LED de haute qualité, facteur de puissance/efficacité élevé, faible THD
- dimmable 0,1-100% sans scintillement ni bourdonnement

UTILISATIONS


- alimentation et DALI en un seul
- constant voltage

ARTICLE	VOLT	WATT	DIM	POUR TYPE RUBAN-LED	DIMENSIONS mm	€ HTVA
PSL241004IN1	24	100	TRIAC/1-10V/ DALI/push	monocolor	240 x 72 x 39	153,87
PSL242004IN1	24	200	TRIAC/1-10V/ DALI/push	monocolor	244 x 79 x 39	181,31

LINEAR LINE

SYSTÈMES DE CONTRÔLE






MONOCOLOR

128


- commande et variation continue de lumière blanche monochrome



TUNABLE WHITE

129


- permet d'adapter la température de couleur, l'ambiance et la fonctionnalité de la lumière au moment, à l'activité et au confort souhaité



RGB & RGBW

130

- lumière colorée RGB ou RGBW combinée avec un blanc de haute qualité
- convient aussi bien aux accents colorés décoratifs qu'à l'éclairage blanc fonctionnel



RGBTW

131

- la solution la plus flexible pour les projets où ambiance, dynamisme et contrôle se rejoignent

Possibilités de commande

- RF sans fil avec télécommande ou panneau mural
- Bluetooth Mesh sans fil via l'application Ledlines Smartline® ou Casambi
- câblé via bouton-poussoir à contact sec
- câblé via 1-10V / DALI / DMX / KNX / TRIAC

Application Bluetooth Ledlines Smartline®

- commander l'éclairage via smartphone/tablette
- créer des scènes et des groupes
- programmer des horaires et des minuteries
- simuler des effets lumineux et des scénarios de lumière du jour
- connexion via passerelle optionnelle BLEGW avec le cloud et des services tels que Amazon, Alexa, Google

Téléchargez l'application:



MONOCOLOR


commande de rubans-LED monocolor

UPDATE



ESSENTIAL

schéma de principe

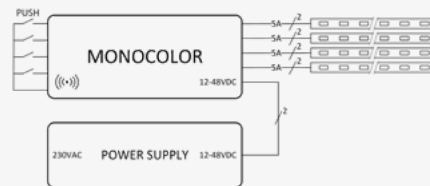

APPLICATIONS

- RF sans fil avec télécommande ou panneau mural
- Bluetooth Mesh sans fil via Ledlines Smartline® ou Casambi
- câblé avec bouton-poussoir à contact sec
- câblé via 1-10V/DALI/DMX/KNX/TRIAC

KITS RF

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	ZONES	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RFKIT1CH	kit RF émetteur + récepteur	1	PWM 1x8A	5-36VDC	oui	97 x 33 x 18	52,18

ÉMETTEURS RF

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	ZONES	SORTIE	ALIMENTATION	COULEUR	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RFRM1C6	télécommande RF	4	RF	2xAAA	noir	122 x 53 x 18	58,52
RFRM5C6	télécommande RF	8	RF	2xAAA	noir	122 x 53 x 18	52,25
TPRFM4W	panneau mural RF	4	RF	CR2032	blanc	86 x 86 x 9,5	60,61
TPRFM4B	panneau mural RF	4	RF	CR2032	noir	86 x 86 x 9,5	60,61
MTPRFM1W	panneau mural mini RF	1	RF	CR2032	blanc	Ø75 x 18	39,71
TPRFDXMX4B	panneau mural RF	4	RF/DMX	100-240VAC	noir	86 x 86 x 33	58,44
TPRFDXMX4W	panneau mural RF	4	RF/DMX	100-240VAC	blanc	86 x 86 x 33	58,44

RÉCEPTEURS RF

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RFRC5AV4	récepteur RF monochrome + push-dim	PWM4x5A	12-48VDC	oui	175 x 45 x 27	49,18
RFRC5AV4S	récepteur RF monochrome avec écran	PWM4x5A	12-48VDC	non	170 x 50 x 23	52,25
RFRC5AV4DIN	récepteur RF monochrome sur rail DIN	PWM4x5A	12-48VDC	oui	110 x 48 x 67	65,84

ÉMETTEUR SMARTLINE MONOCHROME

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	DIMENSIONS mm	€ HTVA
BLERM1	télécommande Smartline monochrome	BLE mesh	125 x 35 x 10	24,88

RÉCEPTEURS SMARTLINE

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
BLERC5CH	récepteur Smartline	PWM 5x5A	12-48VDC	oui	170 x 59 x 29	72,52

RÉCEPTEURS CASAMBI

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
CBU-PWM4	récepteur Casambi	PWM 4x1,5A	12-24VDC	non	72 x 30 x 18	103,46

CONTRÔLEUR 1-10V

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RC010L4	contrôleur 1-10V	PWM 4x5A 12-48VDC	12-48VDC	non	170 x 50 x 23	94,05
RC010L4DIN	contrôleur 1-10V DIN-rail	PWM 4x5A 12-48VDC	12-48VDC	non	97 x 50 x 65	94,05

CONTRÔLEUR DALI DT6

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RCD44	contrôleur DALI-2 DT6	PWM 4x5A	12-48VDC	oui	170 x 50 x 23	127,49
RCD44DIN	contrôleur DALI-2 DT6 DIN-rail	PWM 4x5A	12-48VDC	oui	97 x 50 x 65	127,49

CONTRÔLEUR DMX

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
DMXCON4CH	contrôleur DMX	PWM 4x5A	12-24VDC	non	170 x 50 x 23	67,93
DMXCON4CHDIN	contrôleur DMX DIN-rail	PWM 4x5A	12-24VDC	non	97 x 50 x 65	71,06

CONTRÔLEUR KNX

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
KNXCON4CH	contrôleur KNX	PWM 4x5A	12-48VDC	non	170 x 50 x 23	261,25
KNXCON4CHDIN	contrôleur KNX DIN-rail	PWM 4x5A	12-48VDC	non	97 x 50 x 65	261,25

CONTRÔLEUR TRIAC & UNIVERSEL

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RCD4in1	contrôleur universel TRIAC/1-10V/DA2/push	PWM 1x20A	12-48VDC	oui	170 x 53,4 x 28	114,95

CONTRÔLEUR SPI

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
SPICN13CH	contrôleur SPI monocolor/RGB	SPI TT15-24VDC 15A	5-24VDC	oui	170 x 50 x 23	38,29

OPTIONNEL > voir pg. 131

TUNABLE WHITE

commande de rubans-LED Tunable White



APPLICATIONS

- RF sans fil avec télécommande ou panneau mural
- Bluetooth Mesh sans fil via l'application Ledlines Smartline® ou Casambi
- câblé via bouton-poussoir à contact sec
- câblé via 1-10V / DALI / DMX / KNX

ÉMETTEURS RF

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	ZONES	SORTIE	ALIMENTATION	COULEUR	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RFRM2C7	télécommande RF	4	RF	2xAAA	noir	122 x 53 x 18	49,12
TPRFTW4W	panneau mural RF	4	RF	CR2032	blanc	86 x 86 x 9,5	62,70
TPRFTW4B	panneau mural RF	4	RF	CR2032	noir	86 x 86 x 9,5	62,70
MTPRFTW1W	panneau mural RF	1	RF	CR2032	blanc	Ø75 x 18	41,80
TPRFDMTW4B	panneau mural RF	4	RF/DMX	100-240VAC	noir	86 x 86 x 33	62,55
TPRFDMTW4W	panneau mural RF	4	RF/DMX	100-240VAC	blanc	86 x 86 x 33	62,55

RÉCEPTEURS RF

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RFRC5AV4	récepteur RF	PWM4x5A	12-48VDC	oui	175 x 45 x 27	49,18
RFRC5AV4S	récepteur RF réglable	PWM4x5A	12-48VDC	non	170 x 50 x 23	52,25
RFRC5AV4DIN	récepteur RF sur rail DIN	PWM4x5A	12-48VDC	non	110 x 48 x 67	65,84

ÉMETTEURS SMARTLINE

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	ZONES	SORTIE	ALIMENTATION	COULEUR	DIMENSIONS mm	€ HTVA
BLERM5	télécommande Smartline	1	BLE mesh		noir	125 x 35 x 10	24,88

RÉCEPTEURS SMARTLINE

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
BLERC5CH	récepteur Smartline	PWM5x5A	12-48VDC	non	170 x 59 x 29	72,52

RÉCEPTEURS CASAMBI

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
CBU-PWM4	récepteur Casambi	PWM4x1,5A	12-24VDC	non	72 x 30 x 18	103,46

CONTRÔLEUR 1-10V

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RC010L4	contrôleur 1-10V	PWM 4x5A	12-48VDC	non	170 x 50 x 23	94,05
RC010L4DIN	contrôleur 1-10V DIN-rail	PWM 4x5A	12-48VDC	non	97 x 50 x 65	94,05

CONTRÔLEUR DALI

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RCDA4	contrôleur DALI-2 DT6	PWM 4x5A	12-48VDC	oui	170 x 50 x 23	127,49
RCDA4DT8	contrôleur DALI-2 DT8	PWM 4x5A	12-48VDC	oui	170 x 50 x 23	140,03
RCDA4DIN	contrôleur DALI-2 DT6 DIN-rail	PWM 4x5A	12-48VDC	oui	97 x 50 x 65	127,49
RCDA4DT8DIN	contrôleur DALI-2 DT8 DIN-rail	PWM 4x5A	12-48VDC	oui	97 x 50 x 65	140,03

TUNABLE WHITE DMX

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
DMXCON4CH	contrôleur DMX	PWM 4x5A	12-48VDC	non	170 x 50 x 23	67,93
DMXCON4CHDIN	contrôleur DMX DIN-rail	PWM 4x5A	12-48VDC	non	97 x 50 x 65	71,06

TUNABLE WHITE KNX

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
KNXCON4CH	contrôleur KNX	PWM 4x5A	12-48VDC	non	170 x 50 x 23	261,25
KNXCON4CHDIN	contrôleur KNX DIN-rail	PWM 4x5A	12-48VDC	non	97 x 50 x 65	261,25

OPTIONNEL > voir pg. 131

RGB & RGBW

commande de rubans-LED RGB+W



APPLICATIONS

- RF sans fil avec télécommande ou panneau mural
- Bluetooth Mesh sans fil via l'application Ledlines Smartline® ou Casambi
- câblé via bouton-poussoir à contact sec
- câblé via 1-10V / DALI / DMX / KNX

ÉMETTEURS RF

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	ZONES	SORTIE	ALIMENTATION	COULEUR	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RFKIT5CH	kit RF émetteur + récepteur RGB / RGBW	1	PWM 5x3A	12-24VDC	noir	114 x 38 x 20	69,98
RFRM3C8	télécommande RF RGB/RGBW	4	RF	2xAAA	noir	122 x 53 x 18	51,21
RFRM6C8	télécommande RF RGB/RGBW	8	RF	2xAAA	noir	141 x 50 x 18	61,66
TPRFRGBW4W	panneau mural RF RGB/RGBW	4	RF	CR2032	blanc	86 x 86 x 9,5	65,84
TPRFRGBW4B	panneau mural RF RGB/RGBW	4	RF	CR2032	noir	86 x 86 x 9,5	65,84
MTPRFRGBW1W	panneau mural RF RGB/RGBW	1	RF	CR2032	blanc	Ø75 x 18	44,94
TPRFDXMRGB4B	panneau mural RF RGB	4	RF/DMX	100-240VAC	noir	86 x 86 x 33	59,79
TPRFDXMRGB4W	panneau mural RF RGB	4	RF/DMX	100-240VAC	blanc	86 x 86 x 33	59,79
TPRFDXMRGBW4B	panneau mural RF RGBW	4	RF/DMX	100-240VAC	noir	86 x 86 x 33	59,79
TPRFDXMRGBW4W	panneau mural RF RGBW	4	RF/DMX	100-240VAC	blanc	86 x 86 x 33	59,79
SPIRMRGBW	télécommande SPI RGB/RGBW	1	RF	CR2032	noir	120 x 53 x 17,5	51,21
TPSPIRGBWW	panneau mural SPI RGB/RGBW	1	RF	CR2032	blanc	86 x 86 x 10	81,51
TPSPIRGBWB	panneau mural SPI RGB/RGBW	1	RF	CR2032	noir	86 x 86 x 10	81,51

RÉCEPTEURS RF

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RFRC5AV4	RF récepteur RGB/RGBW	PWM 4x5A 12-48VDC	12-48VDC	oui	175 x 45 x 27	49,18
RFRC5AV4S	RF récepteur RGB/RGBW réglable	PWM 4x5A 12-48VDC	12-48VDC	non	170 x 50 x 23	52,25
RFRC5AV4DIN	RF récepteur RGB/RGBW DIN-rail	PWM 4x5A 12-48VDC	12-48VDC	non	110 x 48 x 67	65,84
SPICN13CH	RF récepteur SPI mono color/RGB	SPI TTL 5-24VDC 15A	5-24VDC	oui	170 x 50 x 23	38,29
SPICN4CH	RF récepteur SPI RGB/RGBW	SPI TTL 5-24VDC 10A	5-24VDC	oui	170 x 50 x 23	42,91

ÉMETTEURS SMARTLINE

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	ZONES	SORTIE	ALIMENTATION	COULEUR	DIMENSIONS mm	€ HTVA
BLERM5	télécommande Smartline RGB/RGBW	1	RF	CR2032	noir	125 x 35 x 10	24,88

RGB(W) RÉCEPTEURS SMARTLINE

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
BLERC5CH	récepteur Smartline RGB/RGBW	PWM 5x5A	12-48VDC	oui	170 x 59 x 29	72,52

RGB(W) RÉCEPTEURS CASAMBI

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
CBU-PWM4	contrôleur RGB/RGBW Casambi 12-24VDC	PWM 4x1,5A	12-48VDC		72 x 30 x 18	103,46

CONTRÔLEUR 1-10V

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RC010L4	contrôleur RGB/RGBW	PWM 4x5A	12-48VDC	non	170 x 50 x 23	94,05
RC010L4DIN	contrôleur RGB/RGBW DIN-rail	PWM 4x5A	12-48VDC	non	97 x 50 x 65	94,05

CONTRÔLEUR DALI

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RCDA4	contrôleur DALI-2 DT6	PWM 4x5A	12-48VDC	oui	170 x 50 x 23	127,49
RCDA4DT8	contrôleur DALI-2 DT8	PWM 4x5A	12-48VDC	oui	170 x 50 x 23	140,03
RCDA4DIN	contrôleur DALI-2 DT6 DIN-rail	PWM 4x5A	12-48VDC	oui	97 x 50 x 65	127,49
RCDA4DT8DIN	contrôleur DALI-2 DT8 DIN-rail	PWM 4x5A	12-48VDC	oui	97 x 50 x 65	140,03

CONTRÔLEUR DMX

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
DMXCON4CH	contrôleur RGB/RGBW DMX	PWM 4x5A	12-48VDC	non	170 x 50 x 23	67,93
DMXCON4CHDIN	contrôleur RGB/RGBW DMX din rail	PWM 4x5A	12-48VDC	non	97 x 50 x 65	71,06

CONTRÔLEUR KNX

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
KNXCON4CH	contrôleur RGB/RGBW KNX	PWM 4x5A	12-48VDC	non	170 x 50 x 23	261,25
KNXCON4CHDIN	contrôleur RGB/RGBW KNX din rail	PWM 4x5A	12-48VDC	non	97 x 50 x 65	261,25

OPTIONNEL > voir pg. 131


RGBTW

commande de rubans-LED RGB + TW

UPDATE



schéma de principe

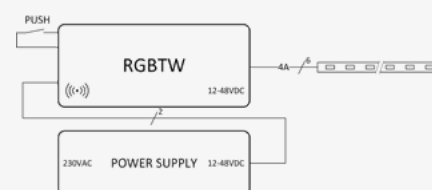

APPLICATIONS

- RF sans fil avec télécommande ou panneau mural
- Bluetooth Mesh sans fil via l'application Ledlines Smartline® ou Casambi
- câblé via bouton-poussoir à contact sec
- câblé via 1-10V / DALI / DMX / KNX

ÉMETTEURS RF

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	ZONES	SORTIE	ALIMENTATION	COULEUR	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RFRM4C9	télécommande RF	4	RF	2xAAA	noir	122 x 53 x 18	51,21
TPRFRGBTW4B	panneau mural RF	4	RF	CR2032	noir	86 x 86 x 9,5	67,93
TPRFRGBTW4W	panneau mural RF	4	RF	CR2032	blanc	122 x 53 x 18	67,93
TPRFDMXRGBTW4B	panneau mural RF	4	RF/DMX	100-240VAC	noir	86 x 86 x 33	59,79
TPRFDMXRGBTW4W	panneau mural RF	4	RF/DMX	100-240VAC	blanc	86 x 86 x 33	59,79

RÉCEPTEURS RF

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RFRCS5AV5	RF récepteur	PWM 5x5A	12-48VDC	oui	175 x 45 x 27	59,57

ÉMETTEURS SMARTLINE

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	ZONES	SORTIE	ALIMENTATION	COULEUR	DIMENSIONS mm	€ HTVA
BLERM5	télécommande Smartline RGBTW	1	BLE mesh	CR2032	noir	125 x 35 x 10	24,88

RÉCEPTEURS SMARTLINE

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
BLERC5CH	récepteur Smartline	PWM 5x5A	12-48VDC	oui	170 x 59 x 29	72,52

ÉMETTEURS CASAMBI

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	ZONES	SORTIE	ALIMENTATION	COULEUR	DIMENSIONS mm	€ HTVA
TPCSBRGBTW	panneau mural RGBTW Casambi	4	Casambi	12-24VDC	blanc	86 x 86 x 30	114,3

RÉCEPTEURS CASAMBI

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
CSBRC5CH	récepteur Casambi	PWM5x4A	12-48VDC	oui	170 x 59 x 29	96,61

CONTRÔLEUR DALI DT8

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
DACN5CHDT8	contrôleur RGBTW DALI DT8	PWM 5x4A	12-48VDC	oui	170 x 59 x 29	107,90

OPTIONNEL POUR RGBTW

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	€ HTVA
PREV5	répéteur de puissance	PWM 5x5A	12-24VDC	93,28

OPTIONNEL POUR TOUTES LES COMMANDES

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	€ HTVA
RFAMP	amplificateur de signal RF	RF	12-24VDC/100-240VAC	54,31
PREV4	répéteur de puissance	PWM 4x5A	12-48VDC	54,34
PREV4DIN	répéteur de puissance DIN-rail	PWM 4x5A	12-48VDC	57,48

LINEAR LINE SMARTLINE



Baldewijns Beringen, Belgique

SMARTLINE

commande et automatisation de l'éclairage

NEW

passerelle Smartline
BLEGW



Smartline TRIAC
BLETRIAC400W



panneau mural DALI
TPLCDDARGBTW



interface bouton-poussoir Casambi
CSBPUSH4



APPLICATIONS

- commander et automatiser l'éclairage via bouton-poussoir, DALI ou Bluetooth Mesh
- large choix de convertisseurs permettant la communication entre différents protocoles réseau

SMARTLINE BLE MESH

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
BLEPUSH4BAT	interface bouton-poussoir Smartline BLE Mesh 4v	BLE mesh	CR2430	oui	40 x 40 x 11,2	98,00
BLEPUSH4230V	interface bouton-poussoir Smartline BLE Mesh 4v	BLE mesh	100-240VAC	oui	46 x 43 x 15,2	87,11
BLETRIAC400W	smartline BLE mesh TRIAC+push	TRIAC 400W	100-240VAC	oui	45,5 x 45 x 20,3	88,75
BLEREL1P	relais smartline BLE mesh 1p 200W	1x200W	100-240VAC	oui	42 x 38 x 16	98,57
BLEGW	gateway smartline BLE mesh Amazon/Alexa/Google	BLE mesh	5VDC	-	94 x 94 x 29	129,62

CASAMBI

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
CSBPUSH4	interface bouton-poussoir Casambi 4 voies 100-240 VAC	Casambi	100-240VAC	oui	49,81 x 43 x 15,15	85,06
CSBSW2CH	module de commutation Casambi à 2 canaux	2x2A	100-240VAC	oui	42 x 38 x 16	85,78
CSBSW4CHDIN	module de commutation Casambi à 4 canaux sur rail DIN	4x16A	100-240VAC	non	145,4 x 66 x 90	178,65
CBU-TED	module TRIAC Casambi max. 100 VA	100VA	100-240VAC	oui	40,4 x 36,3 x 14	103,46
CBU-ASD	module Casambi pour driver 0/1-10 V & DALI	0/1-10V & DALI	100-240VAC	non	56,5 x 35,8 x 22,3	103,46
ZH18MWIP65	capteur MW + lumière du jour Zhaga IP65	0/1-10V	12/24VDC	non	50 x 50 x 35	119,05
ZH18NODEIP65	nœud 0/1-10 V on/off + variation Zhaga	0/1-10V	12/24VDC	non	50 x 50 x 35	85,78

DALI

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
CONPUSHDA2	interface bouton-poussoir 4 voies avec alimentation DALI	DALI DT6/DT8	100-240VAC	oui	45 x 45 x 20,3	86,57
DADIMDT6	variateur rotatif avec alimentation DALI	DALI DT6	100-240VAC	oui	80 x 80 x 31,2	94,68
DADIMDT8	variateur rotatif DALI-2 DT8 avec alimentation DALI intégrée	DALI DT8	100-240VAC	oui	80 x 80 x 31,2	94,68
DASW1P4A	module de commutation DALI-2 1P 4,5 A	1x4A	100-240VAC	non	45,5 x 45 x 20,3	87,95
DASW4P16ADIN	module de commutation DALI-2 4 x 16 A sur rail DIN	4x16A	100-240VAC	non	145,4 x 90 x 66,4	163,49
TPLCDDARGBTW	panneau mural DALI-2 DT8 avec écran LCD programmable	DALI DT6/DT8	12/24VDC	non	86 x 86 x 33	137,27
DAPS100MA	alimentation DALI 100mA	16VDC	100-240VAC	non	45,5 x 45 x 20,3	31,28
DAPS250MADIN	alimentation DALI 250mA DIN-rail	16VDC	100-240VAC	non	90 x 66 x 18	49,69

CONVERTISSEURS

ARTICLE	TYPE DE COMMANDE	SORTIE	ALIMENTATION	PUSH	DIMENSIONS mm	€ HTVA
BLECND1-10V	convertir Smartline BLE Mesh vers 1-10 V / DALI	1-10V/DALI DT6	100-240VAC	non	95 x 37 x 20	89,30
BLECNDAGW	convertisseur Smartline BLE Mesh vers passerelle DALI	DALI DT6/DT8	100-240VAC	non	170 x 59 x 29	82,18
CONPDA	variateur à bouton-poussoir avec sortie 0/1-10 V & DALI	1-10V/DALI DT6	100-240VAC	oui	95 x 37 x 20	83,60
CSBCND1-10V	convertisseur Casambi vers DALI & 0/1-10 V 100-240 VAC	1-10V/DALI DT6	100-240VAC	non	85 x 37 x 20	116,62
DACNTRIAC200W	convertisseur DALI-2 vers TRIAC 200W	TRIAC	100-240VAC	oui	45,5 x 45 x 20,3	60,87
DACNTRIAC200WDIN	convertisseur DALI-2 vers TRIAC 200W DIN-rail	TRIAC	100-240VAC	oui	90 x 66 x 18	66,29
RCD4in1	convertisseur TRIAC/DALI/0/1-10V vers PWM 100-240VAC	PWM1x20A	12-48VDC	oui	170 x 53,4 x 28	114,95
DMXCNI-10V	convertisseur DMX vers 0/1-10V 12-48VDC DIN-rail	1-10V 20mA	12-48VDC	non	178,9 x 45,5 x 18,6	94,20
DMXCONDALI	convertisseur DMX DALI ou DALI DMX DIN-rail	DALI DT6/DMX	12-48VDC	non	110 x 48 x 67	70,49
KNXCND2	convertisseur KNX vers DALI 2 canaux 100-240 VAC	DALI DT6/DT8	100-240VAC	non	97 x 50 x 65	478,79
RFRC010	convertir RF / push vers 0/1-10 V	1-10V	100-240VAC	oui	52 x 52 x 26	52,25
RFRC1RD	convertisseur RF / push vers TRIAC 240 W	TRIAC	100-240VAC	oui	52 x 52 x 26	51,10
RFRC3W	convertisseur RF vers relais 300 W	1x300W	100-240VAC	oui	52 x 52 x 26	52,25

LINEAR

LINE

LUMINAIRES LINÉAIRES



A unique club.
In an unforgettable location.
Rooted in the Eastland.
Growth surrounds us everyday.
It's in our nature.
Driving us on.
Always moving.
Always challenging.
Always progressing.

Club and community united as one.

Blood, sweat and tears.
Proud of our past.
Excited for our future.
Driving forward.
Full of hope.
Always with heart.


We grow. Together.
We are Lommel.



APERÇU TECHNIQUE

LUMINAIRES LINÉAIRES



TYPE	 FINE pg. 138	SPECIFIC pg. 140	SPECIFIC RECESSED pg. 141	 LSP20 pg. 144
				
MONTAGE	apparent mural suspendu	apparent mural suspendu encastré trimless	encastré avec bord	encastré (pour SAPP)
DIFFUSEUR	microprismatique grille	opalin microprismatique grille	opalin microprismatique grille	opalin grille
ENEC	oui	non	non	oui
MAX LM/W	140	140	140	140
MAX LUMEN - WATT	5842lm - 50W	8260lm - 59W	8260lm - 59W	6357lm - 52W
INDICE-IP INDICE-IK	IP20 IK06	IP20 IK05	IP20 IK05	IP40 IK06
CRI	>80	>80 >90	>80 >90	>90
UGR	<23 (microprisma) <19 (grille)	<22 (opalin) <19 (microprisma) <16 (grille)	<22 (opalin) <19 (microprisma) <16 (grille)	<22 (opalin) <19 (grille)
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000/4000	3000/4000	3000/4000	3000/4000
DURÉE DE VIE	L80B10 50.000h	L80B10 50.000h	L80B10 50.000h	L80B10 100.000h
OPTION	DALI-2	DALI-2	DALI-2	DALI-2 secours
DIMENSIONS (mm)	1147 x 50 x 73 1800 x 50 x 73	1195 x 58 x 82 1475 x 58 x 82 1825 x 58 x 82	1195 x 58 x 82 1475 x 58 x 82 1825 x 58 x 82	300 x 20 x 28 600 x 20 x 28 900 x 20 x 28 1200 x 20 x 28 1500 x 20 x 28 1800 x 20 x 28 2400 x 20 x 28
COULEUR	RAL 9011 noir RAL 9003 blanc	RAL 9004 noir RAL 9003 blanc	RAL 9004 noir RAL 9003 blanc	RAL 9005 noir RAL 9010 blanc



Lommel SK Lommel, Belgique



FINE

luminaire en ligne longueurs fixes

COULEUR RAL

- 9011
- 9003

ESSENTIAL

140Lm/W

IP20

CRI>80

IK06

50.000h L80

SDCM<3

5 YEAR

ENEC

DALI-2

CARACTÉRISTIQUES

- design solide
- dimmable DALI standard
- diffuseur microprismatique ou grille UGR<19
- fourni avec un kit de montage apparent ou en suspens

- système de couplage intégrée des deux côtés
- raccordable jusqu'à 3 luminaires maximum
- température de couleur réglable 3000 ou 4000K
- module uplight magnétique facile à ajouter (70% direct - 30% indirect)

UTILISATIONS

- applications multifonctionnelles dans les bureaux, réception, salles d'attente, ...

PROFILÉS - DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE - 105°

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
FIN1230OBDA	3000/4000	3460	30	DALI-2	noir	1147	190,28
FIN1230OWDA	3000/4000	3792	30	DALI-2	blanc	1147	190,28
FIN1850OBDA	3000/4000	5342	50	DALI-2	noir	1800	264,73
FIN1850OWDA	3000/4000	5842	50	DALI-2	blanc	1800	264,73

PROFILÉS - GRILLE UGR<19 - 75°

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
FIN1228UBDA	3000/4000	3902	28	DALI-2	noir	1147	206,07
FIN1228UWDA	3000/4000	4196	28	DALI-2	blanc	1147	206,07
FIN1842UBDA	3000/4000	5897	42	DALI-2	noir	1717	260,51
FIN1842UWDA	3000/4000	6412	42	DALI-2	blanc	1717	260,51

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	POUR TYPE	€ HTVA
FINBOX100B	rosace de plafond 100mm avec connecteur 5-pôle	noir		10,97
FINBOX100W	rosace de plafond 100mm avec connecteur 5-pôle	blanc		10,97
FINOUP	uplight avec microprisma 30/70% 264 leds	-	microprisma 1147	29,68
FINUUP	uplight avec grille 30/70% 48 leds	-	grille 1147	26,47
FINWALLB	kit de supports pour montage mural	noir		8,08
FINWALLW	kit de supports pour montage mural	blanc		8,08
FINCOUP	raccord sans vis avec borne à ressort	-		13,00
FINCOUPC	raccord droit avec vis	-		9,06
FINCOUPL5PW	coude 90gr	-		32,09
FINCOUPT5PW	T-connexion	-		41,15
FINCOUPX5PW	X-connexion	-		50,86



uplight magnétique




montage apparent + suspendu (inclus)

câble de connexion en haut 1,5m



uplight magnétique 735mm

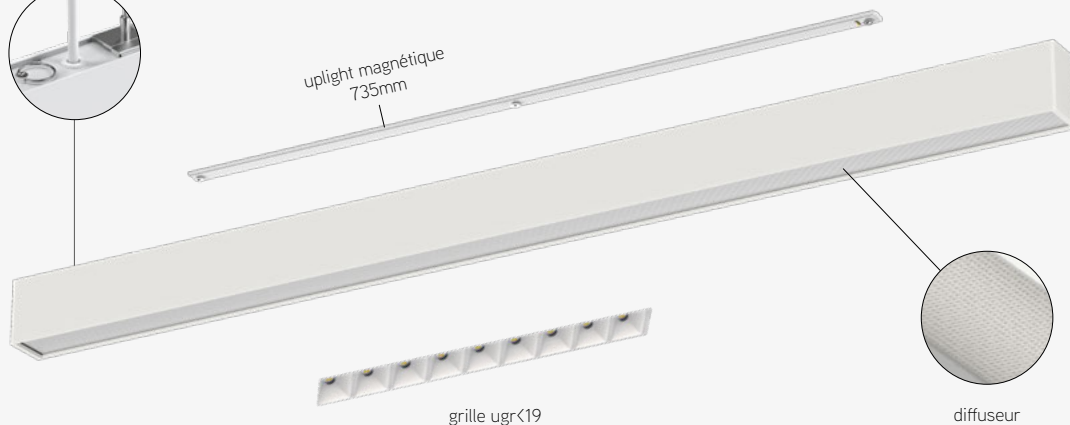


grille ugr<19

diffuseur microprismatique



SPECIFIC

luminaire en ligne modulaire

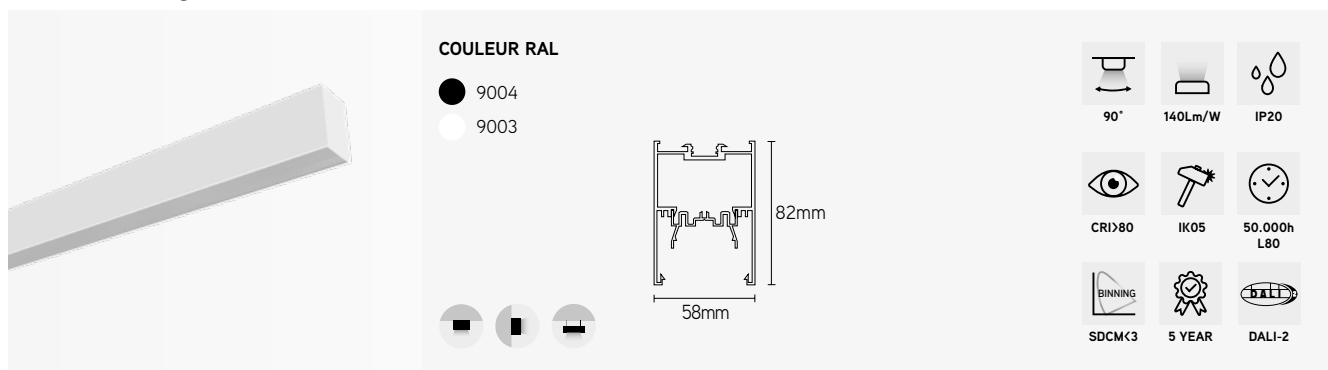

STRUCTURE ARTICLE

- V** = CCT + CRI
- W** = DIFFUSEUR
- X** = VERSION
- Y** = COULEUR
- Z** = DIMMABLE
- A** = SECOURS

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire en ligne compact
- installation facile et rapide
- module avec LED et driver amovible
- système de couplage unique sans émission de lumière

UTILISATIONS

- montage apparent, suspendu ou support mural

V

- 380 = 3000K CRI80
- 390 = 3000K CRI90
- 480 = 4000K CRI80
- 490 = 4000K CRI90

W

- O = opalin
- P = microprismatique
- U = grille (noir)

X

- = apparent
- UD = directe-indirecte

Y

- B = noir
- W = blanc

Z

- = non dimmable
- DA = dimmable DALI

A

- = sans unité de secours
- EM = avec unité de secours 1 ou 3h

exemple:

SPE1236390O-BDAEM

> LONGUEURS FIXES

PROFILÉS - DIFFUSEUR OPALIN

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
SPE1236 480OW	4000	5320	38	non dimmable	blanc	1195	228,94
SPE1548 480OW	4000	6580	47	non dimmable	blanc	1475	295,53
SPE1857 480OW	4000	8260	59	non dimmable	blanc	1825	344,22

PROFILÉS - DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
SPE1236 480PW	4000	4788	38	non dimmable	blanc	1195	235,08
SPE1548 480PW	4000	5922	47	non dimmable	blanc	1475	304,51
SPE1857 480PW	4000	7434	59	non dimmable	blanc	1825	354,26

PROFILÉS - GRILLE UGR<19

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
SPE1236 480UW	4000	3528	36	non dimmable	blanc	1152	280,48
SPE1545 480UW	4000	4410	45	non dimmable	blanc	1440	360,90
SPE1854 480UW	4000	5292	54	non dimmable	blanc	1728	422,72

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
SPESUS2M	kit de suspension 2m	15,51
SPESUS6M	kit de suspension 6m	30,26
SPEROB3P	rosace de plafond 3-pôles Ø80x30 noir	28,63
SPEROW3P	rosace de plafond 3-pôles Ø80x30 blanc	28,63
SPEROB5P	rosace de plafond 5-pôles Ø80x30 noir	34,74
SPEROW5P	rosace de plafond 5-pôles Ø80x30 blanc	34,74
SPEWALLB	kit de supports pour montage mural alu	22,11

OPTIONNEL

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
UD	modules LED indirects pour éclairage direct-indirect	42,97
DA	dimmable DALI-2	57,27
EM	unité de secours intégré avec autotest 1 ou 3h	73,61


> SUR MESURE

ARTICLE	CCT	CRI	Lm/W	DIM	COULEUR	€ HTVA
SPECIFICCU	3000 ou 4000	80 ou 90	100 ou 140	non dimmable ou DALI-2	alu, noir ou blanc	sur demande



SPECIFIC RECESSED

luminaire en ligne modulaire encastré

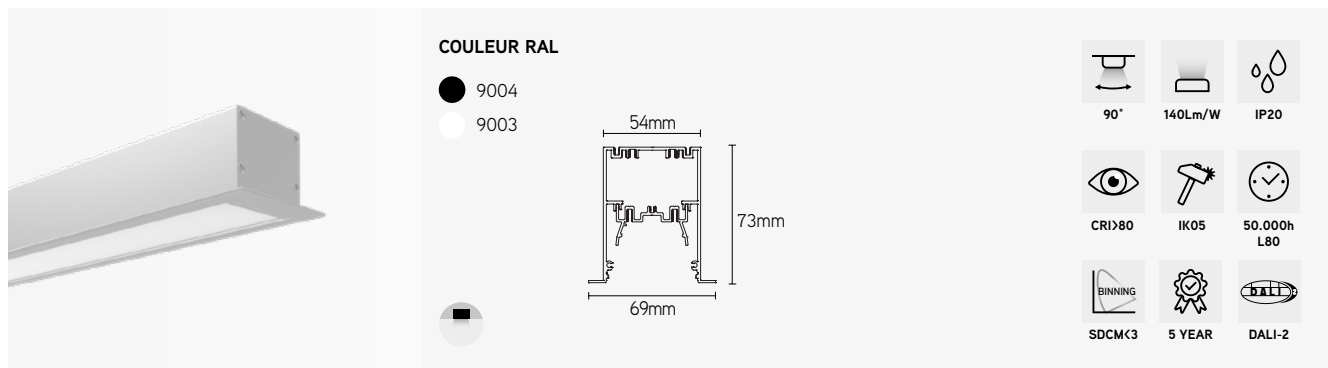

STRUCTURE ARTICLE

- V** = CCT + CRI
- W** = DIFFUSEUR
- X** = VERSION
- Y** = COULEUR
- Z** = DIMMABLE
- A** = SECOURS

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire en ligne compact
- installation facile et rapide
- module avec LED et driver amovible
- système de couplage unique sans émission de lumière

UTILISATIONS

- montage encastré

V

- 380 = 3000K CRI80
- 390 = 3000K CRI90
- 480 = 4000K CRI80
- 490 = 4000K CRI90

W

- O = opalin
- P = microprismatique
- U = grille (noir)

X

- R = encastré avec bord
- RT = encastré trimmless

Y

- B = noir
- W = blanc

Z

- = non dimmable
- DA = dimmable DALI

A

- = sans unité de secours
- EM = avec unité de secours 1 ou 3h

exemple:

SPE1236390ORBD AEM

PROFILÉS - DIFFUSEUR OPALIN

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
SPE1236380ORW	3000	4788	38	non dimmable	blanc	1195	253,48
SPE1548380ORW	3000	5922	47	non dimmable	blanc	1475	320,02
SPE1857380ORW	3000	7434	59	non dimmable	blanc	1825	368,80

PROFILÉS - DIFFUSEUR MICROPRISMATIQUE

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
SPE1236380PRW	3000	4370	38	non dimmable	blanc	1195	259,58
SPE1548380PRW	3000	5405	47	non dimmable	blanc	1475	329,01
SPE1857380PRW	3000	7434	59	non dimmable	blanc	1825	378,79

PROFILÉS - GRILLE UGR<19


ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
SPE1236380URW	3000	3168	36	non dimmable	blanc	1152	304,97
SPE1545380URW	3000	3960	45	non dimmable	blanc	1440	385,48
SPE1854380URW	3000	4752	54	non dimmable	blanc	1728	447,26

OPTIONNEL

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
DA	dimmable DALI-2	57,27
EM	unité de secours intégré avec autotest 1 ou 3h	73,61

> SUR MESURE

ARTICLE	CCT	CRI	Lm/W	DIM	COULEUR	€ HTVA
SPECIFICCU	3000 ou 4000	80 ou 90	100 ou 140	non dimmable ou DALI-2	alu, noir ou blanc	sur demande

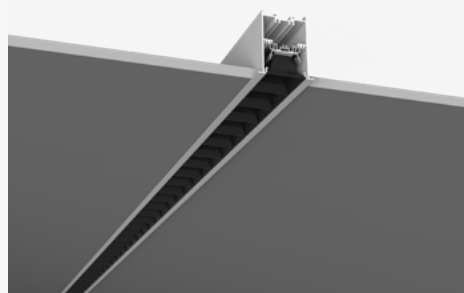







LSP20

émission lumière directe



COULEUR RAL

- 9005 mat
- 9010 mat



STRUCTURE ARTICLE

- **V** = CCT + CRI
- **W** = DIFFUSEUR
- **Y** = COULEUR
- **Z** = DIMMABLE
- **A** = SECOURS

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire en ligne minimaliste standard CRI>90
- puce LED Bridgelux L90B10 >50.000
- deux options de driver:
 - driver externe + connecteur Wieland GST18i3/GST18i5
 - boîtier du driver sur le luminaire + câblage traversant + connecteur Wieland GST18i3/GST18i5

UTILISATIONS

- idéal pour montage entre les lamelles des plafonds climatiques de type SAPP

V

- 3 = 3000K
- 4 = 4000K

W

- O = opalin
- U = grille

Y

- B = noir
- W = blanc

Z

- = non dimmable
- DA = dimmable DALI

A

- = sans unité de secours
- EM = avec unité de secours 3h

exemple:

LSP200300830B-EM

> AVEC DRIVER EXTERNE





PROFILÉS - DIFFUSEUR OPALIN

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
LSP200300840B	4000	962	8	-	-	noir	300	51,60
LSP200300840BDA	4000	962	8	DALI-2	-	noir	300	61,31
LSP200300840BEM	4000	962	8	-	EM3H	noir	300	138,24
LSP2006001440B	4000	1720	14	-	-	noir	600	101,22
LSP2006001440BDA	4000	1720	14	DALI-2	-	noir	600	115,35
LSP2006001440BEM	4000	1720	14	-	EM3H	noir	600	187,85
LSP2009002040B	4000	2406	20	-	-	noir	900	142,12
LSP2009002040BDA	4000	2406	20	DALI-2	-	noir	900	164,01
LSP2009002040BEM	4000	2406	20	-	EM3H	noir	900	228,75
LSP2012002640B	4000	3128	26	-	-	noir	1200	190,79
LSP2012002640BDA	4000	3128	26	DALI-2	-	noir	1200	205,52
LSP2012002640BEM	4000	3128	26	-	EM3H	noir	1200	277,43
LSP2015003240B	4000	3840	32	-	-	noir	1500	239,45
LSP2015003240BDA	4000	3840	32	DALI-2	-	noir	1500	254,53
LSP2015003240BEM	4000	3840	32	-	EM3H	noir	1500	326,09
LSP2018004040B	4000	4812	40	-	-	noir	1800	288,12
LSP2018004040BDA	4000	4812	40	DALI-2	-	noir	1800	302,75
LSP2018004040BEM	4000	4812	40	-	EM3H	noir	1800	374,76
LSP2024005240B	4000	6259	52	-	-	noir	2400	380,63
LSP2024005240BDA	4000	6259	52	DALI-2	-	noir	2400	395,21
LSP2024005240BEM	4000	6259	52	-	EM3H	noir	2400	467,26


PROFILÉS - GRILLE UGR<19

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
LSP200300830B	3000	977	8	-	-	noir	300	56,43
LSP200300830BDA	3000	977	8	DALI-2	-	noir	300	63,75
LSP200300830BEM	3000	977	8	-	EM3H	noir	300	143,06
LSP2006001430B	3000	1747	14	-	-	noir	600	112,26
LSP2006001430BDA	3000	1747	14	DALI-2	-	noir	600	116,34
LSP2006001430BEM	3000	1747	14	-	EM3H	noir	600	198,89
LSP2009002030B	3000	2444	20	-	-	noir	900	167,50
LSP2009002030BDA	3000	2444	20	DALI-2	-	noir	900	188,20
LSP2009002030BEM	3000	2444	20	-	EM3H	noir	900	254,13
LSP2012002630B	3000	3177	26	-	-	noir	1200	212,88
LSP2012002630BDA	3000	3177	26	DALI-2	-	noir	1200	221,00
LSP2012002630BEM	3000	3177	26	-	EM3H	noir	1200	299,52
LSP2015003230B	3000	3900	32	-	-	noir	1500	267,07
LSP2015003230BDA	3000	3900	32	DALI-2	-	noir	1500	277,18
LSP2015003230BEM	3000	3900	32	-	EM3H	noir	1500	353,75
LSP2018004030B	3000	4888	40	-	-	noir	1800	321,26
LSP2018004030BDA	3000	4888	40	DALI-2	-	noir	1800	333,41
LSP2018004030BEM	3000	4888	40	-	EM3H	noir	1800	407,89
LSP2024005230B	3000	6357	52	-	-	noir	2400	433,68
LSP2024005230BDA	3000	6357	52	DALI-2	-	noir	2400	441,93
LSP2024005230BEM	3000	6357	52	-	EM3H	noir	2400	511,95

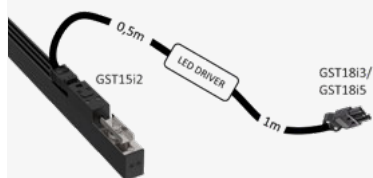

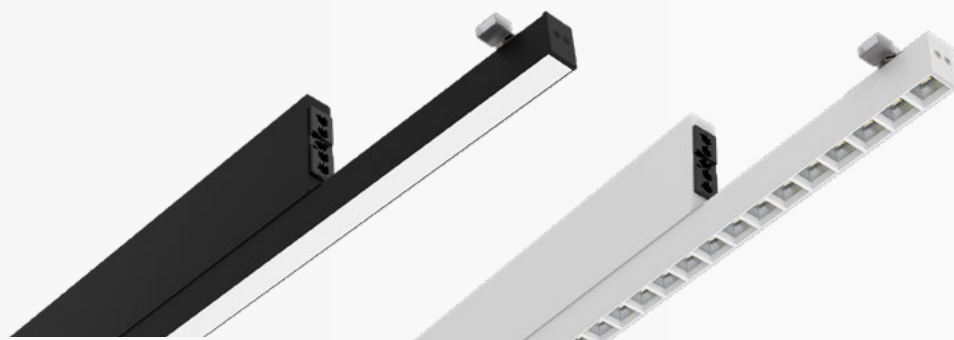

> AVEC BOÎTE D'ALIMENTATIONS SUR LE LUMINAIRE



PROFILÉS - DIFFUSEUR OPALIN

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
LSP200300840BDB	4000	962	8	-	-	noir	300	86,81
LSP200300840BDBDA	4000	962	8	DALI-2	-	noir	300	94,95
LSP200300840BDBEM	4000	962	8	-	EM3H	noir	300	181,58
LSP2006001440BDB	4000	1720	14	-	-	noir	600	116,53
LSP2006001440BDBDA	4000	1720	14	DALI-2	-	noir	600	126,70
LSP2006001440BDBEM	4000	1720	14	-	EM3H	noir	600	213,33
LSP2009002040BDB	4000	2406	20	-	-	noir	900	157,40
LSP2009002040BDBDA	4000	2406	20	DALI-2	-	noir	900	171,98
LSP2009002040BDBEM	4000	2406	20	-	EM3H	noir	900	244,03
LSP2012002640BDB	4000	3128	26	-	-	noir	1200	210,49
LSP2012002640BDBDA	4000	3128	26	DALI-2	-	noir	1200	230,00
LSP2012002640BDBEM	4000	3128	26	-	EM3H	noir	1200	297,12
LSP2015003240BDB	4000	3840	32	-	-	noir	1500	263,59
LSP2015003240BDBDA	4000	3840	32	DALI-2	-	noir	1500	287,97
LSP2015003240BDBEM	4000	3840	32	-	EM3H	noir	1500	350,22
LSP2018004040BDB	4000	4812	40	-	-	noir	1800	316,78
LSP2018004040BDBDA	4000	4812	40	DALI-2	-	noir	1800	345,95
LSP2018004040BDBEM	4000	4812	40	-	EM3H	noir	1800	403,42
LSP2024005240BDB	4000	6259	52	-	-	noir	2400	419,05
LSP2024005240BDBDA	4000	6259	52	DALI-2	-	noir	2400	458,01
LSP2024005240BDBEM	4000	6259	52	-	EM3H	noir	2400	505,73




PROFILÉS - GRILLE UGR<19

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
LSP20030083UBDB	3000	977	8	-	-	noir	300	103,55
LSP20030083UBDBDA	3000	977	8	DALI-2	-	noir	300	108,03
LSP20030083UBDBEM	3000	977	8	-	EM3H	noir	300	194,66
LSP200600143UBDB	3000	1747	14	-	-	noir	600	126,51
LSP200600143UBDBDA	3000	1747	14	DALI-2	-	noir	600	142,62
LSP200600143UBDBEM	3000	1747	14	-	EM3H	noir	600	229,25
LSP200900203UBDB	3000	2444	20	-	-	noir	900	177,47
LSP200900203UBDBDA	3000	2444	20	DALI-2	-	noir	900	192,46
LSP200900203UBDBEM	3000	2444	20	-	EM3H	noir	900	288,82
LSP201200263UBDB	3000	3177	26	-	-	noir	1200	223,43
LSP201200263UBDBDA	3000	3177	26	DALI-2	-	noir	1200	242,54
LSP201200263UBDBEM	3000	3177	26	-	EM3H	noir	1200	310,02
LSP201500323UBDB	3000	3900	32	-	-	noir	1500	288,08
LSP201500323UBDBDA	3000	3900	32	DALI-2	-	noir	1500	303,59
LSP201500323UBDBEM	3000	3900	32	-	EM3H	noir	1500	374,71
LSP201800403UBDB	3000	4888	40	-	-	noir	1800	336,04
LSP201800403UBDBDA	3000	4888	40	DALI-2	-	noir	1800	364,76
LSP201800403UBDBEM	3000	4888	40	-	EM3H	noir	1800	422,68
LSP202400523UBDB	3000	6357	52	-	-	noir	2400	444,87
LSP202400523UBDBDA	3000	6357	52	DALI-2	-	noir	2400	483,13
LSP202400523UBDBEM	3000	6357	52	-	EM3H	noir	2400	531,51

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LSP20PEND	kit de suspension 2m	16,72




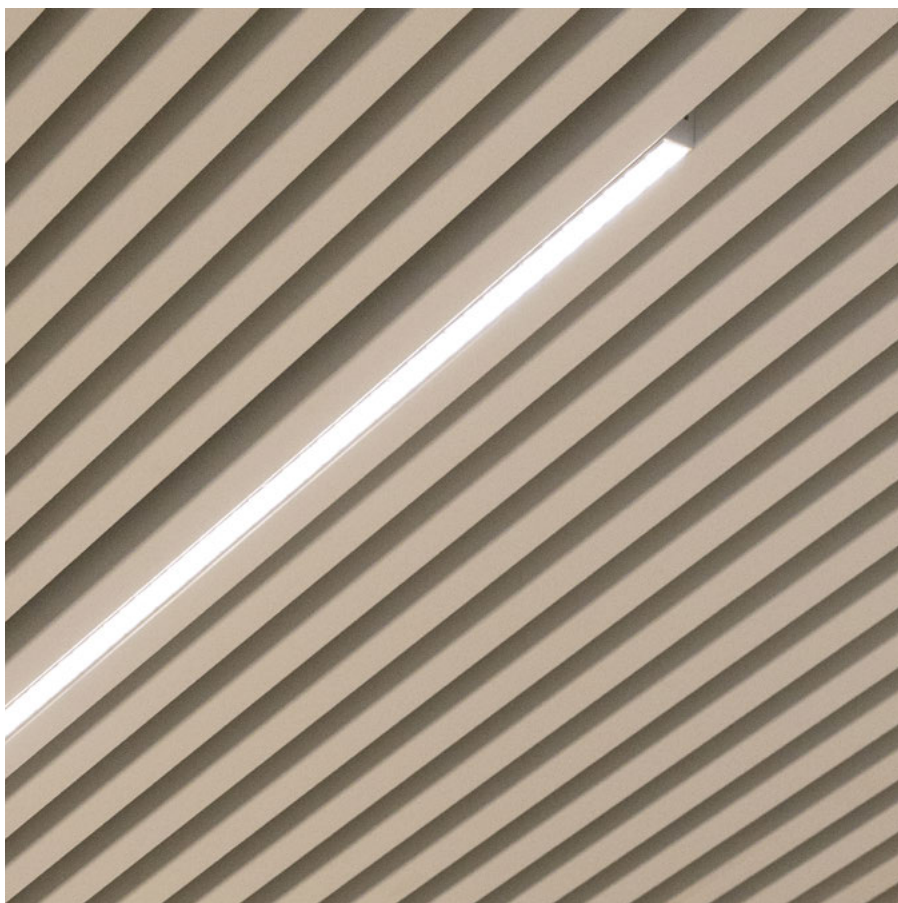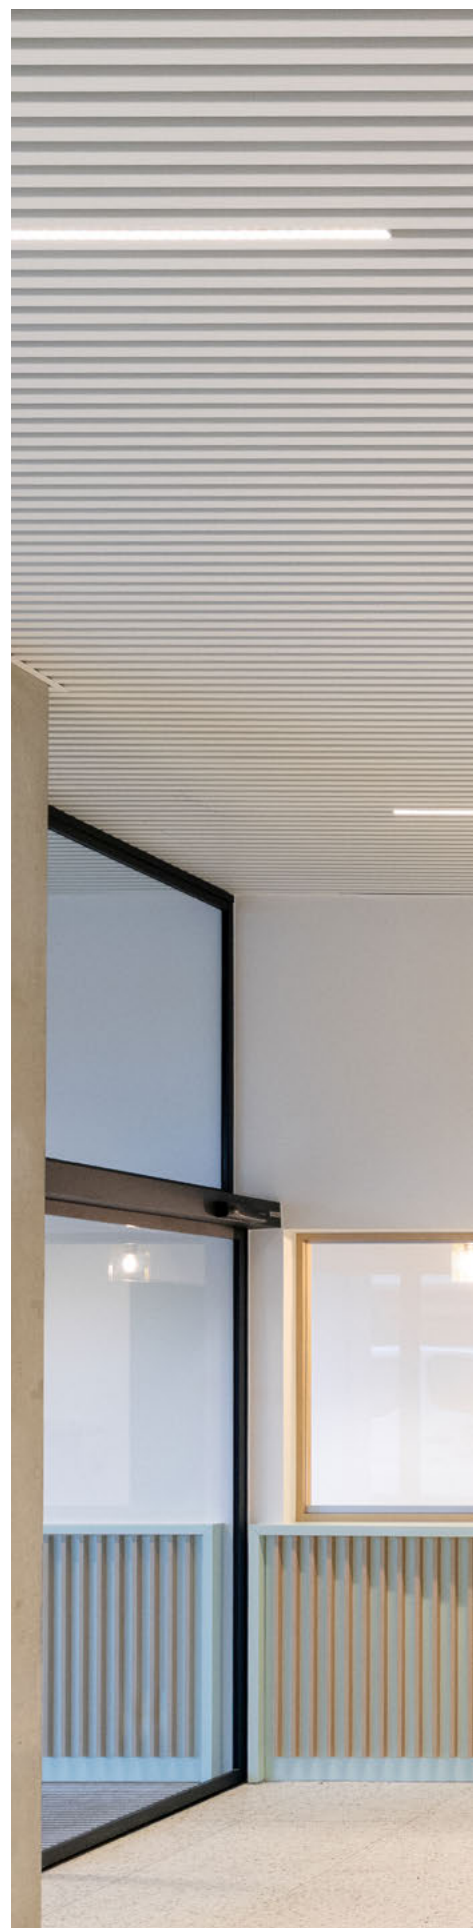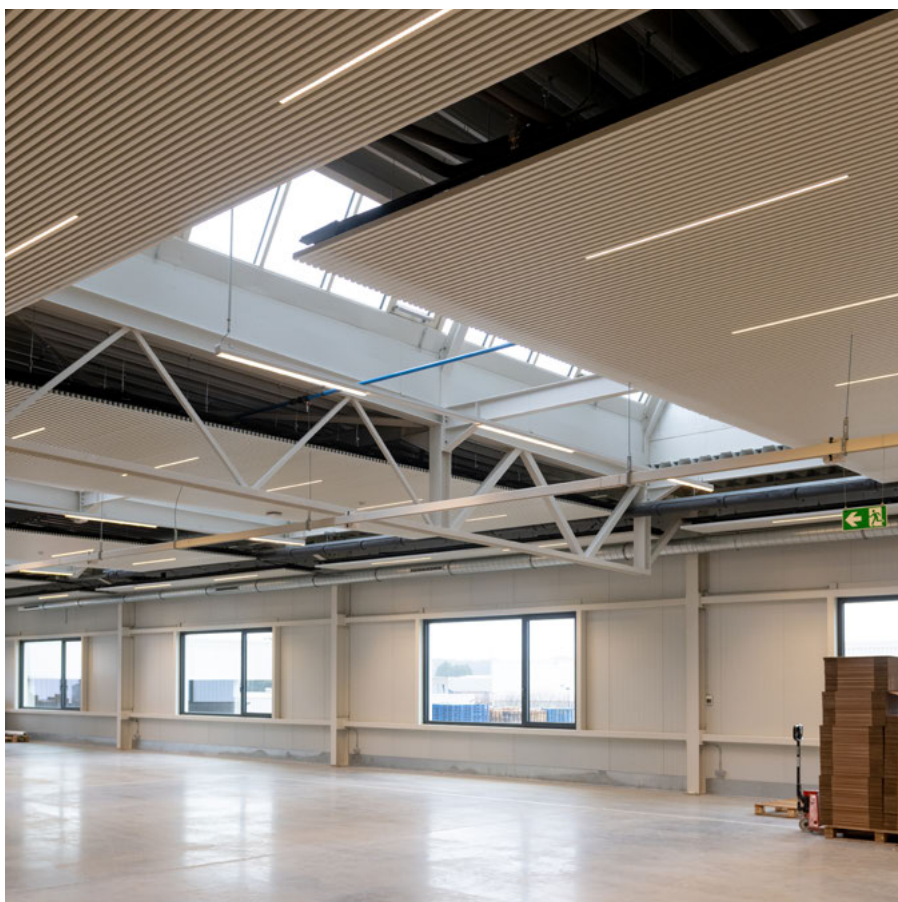



HOSPITALITY LINE

SOURCES LUMINEUSES



GU10 ECO 151

- 230V GU10
- spot LED GU10 en verre
- dimmable TRIAC
- optique de lentille 36°



TO PUZZLE HQ 155

- cadres encastrés
- dimension encastré 80mm
- douille GU10 incl.
- rond, carré ou rond profond




GU10 PRO 151

- 230V GU10
- boîtier aluminium
- dimmable TRIAC
- optique de lentille 36° ou 60°



ARCON 156

- spot encastré polyvalent
- réflecteur en 3 couleurs différentes
- Ø60 ou 84mm
- CRI>90
- jusqu'à 15W - jusqu'à 1046lm
- IP40
- dimmable DALI




TO PUZZLE 152

- module LED
- flicker-free driver incl.
- TRIAC ou DALI
- dim to warm
- optique de lentille 25°, 38° ou 60°



MOTION 158

- Ø68mm
- avec capteur PIR
- jusqu'à 8W - jusqu'à 950lm
- DIP-switch : puissance + CCT
- IP65
- dimmable TRIAC



E27 152

- ampoule à filament
- douille E27



FLOW 158


- Ø83mm
- CRI>85
- jusqu'à 10W - jusqu'à 865lm
- IP65
- dimmable DALI

PLAFONNIERS ENCASTRÉS



TO PUZZLE BASIC 155




- cadres encastrés
- dimension encastré 70mm
- rond ou carré



BOLERO 159

- spot semi-encastré
- orientable à 360°
- convient pour la source lumineuse GU10

PLAFONNIERS APPARENTS

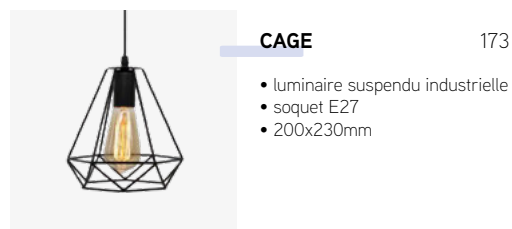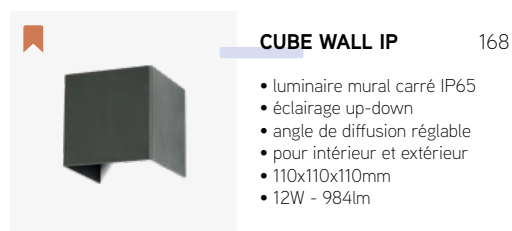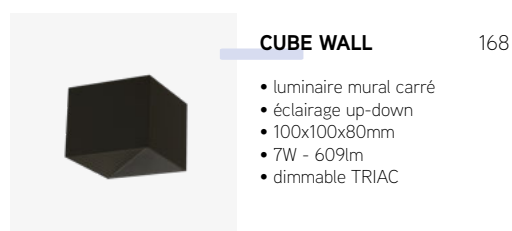


HOSPITALITY LINE

SOURCES LUMINEUSES



GU10-ECO

PAR16



CARACTÉRISTIQUES

- spot LED GU10 en verre
- SMD LED-chip
- durée de vie élevée

UTILISATIONS

- idéal pour utilisations résidentielles
- compatible avec "To Puzzle frames" voir pg. 155
- dimmable TRIAC: 5-100%




ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DEGRÉS	€ HTVA
GU10LL4W2736	2700	315	4	36°	14,11
GU10LL4W3036	3000	345	4	36°	14,11

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
SOCKETGU10	soquet GU10 + fil 140mm	1,57

GU10-PRO

PAR16



CARACTÉRISTIQUES

- spot LED GU10 en aluminium
- COB LED-chip
- durée de vie élevée
- faisceaux 2 degrés: 36° et 60°

UTILISATIONS

- idéal pour utilisations résidentielles
- compatible avec "To Puzzle frames" voir pg. 155
- dimmable TRIAC: 5-100%


ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	DEGRÉS	€ HTVA
GU10LL2736	2700	580	7	TRIAC	36°	18,81
GU10LL2760	2700	586	7	TRIAC	60°	18,81
GU10LL3036	3000	608	7	TRIAC	36°	18,81
GU10LL3060	3000	614	7	TRIAC	60°	18,81
GU10LL4036	4000	642	7	TRIAC	36°	18,81
GU10LL4060	4000	648	7	TRIAC	60°	18,81

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
SOCKETGU10	soquet GU10 + fil 140mm	1,57

TO PUZZLE LED-MODULE

module LED avec driver externe

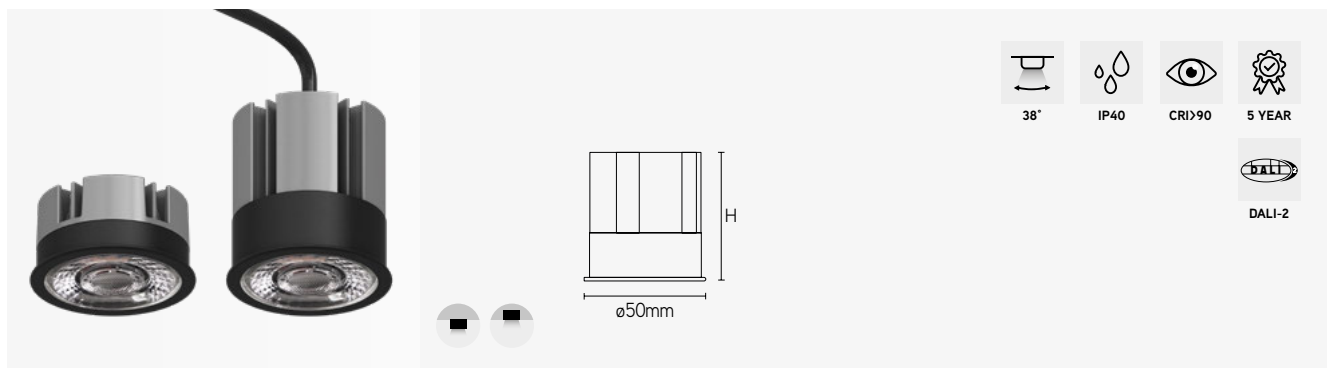

CARACTÉRISTIQUES

- module LED avec flicker-free driver incl.
- durée de vie très élevée
- option: lentille 24° ou 60°

UTILISATIONS

- résidentiel et commercial
- toujours en combinaison avec un frame encastré
- compatible avec "To Puzzle frames" voir pg. 155


ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	DEGRÉS	INFO	H mm	€ HTVA
L2PUZM27638	2700	500	6	TRIAC	38°	-	26	38,67
L2PUZM27638DA	2700	500	6	DALI-2	38°	-	26	61,66
L2PUZM30638	3000	530	6	TRIAC	38°	-	26	38,67
L2PUZM30638DA	3000	530	6	DALI-2	38°	-	26	61,66
L2PUZMDTW838	2000-3000	490	8	TRIAC	38°	dim to warm	53	54,34
L2PUZMDTW838DA	2000-3000	490	8	DALI-2	38°	dim to warm	53	79,42

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
SOCKETGU10	fil 140mm	1,57
L2PUZLE24	lentille pour module LED 24gr	5,23
L2PUZLE60	lentille pour module LED 60gr	5,23

E27

source lumineuse avec socket

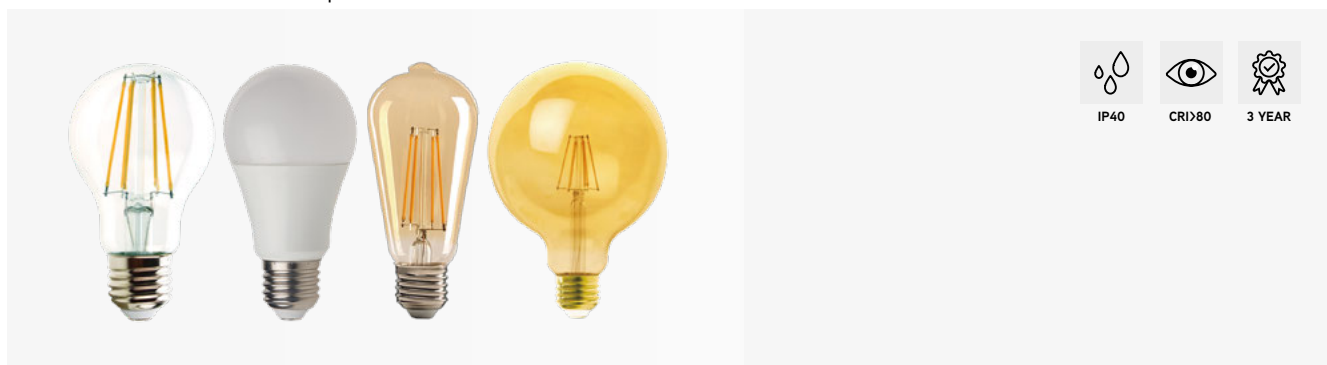

CARACTÉRISTIQUES

- les sources lumineuses avec socket E27

UTILISATIONS

- la solution idéale pour les petits et les grands projets

ARTICLE	TYPE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	DEGRÉS	COULEUR	Ø x H mm	€ HTVA
LE27A60727DC	A60	2700	660	7	TRIAC	360°	transparEnt	60 x 108	9,93
LE27A60930DM	A60	3000	806	9	TRIAC	220°	opalin	60 x 113	8,36
LE27ST64727DG	ST64	2700	806	7	TRIAC	360°	doré	64 x 140	14,63
LE27G125827DG	G125	2700	1020	8	TRIAC	360°	doré	125 x 170	19,86



HOSPITALITY

LINE

PLAFONNIERS ENCASTRÉ



TO PUZZLE BASIC

cadres encastrés – soquet GU10 à commander séparément



CARACTÉRISTIQUES

- cadres en aluminium pour GU10 ou module LED
- disponible en forme ronde ou carrée
- avec ressorts de serrage

UTILISATIONS

- convient pour utilisations résidentielles et commerciales

ARTICLE	IP	COULEUR	FORME	DIMENSIONS mm	DIM. ENCASTR.	€ HTVA
LLPUZFRR90A	20	métal brossé	rond	Ø90 x 35	Ø68	15,68
LLPUZFRR90B	20	noir	rond	Ø90 x 35	Ø68	15,68
LLPUZFRR90W	20	blanc	rond	Ø90 x 35	Ø68	15,68
LLPUZFRS90A	20	métal brossé	carré	90 x 90 x 35	Ø68	15,68
LLPUZFRS90W	20	blanc	carré	90 x 90 x 35	Ø68	15,68
LLPUZFRIPR90A	44	métal brossé	rond	Ø90 x 35	Ø68	17,77
LLPUZFRIPR90W	44	blanc	rond	Ø90 x 35	Ø68	17,77
LLPUZFRIPS90A	44	métal brossé	carré	90 x 90 x 35	Ø68	17,77
LLPUZFRIPS90W	44	blanc	carré	90 x 90 x 35	Ø68	17,77

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
SOCKETGU10	soquet GU10 + fil 140mm	1,75

TO PUZZLE HQ

cadres encastrés – soquet GU10 incl.



CARACTÉRISTIQUES

- cadres en aluminium pour GU10 ou module LED
- disponible en forme ronde profonde, ronde ou carrée

- forme ronde profonde avec ressorts de serrage, autres avec ressorts à lames

UTILISATIONS


- convient pour utilisations résidentielles et commerciales



ARTICLE	IP	COULEUR	FORME	DIMENSIONS mm	DIM. ENCASTR.	€ HTVA
LLPUZHQB80B	20	noir	rond profond	Ø90 x 51	Ø80	40,76
LLPUZHQB80W	20	blanc	rond profond	Ø90 x 51	Ø80	40,76
LLPUZHQP44W	44	blanc	rond	Ø84 x 30	Ø65	27,17
LLPUZHQR80A	20	métal brossé	rond	Ø95 x 20	Ø80	25,08
LLPUZHQR80B	20	noir	rond	Ø95 x 20	Ø80	25,08
LLPUZHQR80W	20	blanc	rond	Ø95 x 20	Ø80	25,08
LLPUZHQS80A	20	métal brossé	carré	92 x 92 x 23	Ø80	25,08
LLPUZHQS80B	20	noir	carré	92 x 92 x 23	Ø80	25,08
LLPUZHQS80W	20	blanc	carré	92 x 92 x 23	Ø80	25,08

ARCON

architectural & configurable

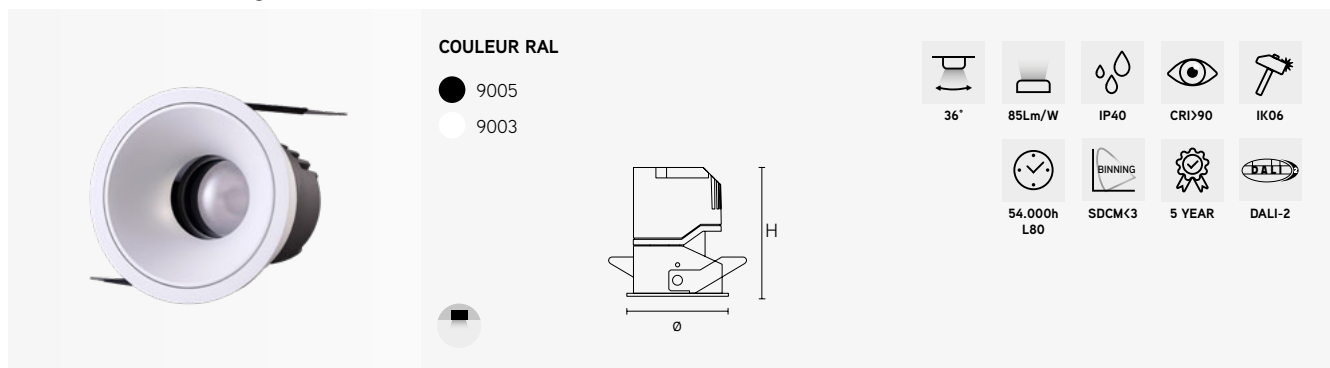

CARACTÉRISTIQUES

- spot encastré polyvalent
- disponible en 3 puissances différentes
- réflecteur noir, blanc ou argenté mat

UTILISATIONS

- convient pour montage dans gyproc et dans béton
- accessoire pour montage trimless

ARTICLE incl. réflecteur & cadre	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR EXT-INT	Ø x H mm	DIM. ENCASTR.	€ HTVA
ARC0736BB27	2700	486	7	TRIAC	noir-noir	Ø60 x 75	Ø55	66,98
ARC0736WW27	2700	540	7	TRIAC	blanc-blanc	Ø60 x 75	Ø55	66,98
ARC0736BB27DA	2700	486	7	DALI-2	noir-noir	Ø60 x 75	Ø55	92,06
ARC0736WW27DA	2700	540	7	DALI-2	blanc-blanc	Ø60 x 75	Ø55	92,06
ARC0736BB30	3000	486	7	TRIAC	noir-noir	Ø60 x 75	Ø55	66,98
ARC0736WW30	3000	540	7	TRIAC	blanc-blanc	Ø60 x 75	Ø55	66,98
ARC0736BB30DA	3000	486	7	DALI-2	noir-noir	Ø60 x 75	Ø55	92,06
ARC0736WW30DA	3000	540	7	DALI-2	blanc-blanc	Ø60 x 75	Ø55	92,06
ARC1236BB27	2700	752	12	TRIAC	noir-noir	Ø84 x 94	Ø75	83,39
ARC1236WW27	2700	835	12	TRIAC	blanc-blanc	Ø84 x 94	Ø75	83,39
ARC1236BB27DA	2700	752	12	DALI-2	noir-noir	Ø84 x 94	Ø75	109,83
ARC1236WW27DA	2700	835	12	DALI-2	blanc-blanc	Ø84 x 94	Ø75	109,83
ARC1236BB30	3000	752	12	TRIAC	noir-noir	Ø84 x 94	Ø75	83,39
ARC1236WW30	3000	835	12	TRIAC	blanc-blanc	Ø84 x 94	Ø75	83,39
ARC1236BB30DA	3000	752	12	DALI-2	noir-noir	Ø84 x 94	Ø75	109,83
ARC1236WW30DA	3000	835	12	DALI-2	blanc-blanc	Ø84 x 94	Ø75	109,83
ARC1536BB27	2700	942	15	TRIAC	noir-noir	Ø84 x 116	Ø75	90,92
ARC1536WW27	2700	1046	15	TRIAC	blanc-blanc	Ø84 x 116	Ø75	90,92
ARC1536BB27DA	2700	942	15	DALI-2	noir-noir	Ø84 x 116	Ø75	116,41
ARC1536WW27DA	2700	1046	15	DALI-2	blanc-blanc	Ø84 x 116	Ø75	116,41
ARC1536BB30	3000	942	15	TRIAC	noir-noir	Ø84 x 116	Ø75	90,92
ARC1536WW30	3000	1046	15	TRIAC	blanc-blanc	Ø84 x 116	Ø75	90,92
ARC1536BB30DA	3000	942	15	DALI-2	noir-noir	Ø84 x 116	Ø75	116,41
ARC1536WW30DA	3000	1046	15	DALI-2	blanc-blanc	Ø84 x 116	Ø75	116,41

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	POUR TYPE	COULEUR	€ HTVA
ARC7FRBB	frame avec ressorts à lames	Ø60	noir	9,72
ARC7FRWB	frame avec ressorts à lames	Ø60	blanc	9,72
ARC7FRBT	frame trimless	Ø60	noir	9,72
ARC7FRWT	frame trimless	Ø60	blanc	9,72
ARC7RFLS	réflecteur	Ø60	argenté mat	8,05
ARC7RFLB	réflecteur	Ø60	noir mat	8,05
ARC7RFLW	réflecteur	Ø60	blanc mat	8,05
ARC7LS15	lentille 15°	Ø60	-	8,57
ARC7LS24	lentille 24°	Ø60	-	8,57
ARC7LS50	lentille 50°	Ø60	-	8,57
ARC15FRBB	frame avec ressorts à lames	Ø84	noir	10,45
ARC15FRWB	frame avec ressorts à lames	Ø84	blanc	10,45
ARC15FRBT	frame trimless	Ø84	noir	10,45
ARC15FRWT	frame trimless	Ø84	blanc	10,45
ARC15RFLS	réflecteur	Ø84	argenté mat	8,26
ARC15RFLB	réflecteur	Ø84	noir mat	8,26
ARC15RFLW	réflecteur	Ø84	blanc mat	8,26
ARC15LS15	lentille 15°	Ø84	-	10,66
ARC15LS24	lentille 24°	Ø84	-	10,66
ARC15LS50	lentille 50°	Ø84	-	10,66
ARC15CPH	couvercle rond	Ø84	-	10,45
ARC15CWH	cover ovale	Ø84	-	10,45



frame avec ressorts à lames noir



frame avec ressorts à lames blanc



frame trimless noir



frame trimless blanc



réflecteur argenté mat



réflecteur noir mat



réflecteur blanc mat




lentille 15°, 24° ou 50°



couvercle rond



couvercle ovale

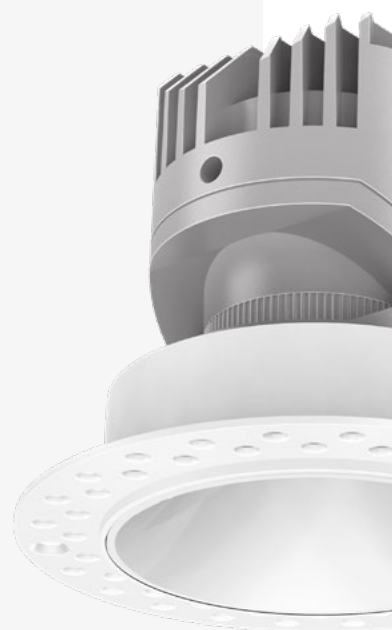

MOTION



IP65 spot encastré avec capteur PIR

NEW



COULEUR RAL

- 9005
- 9016



CARACTÉRISTIQUES

- luminaire étanche à l'eau et à la poussière IP65
- puissance et température de couleur réglables
- dimmable TRIAC

UTILISATIONS

- idéal pour utilisations dans la salle de bain ou à l'extérieur sous auvent

RÉGLAGES DU CAPTEUR

- angle de détection 120gr
- portée de détection 2,5m
- temporisation d'extinction 30 ou 180s
- capteur de lumière 40lx ou éteinte

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	DIMENSIONS mm	DIM. ENCASTR.	€ HTVA
MTN8B	2700/3000/4000	865-950	4/6/8	TRIAC	noir	Ø85 x 49	Ø68	45,90
MTN8W	2700/3000/4000	865-950	4/6/8	TRIAC	blanc	Ø85 x 49	Ø68	45,90





FLOW

IP65 spot encastré



COULEUR RAL

- 9005
- 9016



CARACTÉRISTIQUES

- luminaire étanche à l'eau et à la poussière IP65

UTILISATIONS

- idéal pour utilisations dans la salle de bain ou à l'extérieur sous auvent

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	€ HTVA
FLW103B	3000	822	10	-	noir	65,84
FLW103W	3000	822	10	-	blanc	65,84
FLW103BDA	3000	822	10	DALI-2	noir	102,41
FLW103WDA	3000	822	10	DALI-2	blanc	102,41
FLW104B	4000	865	10	-	noir	65,84
FLW104W	4000	865	10	-	blanc	65,84
FLW104BDA	4000	865	10	DALI-2	noir	102,41
FLW104WDA	4000	865	10	DALI-2	blanc	102,41

BOLERO

spot semi-encastré



COULEUR RAL

- 9005
- 9003



CARACTÉRISTIQUES

- convient pour la source lumineuse GU10
- pivotant à 355°, orientable à 30°

UTILISATIONS

- convient pour utilisations résidentielles et commerciales
- compatible avec les sources lumineuses GU10 de Ledlines® voir pg.151

ARTICLE	TYPE	COULEUR	€ HTVA
BOL112GUB	GU10	noir	38,67
BOL112GUW	GU10	blanc	38,67



Ledlines Halen, Belgique

HOSPITALITY LINE

PLAFONNIERS APPARENTS






ROTARIO 1

luminaire apparent orientable simple



COULEUR RAL

- 9005
- 9003





CARACTÉRISTIQUES

- luminaire apparent orientable simple
- convient pour la source lumineuse GU10
- orientable à 360°

UTILISATIONS

- convient pour utilisations résidentielles et commerciales
- compatible avec les sources lumineuses GU10 de Ledlines® voir pg. 151

ARTICLE	TYPE	COULEUR	€ HTVA
ROT0100GUB	GU10	noir	44,94
ROT0100GUW	GU10	blanc	44,94


ROTARIO 2

luminaire apparent orientable double



COULEUR RAL

- 9005
- 9003

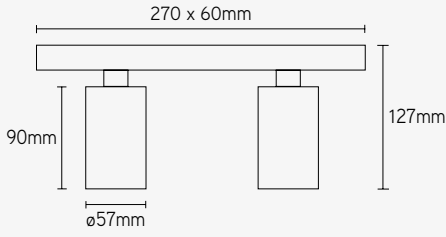



CARACTÉRISTIQUES

- luminaire apparent orientable double
- convient pour la source lumineuse GU10
- orientable à 360°


UTILISATIONS

- convient pour utilisations résidentielles et commerciales
- compatible avec les sources lumineuses GU10 de Ledlines® voir pg.151

ARTICLE	TYPE	COULEUR	€ HTVA
ROT2350GUB	GU10	noir	59,57
ROT2350GUW	GU10	blanc	59,57

ROTARIO 3

luminaire apparent orientable triple

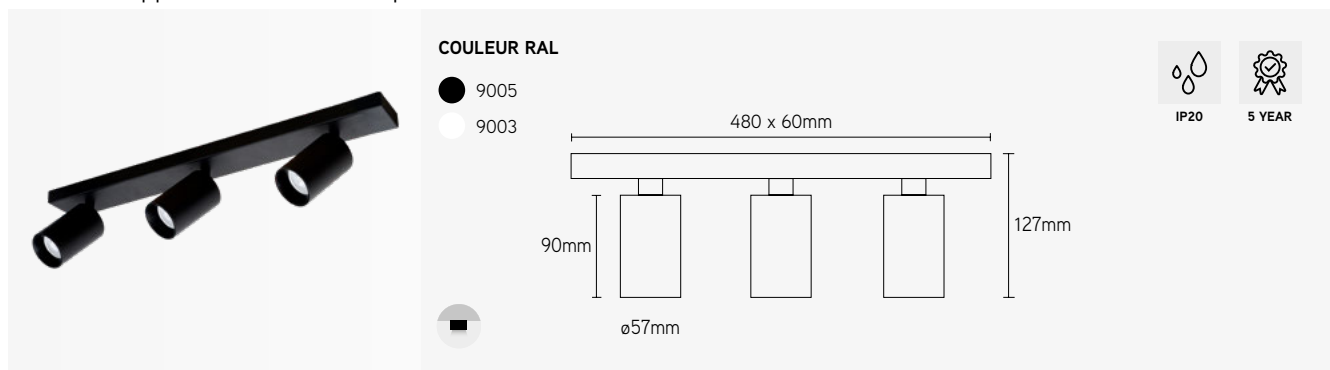

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire apparent orientable triple
- convient pour la source lumineuse GU10
- orientable à 360°


UTILISATIONS

- convient pour utilisations résidentielles et commerciales
- compatible avec les sources lumineuses GU10 de Ledlines® voir pg. 151

ARTICLE	TYPE	COULEUR	€ HTVA
ROT3600GUB	GU10	noir	79,42
ROT3600GUW	GU10	blanc	79,42

ROTARIO 4

luminaire apparent orientable quadruple

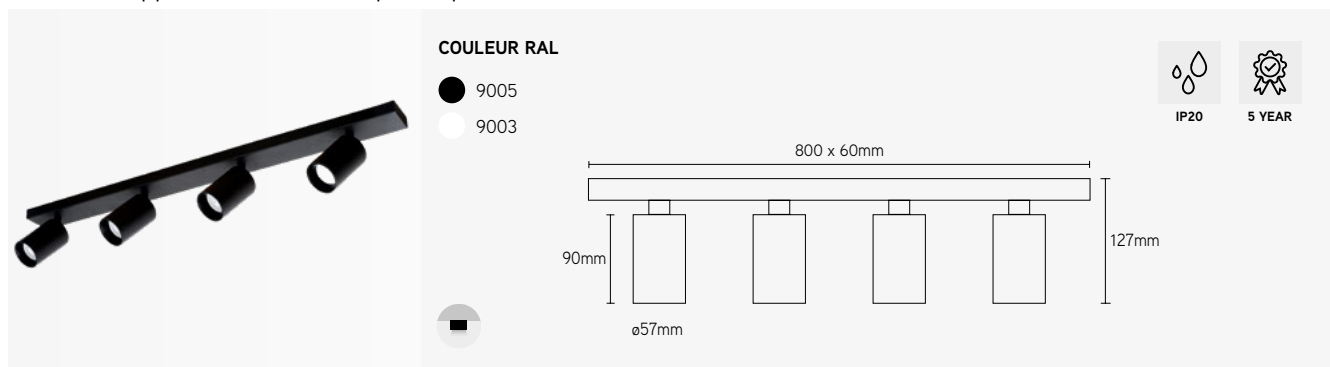

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire apparent orientable quadruple
- convient pour la source lumineuse GU10
- orientable à 360°


UTILISATIONS

- convient pour utilisations résidentielles et commerciales
- compatible avec les sources lumineuses GU10 de Ledlines® voir pg.151

ARTICLE	TYPE	COULEUR	€ HTVA
ROT4800GUB	GU10	noir	109,73
ROT4800GUW	GU10	blanc	109,73

CILO

luminaire apparent cylindrique

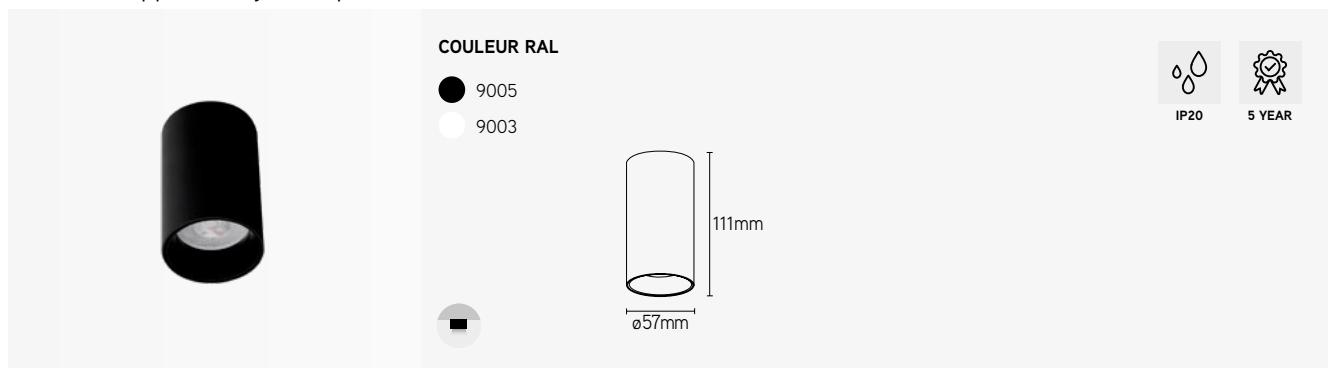

COULEUR RAL

- 9005
- 9003



CARACTÉRISTIQUES

- luminaire apparent cylindrique
- convient pour la source lumineuse GU10


UTILISATIONS

- convient pour utilisations résidentielles et commerciales
- compatible avec les sources lumineuses GU10 de Ledlines® voir pg.151

ARTICLE	TYPE	COULEUR	€ HTVA
CLO10857B	GU10	noir	42,85
CLO10857W	GU10	blanc	42,85

TIMBER

luminaire apparent cylindrique

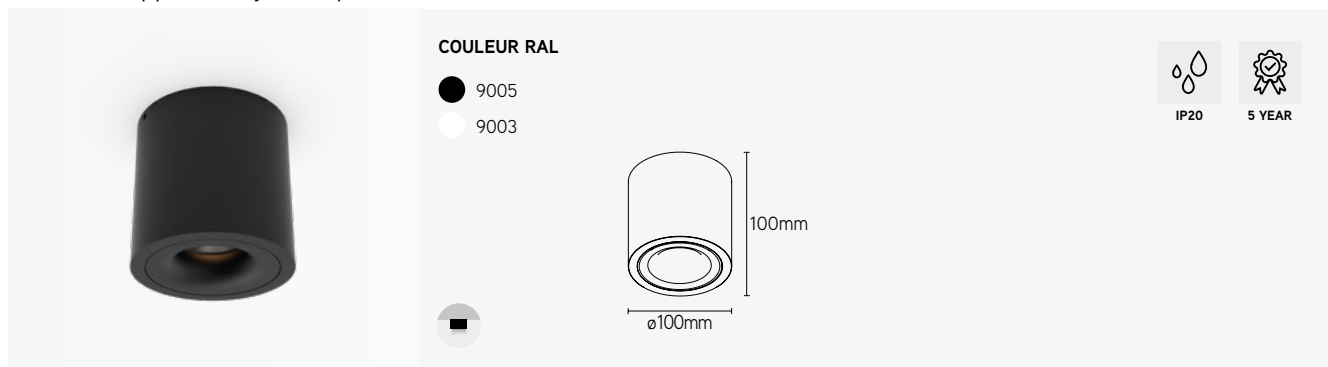

COULEUR RAL

- 9005
- 9003



CARACTÉRISTIQUES

- luminaire apparent cylindrique
- convient pour la source lumineuse GU10


UTILISATIONS

- convient pour utilisations résidentielles et commerciales
- compatible avec les sources lumineuses GU10 de Ledlines® voir pg.151

ARTICLE	TYPE	COULEUR	€ HTVA
TIM100GUB	GU10	noir	65,84
TIM100GUW	GU10	blanc	65,84


CUBE 1

luminaire apparent carré



COULEUR RAL

- 9005
- 9003






CARACTÉRISTIQUES

- luminaire apparent carré
- convient pour la source lumineuse GU10


UTILISATIONS

- convient pour utilisations résidentielles et commerciales
- compatible avec les sources lumineuses GU10 de Ledlines® voir pg.151

ARTICLE	TYPE	COULEUR	€ HTVA
CUB105GUB	GU10	noir	76,29
CUB105GUW	GU10	blanc	76,29


CUBE 2

luminaire apparent rectangulaire



COULEUR RAL

- 9005
- 9003






CARACTÉRISTIQUES

- luminaire apparent rectangulaire
- convient pour la source lumineuse GU10

UTILISATIONS

- convient pour utilisations résidentielles et commerciales
- compatible avec les sources lumineuses GU10 de Ledlines® voir pg.151

ARTICLE	TYPE	COULEUR	€ HTVA
CUB2200GUB	GU10	noir	113,91
CUB2200GUW	GU10	blanc	113,91

HOSPITALITY

LINE


APPLIQUES MURALES



Hoebanx Hasselt, Belgique

TIMBER WALL

luminaire mural up-down cylindrique

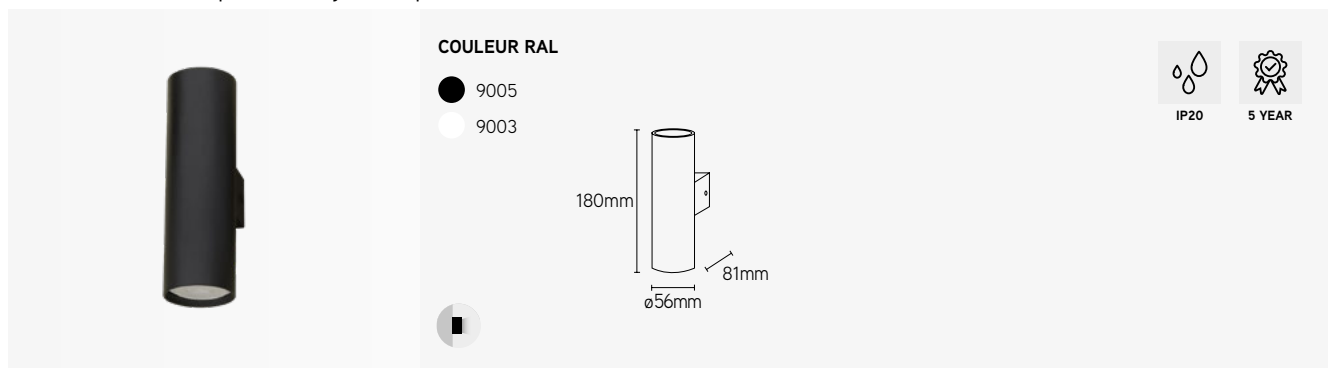


CARACTÉRISTIQUES

- luminaire mural up-down cylindrique
- convient pour la source lumineuse GU10

UTILISATIONS

- convient pour utilisations résidentielles et commerciales
- compatible avec les sources lumineuses GU10 de Ledlines® voir pg.151

ARTICLE	TYPE	COULEUR	€ HTVA
TIMWUD180GUB	GU10	noir	47,03
TIMWUD180GUW	GU10	blanc	47,03

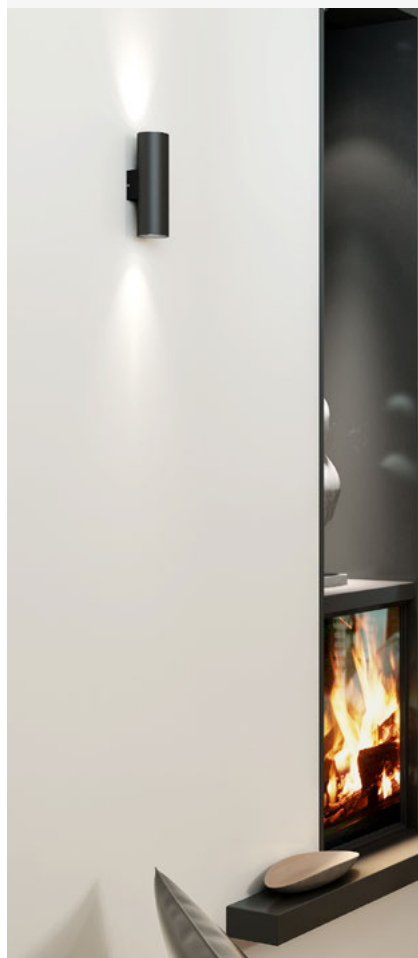


CUBE WALL

luminaire mural up-down carré



RAL COULEUR

- 9005
- 9003





CARACTÉRISTIQUES

- luminaire mural up-down carré

UTILISATIONS

- convient pour utilisations résidentielles et commerciales

ARTICLE	TYPE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	€ HTVA
CUBWUD10073B	led	3000	609	7	TRIAC	noir	81,51
CUBWUD10073W	led	3000	609	7	TRIAC	blanc	81,51
CUBWUD10074B	led	4000	609	7	TRIAC	noir	81,51
CUBWUD10074W	led	4000	609	7	TRIAC	blanc	81,51


CUBE WALL IP

luminaire mural up-down carré IP65



COULEUR RAL

- 9005
- 9003





CARACTÉRISTIQUES

- luminaire mural up-down carré
- IP65
- angle de diffusion réglable

UTILISATIONS


- convient pour utilisations résidentielles et commerciales
- utilisations intérieures et extérieures

ARTICLE	TYPE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	€ HTVA
■ CUBWIPUD11073B	led	3000	984	12	-	noir	99,28
CUBWIPUD11073W	led	3000	984	12	-	blanc	99,28
CUBWIPUD11074B	led	4000	984	12	-	noir	99,28
CUBWIPUD11074W	led	4000	984	12	-	blanc	99,28



HOSPITALITY LINE


LUMINAIRES SUSPENDUS

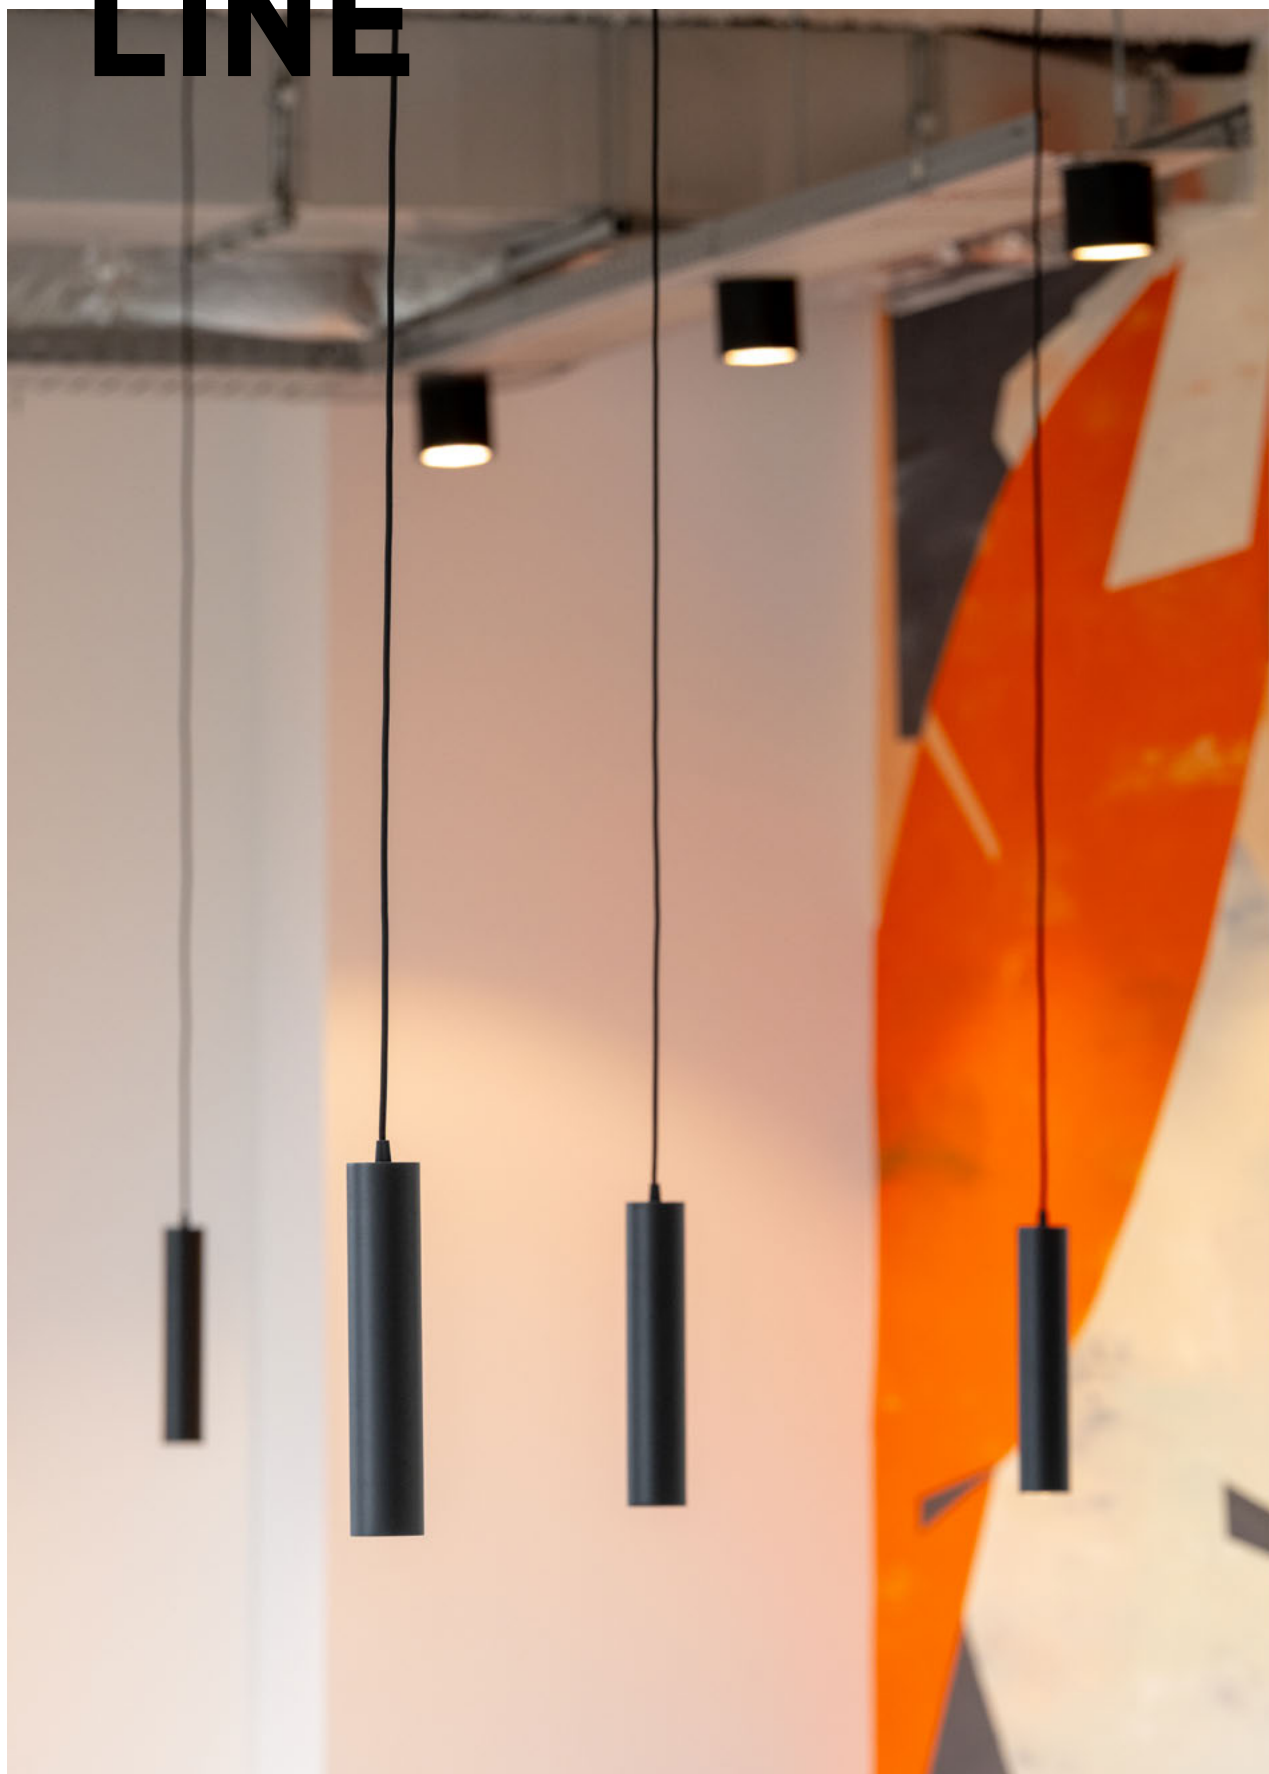



NIKÈ

luminaire cylindrique suspendu

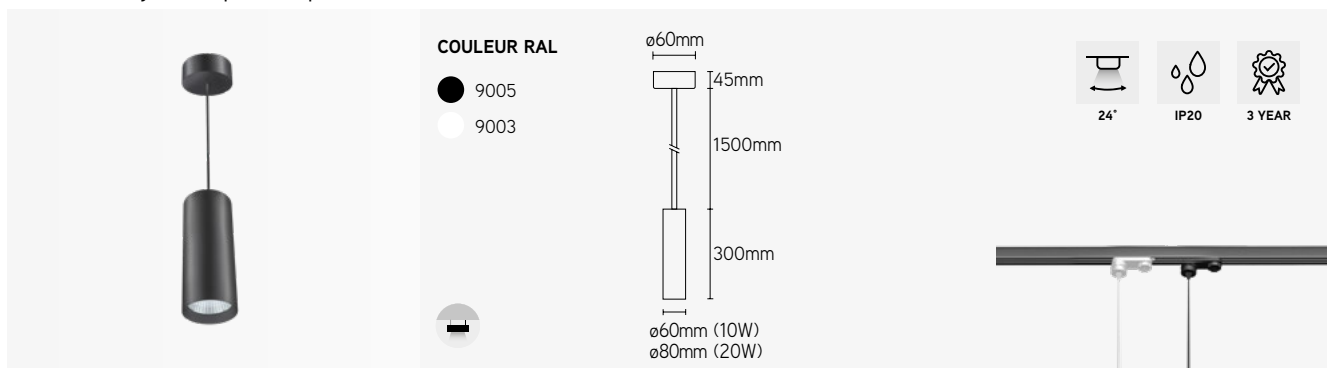

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire cylindrique suspendu
- driver et LED-chip intégrés de qualité supérieure

UTILISATIONS

- convient pour utilisations résidentielles et commerciales
- aussi possibilité de montage suspendu à un rail triphasé (n° d'article + LTR601)


ARTICLE	TYPE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	€ HTVA
NIK24103B	led	3000	900	10	-	noir	123,31
NIK24103W	led	3000	900	10	-	blanc	123,31
NIK24104B	led	4000	900	10	-	noir	123,31
NIK24104W	led	4000	900	10	-	blanc	123,31
NIK24203B	led	3000	1800	20	-	noir	132,72
NIK24203W	led	3000	1800	20	-	blanc	132,72
NIK24204B	led	4000	1800	20	-	noir	132,72
NIK24204W	led	4000	1800	20	-	blanc	132,72



Ledlines Halen, Belgique


CAGE

luminaire suspendu industrielle E27

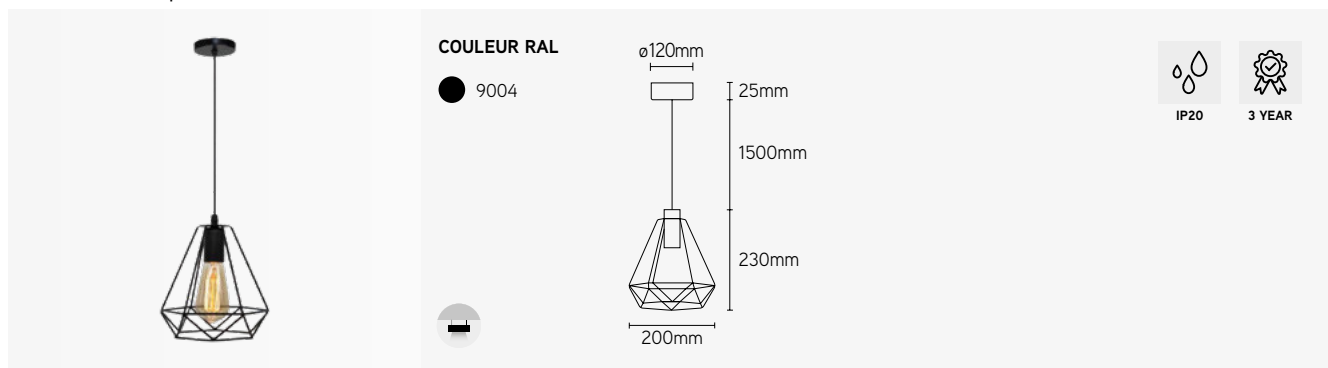

COULEUR RAL

● 9004



CARACTÉRISTIQUES

- luminaire suspendu industrielle
- avec soquet E27
- avec câble 1,5m et rosace de plafond
- ampoule non incl.


UTILISATIONS

- convient pour utilisations résidentielles et commerciales
- compatible avec sources lumineuses E27 de Ledlines® voir pg.152

ARTICLE	TYPE	COULEUR	€ HTVA
CAGE2720B	E27	noir	66,88

PET

E27

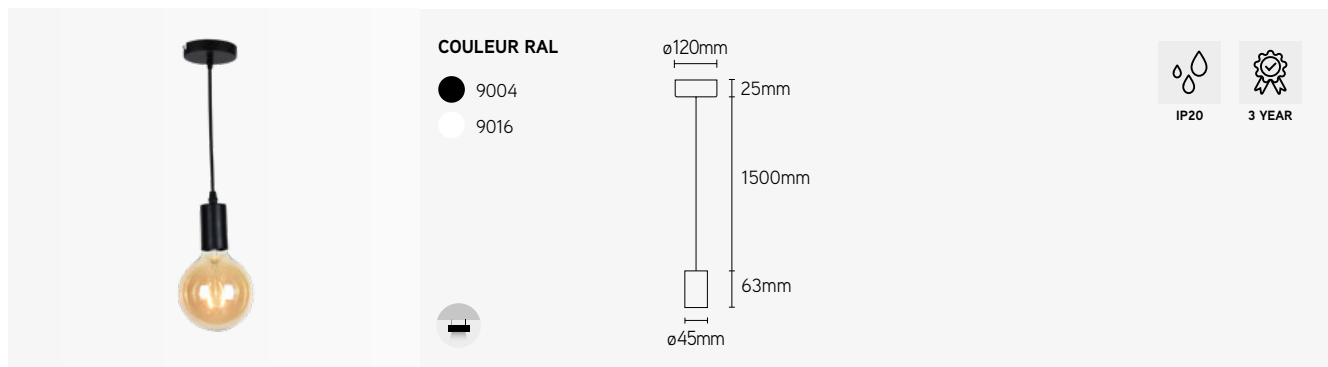

COULEUR RAL

● 9004

● 9016



CARACTÉRISTIQUES

- voorzien van E27 fitting
- voorzien van kabel en plafondkap
- excl. lichtbron

UTILISATIONS

- convient pour utilisations résidentielles et commerciales
- compatible avec sources lumineuses E27 de Ledlines® voir pg.152

ARTICLE	TYPE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	€ HTVA
PET2745B	E27					noir	60,61
PET2745W	E27					blanc	60,61

COMMERCIAL LINE

DOWNLIGHTS





APERÇU TECHNIQUE

DOWNLIGHTS




TYPE	ARCON pg. 156	MOTION pg. 158	FLOW pg. 158	ICONIC pg. 178	ICONIC DEEP pg. 179
		NEW 			
MONTAGE	encastré	encastré	encastré	encastré	encastré
ENEC	non	non	non	non	non
MAX LM/W	85	120	87	100	100
LUMEN - WATT	540lm - 7W 835lm - 12W 1046lm - 15W	480 - 4W 720 - 6W 960 - 8W	865lm - 10W	700lm - 7W 1198lm - 12W 2000lm - 20W	695lm - 7W 1215lm - 12W 1998lm - 20W
INDICE-IP	IP20	IP65	IP65	IP20	IP20
CRI	>90	>90	>85	>90	>90
UGR	<10	<24	<21	<22	<19
ANGLE DE FAISCEAU	36°	60°	36°	38°	38°
TEMPÉRATURE DE COULEUR	2700/3000	2700/300/4000/6500	3000/4000	2700/3000/4000	2700/3000/4000
DURÉE DE VIE	L80B50 54.000h	L80B50 50.000h	L80B50 40.000h	L80B10 50.000h	L80B10 50.000h
OPTION	DALI-2	TRIAC	DALI-2	DALI-2 secours	DALI-2 secours
DIMENSIONS (mm)	Ø60 x 75 Ø84 x 94 Ø84 x 116	Ø86 x 40	Ø83 x 65	Ø85 x 57 Ø97 x 73 Ø130 x 88	Ø60 x 66 Ø100 x 105 Ø130 x 116
COULEUR	RAL 9005 noir RAL 9003 blanc	RAL 9005 noir RAL 9003 blanc	RAL 9005 noir RAL 9016 blanc	RAL 9016 blanc	RAL 9016 blanc



LAKI pg. 181	ZEUS pg. 180	APOLLO pg. 184	NOVA pg. 186	URANUS pg. 188	SHOP-R pg. 189
			 NEW		
encastré	encastré	encastré apparent suspendu	encastré Ø50-260mm apparent	apparent suspendu	suspendu
oui	oui	oui	non	non	non
122	150	160	120	124	130
1015lm - 9W 1720lm - 15W 2335lm - 20W 2832lm - 24W 3575lm - 30W	1240lm - 9W 2100lm - 15W 2723lm - 20W 3400lm - 24W 4245lm - 30W	1522lm - 10W 2166lm - 15W 3076lm - 20W 3648lm - 24W 5079lm - 35W	1460lm - 12W 2224lm - 18W 3414lm - 23W	1363lm - 12W 2289lm - 18W 2841lm - 25W	7218lm - 60W
IP44	IP54	IP54	IP44	IP54	IP40
>90	>80	>80	>80	>90	>90
<19	<22-26	<19	<23	<22	<22
60°	100°	55°	110°	60°	75°
3000/4000	3000/4000	3000/4000/5700	3000/4000	3000/4000	3000/4000/5000
L80B10 58.000h	L80B10 50.000h	L80B10 50.000h	L80B50 50.000h	L80B10 50.000h	L80B50 50.000h
DALI-2 secours	DALI-2 secours	DALI-2 secours	DALI-2	DALI-2	-
Ø115 x 60 Ø145 x 75 Ø165 x 90 Ø195 x 100 Ø230 x 120	Ø110 x 55 Ø155 x 55 Ø175 x 38 Ø195 x 46 Ø245 x 46	Ø110 x 55 Ø145 x 70 Ø165 x 75 Ø193 x 80 Ø230 x 90	Ø165 x 22 Ø217 x 22 Ø290 x 22	Ø90 x 105 Ø110 x 115 Ø130 x 115	Ø310 x 272
RAL 9004 noir RAL 9016 blanc	RAL 9004 noir RAL 9016 blanc	RAL 9016 blanc	RAL 9016 blanc	RAL 9004 noir RAL 9016 blanc	RAL 9003 blanc

ICONIC

spot encastré orientable compact

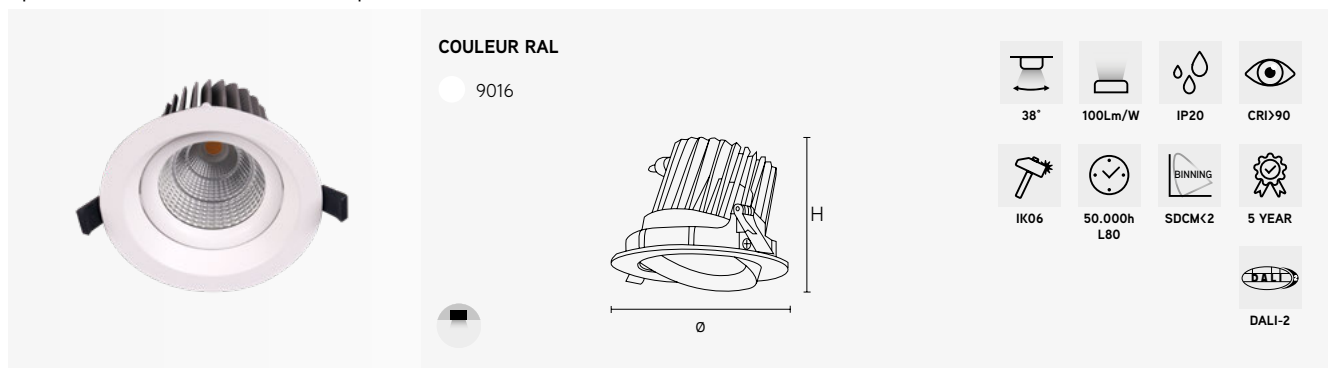

CARACTÉRISTIQUES

- spot encastré orientable compact
- boîtier en aluminium moulé sous pression
- capacité de refroidissement très élevée
- option unité de secours externe

UTILISATIONS

- convient pour utilisations résidentielles et commerciales
- idéal comme éclairage général ou pour mettre en valeur des objets

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	Ø x H mm	DIM. ENCASTR.	€ HTVA
ICO380727W	2700	635	7	TRIAC	Ø85 x 57	Ø75	63,75
ICO380727WDA	2700	635	7	DALI-2	Ø85 x 57	Ø75	107,64
ICO380730W	3000	690	7	TRIAC	Ø85 x 57	Ø75	63,75
ICO380730WDA	3000	690	7	DALI-2	Ø85 x 57	Ø75	107,64
ICO380740W	4000	700	7	TRIAC	Ø85 x 57	Ø75	63,75
ICO380740WDA	4000	700	7	DALI-2	Ø85 x 57	Ø75	107,64
ICO381227W	2700	1089	12	TRIAC	Ø97 x 73	Ø85	74,20
ICO381227WDA	2700	1089	12	DALI-2	Ø97 x 73	Ø85	118,09
ICO381230W	3000	1183	12	TRIAC	Ø97 x 73	Ø85	74,20
ICO381230WDA	3000	1183	12	DALI-2	Ø97 x 73	Ø85	118,09
ICO381240W	4000	1198	12	TRIAC	Ø97 x 73	Ø85	74,20
ICO381240WDA	4000	1198	12	DALI-2	Ø97 x 73	Ø85	118,09
ICO382027W	2700	1927	20	TRIAC	Ø130 x 88	Ø120	101,37
ICO382027WDA	2700	1927	20	DALI-2	Ø130 x 88	Ø120	145,26
ICO382030W	3000	1976	20	TRIAC	Ø130 x 88	Ø120	101,37
ICO382030WDA	3000	1976	20	DALI-2	Ø130 x 88	Ø120	145,26
ICO382040W	4000	2000	20	TRIAC	Ø130 x 88	Ø120	101,37
ICO382040WDA	4000	2000	20	DALI-2	Ø130 x 88	Ø120	145,26


OPTIONNEL

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LLEME3H55	unité de secours 20-55V 5W 3h LifePO4 (externe)	94,05



ICONIC DEEP

spot encastré avec source plus en profondeur

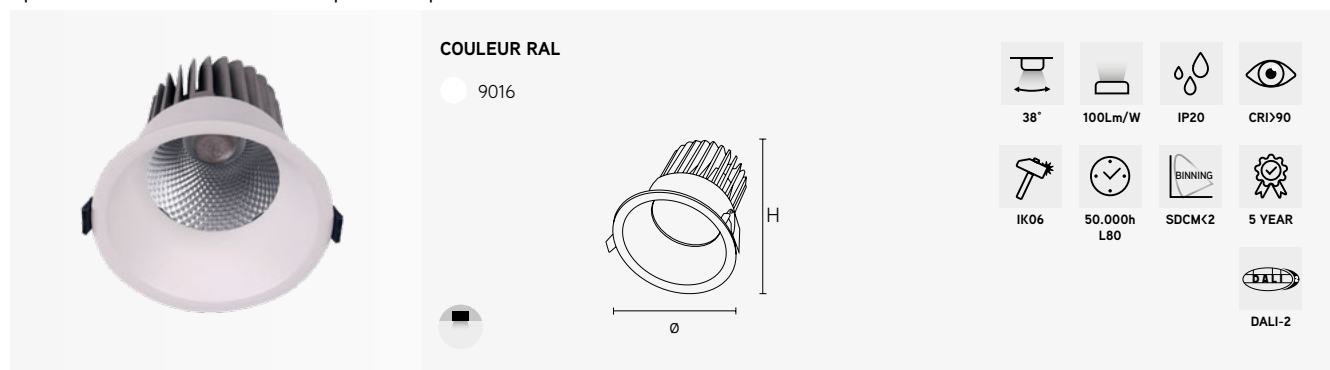

CARACTÉRISTIQUES

- spot encastré avec source plus en profondeur
- boîtier en aluminium moulé sous pression
- capacité de refroidissement très élevée
- facteur d'éblouissement bas

UTILISATIONS

- convient pour utilisations résidentielles et commerciales
- idéal comme éclairage général ou d'ambiance


ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	Ø x H mm	DIM. ENCASTR.	€ HTVA
ICD380727W	2700	681	7	TRIAC	Ø60 x 66	Ø50	65,84
ICD380727WDA	2700	681	7	DALI-2	Ø60 x 66	Ø50	109,73
ICD380730W	3000	689	7	TRIAC	Ø60 x 66	Ø50	65,84
ICD380730WDA	3000	689	7	DALI-2	Ø60 x 66	Ø50	109,73
ICD380740W	4000	695	7	TRIAC	Ø60 x 66	Ø50	65,84
ICD380740WDA	4000	695	7	DALI-2	Ø60 x 66	Ø50	109,73
ICD381227W	2700	1187	12	TRIAC	Ø100 x 105	Ø90	78,38
ICD381227WDA	2700	1187	12	DALI-2	Ø100 x 105	Ø90	122,27
ICD381230W	3000	1200	12	TRIAC	Ø100 x 105	Ø90	78,38
ICD381230WDA	3000	1200	12	DALI-2	Ø100 x 105	Ø90	122,27
ICD381240W	4000	1215	12	TRIAC	Ø100 x 105	Ø90	78,38
ICD381240WDA	4000	1215	12	DALI-2	Ø100 x 105	Ø90	122,27
ICD382027W	2700	1958	20	TRIAC	Ø130 x 116	Ø115	99,28
ICD382027WDA	2700	1958	20	DALI-2	Ø130 x 116	Ø115	143,17
ICD382030W	3000	1981	20	TRIAC	Ø130 x 116	Ø115	99,28
ICD382030WDA	3000	1981	20	DALI-2	Ø130 x 116	Ø115	143,17
ICD382040W	4000	1998	20	TRIAC	Ø130 x 116	Ø115	99,28
ICD382040WDA	4000	1998	20	DALI-2	Ø130 x 116	Ø115	143,17

OPTIONNEL

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LLEME3H55	unité de secours 20-55V 5W 3h LifePO4 (externe)	94,05

ZEUS

SMD downlighter

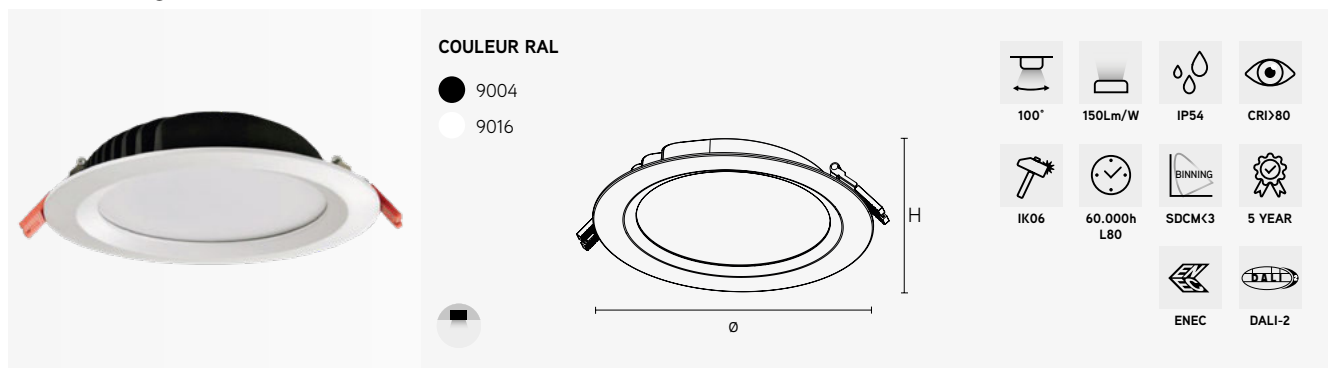

CARACTÉRISTIQUES

- downlighter encastré avec rendement lumineux élevé
- boîtier en aluminium moulé sous pression
- driver au choix à commander séparément
- profondeur d'encastrement limitée
- avec SMD LED-chips et diffuseur opalin
- degré de protection IP54 élevé

UTILISATIONS

- idéal pour utilisations commerciales comme bureau, showrooms auto et aussi couloirs, sanitaires, ...

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	COULEUR	Ø x H mm	DIM. ENCASTR.	€ HTVA
ZEU31203B	3000	max 1150	max 9	noir	Ø110 x 55	Ø90-95	40,76
ZEU31203W	3000	max 1150	max 9	blanc	Ø110 x 55	Ø90-95	40,76
ZEU31204B	4000	max 1240	max 9	noir	Ø110 x 55	Ø90-95	40,76
ZEU31204W	4000	max 1240	max 9	blanc	Ø110 x 55	Ø90-95	40,76
ZEU41553B	3000	max 1950	max 15	noir	Ø155 x 55	Ø120-140	49,12
ZEU41553W	3000	max 1950	max 15	blanc	Ø155 x 55	Ø120-140	49,12
ZEU41554B	4000	max 2100	max 15	noir	Ø155 x 55	Ø120-140	49,12
ZEU41554W	4000	max 2100	max 15	blanc	Ø155 x 55	Ø120-140	49,12
ZEU51753B	3000	max 2620	max 20	noir	Ø175 x 38	Ø140-160	54,34
ZEU51753W	3000	max 2620	max 20	blanc	Ø175 x 38	Ø140-160	54,34
ZEU51754B	4000	max 2723	max 20	noir	Ø175 x 38	Ø140-160	54,34
ZEU51754W	4000	max 2723	max 20	blanc	Ø175 x 38	Ø140-160	54,34
ZEU61953B	3000	max 3200	max 24	noir	Ø195 x 46	Ø160-180	64,79
ZEU61953W	3000	max 3200	max 24	blanc	Ø195 x 46	Ø160-180	64,79
ZEU61954B	4000	max 3400	max 24	noir	Ø195 x 46	Ø160-180	64,79
ZEU61954W	4000	max 3400	max 24	blanc	Ø195 x 46	Ø160-180	64,79
ZEU82453B	3000	max 3944	max 30	noir	Ø245 x 46	Ø200-230	82,56
ZEU82453W	3000	max 3944	max 30	blanc	Ø245 x 46	Ø200-230	82,56
ZEU82454B	4000	max 4245	max 30	noir	Ø245 x 46	Ø200-230	82,56
ZEU82454W	4000	max 4245	max 30	blanc	Ø245 x 46	Ø200-230	82,56

DRIVERS

ARTICLE	WATT	DIM	€ HTVA
DZL09D	9	-	12,54
DZL15D	15	-	13,59
DZL20D	20	-	14,63
DZL24D	24	-	15,68
DZL30D	30	-	16,72
DZL09DA	9	DALI-2	37,62
DZL15DA	15	DALI-2	42,85
DZL20DA	20	DALI-2	49,12
DZL24DA	24	DALI-2	51,21
DZL30DA	30	DALI-2	53,30

OPTIONNEL

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LLEME3H55	unité de secours 20-55V 5W 3h LifePO4 (externe)	94,05

VALEURS LUMEN


- Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

Ø x H mm	CCT	LUMEN					ARTICLE
		9W	15W	20W	24W	30W	
Ø110 x 38	3000	1150	-	-	-	-	ZEU31203
	4000	1240	-	-	-	-	ZEU31204
Ø155 x 38	3000	1150	1950	-	-	-	ZEU41553
	4000	1240	2100	-	-	-	ZEU41554
Ø175 x 38	3000	1150	1950	2620	-	-	ZEU51753
	4000	1240	2100	2723	-	-	ZEU51754
Ø195 x 46	3000	1150	1950	2620	3200	-	ZEU61953
	4000	1240	2100	2723	3400	-	ZEU61954
Ø245 x 46	3000	1150	1950	2620	3200	3944	ZEU82453
	4000	1240	2100	2723	3400	4245	ZEU82454



LAKI

COB downlighter

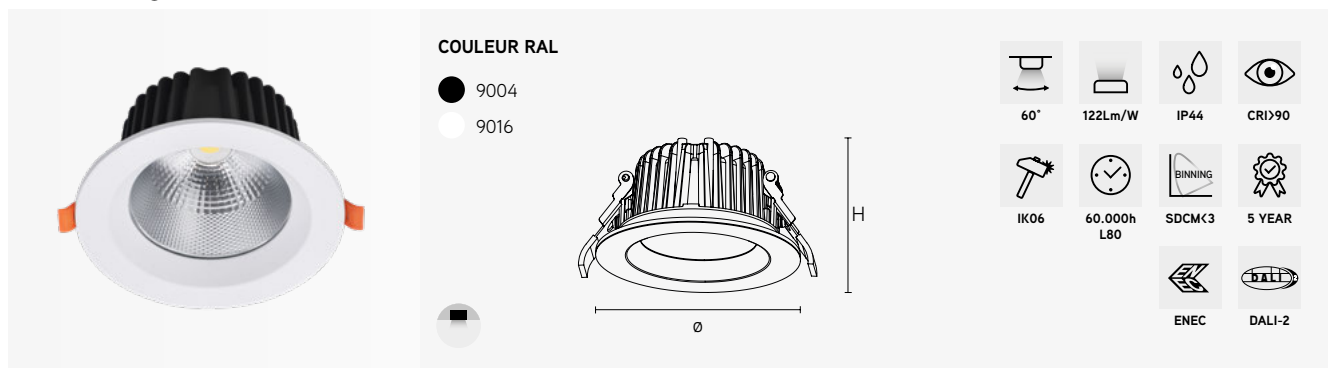

CARACTÉRISTIQUES

- downlighter encastré avec facteur d'éblouissement bas
- indice de rendu des couleurs CRI90 très élevé
- boîtier en aluminium moulé sous pression
- driver au choix à commander séparément
- avec COB LED-chip et réflecteur à facettes
- sur demande: accessoire de bague d'adaptation

UTILISATIONS

- idéal pour utilisations commerciales comme bureau, showrooms auto et aussi couloirs, sanitaires, ...

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	COULEUR	Ø x H mm	DIM. ENCASTR.	€ HTVA
LAK31203B	3000	max 950	max 9	noir	Ø115 x 60	Ø95	37,62
LAK31203W	3000	max 950	max 9	blanc	Ø115 x 60	Ø95	37,62
LAK31204B	4000	max 1015	max 9	noir	Ø115 x 60	Ø95	37,62
LAK31204W	4000	max 1015	max 9	blanc	Ø115 x 60	Ø95	37,62
LAK41553B	3000	max 1645	max 15	noir	Ø145 x 75	Ø115	55,39
LAK41553W	3000	max 1645	max 15	blanc	Ø145 x 75	Ø115	55,39
LAK41554B	4000	max 1720	max 15	noir	Ø145 x 75	Ø115	55,39
LAK41554W	4000	max 1720	max 15	blanc	Ø145 x 75	Ø115	55,39
LAK51753B	3000	max 2212	max 20	noir	Ø165 x 90	Ø145	66,88
LAK51753W	3000	max 2212	max 20	blanc	Ø165 x 90	Ø145	66,88
LAK51754B	4000	max 2335	max 20	noir	Ø165 x 90	Ø145	66,88
LAK51754W	4000	max 2335	max 20	blanc	Ø165 x 90	Ø145	66,88
LAK61953B	3000	max 2700	max 24	noir	Ø195 x 100	Ø165	90,92
LAK61953W	3000	max 2700	max 24	blanc	Ø195 x 100	Ø165	90,92
LAK61954B	4000	max 2832	max 24	noir	Ø195 x 100	Ø165	90,92
LAK61954W	4000	max 2832	max 24	blanc	Ø195 x 100	Ø165	90,92
LAK82453B	3000	max 3440	max 30	noir	Ø230 x 120	Ø195	118,09
LAK82453W	3000	max 3440	max 30	blanc	Ø230 x 120	Ø195	118,09
LAK82454B	4000	max 3575	max 30	noir	Ø230 x 120	Ø195	118,09
LAK82454W	4000	max 3575	max 30	blanc	Ø230 x 120	Ø195	118,09

DRIVERS

ARTICLE	WATT	DIM	€ HTVA
DZL09D	9	-	12,54
DZL15D	15	-	13,59
DZL20D	20	-	14,63
DZL24D	24	-	15,68
DZL30D	30	-	16,72
DZL09DA	9	DALI-2	37,62
DZL15DA	15	DALI-2	42,85
DZL20DA	20	DALI-2	49,12
DZL24DA	24	DALI-2	51,21
DZL30DA	30	DALI-2	53,30

OPTIONNEL


ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LLEME3H55	unité de secours 20-55V 5W 3h LifePO4 (externe)	94,05

VALEURS LUMEN

- Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.


Ø x H mm	CCT	LUMEN					ARTICLE
		9W	15W	20W	24W	30W	
Ø115 x 60	3000	950	-	-	-	-	LAK31203
	4000	1015	-	-	-	-	LAK31204
Ø145 x 75	3000	950	1645	-	-	-	LAK41553
	4000	1015	1720	-	-	-	LAK41554
Ø165 x 90	3000	950	1645	2212	-	-	LAK51753
	4000	1015	1720	2335	-	-	LAK51754
Ø195 x 100	3000	950	1645	2212	2700	-	LAK61953
	4000	1015	1720	2335	2832	-	LAK61954
Ø230 x 120	3000	950	1645	2212	2700	3440	LAK82453
	4000	1015	1720	2335	2832	3575	LAK82454



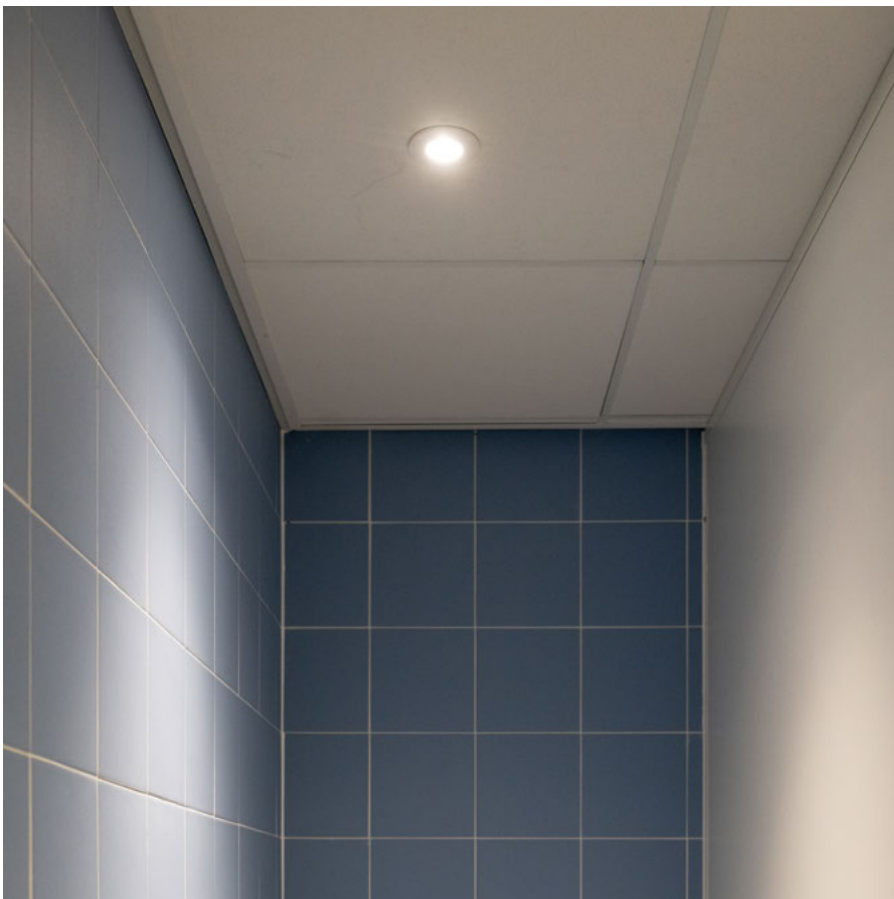


APOLLO

microprismatique downlighter

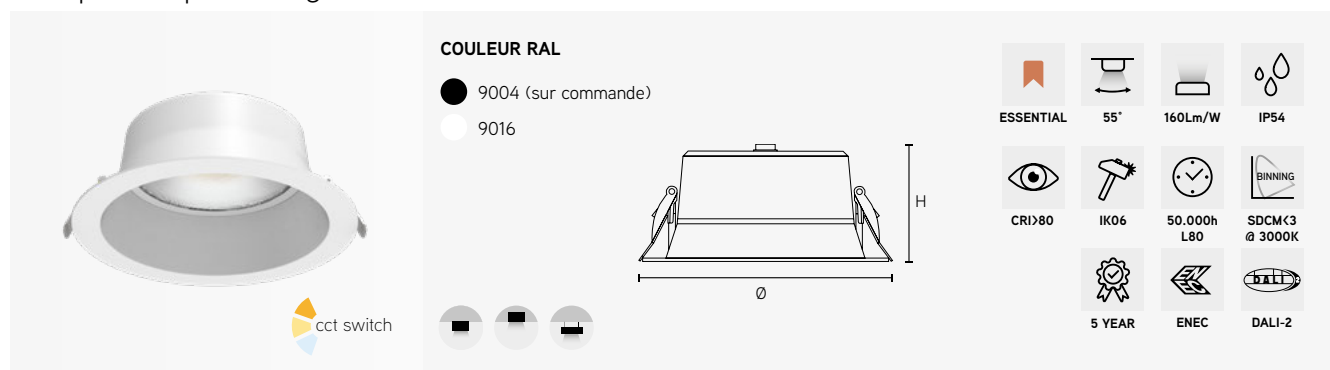

COULEUR RAL

- 9004 (sur commande)
- 9016



CARACTÉRISTIQUES

- faible éblouissement UGR<19 grâce à une source de lumière plus profonde
- multifonctionnel, pour montage encastré, apparent ou suspendu

- température de couleur réglable 3000, 4000 ou 5700K

UTILISATIONS

- idéal pour utilisations commerciales comme bureaux, salles d'exposition et couloirs, sanitaires, ...

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	COULEUR	Ø x H mm	DIM. ENCASTR.	€ HTVA
APL3110W	3000/4000/5700	1522	max 10	blanc	Ø110 x 55	Ø90-100	39,14
APL4145W	3000/4000/5700	2166	max 15	blanc	Ø145 x 70	Ø120-135	54,64
APL5165W	3000/4000/5700	3076	max 20	blanc	Ø165 x 75	Ø135-155	57,65
APL6193W	3000/4000/5700	3648	max 24	blanc	Ø193 x 80	Ø160-180	76,23
APL8230W	3000/4000/5700	5079	max 35	blanc	Ø230 x 90	Ø195-220	99,40

DRIVERS

ARTICLE	WATT	DIM	€ HTVA
DZL05D	5	-	10,45
DZL09D	9	-	12,54
DZL15D	15	-	13,59
DZL20D	20	-	14,63
DZL24D	24	-	15,68
DZL30D	30	-	16,72
DZL35D	35	-	18,81
DZL09DA	9	DALI-2	37,62
DZLAP09DA	9	DALI-2	37,62
DZL15DA	15	DALI-2	42,85
DZLAP15DA	15	DALI-2	42,85
DZL20DA	20	DALI-2	49,12
DZL24DA	24	DALI-2	51,21
DZL30DA	30	DALI-2	53,30
DZL35DA	35	DALI-2	53,30

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS mm	€ HTVA
APC3110W	boîtier pour montage apparent 10W	blanc	Ø114 x 95	35,36
APC4145W	boîtier pour montage apparent 15W	blanc	Ø149 x 118	43,97
APC5165W	boîtier pour montage apparent 20W	blanc	Ø169 x 118	53,54
APC6193W	boîtier pour montage apparent 24W	blanc	Ø197,5 x 118	69,12
APCSUS	kit de suspension 1,5m	blanc	tous les types	22,60
LLEME3H55	unité de secours 20-55V 5W 3h LifePO4 (externe)	-	tous les types	94,05

VALEURS LUMEN


- Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

Ø x H mm	CCT	LUMEN							ARTICLE
		5W	9W	15W	20W	24W	30W	35W	
Ø110 x 55	3000	812	1462	-	-	-	-	-	APL3110W
	4000	845	1522	-	-	-	-	-	
	5700	800	1462	-	-	-	-	-	
Ø145 x 70	3000	700	1265	2110	-	-	-	-	APL4145W
	4000	722	1300	2166	-	-	-	-	
	5700	710	1275	2132	-	-	-	-	
Ø165 x 75	3000	725	1310	2181	2913	-	-	-	APL5165W
	4000	770	1384	2300	3076	-	-	-	
	5700	740	1334	2224	2966	-	-	-	
Ø193 x 80	3000	750	1350	2245	2998	3598	-	-	APL6193W
	4000	760	1365	2280	3040	3648	-	-	
	5700	750	1349	2240	2990	3598	-	-	
Ø230 x 90	3000	745	1344	2240	2987	3585	4480	5228	APL8230W
	4000	768	1382	2304	3072	3687	4608	5377	
	5700	750	1358	2263	3018	3621	4527	5282	



DOWNLIGHT COMPOSITION


ENCASTRÉ

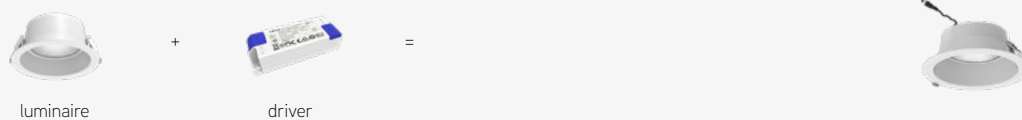

APPARENT



SUSPENSION

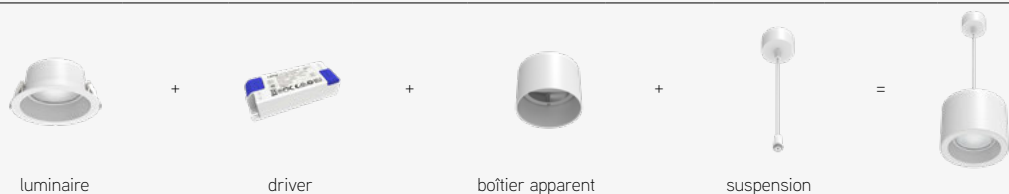

NOVA




downlight multifonctionnel

NEW



COULEUR RAL

- 9005 (avec bague déco)
- 9016



CARACTÉRISTIQUES

- adapté au montage en saillie et encastré
- adapté à diverses découpes de plafond
- puissance et température de couleur réglables
- classe II avec indice de protection IP44
- version DALI avec driver externe

UTILISATIONS

- multifonctionnelle pour diverses applications grâce aux ressorts de fixation réglables

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	Ø x H mm	DIM. ENCASTR.	€ HTVA
NVA165	3000/4000	1350	max 12W	TRIAC	Ø165 x 22	Ø50-125	49,92
NVA165DA	3000/4000	1350	max 12W	DALI-2 (externe))	Ø165 x 22	Ø50-125	86,49
NVA217	3000/4000	2100	max 18W	TRIAC	Ø217 x 22	Ø65-185	61,49
NVA217DA	3000/4000	2100	max 18W	DALI-2 (externe))	Ø217 x 22	Ø65-185	98,06
NVA290	3000/4000	2550	max 23W	TRIAC	Ø290 x 22	Ø65-260	83,97
NVA290DA	3000/4000	2550	max 23W	DALI-2 (externe))	Ø290 x 22	Ø65-260	120,54

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	€ HTVA
NVA165CB	bague déco 165mm	noir	10,01
NVA217CB	bague déco 217mm	noir	12,72
NVA290CB	bague déco 290mm	noir	17,31



bague déco magnétique
165mm




bague déco magnétique
217mm



bague déco magnétique
290mm

système de suspension

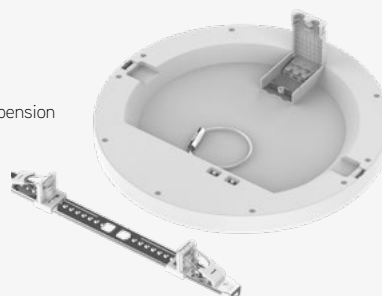

VALEURS LUMEN -

Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

L x l x H mm	CCT	6W	9W	12W	18W	24W	ARTICLE
165 x 165 x 22	3000	698	-	1326	-	-	NVA165
	4000	742	-	1416	-	-	
217 x 217 x 22	3000	-	1048	-	2090	-	NVA217
	4000	-	1103	-	2224	-	
290 x 290 x 22	3000	-	-	1600	-	3230	NVA290
	4000	-	-	1700	-	3414	





URANUS

downlighter apparent



CARACTÉRISTIQUES

- downlighter apparent
- degré de protection IP54 élevé
- avec COB LED-chip

UTILISATIONS

- idéal pour utilisations commerciales

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	Ø x H mm	€ HTVA
URA30123B	3000	1295	12	-	noir	Ø89,5 x 105	61,66
URA30123W	3000	1295	12	-	blanc	Ø89,5 x 105	61,66
URA30123BDA	3000	1295	12	DALI-2	noir	Ø89,5 x 105	105,55
URA30123WDA	3000	1295	12	DALI-2	blanc	Ø89,5 x 105	105,55
URA30124B	4000	1363	12	-	noir	Ø89,5 x 105	61,66
URA30124W	4000	1363	12	-	blanc	Ø89,5 x 105	61,66
URA30124BDA	4000	1363	12	DALI-2	noir	Ø89,5 x 105	105,55
URA30124WDA	4000	1363	12	DALI-2	blanc	Ø89,5 x 105	105,55
URA40183B	3000	2175	18	-	noir	Ø110 x 115	70,02
URA40183W	3000	2175	18	-	blanc	Ø110 x 115	70,02
URA40183BDA	3000	2175	18	DALI-2	noir	Ø110 x 115	118,09
URA40183WDA	3000	2175	18	DALI-2	blanc	Ø110 x 115	118,09
URA40184B	4000	2289	18	-	noir	Ø110 x 115	70,02
URA40184W	4000	2289	18	-	blanc	Ø110 x 115	70,02
URA40184BDA	4000	2289	18	DALI-2	noir	Ø110 x 115	118,09
URA40184WDA	4000	2289	18	DALI-2	blanc	Ø110 x 115	118,09
URA50253B	3000	2699	25	-	noir	Ø130 x 115	87,78
URA50253W	3000	2699	25	-	blanc	Ø130 x 115	87,78
URA50253BDA	3000	2699	25	DALI-2	noir	Ø130 x 115	133,76
URA50253WDA	3000	2699	25	DALI-2	blanc	Ø130 x 115	133,76
URA50254B	4000	2841	25	-	noir	Ø130 x 115	87,78
URA50254W	4000	2841	25	-	blanc	Ø130 x 115	87,78
URA50254BDA	4000	2841	25	DALI-2	noir	Ø130 x 115	133,76
URA50254WDA	4000	2841	25	DALI-2	blanc	Ø130 x 115	133,76

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	€ HTVA
URA-PENDB	kit de suspension 1,5m	noir	31,35
URA-PENDW	kit de suspension 1,5m	blanc	31,35


SHOP-R

lowbay



COULEUR RAL

● 9003



75°

130Lm/W

IP40

CRI90

IK05

50.000h L80

SDCM<5

DIP

5 YEAR



cct switch



CARACTÉRISTIQUES

- réflecteur PC microprismatique 75°
- puissance réglable 20, 40 ou 60 watt
- température de couleur réglable 3000, 4000 ou 5000K

- fourni avec un câble blanc (0,6m) et une rosace de plafond

UTILISATIONS

- convient pour utilisations résidentielles et commerciales

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	COULEUR	€ HTVA
SHR60	3000/4000/5000	max 7218	max 60	blanc	221,34

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
SHRDIF	diffuseur microprismatique avec bague de serrage	19,65

VALEURS LUMEN -

Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

Ø x H mm	CCT	LUMEN			ARTICLE
		20W	40W	60W	
Ø310 x 272	3000	2854	5157	6650	SHR60
	4000	3098	5597	7218	
	5000	3060	5529	7130	



diffuseur microprismatique
avec bague de serrage




COMMERCIAL LINE

RAILS TRIPHASÉS





L-TRACK 6-pôles

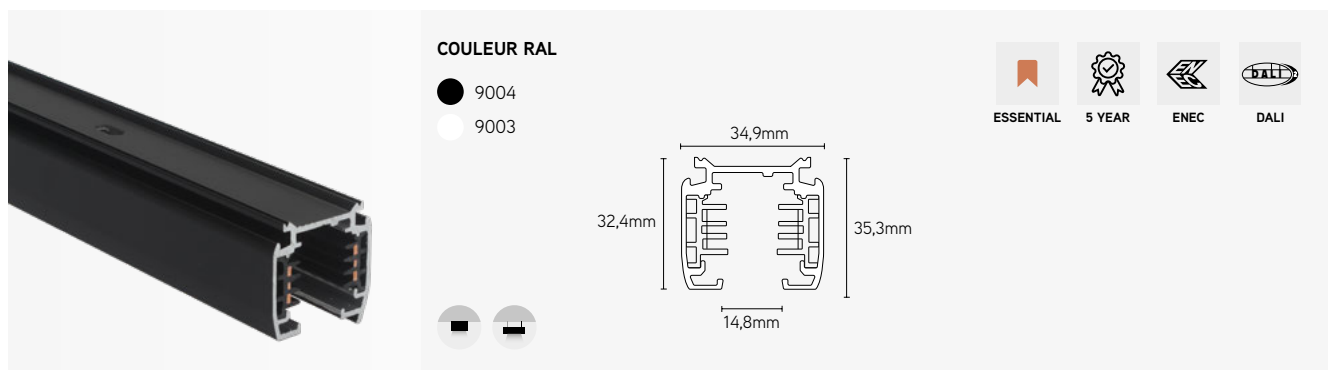

CARACTÉRISTIQUES

- ENEC
- revêtement en poudre à l'intérieur et à l'extérieur
- pas de mauvaise connexion grâce aux conducteurs rectangulaires

UTILISATIONS

- commerciales
- compatible avec tracklights dimmables de Ledlines®
- adaptateur compatible avec suivant rails triphasés: Global, Powergear, Stucchi et Unipro


RAILS

ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
LTR610B	noir	1000	33,28
LTR610W	blanc	1000	33,28
■ LTR620B	noir	2000	65,44
LTR620W	blanc	2000	65,44
■ LTR630B	noir	3000	97,81
LTR630W	blanc	3000	97,81

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	IMAGE.	COULEUR	€ HTVA
■ LTR661LB	alimentation gauche	1	noir	10,53
LTR661LW	alimentation gauche	1	blanc	10,53
■ LTR661RB	alimentation droite	2	noir	10,53
LTR661RW	alimentation droite	2	blanc	10,53
■ LTR666B	embout	3	noir	0,67
LTR666W	embout	3	blanc	0,67
LTR667B	coupleur	4	noir	7,90
LTR667W	coupleur	4	blanc	7,90
■ LTR662B	coupleur+alimentation	5	noir	20,73
LTR662W	coupleur+alimentation	5	blanc	20,73
■ LTR663LB	coude gauche	6	noir	21,90
LTR663LW	coude gauche	6	blanc	21,90
LTR663RB	coude droite	7	noir	21,90
LTR663RW	coude droite	7	blanc	21,90
LTR669B	coude flexible	8	noir	25,58
LTR669W	coude flexible	8	blanc	25,58
LTR664L1B	connecteur T type 1 gauche	9	noir	31,77
LTR664L1W	connecteur T type 1 gauche	9	blanc	31,77
LTR664L2B	connecteur T type 2 gauche	10	noir	31,77
LTR664L2W	connecteur T type 2 gauche	10	blanc	31,77
LTR664R1B	connecteur T type 1 droite	11	noir	31,77
LTR664R1W	connecteur T type 1 droite	11	blanc	31,77
LTR664R2B	connecteur T type 2 droite	12	noir	31,77
LTR664R2W	connecteur T type 2 droite	12	blanc	31,77
LTR665B	connecteur X	13	noir	37,95
LTR665W	connecteur X	13	blanc	37,95
LTR601B	adaptateur universel rail 3-phasé	14	noir	8,78
LTR601W	adaptateur universel rail 3-phasé	14	blanc	8,78
NEW LTR6410B	plaque de recouvrement aveugle 1m rail 3-phasé	15	noir	3,03
NEW LTR6410W	plaque de recouvrement aveugle 1m rail 3-phasé	15	blanc	3,03
LL04230VB	socket 230V pour rail 3-phasé	16	noir	40,76
LL04230VW	socket 230V pour rail 3-phasé	16	blanc	40,76

LES DESSINS
TECHNIQUES
REPRÉSENTENT UNE
* VUE DE DESSUS

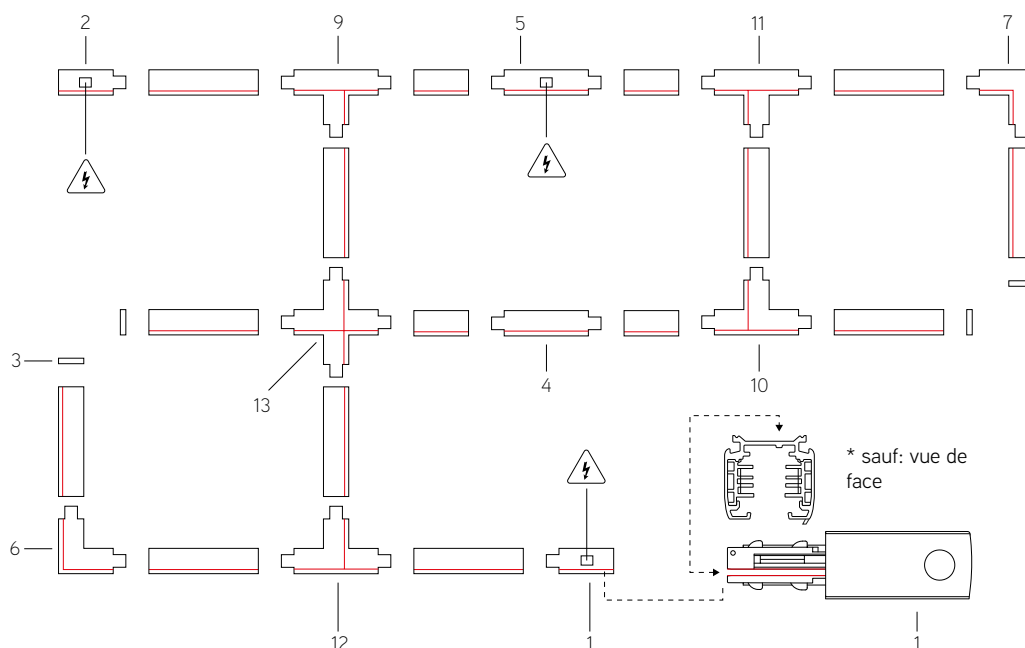

FIXATIONS

ARTICLE	OMSCHRIJVING	IMAGE.	COULEUR	€ HTVA
LTR693B	support montage apparent	17	noir	6,90
LTR693W	support montage apparent	17	blanc	6,90
LTR691-1.5B	kit de suspension 1pcs 1,5m	18	noir	8,82
LTR691-1.5W	kit de suspension 1pcs 1,5m	18	blanc	8,82
LTR691-5B	kit de suspension 1pcs 5m	18	noir	10,83
LTR691-5W	kit de suspension 1pcs 5m	18	blanc	10,83
LTR696B	support pour tige M6	19	noir	10,03
LTR696W	support pour tige M6	19	blanc	10,03
LTR694B	coupleur renforcé pour montage suspendu	20	noir	6,31
LTR694W	coupleur renforcé pour montage suspendu	20	blanc	6,31



COMMERCIAL LINE TRACKLIGHTS





APERÇU TECHNIQUE

TRACKLIGHTS



TYPE	TUBULO pg. 198	POSEIDON pg. 200	PEGASUS pg. 201	STRIPELINE pg. 204	STRIPELINE HE pg. 204
					
PROTECTION	-	LENTILLE	réflecteur ALANOD	OPALIN	OPTIQUE À LENTILLE
ENEC	non	non	non	non	oui
MAX LM/W	ampoule GU10 non incluse	115	140	100	170
LUMEN - WATT	-	1100lm - 10W 2200lm - 20W 3520lm - 32W	1700lm - 12W 2700lm - 20W 3700lm - 26W	1442lm - 16W 2670lm - 30W	4148lm - 24W 10305lm - 60W
INDICE-IP	-	IP20	IP20	IP20	IP20
CRI	-	>90	>90	>90	>90
UGR	-	>20	>20	<26	<26
ANGLE DE FAISCEAU	-	24°/36°/50°	15°/24°/36°/60°	110°	90°
TEMPÉRATURE DE COULEUR	-	3000/4000	3000/4000	3000/4000	3000/4000
DURÉE DE VIE	-	L80B50 54.000h	L80B50 54.000h	L80B50 50.000h	L80B50 60.000h
OPTION	-	DALI-2	DALI-2	-	DALI-2
DIMENSIONS (mm)	Ø57 x 90	Ø55 x 140 Ø65 x 165	Ø83 x 90 Ø93 x 112 Ø106 x 125	L650 L1212	L600 L1500
COULEUR	RAL 9005 noir RAL 9003 blanc	RAL 9005 noir RAL 9003 blanc	RAL 9005 noir RAL 9003 blanc	RAL 9005 noir RAL 9016 blanc	RAL 9017 noir RAL 9016 blanc





Innovation Cradle KU Leuven Heverlee, Belgique




TUBULO

GU10



COULEUR RAL

- 9005
- 9003



CARACTÉRISTIQUES

- trackspot avec soquet GU10 intégré
- design compact

UTILISATIONS

- convient pour utilisations résidentielles et commerciales
- compatible avec ampoule GU10 de Ledlines® voir pg. 151


ARTICLE	TYPE	DIM	COULEUR	€ HTVA
LLTB LGU10B	GU10	-	noir	63,75
LLTB LGU10W	GU10	-	blanc	63,75





POSEIDON

trackspot cylindrique

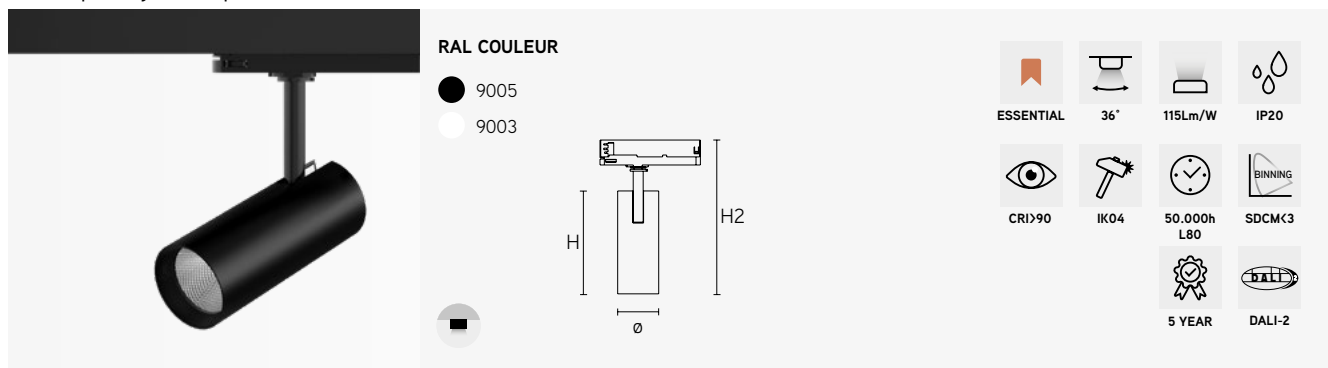

CARACTÉRISTIQUES

- trackspot cylindrique avec driver intégré dans adaptateur triphasé
- indice de rendu des couleurs très élevé CRI>90
- 36° standard

UTILISATIONS

- idéal pour utilisations commerciales
- adaptateur compatible avec rails triphasés: Eutrac, Global, Powergear, Stucchi, Unipro, Ivela et Staff


ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	Ø x H x H2 mm	€ HTVA
P2S936103B	3000	1045	10	-	noir	55 x 140 x 210	82,99
P2S936103W	3000	1045	10	-	blanc	55 x 140 x 210	82,99
P2S936104B	4000	1100	10	-	noir	55 x 140 x 210	82,99
P2S936104W	4000	1100	10	-	blanc	55 x 140 x 210	82,99
■ P2S936203B	3000	2090	20	-	noir	55 x 140 x 210	82,99
P2S936203W	3000	2090	20	-	blanc	55 x 140 x 210	82,99
■ P2S936203BDA	3000	2090	20	DALI-2	noir	55 x 140 x 210	129,38
P2S936203WDA	3000	2090	20	DALI-2	blanc	55 x 140 x 210	129,38
P2S936204B	4000	2200	20	-	noir	55 x 140 x 210	82,99
P2S936204W	4000	2200	20	-	blanc	55 x 140 x 210	82,99
P2S936204BDA	4000	2200	20	DALI-2	noir	55 x 140 x 210	129,38
P2S936204WDA	4000	2200	20	DALI-2	blanc	55 x 140 x 210	129,38
■ P2S936323B	3000	3344	32	-	noir	65 x 165 x 246	96,60
P2S936323W	3000	3344	32	-	blanc	65 x 165 x 246	96,60
■ P2S936323BDA	3000	3344	32	DALI-2	noir	65 x 165 x 246	145,33
P2S936323WDA	3000	3344	32	DALI-2	blanc	65 x 165 x 246	145,33
P2S936324B	4000	3520	32	-	noir	65 x 165 x 246	96,60
P2S936324W	4000	3520	32	-	blanc	65 x 165 x 246	96,60
P2S936324BDA	4000	3520	32	DALI-2	noir	65 x 165 x 246	145,33
P2S936324WDA	4000	3520	32	DALI-2	blanc	65 x 165 x 246	145,33

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
P2S20RFL24	réflecteur 24° Ø55mm	7,01
P2S32RFL24	réflecteur 24° Ø65mm	7,01
P2S20RFL50	réflecteur 50° Ø55mm	7,01
P2S32RFL50	réflecteur 50° Ø65mm	7,01

PEGASUS

trackspot multifonctionnel

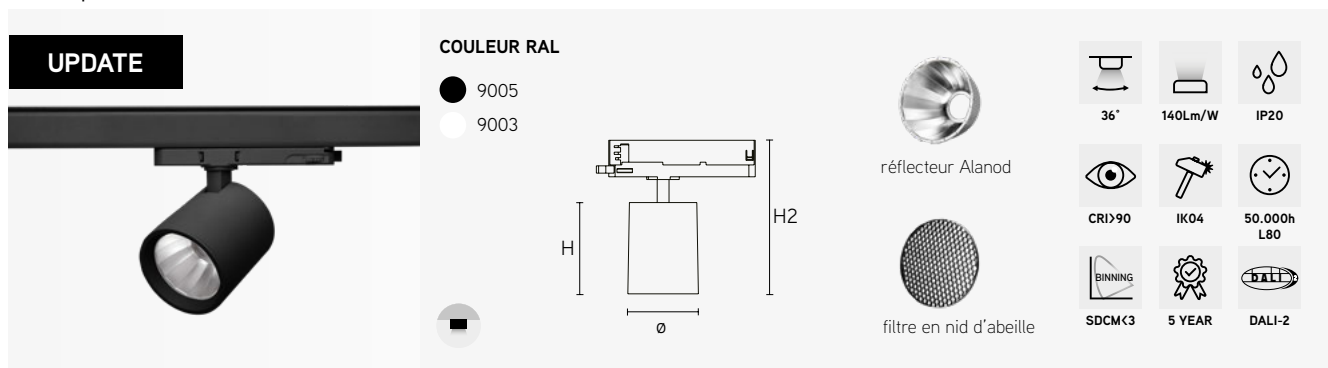

CARACTÉRISTIQUES

- trackspot multifonctionnel
- boîtier en aluminium moulé avec revêtement en poudre
- pivotant à 90°, rotatif à 355°
- réflecteur Alanod à haute efficacité


UTILISATIONS

- convient pour utilisations commerciales et résidentielles
- adaptateur compatible avec rails triphasés: Eutrac, Global, Powergear, Stucchi, Unipro, Ivela en Staff

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	Ø x H x H2 mm	€ HTVA
P3E936123B	3000	1700	12	-	noir	83 x 79 x 153	85,92
P3E936123W	3000	1700	12	-	blanc	83 x 79 x 153	85,92
P3E936123BDA	3000	1700	12	DALI-2	noir	83 x 79 x 153	117,27
P3E936123WDA	3000	1700	12	DALI-2	blanc	83 x 79 x 153	117,27
P3E936124B	4000	1700	12	-	noir	83 x 79 x 153	85,92
P3E936124W	4000	1700	12	-	blanc	83 x 79 x 153	85,92
P3E936124BDA	4000	1700	12	DALI-2	noir	83 x 79 x 153	117,27
P3E936124WDA	4000	1700	12	DALI-2	blanc	83 x 79 x 153	117,27
P3E936203B	3000	2700	20	-	noir	83 x 79 x 153	87,73
P3E936203W	3000	2700	20	-	blanc	83 x 79 x 153	87,73
P3E936203BDA	3000	2700	20	DALI-2	noir	83 x 79 x 153	119,08
P3E936203WDA	3000	2700	20	DALI-2	blanc	83 x 79 x 153	119,08
P3E936204B	4000	2700	20	-	noir	83 x 79 x 153	87,73
P3E936204W	4000	2700	20	-	blanc	83 x 79 x 153	87,73
P3E936204BDA	4000	2700	20	DALI-2	noir	83 x 79 x 153	119,08
P3E936204WDA	4000	2700	20	DALI-2	blanc	83 x 79 x 153	119,08
P3E936323B	3000	4100	32	-	noir	93 x 89 x 172	91,00
P3E936323W	3000	4100	32	-	blanc	93 x 89 x 172	91,00
P3E936323BDA	3000	4100	32	DALI-2	noir	93 x 89 x 172	122,35
P3E936323WDA	3000	4100	32	DALI-2	blanc	93 x 89 x 172	122,35
P3E936324B	4000	4100	32	-	noir	93 x 89 x 172	91,00
P3E936324W	4000	4100	32	-	blanc	93 x 89 x 172	91,00
P3E936324BDA	4000	4100	32	DALI-2	noir	93 x 89 x 172	122,35
P3E936324WDA	4000	4100	32	DALI-2	blanc	93 x 89 x 172	122,35
P3E936403B	3000	5250	40	-	noir	106 x 102 x 182	92,47
P3E936403W	3000	5250	40	-	blanc	106 x 102 x 182	92,47
P3E936403BDA	3000	5250	40	DALI-2	noir	106 x 102 x 182	123,82
P3E936403WDA	3000	5250	40	DALI-2	blanc	106 x 102 x 182	123,82
P3E936404B	4000	5250	40	-	noir	106 x 102 x 182	92,47
P3E936404W	4000	5250	40	-	blanc	106 x 102 x 182	92,47
P3E936404BDA	4000	5250	40	DALI-2	noir	106 x 102 x 182	123,82
P3E936404WDA	4000	5250	40	DALI-2	blanc	106 x 102 x 182	123,82

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	POUR TYPE	€ HTVA
P3E83AFL15	réflecteur alanod 15°	Ø83mm	13,16
P3E83AFL24	réflecteur alanod 24°	Ø83mm	13,16
P3E83AFL60	réflecteur alanod 60°	Ø83mm	13,16
P3E93AFL15	réflecteur alanod 15°	Ø93mm	14,16
P3E93AFL24	réflecteur alanod 24°	Ø93mm	14,16
P3E93AFL60	réflecteur alanod 60°	Ø93mm	14,16
P3E106AFL15	réflecteur alanod 15°	Ø106mm	15,68
P3E106AFL24	réflecteur alanod 24°	Ø106mm	15,68
P3E106AFL60	réflecteur alanod 60°	Ø106mm	15,68
P3E83HCF	filtre en nid d'abeille 12/20W noir	Ø83mm	6,11
P3E93HCF	filtre en nid d'abeille 32W noir	Ø93mm	6,36
P3E106HCF	filtre en nid d'abeille 40W noir	Ø106mm	6,87

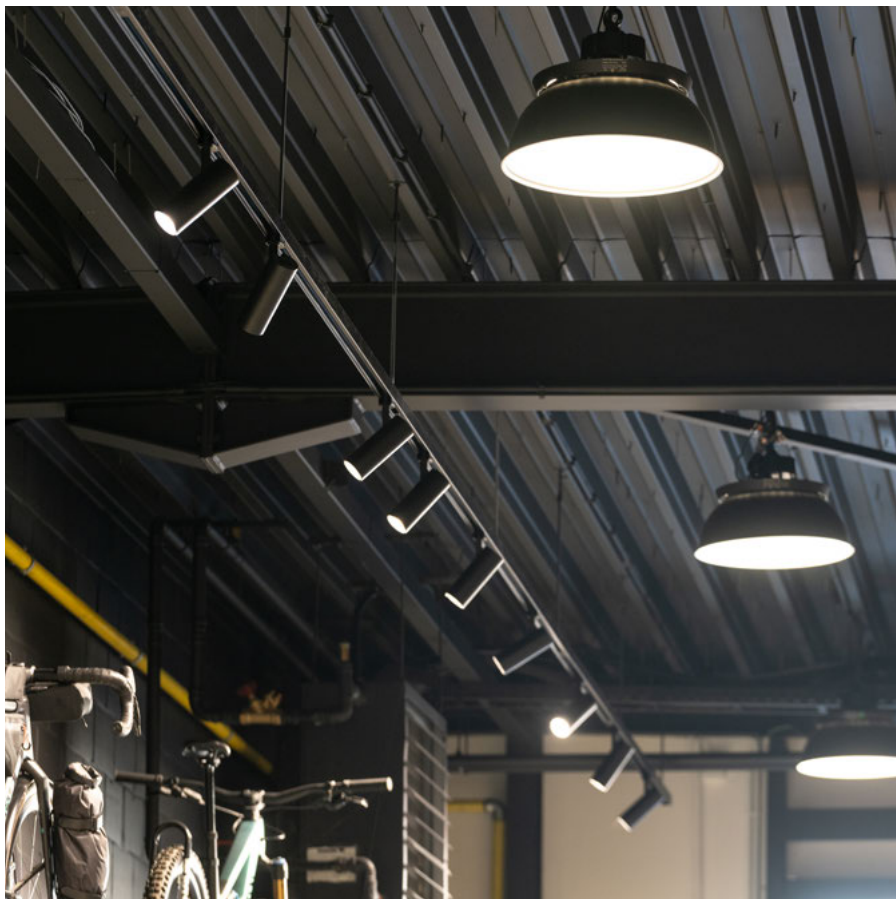




STRIPELINE

luminaire linéaire triphasée



COULEUR RAL

- 9005
- 9016



- 110°
- 100Lm/W
- IP20
- CRI>90
- 50.000h L80
- SDCM<3
- 3 YEAR

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire linéaire triphasée
- indice de rendu des couleurs très élevé CRI>90

UTILISATIONS

- convient comme éclairage général
- adaptateur compatible avec rails triphasés: Eutrac, Global, Powergear, Stucchi, Unipro, Ivela et Staff

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	L x L2 mm	€ HTVA
STP06203B	3000	1282	20	-	noir	650 x 436	124,36
STP06203W	3000	1495	20	-	blanc	650 x 436	124,36
STP06204B	4000	1442	20	-	noir	650 x 436	124,36
STP06204W	4000	1660	20	-	blanc	650 x 436	124,36
STP12303B	3000	2350	30	-	noir	1212 x 496	145,26
STP12303W	3000	2750	30	-	blanc	1212 x 496	145,26
STP12304B	4000	2670	30	-	noir	1212 x 496	145,26
STP12304W	4000	3205	30	-	blanc	1212 x 496	145,26


STRIPELINE HE

luminaire linéaire triphasée



COULEUR RAL

- 9017
- 9016

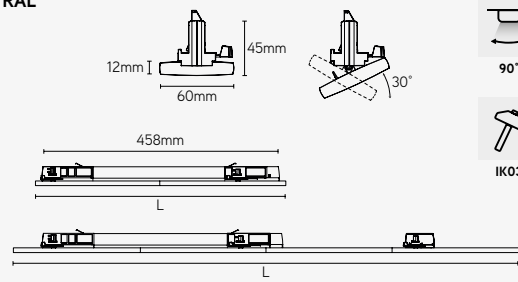

- 90°
- 170Lm/W
- IP20
- CRI>90
- IK03
- 60.000h L80
- SDCM<3
- 5 YEAR
- ENEC
- DALI-2

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire linéaire triphasé à haute efficacité et rendement lumineux
- réglable sur 30°

UTILISATIONS

- convient pour utilisations commerciales et utilitaires
- adaptateur compatible avec rails triphasés: Global, Powergear, Stucchi, Unipro, Ivela et Staff

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
SHE060203B	3000	3396	24	-	noir	600	134,81
SHE060203W	3000	3982	24	-	blanc	600	134,81
SHE060204B	4000	3584	24	-	noir	600	134,81
SHE060204W	4000	4148	24	-	blanc	600	134,81
SHE150503B	3000	8600	60	-	noir	1493	174,52
SHE150503W	3000	8600	60	-	blanc	1493	174,52
SHE150503BDA	3000	9942	60	DALI-2	noir	1493	199,60
SHE150503WDA	3000	9942	60	DALI-2	blanc	1493	199,60
SHE150504B	4000	8824	60	-	noir	1493	174,52
SHE150504W	4000	8824	60	-	blanc	1493	174,52
SHE150504BDA	4000	10305	60	DALI-2	noir	1493	199,60
SHE150504WDA	4000	10305	60	DALI-2	blanc	1493	199,60



UTILITY LINE

PANNEAU-LED





APERÇU TECHNIQUE

PANNEAU-LED



TYPE	ANDO pg. 210	DESKY ECO pg. 212	DESKY PRO pg. 212	DESKY PLUS pg. 212	DESKY HE pg. 212
					
MONTAGE	encastré apparent suspendu	encastré apparent suspendu	encastré apparent suspendu	encastré apparent suspendu	encastré apparent suspendu
PROTECTION	GRILLE	OPALIN	OPALIN	MICROPRISMA	MICROPRISMA
ENEC	non	oui	oui	oui	oui
MAX LM/W	140	140	160	150	185
MAX LUMEN - WATT	6720lm - 48W	5040lm - 36W	6400lm - 40W	9000lm - 60W	7400lm - 40W
INDICE-IP INDICE-IK	IP40/54 IK07	IP54 IK03	IP54 IK03	IP54 IK03	IP54 IK03
CRI	>90	>80	>90	>80	>80
UGR	<16	>19	19	<19	<19
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000/4000	3000/4000	3000/4000	3000/4000	3000/4000
DURÉE DE VIE	L80B50 108.000h	L80B10 50.000h	L90B10 70.000h	L90B10 70.000h	L90B10 70.000h
OPTION	DALI-2 1-10V TRIAC Bluetooth secours	DALI-2 1-10V TRIAC Bluetooth secours	DALI-2 1-10V TRIAC Bluetooth secours	DALI-2 1-10V TRIAC Bluetooth secours	DALI-2 1-10V TRIAC Bluetooth secours
DIMENSIONS (mm)	595 x 595 x 22 1195 x 295 x 22	595 x 595 x 28 1195 x 295 x 28	295 x 295 x 28 595 x 295 x 28 595 x 595 x 28 1195 x 295 x 28 1195 x 595 x 28	595 x 595 x 28 1195 x 295 x 28 1195 x 595 x 28	595 x 595 x 28 1195 x 295 x 28
COULEUR	RAL 9005 noir RAL 9016 blanc	RAL 9016 blanc	RAL 9016 blanc	RAL 9016 blanc	RAL 9016 blanc






DESKY IP65 pg. 216	DESKY TW pg. 217	DESKY CLEAN pg. 220	TILY pg. 221	SQRY pg. 233
				
encastré apparent suspendu	encastré	encastré	apparent suspendu	apparent
MICROPRISMA	MICROPRISMA	MICROPRISMA+VERRE	MICROPRISMA	OPALIN
non	oui	oui	oui	non
122	135	110	120	120
4392lm - 40W	4860lm - 40W	6600lm - 60W	4900lm - 40W	3053lm - 30W
IP65 IK03	IP40 IK03	IP65 IK08	IP20 IK03	IP40 IK06
>90	>90	>90	>90	>90
<19	<19	<19	<19	<21
3000/4000	2700-6500	4000	3000/4000	2700/3000/4000
L80B10 50.000h	L80B10 50.000h	L80B10 50.000h	L80B10 50.000h	L80B50 50.000h
DALI-2	DALI-2 secours	DALI-2	DALI-2	DALI-2
595 x 595 x 34 1195 x 295 x 34	595 x 595 x 28 1195 x 295 x 28	595 x 595 x 100	600 x 600 x 47 1200 x 300 x 47 1500 x 300 x 47	120 x 120 x 42 170 x 170 x 42 225 x 225 x 42 300 x 300 x 42
-	RAL 9016 blanc	RAL 9016 blanc	RAL 9016 blanc	RAL 9003 blanc





COULEUR RAL

- 9005
- 9016



-  80°
-  140Lm/W
-  IP40
-  CRI>90
-  IK07
-  108.000h L80
-  SDCM<3
-  5 YEAR
-  DALI-2

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire encastré esthétique avec finition élégante
- rendement élevé
- éblouissement faible UGR<16


UTILISATIONS

- idéal pour applications haut de gamme comme bureaux, hôpitaux, ...

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	LM/W	COULEUR	L x l x H mm	€ HTVA
AND60603B	3000	max 5472	max 48	120	noir	595 x 595 x 22	197,51
AND60603W	3000	max 6384	max 48	140	blanc	595 x 595 x 22	197,51
AND60604B	4000	max 5760	max 48	120	noir	595 x 595 x 22	197,51
AND60604W	4000	max 6720	max 48	140	blanc	595 x 595 x 22	197,51
AND301203B	3000	max 5472	max 48	120	noir	1195 x 295 x 22	207,96
AND301203W	3000	max 6384	max 48	140	blanc	1195 x 295 x 22	207,96
AND301204B	4000	max 5760	max 48	120	noir	1195 x 295 x 22	207,96
AND301204W	4000	max 6720	max 48	140	blanc	1195 x 295 x 22	207,96

DRIVERS

ARTICLE	WATT	DIM	DIP SWITCH	CLO	€ HTVA
DSD18W	18	-	-	-	13,06
DSD25WDIP	12-24	-	oui	-	12,86
DSD25WDIP18i3	12-24	-	oui	-	19,22
DSD24W	24	-	-	-	13,06
DSD30W	30	-	-	-	14,63
DSD36W	36	-	-	-	15,68
DSD42WDIP	20-42	-	oui	-	13,54
DSD42WDIP18i3	20-42	-	oui	-	19,90
DSD48W	48	-	-	-	29,26
DSD18WDA	18	DALI-2	-	-	39,71
DSD24WDA	24	DALI-2	-	-	39,71
DSD25WDIPDA	12-25	DALI-2	oui	-	34,83
DSD25WDIPDA18i5	12-25	DALI-2	oui	-	47,82
DSD30WDA	30	DALI-2	-	-	39,71
DSD36WDA	36	DALI-2	-	-	40,76
DSD42WDIPDA	21-42	DALI-2	-	-	38,48
DSD42WDIPDA18i5	21-42	DALI-2	-	-	51,46
DSD42WDIPDACLO	16-42	DALI-2	oui	oui	43,12
DSD42WDIPDACLO18i5	16-42	DALI-2	oui	oui	56,10
DSD48WDA	48	DALI-2	-	-	72,11
DSD30W110	30	1-10V	-	-	33,44
DSD36W110	36	1-10V	-	-	34,49
DSD48W110	48	1-10V	-	-	42,85
DSD30WD	30	TRIAC	-	-	38,67
DSD45WD	45	TRIAC	-	-	40,76
DSD25W1CHCAS	25	CASAMBI	-	oui	103,50
DSD36W1CHCAS	36	CASAMBI	-	oui	111,44

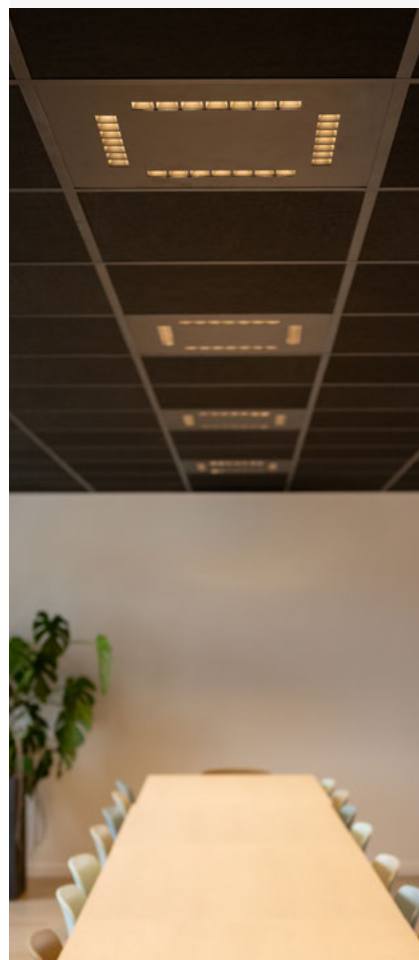

Ledlines Halen, Belgique




ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	POUR TYPE	COULEUR	€ HTVA
DS6060SFR	cadre apparent 600x600x65 avec bord 18mm	595x595	RAL9016 blanc	33,19
DS6060SFRB	cadre apparent 600x600x65 avec bord 18mm	595x595	RAL9005 noir	34,04
DS30120SFR	cadre apparent 300x1200x65 avec bord 18mm	1195x295	RAL9016 blanc	38,81
DS30120SFRB	cadre apparent 300x1200x65 avec bord 18mm	1195x295	RAL9005 noir	39,66
DS6060RF	cadre encastré 600x600	595x595	RAL9016 blanc	23,72
DS6060RFR	cadre d'encastrement encastré 600x600x70	595x595	RAL9016 blanc	48,12
DS30120RF	cadre encastré 300x1200 avec 6 ressorts de serrage	1195x595	RAL9016 blanc	28,20
DSSUS2Y1	kit de suspension avec 2 points de suspension 1,5m	295x295, 595x295, 595x595, 1195x295	-	6,99
DSSUS2Y5	kit de suspension avec 2 points de suspension 5m	295x295, 595x295, 595x595, 1195x295	-	21,33
DSSUS4H1	kit de suspension avec 4 points de suspension 1,5m	295x295, 595x295, 595x595, 1195x295		8,58
DSSUS4H5	kit de suspension avec 4 points de suspension 5m	295x295, 595x295, 595x595, 1195x295		27,08
LLEME3H55	unité de secours 20-55VDC 5W 3h	tous types		94,05
LLEME3H55DA	unité de secours 20-55VDC 5W 3h DALI-2	tous types		129,26
DSSAFC1	protection contre les chutes	tous types		3,14



kit de suspension 2 points de suspension



cadre apparent




VALEURS LUMEN - Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

L x l x H mm	COULEUR	LM/W	CCT	LUMEN						ARTICLE
				18W	24W	30W	36W	45W	48W	
595 x 595 x 22	noir	120	3000	2052	2736	3420	4104	5130	5472	AND60603B
			4000	2160	2880	3600	4320	5400	5760	AND60604B
	blanc	140	3000	2394	3192	3990	4788	5985	6384	AND60603W
			4000	2520	3360	4200	5040	6300	6720	AND60604W
1195 x 295 x 22	noir	120	3000	2052	2736	3420	4104	5130	5472	AND301203B
			4000	2160	2880	3600	4320	5400	5760	AND301204B
	blanc	140	3000	2394	3192	3990	4788	5985	6384	AND301203W
			4000	2520	3360	4200	5040	6300	6720	AND301204W

DESKY

panneau-LED

UPDATE

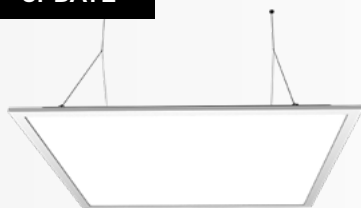

CARACTÉRISTIQUES

- diffuseur opalin ou microprismatique
- rapport lumen/watt élevé
- bords de seulement 15mm de largeur RAL9016 blanc
- seulement 28mm de hauteur
- protection antichute fournie de série
- standard IP54

UTILISATIONS

- idéal pour utilisations utilitaires comme magasins, salles de classe, bureaux, hôpitaux...
- convient pour ouverture de plafond sciée, plafond suspendu, montage apparent ou suspendu

DESKY ECO 140lm/W - diffuseur opalin - CRI>80 - 50.000 L80B10 - UGR>19

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	L x l x H mm	€ HTVA
DSE6060	3000/4000	5040	max 36	595 x 595 x 28	53,20
DSE30120	3000/4000	5040	max 36	1195 x 295 x 28	59,11

DESKY PRO 160lm/W - diffuseur opalin - CRI>80 - 70.000 L90B10 - UGR19

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	L x l x H mm	€ HTVA
DSPR60603	3000	6200	max 40	595 x 595 x 28	70,50
DSPR60604	4000	6400	max 40	595 x 595 x 28	70,50
DSPR301203	3000	6200	max 40	1195 x 295 x 28	76,73
DSPR301204	4000	6400	max 40	1195 x 295 x 28	76,73

DESKY PLUS 150lm/W - diffuseur microprismatique - CRI>90 - 70.000 L90B10 - UGR<19

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	L x l x H mm	€ HTVA
DSPL30303	3000	3100	max 20	295 x 295 x 28	38,37
DSPL30304	4000	3100	max 20	295 x 295 x 28	38,37
DSPL30603	3000	3100	max 20	295 x 595 x 28	63,81
DSPL30604	4000	3100	max 20	295 x 595 x 28	63,81
DSPL60603	3000	5800	max 40	595 x 595 x 28	82,95
DSPL60604	4000	6000	max 40	595 x 595 x 28	82,95
DSPL301203	3000	5800	max 40	1195 x 295 x 28	90,39
DSPL301204	4000	6000	max 40	1195 x 295 x 28	90,39
DSPL601203	3000	8700	max 60	1195 x 595 x 28	175,28
DSPL601204	4000	9000	max 60	1195 x 595 x 28	175,28

DESKY HE 185lm/W - diffuseur microprismatique - CRI>80 - 70.000 L90B10 - UGR<19


ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	L x l x H mm	€ HTVA
DSHE60603	3000	7000	max 40	595 x 595 x 28	96,08
DSHE60604	4000	7400	max 40	595 x 595 x 28	96,08
DSHE301203	3000	7000	max 40	1195 x 295 x 28	103,88
DSHE301204	4000	7400	max 40	1195 x 295 x 28	103,88
DSHE601203	3000	7000	max 40	1195 x 595 x 28	198,97
DSHE601204	4000	7400	max 40	1195 x 595 x 28	198,97



diffuseur opalin



diffuseur microprismatique



cadre apparent



kit montage avec ressorts
de serrage



kit de suspension 2 points
de suspension


DRIVERS

ARTICLE	WATT	DIM	DIP SWITCH	CLO	€ HTVA
DSD18W	18	-	-	-	13,06
■ DSD25WDIP	12-24	-	oui	-	12,86
DSD25WDIP18i3	12-24	-	oui	-	19,22
DSD24W	24	-	-	-	13,06
DSD30W	30	-	-	-	14,63
DSD36W	36	-	-	-	15,68
DSD42WDIP	20-42	-	oui	-	13,54
DSD42WDIP18i3	20-42	-	oui	-	19,90
DSD48W	48	-	-	-	29,26
DSD60WDIP	37-60	-	oui	-	25,98
DSD60WDIP18i3	37-60	-	oui	-	32,33
DSD18WDA	18	DALI-2	-	-	39,71
DSD24WDA	24	DALI-2	-	-	39,71
■ DSD25WDIPDA	12-25	DALI-2	oui	-	34,83
DSD25WDIPDA18i5	12-25	DALI-2	oui	-	47,82
DSD30WDA	30	DALI-2	-	-	39,71
DSD36WDA	36	DALI-2	-	-	40,76
DSD42WDIPDA	21-42	DALI-2	-	-	38,48
DSD42WDIPDA18i5	21-42	DALI-2	-	-	51,46
DSD42WDIPDACLO	16-42	DALI-2	oui	oui	43,12
DSD42WDIPDACLO18i5	16-42	DALI-2	oui	oui	56,10
DSD48WDA	48	DALI-2	-	-	72,11
DSD60WDIPDA	37-60	DALI-2	oui	-	64,01
DSD60WDIPDA18i5	37-60	DALI-2	oui	-	77,00
DSD30W110	30	1-10V	-	-	33,44
DSD36W110	36	1-10V	-	-	34,49
DSD48W110	48	1-10V	-	-	42,85
DSD30WD	30	TRIAC	-	-	38,67
DSD45WD	45	TRIAC	-	-	40,76
DSD25W1CHCAS	25	BLE	-	oui	103,50
DSD36W1CHCAS	36	BLE	-	oui	111,44

ACCESSOIRES


ARTICLE	DESCRIPTION	POUR TYPE	COULEUR	€ HTVA
DS3030SFR	cadre apparent 300x300x65 avec bord 18mm	295x295	RAL9016 blanc	24,18
DS3060SFR	cadre apparent 300x600x65 avec bord 18mm	595x295	RAL9016 blanc	27,87
■ DS6060SFR	cadre apparent 600x600x65 avec bord 18mm	595x595	RAL9016 blanc	33,19
DS6060SFRB	cadre apparent 600x600x65 avec bord 18mm	595x595	RAL9005 noir	34,04
■ DS30120SFR	cadre apparent 300x1200x65 avec bord 18mm	1195x295	RAL9016 blanc	38,81
DS30120SFRB	cadre apparent 300x1200x65 avec bord 18mm	1195x295	RAL9005 noir	39,66
DS60120SFR	cadre apparent 600x1200x65 avec bord 18mm	1195x595	RAL9016 blanc	43,69
DS60120SFRB	cadre apparent 600x1200x70 avec bord 18mm	1195x595	RAL9005 noir	44,79
DS6060RF	cadre encastré 600x600	595x595	RAL9016 blanc	23,72
DS6060RFR	cadre d'encastrement encastré 600x600x70	595x595	RAL9016 blanc	48,12
DS30120RF	cadre encastré 300x1200 avec 6 ressorts de serrage	1195x295	RAL9016 blanc	28,20
DSRSC4	kit montage encastré 600x600 avec 4 ressorts de serrage	295x295, 595x295, 595x595	-	7,32
DSRSC6	kit montage encastré 1200x300 avec 6 ressorts de serrage	1195x295, 1195x595	-	9,41
■ DSSUS2Y1	kit de suspension avec 2 points de suspension 1,5m	295x295, 595x295, 595x595, 1195x295	-	6,99
DSSUS2Y5	kit de suspension avec 2 points de suspension 5m	295x295, 595x295, 595x595, 1195x295	-	21,33
DSSUS4H1	kit de suspension avec 4 points de suspension 1,5m	295x295, 595x295, 595x595, 1195x295	-	8,58
DSSUS4H5	kit de suspension avec 4 points de suspension 5m	295x295, 595x295, 595x595, 1195x295	-	27,08
LLEME3H55	unité de secours 20-55VDC 5W 3h	tous types	-	94,05
LLEME3H55DA	unité de secours 20-55VDC 5W 3h DALI-2	tous types	-	129,26



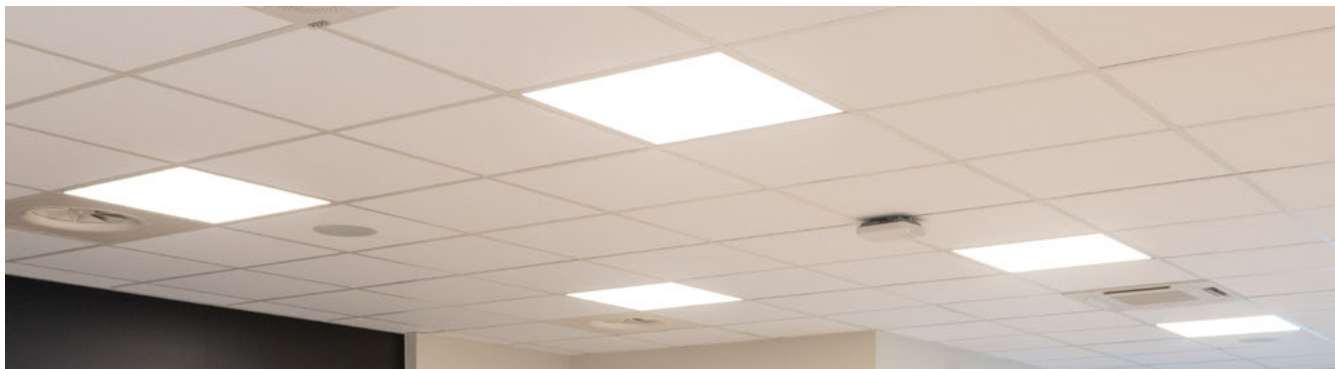

VALEURS LUMEN - Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.


TYPE			L x l x H	Lm/W	CCT	LUMEN																ARTICLE		
						12W	14W	16W	18W	20W	22W	24W	26W	28W	30W	32W	34W	36W	38W	40W	45W		60W	
ECO	opalin	595 x 595 x 28	140	3000	1476	1722	1968	2214	2460	2706	2952	3198	3444	3794	3936	4182	4428	-	-	-	-	DSE60603		
				4000	1601	1868	2134	2401	2668	2935	3202	3469	3736	4095	4269	4536	4803	-	-	-	-	DSE60604		
		1195 x 295 x 28		3000	1495	1745	1994	2243	2493	2742	2991	3240	3490	3707	3988	4238	4487	-	-	-	-	DSE301203		
				4000	1650	1926	2201	2476	2751	3026	3301	3576	3851	4012	4402	4677	4952	-	-	-	-	DSE301204		
PRO	opalin	595 x 595 x 28	160	3000	4428	1987	2271	2555	2839	3123	3407	3691	3975	4259	4428	4704	4981	5258	5534	-	-	DSPR60603		
				4000	4803	2193	2507	2820	3125	3447	3760	4073	4386	4700	4886	5192	5497	5803	6108	-	-	DSPR60604		
		1195 x 295 x 28		3000	4487	2071	2367	2663	2908	3199	3371	3651	3932	4213	4494	4775	5056	5255	5532	-	-	DSPR301203		
				4000	4952	2286	2613	2939	3210	3531	3720	4030	4340	4652	4960	5270	5580	5800	6105	-	-	DSPR301204		
PLUS	microprismatique	295 x 295 x 28	150	3000	1800	2100	2400	2700	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DSPL30303		
				4000	1800	2100	2400	2700	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DSPL30304	
		295 x 595 x 28		3000	1800	2100	2400	2700	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DSPL30603	
				4000	1800	2100	2400	2700	3100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DSPL30604	
		595 x 595 x 28		3000	1670	1949	2227	2505	2784	3062	3341	3619	3897	4176	4454	4733	5011	5289	5568	-	-	-	DSPL60603	
				4000	1856	2165	2475	2784	3093	3403	3712	4021	4330	4640	4949	5258	5568	5877	6186	-	-	-	DSPL60604	
		1195 x 295 x 28		3000	1656	1932	2208	2484	2760	3036	3312	3588	3864	4140	4416	4692	4968	5244	5520	-	-	-	DSPL301203	
				4000	1812	2114	2416	2718	3020	3322	3624	3926	4228	4530	4832	5134	5436	5738	6040	-	-	-	DSPL301204	
				3000	-	-	-	-	-	-	-	3340	3619	3897	4176	4454	4733	5011	5289	5568	6403	8352	-	DSPL601203
				4000	-	-	-	-	-	-	-	3712	4021	4330	4640	4949	5258	5568	5877	6186	7114	9280	-	DSPL601204
595 x 595 x 28	3000		1980	2310	2640	2970	3300	3630	3960	4290	4620	4950	5280	5610	5940	6270	6600	-	-	-	DSHE60603			
	4000		2160	2520	2880	3240	3478	3960	4320	4680	5040	5400	5760	6120	6480	6840	7200	-	-	-	DSHE60604			
	1195 x 295 x 28	3000	2064	2408	2752	3096	3440	3784	4128	4472	4816	5160	5504	5848	6192	6536	6880	-	-	-	DSHE301203			
		4000	2244	2618	2992	3366	3740	4114	4488	4862	5236	5610	5984	6358	6732	7106	7480	-	-	-	DSHE301204			
1195 x 595 x 28	3000	-	-	-	-	-	-	-	4128	4472	4816	5160	5504	5848	6192	6536	6880	7875	10500	-	DSHE601203			
	4000	-	-	-	-	-	-	-	4488	4862	5236	5610	5984	6358	6732	7106	7480	8325	11100	-	DSHE601204			

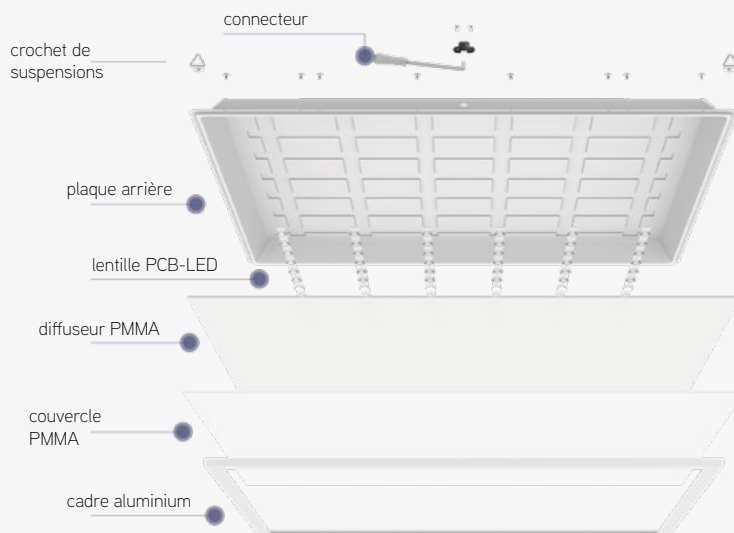



DESKY IP65

panneau-LED

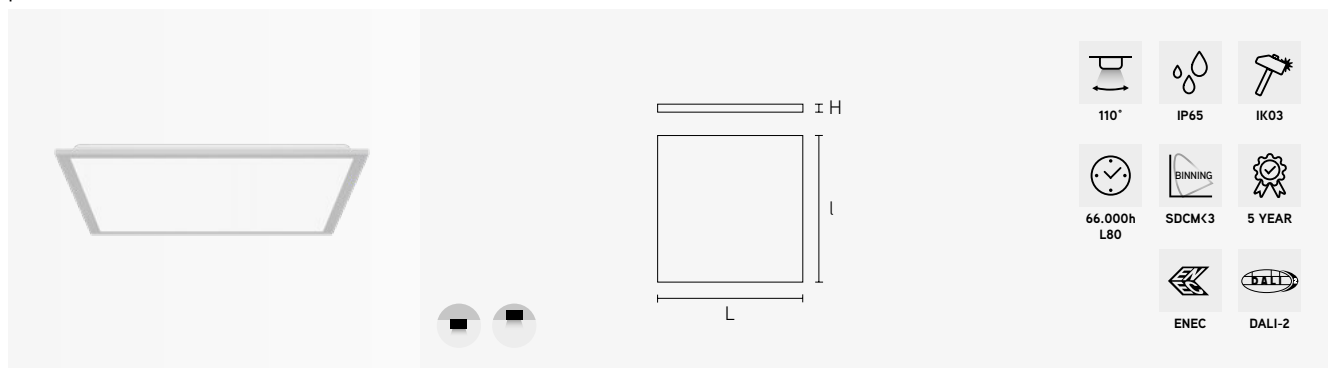

CARACTÉRISTIQUES

- panneau-LED avec diffuseur microprismatique
- rapport lumen/watt très élevé
- classe de protection IP65 très élevée

UTILISATIONS

- idéal pour utilisations utilitaires comme magasins, salles de classe, bureaux, hôpitaux, ...
- convient pour ouverture de plafond sciée, plafond suspendu ou montage apparent


ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	LM/W	L x l x H mm	€ HTVA
DWP60603	3000	4172	36	122	595 x 595 x 35	138,99
DWP60604	4000	4392	36	122	595 x 595 x 35	138,99
DWP301203	3000	4172	36	122	1195 x 295 x 35	145,26
DWP301204	4000	4392	36	122	1195 x 295 x 35	145,26

DRIVERS


ARTICLE	WATT	DIM	€ HTVA
DSD36WP	36	-	33,44
DSD36WPDA	36	DALI-2	82,56

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	POUR TYPE	COULEUR	€ HTVA
DPR6060SFRB	cadre apparent 600x600x70mm	595x595	RAL 9005 noir	39,71
DPR6060SFR	cadre apparent 600x600x70mm	595x595	RAL 9016 blanc	36,58
DPR30120SFRB	cadre apparent 1200x300x70mm	1195x295	RAL 9005 noir	43,89
DPR30120SFR	cadre apparent 1200x300x70mm	1195x295	RAL 9016 blanc	40,76




cadre apparent

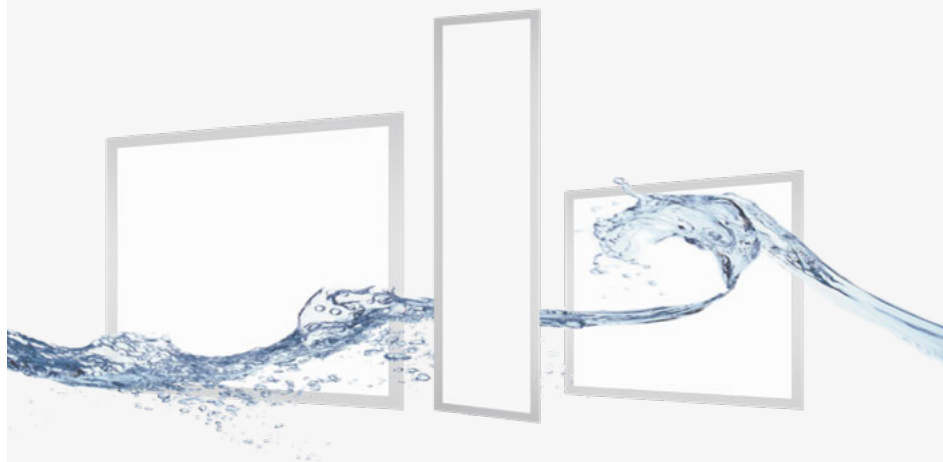


DESKY TW

panneau-LED tunable white

COULEUR RAL

 9016



 90°
  120Lm/W
  IP20
  CRI>90
  IK03
  50.000h L80
  SDCM<3
  5 YEAR

CARACTÉRISTIQUES

- panneau avec diffuseur microprismatique
- rendu des couleurs élevé CRI>90
- tunable white 2700 - 6500K

UTILISATIONS

- Human Centric Lighting
- puissance réglable entre 25 et 42W grâce au dip-switch

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	L x l x H mm	€ HTVA
DSU6060CTA	2700-6500	max 5120	max 40	595 x 595 x 27	103,26

DRIVERS

ARTICLE	WATT	DIM	€ HTVA
DSD42WDT8	25-42	DALI DT8	58,90

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	€ HTVA
DPR6060SFRB	cadre apparent 600x600x70mm	RAL 9005 noir	39,71
DPR6060SFR	cadre apparent 600x600x70mm	RAL 9016 blanc	36,58
DSF6060RFR	cadre encastré 600x600mm	RAL 9016 blanc	36,58
DSRSC4	kit de montage encastré avec 4 clips à ressort	-	7,32
DSPEND2Y1	kit suspendu avec 2 suspensions 1,5m	-	7,32
DSPEND2Y5	kit suspendu avec 2 suspensions 5m	-	21,95
DSPEND4H1	kit suspendu avec 2 suspensions 1,5m	-	9,41
DSPEND4H5	kit suspendu avec 2 suspensions 5m	-	27,17
DSSAFC1	protection contre les chutes avec crochet à fermeture automatique	-	3,14
CONPUSHDA2	convertisseur 2 boutons-poussoirs pour DALI DT6/DT8 230V	-	86,57

VALEURS LUMEN - Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.


L x l x H mm	CCT	LUMEN			ARTICLE
		30W	36W	40W	
595 x 595 x 27	4000	3842	4611	5120	DSU6060CTA





DESKY CLEAN

panneau-LED cleanroom

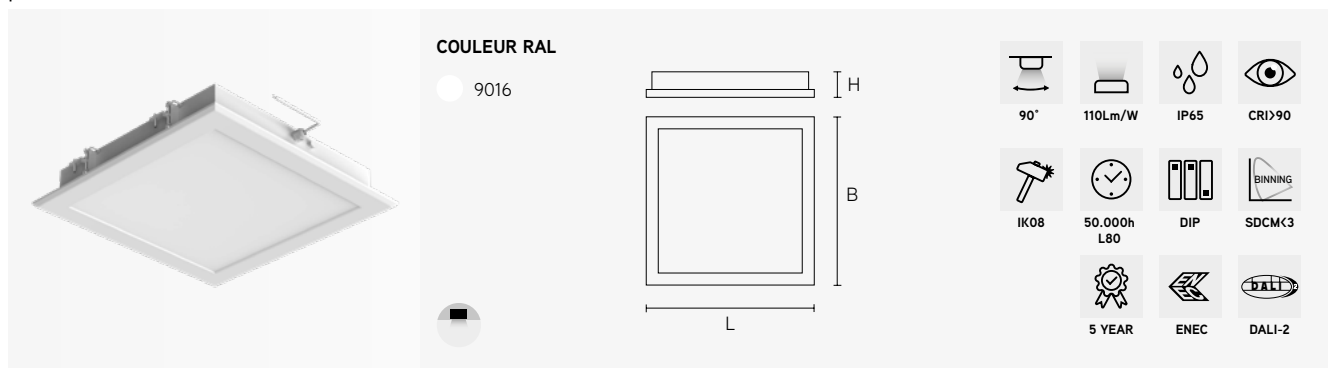

CARACTÉRISTIQUES

- couvercle amovible pour entretien ou réparation simple
- diffuseur microprisma avec couvercle en verre trempé pour zones nécessitant une protection chimique
- revêtement anti-bactérien
- aucune vis visible
- convient aux salles blanches ISO de classe 1 à 9
- driver dimmable DALI-2 avec puissance réglable


UTILISATIONS

- idéal pour utilisations utilitaires comme hôpitaux, secteur de l'alimentation, salles blanches, laboratoires, ...


ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	L x l x H mm	€ HTVA
DCL606040W4DA	4000	max 4400	max 40	DALI-2	595 x 595 x 100	342,96
DCL606060W4DA	4000	max 6600	max 60	DALI-2	595 x 595 x 100	381,43

VALEURS LUMEN - Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

L x l x H mm	CCT	LUMEN									ARTICLE
		18W	25W	30W	35W	40W	42W	50W	55W	60W	
595 x 595 x 100	4000	2079	2772	3366	3927	4400	-	-	-	-	DCL606040W
595 x 595 x 100	4000	-	-	3696	-	-	4620	5544	6006	6600	DCL606060W

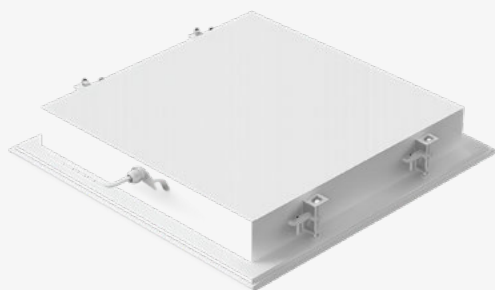

plage de serrage du support
: 10-75mm

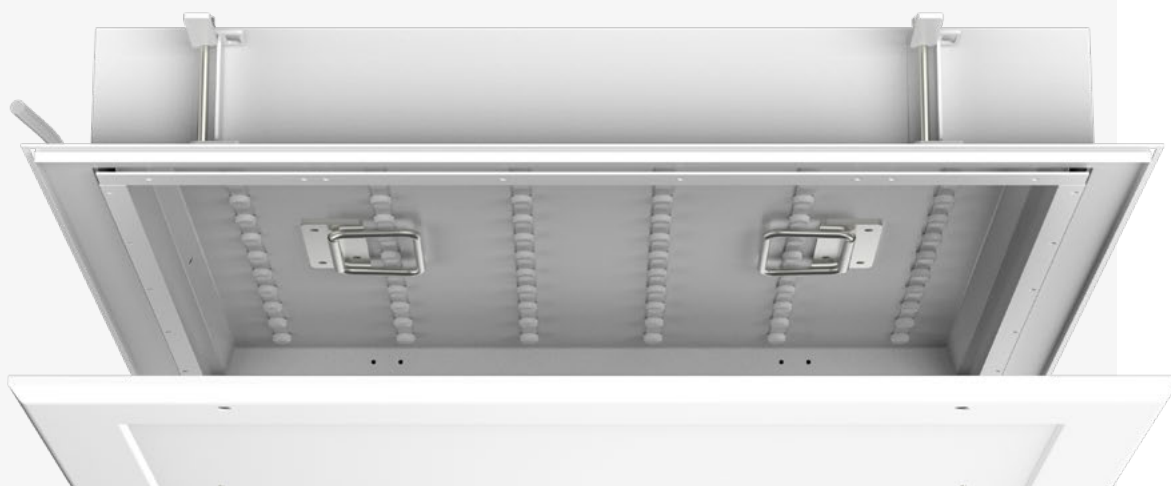




cct switch

COULEUR RAL

9016





montage rapide

90°

120Lm/W

IP20

CRI>90

IK03

50.000h L80

BINNING

DIP

5 YEAR

ENEC

DALI-2

CARACTÉRISTIQUES

- panneau-LED avec diffuseur microprismatique
- driver intégré avec puissance 30, 36 ou 40 watt
- température de couleur réglable 3000 ou 4000K

UTILISATIONS

- les applications utilitaires telles que magasins, salles de classe, hôpitaux, ...
- convient pour apparent, support mural- ou support de pendule

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	L x l x H mm	€ HTVA
TLY6060	3000/4000	max 4900	max 40	-	600 x 600 x 47	162,36
TLY6060DA	3000/4000	max 4900	max 40	DALI-2	600 x 600 x 47	223,69
TLY30120	3000/4000	max 4900	max 40	-	1200 x 300 x 47	186,31
TLY30120DA	3000/4000	max 4900	max 40	DALI-2	1200 x 300 x 47	247,63
TLY30150	3000/4000	max 4900	max 40	-	1500 x 300 x 47	242,97
TLY30150DA	3000/4000	max 4900	max 40	DALI-2	1500 x 300 x 47	304,30

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
TLYCON	set de suspension 2pcs	18,09
TLYPEND	kit de couplage 2pcs 1,2m	18,09




kit de suspension



kit de couplage



montage apparent



kit de raccordement

VALEURS LUMEN - Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

L x l x H mm	CCT	LUMEN			ARTICLE
		30W	36W	40W	
600 x 600 x 47	3000	3320	3980	4450	TLY6060
	4000	3680	4420	4900	
1200 x 300 x 47	3000	3320	3980	4450	TLY30120
	4000	3680	4420	4900	
1500 x 200 x 47	3000	3320	3980	4450	TLY20150
	4000	3680	4420	4900	

UTILITY LINE

LUMINAIRES DE PLAFOND ET MURAUX





APERÇU TECHNIQUE

LUMINAIRES DE PLAFOND ET MURAUX



TYPE	Edge pg. 226	ORION pg. 228	HELIO pg. 230	SOLIS pg. 231	RNDY pg. 232
					
MONTAGE	apparent suspendu	apparent suspendu	apparent	apparent	apparent
ENEC	non	pending	non	non	non
MAX LM/W	130	120	120	140	150
MAX LUMEN - WATT	6605 - 52W	4519lm - 40W	2420lm - 20W	2671lm - 20W	6372lm - 48W
INDICE-IP INDICE-IK	IP44 IK07	IP54 IK10	IP65 IK10	IP66 IK10	IP40 IK06
CRI	>80	>80	>80	>80	>90
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000/4000	3000/4000/5700	3000/4000	3000/4000	2700/3000/4000
DURÉE DE VIE	L80B10 100.000h	L80B10 50.000h	L80B50 54.000h	L80B50 75.000h	L80B50 50.000h
OPTION	DALI-2 secours capteur	DALI-2 secours capteur	secours capteur	DALI-2 secours capteur	DALI-2
DIMENSIONS (mm)	1200 x 135 1500 x 135	Ø290 x 59 Ø360 x 59 Ø460 x 59	Ø290 x 94	Ø220 x 65 Ø300 x 65	Ø120 x 42 Ø170 x 42 Ø225 x 42 Ø300 x 42 Ø500 x 42 Ø600 x 42
COULEUR	RAL 9016 blanc	RAL 9005 noir RAL 9016 blanc	RAL 9003 blanc	RAL 9005 noir RAL 9016 blanc	RAL 9005 noir RAL 9003 blanc



DISC pg. 236	DISC-O pg. 238-239	ALLROUND, IN/OUT pg. 240-244
apparent suspendu	apparent suspendu	suspendu
non	non	non
120	90	90
10.800lm - 90W	10912lm - 120W	18.000lm - 180W
IP54 IK07	IP40 IK07	IP40 IK05
>80	>80	>80
3000/4000	3000/4000	3000
L80B10 50.000h	L80B50 54.000h	L80B10 50.000h
DALI-2 secours	DALI-2	DALI-2
Ø400 x 55 Ø600 x 55 Ø800 x 55 Ø1100 x 55	largeur de l'anneau 70 Ø444 x 77 Ø770 x 77 Ø980 x 77 Ø1240 x 77 Ø1519 x 77	largeur de l'anneau 32, 45 ou 18 Ø800 x 35 Ø1200 x 35 Ø1500 x 35 Ø3000 x 35
RAL 9005 noir RAL 9016 blanc	RAL 9005 noir RAL 9003 blanc	RAL 9005 noir RAL 9016 blanc



EDGE


luminaire en forme de poutre IP44



cct switch

COULEUR RAL

9016



montage rapide

130°

130Lm/W

IP44

CRI>80

IK07

100.000h L80

SDCM<3

DIP

5 YEAR

DALI-2

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire en forme de poutre IP44
- multifonctionnelle
- puissance et température de couleur réglable
- montage facile et rapide


UTILISATIONS

- idéal pour éclairage uniforme de couloirs
- câblage traversant 5x2,5mm²
- unité de secours avec fonction autotest

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
EDG12KC	3000/4000/5000	max 5047	max 39	-	-	-	1200	137,05
EDG12KCDA	3000/4000/5000	max 5047	max 39	DALI-2	-	-	1200	182,88
EDG12KCDAEM	3000/4000/5000	max 5047	max 39	DALI-2	EM3H	-	1200	357,47
EDG12KCEM	3000/4000/5000	max 5047	max 39	-	EM3H	-	1200	273,33
EDG12KCMWEM	3000/4000/5000	max 5047	max 39	-	EM3H	MW	1200	310,37
EDG12KCMW	3000/4000/5000	max 5047	max 39	-	-	MW	1200	167,17
EDG15KC	3000/4000/5000	max 6605	max 52	-	-	-	1500	163,61
EDG15KCDA	3000/4000/5000	max 6605	max 52	DALI-2	-	-	1500	207,96
EDG15KCDAEM	3000/4000/5000	max 6605	max 52	DALI-2	EM3H	-	1500	380,74
EDG15KCEM	3000/4000/5000	max 6605	max 52	-	EM3H	-	1500	301,42
EDG15KCMWEM	3000/4000/5000	max 6605	max 52	-	EM3H	MW	1500	341,72
EDG15KCMW	3000/4000/5000	max 6605	max 52	-	-	MW	1500	195,08

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
EDGWLLM	kit support mural 2pcs	13,59
EDGPENDM1	kit de suspension 1m	17,77

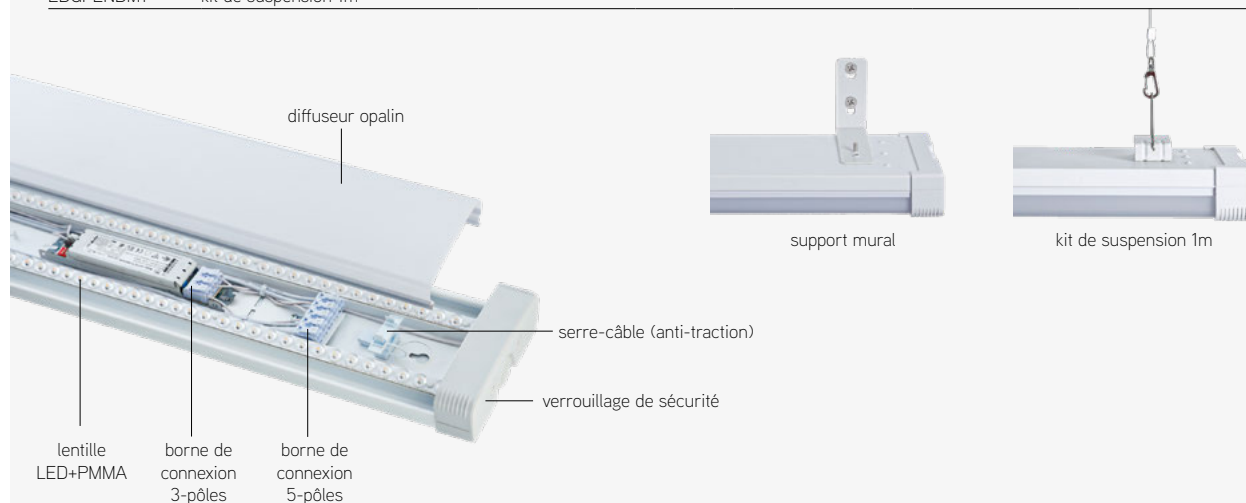


VALEURS LUMEN - Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

L x l x H mm	CCT	LUMEN								ARTICLE
		22W	28W	29W	34W	37W	39W	44W	52W	
1200 x 135 x 50	3000	2883	3553	-	4218	-	4794	-	-	EDG12KC
	4000	3035	3740	-	4441	-	5047	-	-	
1500 x 135 x 50	3000	-	-	3692	-	4582	-	5418	6274	EDG15KC
	4000	-	-	3887	-	4824	-	5704	6605	





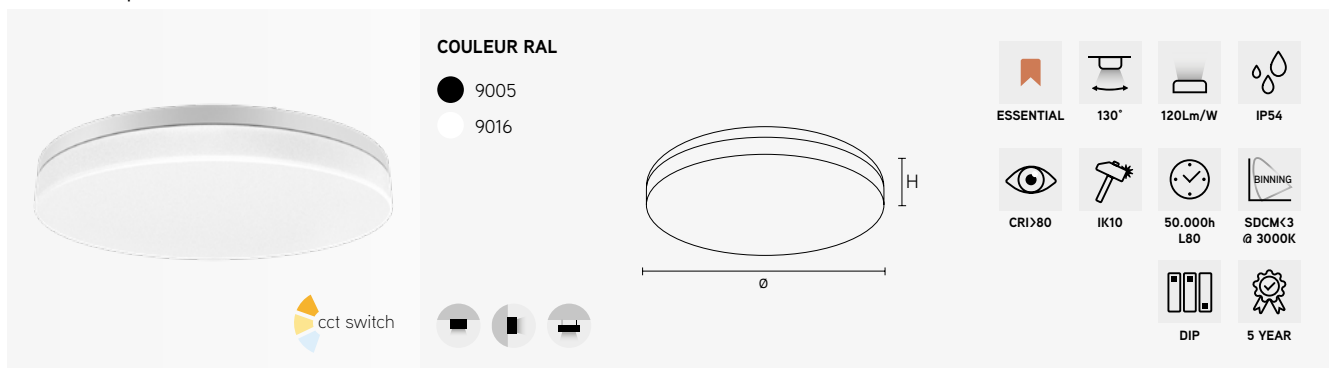

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire plafond ou mural qualité/prix
- boîtier élégant
- utilisation multifonctionnelle
- puissance et température de couleur réglables

UTILISATIONS

- idéal pour utilisations utilitaires

CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR

- sensibilité du capteur 10/25/50/75/100%
- dimming 3 positions couloir
- câblage maître/esclave avec un fil supplémentaire
- capteur avec fonction toujours activée


ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	COULEUR	Ø x H mm	€ HTVA
ORNW20	3000/4000/5700	2400	10/15/20	-	-	-	blanc	290 x 59	60,61
ORNW20DA	3000/4000/5700	2400	10/15/20	DALI-2	-	-	blanc	290 x 59	91,96
ORNW20MW	3000/4000/5700	2400	10/15/20	-	-	MW	blanc	290 x 59	89,87
ORNW30	3000/4000/5700	3600	15/23/30	-	-	-	blanc	360 x 59	73,15
ORNW30DA	3000/4000/5700	3600	15/23/30	DALI-2	-	-	blanc	360 x 59	104,5
ORNW30EMDA	3000/4000/5700	3600	15/23/30	DALI-2	EM3H	-	blanc	360 x 59	147,35
ORNW30EM	3000/4000/5700	3600	15/23/30	-	EM3H	-	blanc	360 x 59	116,00
ORNW30MWEM	3000/4000/5700	3600	15/23/30	-	EM3H	MW	blanc	360 x 59	145,26
ORNW30MW	3000/4000/5700	3600	15/23/30	-	-	MW	blanc	360 x 59	102,41
ORNW40	3000/4000/5700	4800	20/30/40	-	-	-	blanc	460 x 59	106,59
ORNW40DA	3000/4000/5700	4800	20/30/40	DALI-2	-	-	blanc	460 x 59	134,37
ORNW40EMDA	3000/4000/5700	4800	20/30/40	DALI-2	EM3H	-	blanc	460 x 59	171,38
ORNW40EM	3000/4000/5700	4800	20/30/40	-	EM3H	-	blanc	460 x 59	140,03
ORNW40MWEM	3000/4000/5700	4800	20/30/40	-	EM3H	MW	blanc	460 x 59	180,71
ORNW40MW	3000/4000/5700	4800	20/30/40	-	-	MW	blanc	460 x 59	135,85

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	POUR TYPE	COULEUR	€ HTVA
ORNDRB290B	baguette déco Ø292 x 37mm	Ø290	noir	9,88
ORNDRB290W	baguette déco Ø292 x 37mm	Ø290	blanc	9,88
ORNDR290B	baguette déco Ø292 x 72mm	Ø290	noir	11,99
ORNDR290W	baguette déco Ø292 x 72mm	Ø290	blanc	11,99
ORNDRB360B	baguette déco Ø362 x 37mm	Ø360	noir	13,92
ORNDRB360W	baguette déco Ø362 x 37mm	Ø360	blanc	13,92
ORNDR360B	baguette déco Ø362 x 72mm	Ø360	noir	17,02
ORNDR360W	baguette déco Ø362 x 72mm	Ø360	blanc	17,02
ORNDRB460B	baguette déco Ø462 x 37mm	Ø460	noir	21,55
ORNDRB460W	baguette déco Ø462 x 37mm	Ø460	blanc	21,55
ORNDR460B	baguette déco Ø462 x 72mm	Ø460	noir	26,41
ORNDR460W	baguette déco Ø462 x 72mm	Ø460	blanc	26,41
ORNSUS1MB	rosace de plafond avec suspensions 1m	tous types	noir	21,70
ORNSUS1MW	rosace de plafond avec suspensions 1m	tous types	blanc	21,70



baguette déco 37mm



baguette déco 72mm



VALEURS LUMEN - Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

Ø x H mm	CCT	LUMEN					EM lumen	ARTICLE
		10W	15W	20W	30W	40W		
Ø290 x 59	3000	1133	1659	2149	-	-	/	ORNW20
	4000	1170	1725	2268	-	-		
	5700	1191	1742	2254	-	-		
Ø360 x 59	3000	-	1717	2214	3053	-	231	ORNW30
	4000	-	1779	2317	3263	-		
	5700	-	1748	2263	3095	-		
Ø460 x 59	3000	-	-	2349	3380	4235	278	ORNW40
	4000	-	-	2441	3570	4519		
	5700	-	-	2409	3488	4345		


spécifications du capteur de mouvement micro-ondes:

Portée de détection en cas de montage plafond (360°):
(en cas de sensibilité 100%, hauteur de montage 3m et vitesse de déplacement 1m/s)


4-6m

Portée de détection en cas de montage mural (150°):
(en cas de sensibilité 100%, hauteur de montage 2m et vitesse de déplacement 1m/s)

6m




montage plafond



montage mural

Hauteur de montage max: 6m



Toujours en fonction:
L'appareil est équipé d'une fonction "toujours allumée" les activités d'entretien ou de nettoyage.

Portée/sensibilité de détection:	10% - 25% - 50% 75% - 100%
Temps de délai: Le temps de délai est le temps pendant lequel le luminaire reste à 100% de luminosité après que plus aucun mouvement n'ait été détecté.	5 - 30 - 90 sec. 3 - 20 - 30 min.
Capteur de lumière du jour: En position « arrêt », le capteur de lumière du jour n'est pas actif.	2 - 10 - 25-50 lux - arrêt
niveau de gradation en veille du capteur: Temps de veille:	25% 0s - 30s - 3min - ∞

Temps de veille		
S1	S2	TEMPS
OFF	OFF	0s
OFF	ON	30s
ON	OFF	3m
ON	ON	∞

Exemples:
DIMMING 3 POSITIONS COULOIR



aucun mouvement



en cas de mouvement à 100 %





après le temps réglé par le capteur, à 25 %



après le temps de veille réglé, arrêté

Fonction maître/esclave: aucune limitation du nombre d'esclaves!

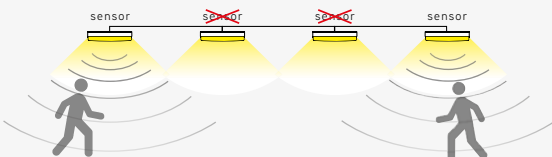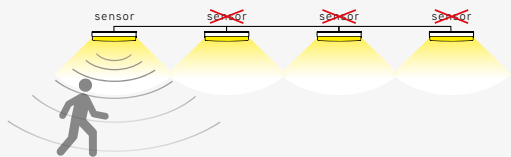


HELIO

plafonnier ou applique moderne anti-vandale



COULEUR RAL

● 9003





120°



120Lm/W



IP65



CRI>80



IK10



54,000h L80



SDCM<3



5 YEAR

CARACTÉRISTIQUES

- plafonnier ou applique moderne anti-vandale
- haut degré de protection IP65
- haute résistance aux chocs IK10

UTILISATIONS

- couloirs, cages d'escalier, ...

CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR

- sensibilité du capteur de 10%
- fonction couloir stand-by (dimming 3 positions)

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	€ HTVA
H290123	3000	1420	12	-	-	-	68,97
H290123EM	3000	1300	12	-	EM3H	-	174,52
H290123MWEM	3000	1300	12	-	EM3H	MW	199,60
H290123MW	3000	1420	12	-	-	MW	116,00
H290124	4000	1460	12	-	-	-	68,97
H290124EM	4000	1340	12	-	EM3H	-	174,52
H290124MWEM	4000	1340	12	-	EM3H	MW	199,60
H290124MW	4000	1460	12	-	-	MW	116,00
H290203	3000	2380	20	-	-	-	74,20
H290203EM	3000	2180	20	-	EM3H	-	178,70
H290203MWEM	3000	2180	20	-	EM3H	MW	225,72
H290203MW	3000	2380	20	-	-	MW	122,27
H290204	4000	2420	20	-	-	-	74,20
H290204EM	4000	2220	20	-	EM3H	-	178,70
H290204MWEM	4000	2220	20	-	EM3H	MW	225,72
H290204MW	4000	2420	20	-	-	MW	122,27



vis anti-vandale




SOLIS

moderne dans un luminaire de plafond ou mural élégant

NEW

COULEUR RAL

- 9005
- 9016



CARACTÉRISTIQUES

- haut degré de protection IP66/résistance aux chocs IK10
- pas de vis visibles
- puissance et température de couleur réglables
- choix de couvercle en aluminium ou en PC avec ouverture défonçable

UTILISATIONS

- pour applications extérieures

CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR

- sensibilité du capteur de 25/50/75/100%
- fonction couloir stand-by (dimming 3 positions)

BASE - à compléter avec un couvercle au choix

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	Ø x H mm	€ HTVA
SLS220	3000/4000	1532	6/8/12	-	-	-	Ø220 x 65	59,20
SLS220DA	3000/4000	1532	6/8/12	DALI-2	-	-	Ø220 x 65	95,15
SLS220DAEM	3000/4000	1532	6/8/12	DALI-2	EMH3	-	Ø220 x 65	164,59
SLS220EM	3000/4000	1532	6/8/12	-	EMH3	-	Ø220 x 65	128,69
SLS220MW	3000/4000	1532	6/8/12	-	-	MW	Ø220 x 65	79,52
■ SLS300	3000/4000	2671	8/15/20	-	-	-	Ø300 x 65	82,08
SLS300DA	3000/4000	2671	8/15/20	DALI-2	-	-	Ø300 x 65	117,93
SLS300DAEM	3000/4000	2671	8/15/20	DALI-2	EMH3	-	Ø300 x 65	187,42
SLS300EM	3000/4000	2671	8/15/20	-	EMH3	-	Ø300 x 65	151,53
SLS300MWEM	3000/4000	2671	8/15/20	-	EMH3	MW	Ø300 x 65	171,80
SLS300MW	3000/4000	2671	8/15/20	-	-	MW	Ø300 x 65	102,31


COUVERCLE

ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	Ø x H mm	€ HTVA
SLS220ALB	couvercle alu	noir	Ø220 x 67	23,09
SLS220ALW	couvercle alu	blanc	Ø220 x 67	23,09
SLS220PCB	couvercle PC avec ouverture défonçable pour entrée de câble	noir	Ø220 x 67	11,44
SLS220PCW	couvercle PC avec ouverture défonçable pour entrée de câble	blanc	Ø220 x 67	11,44
SLS300ALB	couvercle alu	noir	Ø300 x 67	31,98
SLS300ALW	couvercle alu	blanc	Ø300 x 67	31,98
■ SLS300PCB	couvercle PC avec ouverture défonçable pour entrée de câble	noir	Ø300 x 67	14,79
SLS300PCW	couvercle PC avec ouverture défonçable pour entrée de câble	blanc	Ø300 x 67	14,79
SLS220PCEYEB	eyelit couvercle PC avec ouverture défonçable pour entrée de câble	noir	Ø220 x 69	12,70
SLS220PCEYEW	eyelit couvercle PC avec ouverture défonçable pour entrée de câble	blanc	Ø220 x 69	12,70
SLS300PCEYEB	eyelit couvercle PC avec ouverture défonçable pour entrée de câble	noir	Ø300 x 69	16,35
SLS300PCEYEW	eyelit couvercle PC avec ouverture défonçable pour entrée de câble	blanc	Ø300 x 69	16,35

COMPOSITION



ouverture défonçable pour entrée de câble

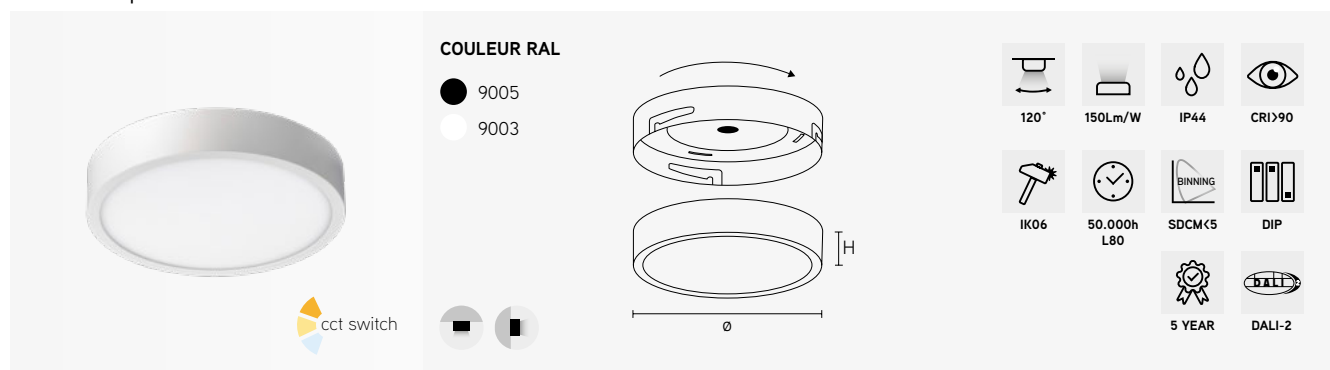

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire plafond ou mur
- luminaire rond avec diffuseur opalin
- finition de qualité supérieure sans vis visibles
- installation facile
- température de couleur réglable

UTILISATIONS


- couloirs, cages d'escalier, débarras, ...

ARTICLE	IP	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	Ø x H mm	€ HTVA
R2Y1206B	44	2700/3000/4000	666	8	-	noir	Ø120 x 42	36,05
R2Y1206W	44	2700/3000/4000	666	8	-	blanc	Ø120 x 42	36,05
R2Y1712B	44	2700/3000/4000	1126	12	-	noir	Ø170 x 42	51,21
R2Y1712W	44	2700/3000/4000	1126	12	-	blanc	Ø170 x 42	51,21
R2Y1712BDA	44	2700/3000/4000	1126	12	DALI-2	noir	Ø170 x 42	72,63
R2Y1712WDA	44	2700/3000/4000	1126	12	DALI-2	blanc	Ø170 x 42	72,63
R2Y2318B	44	2700/3000/4000	1920	20	-	noir	Ø225 x 42	64,79
R2Y2318W	44	2700/3000/4000	1920	20	-	blanc	Ø225 x 42	64,79
R2Y2318BDA	44	2700/3000/4000	1920	20	DALI-2	noir	Ø225 x 42	90,39
R2Y2318WDA	44	2700/3000/4000	1920	20	DALI-2	blanc	Ø225 x 42	90,39
R2Y3024B	44	2700/3000/4000	2758	30	-	noir	Ø300 x 42	93,01
R2Y3024W	44	2700/3000/4000	2758	30	-	blanc	Ø300 x 42	93,01
R2Y3024BDA	44	2700/3000/4000	2758	30	DALI-2	noir	Ø300 x 42	118,09
R2Y3024WDA	44	2700/3000/4000	2758	30	DALI-2	blanc	Ø300 x 42	118,09
R2Y5036B	44	2700/3000/4000	5011	36	-	noir	Ø500 x 42	211,61
R2Y5036W	44	2700/3000/4000	5011	36	-	blanc	Ø500 x 42	211,61
R2Y5036BDA	44	2700/3000/4000	5011	36	DALI-2	noir	Ø500 x 42	236,17
R2Y5036WDA	44	2700/3000/4000	5011	36	DALI-2	blanc	Ø500 x 42	236,17
R2Y6048B	44	2700/3000/4000	6372	48	-	noir	Ø600 x 42	264,39
R2Y6048W	44	2700/3000/4000	6372	48	-	blanc	Ø600 x 42	264,39
R2Y6048BDA	44	2700/3000/4000	6372	48	DALI-2	noir	Ø600 x 42	302,01
R2Y6048WDA	44	2700/3000/4000	6372	48	DALI-2	blanc	Ø600 x 42	302,01



SQRY

luminaire plafond ou mur

COULEUR RAL

● 9003




 120°
  130Lm/W
  IP40
  CRI>90

 IK06
  50.000h L80
  SDCM<5
  DIP

 5 YEAR
  DALI-2

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire plafond ou mural
- luminaire carré avec diffuseur opalin
- finition de qualité supérieure sans vis visibles
- installation facile
- température de couleur réglable


UTILISATIONS

- multiples utilisations dans environnements utilitaires
- version 300x300 aussi disponible comme luminaire encastré pour plafonds suspendus

ARTICLE	IP	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	L x l x H mm	€ HTVA
S2Q1206W	40	2700/3000/4000	839	8	-	blanc	120 x 120 x 42	39,71
S2Q1712W	40	2700/3000/4000	1428	12	-	blanc	170 x 170 x 42	54,86
S2Q1712WDA	40	2700/3000/4000	1428	12	DALI-2	blanc	170 x 170 x 42	72,11
S2Q2318W	40	2700/3000/4000	2120	20	-	blanc	225 x 225 x 42	71,06
S2Q2318WDA	40	2700/3000/4000	2120	20	DALI-2	blanc	225 x 225 x 42	90,92
S2Q3024W	40	2700/3000/4000	3053	30	-	blanc	300 x 300 x 42	98,23
S2Q3024WDA	40	2700/3000/4000	3053	30	DALI-2	blanc	300 x 300 x 42	118,09

HARLEM

luminaire en forme de poutre

COULEUR RAL

● 9005

● 9016




 140°
  110Lm/W
  IP44
  CRI>80

 IK06
  50.000h L80
  SDCM<4
  DIP

 5 YEAR


CARACTÉRISTIQUES

- applique à large diffusion de la lumière
- degré de protection IP44 élevé
- température de couleur réglable

UTILISATIONS

- parfaitement adapté au montage mural dans des espaces humides
- parfaitement adapté au-dessus d'un miroir dans une salle de bains


ARTICLE	PRISE DE COURANT	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	L x l x H mm	€ HTVA
HAR0408B	-	2700/3000/4000	850	8	-	noir	450 x 58 x 85	80,74
HAR0408W	-	2700/3000/4000	850	8	-	blanc	450 x 58 x 85	80,74
HAR0608EUB	oui	2700/3000/4000	850	8	-	noir	600 x 58 x 85	100,64
HAR0608EUW	oui	2700/3000/4000	850	8	-	blanc	600 x 58 x 85	100,64
HAR0610B	-	2700/3000/4000	1100	10	-	noir	600 x 58 x 85	95,42
HAR0610W	-	2700/3000/4000	1100	10	-	blanc	600 x 58 x 85	95,42

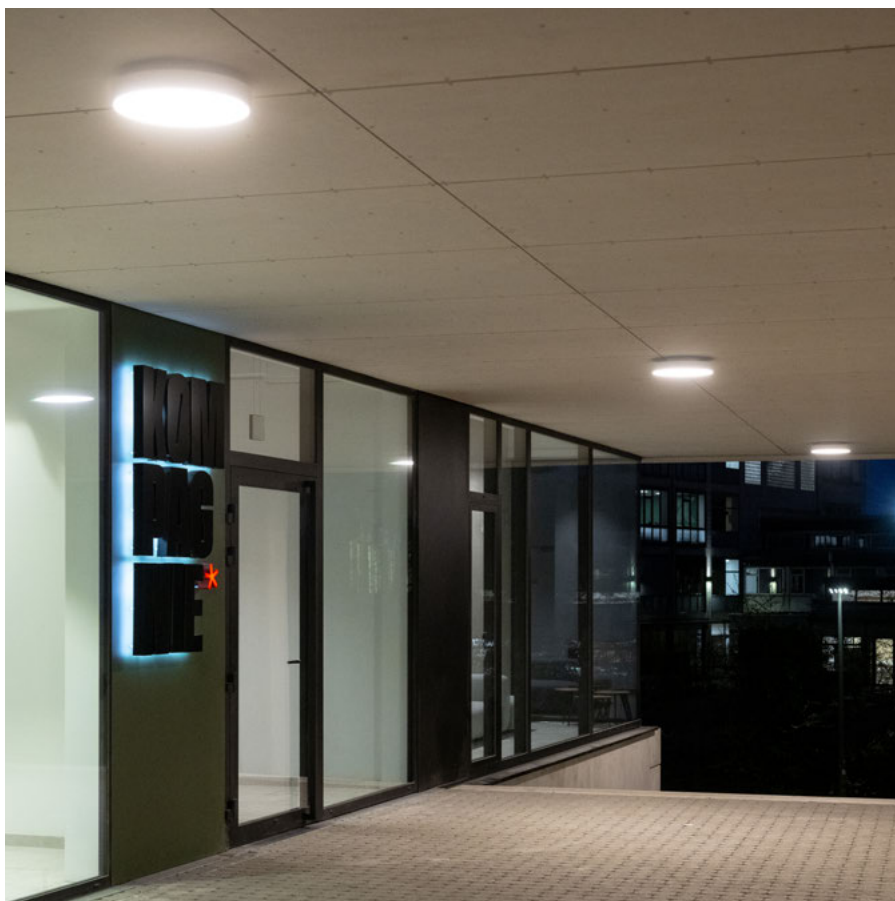



DISC

luminaire directe ou direct-indirecte

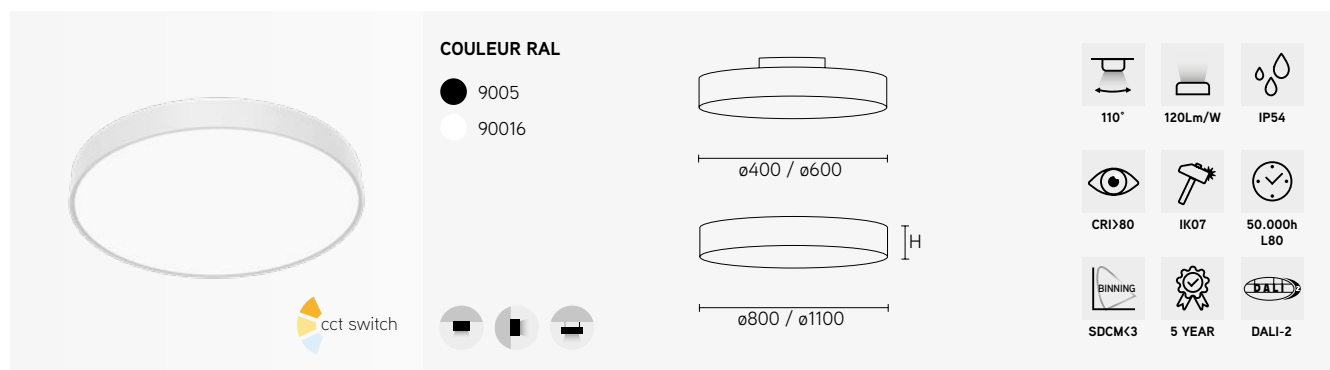

CARACTÉRISTIQUES

- diffuseur microprismatique UGR<22
- température de couleur réglable 3000/4000K
- inclu rosace de plafond (version directe-indirecte)
- standard avec kit de suspension de 2m

UTILISATIONS

- utilisations multifonctionnelle dans des environnements utilitaires
- disponible en DALI ou avec unité de secours

ÉCLAIRAGE DIRECT

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	COULEUR	Ø x H mm	€ HTVA
DSC40028BDA	3000/4000	3360	28	DALI-2	-	noir	400 x 55	329,55
DSC40028WDA	3000/4000	3360	28	DALI-2	-	blanc	400 x 55	329,55
DSC60045BDA	3000/4000	5400	45	DALI-2	-	noir	600 x 55	524,21
DSC60045WDA	3000/4000	5400	45	DALI-2	-	blanc	600 x 55	524,21
DSC80060BDA	3000/4000	7200	60	DALI-2	-	noir	800 x 55	838,17
DSC80060WDA	3000/4000	7200	60	DALI-2	-	blanc	800 x 55	838,17
DSC110090BDA	3000/4000	10800	90	DALI-2	-	noir	1100 x 55	1299,44
DSC110090WDA	3000/4000	10800	90	DALI-2	-	blanc	1100 x 55	1299,44

ÉCLAIRAGE DIRECTE-INDIRECTE

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	COULEUR	Ø x H mm	€ HTVA
DSC40032UDBDA	3000/4000	3840	32	DALI-2	-	noir	400 x 55	349,99
DSC40032UDWDA	3000/4000	3840	32	DALI-2	-	blanc	400 x 55	349,99
DSC60050UDBDA	3000/4000	6000	50	DALI-2	-	noir	600 x 55	544,78
DSC60050UDWDA	3000/4000	6000	50	DALI-2	-	blanc	600 x 55	544,78

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	Ø x H mm	€ HTVA
DSCPENDCB6	rosace de plafond + kit de suspension 6m	noir	210 x 42mm	35,27
DSCPENDCW6	rosace de plafond + kit de suspension 6m	blanc	210 x 42mm	35,27


OPTIONNEL

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
DSCM	unité de secours 5W 1h autotest	65,96



DISC-O

luminaire circulaire apparent

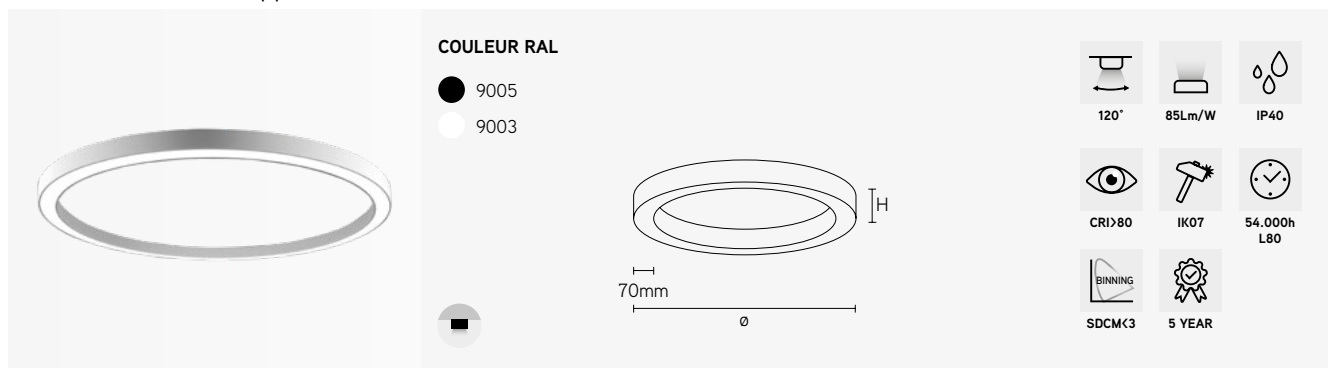

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire circulaire apparent avec diffuseur opalin
- finition de qualité supérieure
- disponible en 5 dimensions différentes

UTILISATIONS

- utilisations multifonctionnelles dans des environnements utilitaires
- en option disponible en DALI


ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	Ø x H mm	€ HTVA
DCO444S3B	3000	2167	29	-	noir	Ø444 x 77	771,21
DCO444S3W	3000	2167	29	-	blanc	Ø444 x 77	771,21
DCO444S4B	4000	2282	29	-	noir	Ø444 x 77	771,21
DCO444S4W	4000	2282	29	-	blanc	Ø444 x 77	771,21
DCO770S3B	3000	3887	51	-	noir	Ø770 x 77	960,36
DCO770S3W	3000	3887	51	-	blanc	Ø770 x 77	960,36
DCO770S4B	4000	4092	51	-	noir	Ø770 x 77	960,36
DCO770S4W	4000	4092	51	-	blanc	Ø770 x 77	960,36
DCO980S3B	3000	4923	70	-	noir	Ø980 x 77	1378,36
DCO980S3W	3000	4923	70	-	blanc	Ø980 x 77	1378,36
DCO980S4B	4000	5183	70	-	noir	Ø980 x 77	1378,36
DCO980S4W	4000	5183	70	-	blanc	Ø980 x 77	1378,36
DCO1240S3B	3000	6219	87	-	noir	Ø1240 x 77	1920,71
DCO1240S3W	3000	6219	87	-	blanc	Ø1240 x 77	1920,71
DCO1240S4B	4000	6547	87	-	noir	Ø1240 x 77	1920,71
DCO1240S4W	4000	6547	87	-	blanc	Ø1240 x 77	1920,71
DCO1519S3B	3000	7774	109	-	noir	Ø1519 x 77	2286,46
DCO1519S3W	3000	7774	109	-	blanc	Ø1519 x 77	2286,46
DCO1519S4B	4000	8184	109	-	noir	Ø1519 x 77	2286,46
DCO1519S4W	4000	8184	109	-	blanc	Ø1519 x 77	2286,46

OPTIONNEL

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
-DA	dimmable DALI	71,06

DISC-O

luminaire circulaire suspendu

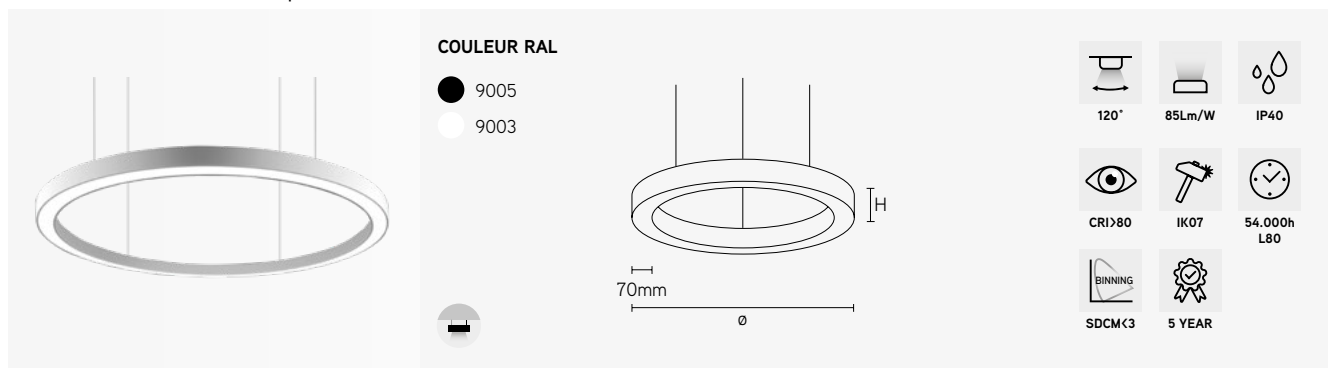

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire circulaire suspendu avec diffuseur opalin
- éclairage direct-indirect
- finition de qualité supérieure
- disponible en 5 dimensions différentes

UTILISATIONS

- utilisations multifonctionnelles dans des environnements utilitaires
- en option disponible en DALI

ÉCLAIRAGE DIRECT

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	Ø x H mm	€ HTVA
DCO444P3B	3000	2167	29	-	noir	Ø444 x 77	824,51
DCO444P3W	3000	2167	29	-	blanc	Ø444 x 77	824,51
DCO444P4B	4000	2282	29	-	noir	Ø444 x 77	824,51
DCO444P4W	4000	2282	29	-	blanc	Ø444 x 77	824,51
DCO770P3B	3000	3887	51	-	noir	Ø770 x 77	990,66
DCO770P3W	3000	3887	51	-	blanc	Ø770 x 77	990,66
DCO770P4B	4000	4092	51	-	noir	Ø770 x 77	990,66
DCO770P4W	4000	4092	51	-	blanc	Ø770 x 77	990,66
DCO980P3B	3000	4923	70	-	noir	Ø980 x 77	1420,16
DCO980P3W	3000	4923	70	-	blanc	Ø980 x 77	1420,16
DCO980P4B	4000	5183	70	-	noir	Ø980 x 77	1420,16
DCO980P4W	4000	5183	70	-	blanc	Ø980 x 77	1420,16
DCO1240P3B	3000	6219	87	-	noir	Ø1240 x 77	1962,51
DCO1240P3W	3000	6219	87	-	blanc	Ø1240 x 77	1962,51
DCO1240P4B	4000	6547	87	-	noir	Ø1240 x 77	1962,51
DCO1240P4W	4000	6547	87	-	blanc	Ø1240 x 77	1962,51
DCO1519P3B	3000	7774	109	-	noir	Ø1519 x 77	2380,51
DCO1519P3W	3000	7774	109	-	blanc	Ø1519 x 77	2380,51
DCO1519P4B	4000	8184	109	-	noir	Ø1519 x 77	2380,51
DCO1519P4W	4000	8184	109	-	blanc	Ø1519 x 77	2380,51

ÉCLAIRAGE DIRECTE-INDIRECTE


ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	Ø x H mm	€ HTVA
DCO770UDP3B	3000	5183	45+15	-	noir	Ø770 x 77	1133,83
DCO770UDP3W	3000	5183	45+15	-	blanc	Ø770 x 77	1133,83
DCO770UDP4B	4000	5456	45+15	-	noir	Ø770 x 77	1133,83
DCO770UDP4W	4000	5456	45+15	-	blanc	Ø770 x 77	1133,83
DCO980UDP3B	3000	6738	57+21	-	noir	Ø980 x 77	1624,98
DCO980UDP3W	3000	6738	57+21	-	blanc	Ø980 x 77	1624,98
DCO980UDP4B	4000	7093	57+21	-	noir	Ø980 x 77	1624,98
DCO980UDP4W	4000	7093	57+21	-	blanc	Ø980 x 77	1624,98
DCO1240UDP3B	3000	8293	72+24	-	noir	Ø1240 x 77	2208,09
DCO1240UDP3W	3000	8293	72+24	-	blanc	Ø1240 x 77	2208,09
DCO1240UDP4B	4000	8730	72+24	-	noir	Ø1240 x 77	2208,09
DCO1240UDP4W	4000	8730	72+24	-	blanc	Ø1240 x 77	2208,09
DCO1519UDP3B	3000	10366	90+30	-	noir	Ø1519 x 77	2685,65
DCO1519UDP3W	3000	10366	90+30	-	blanc	Ø1519 x 77	2685,65
DCO1519UDP4B	4000	10912	90+30	-	noir	Ø1519 x 77	2685,65
DCO1519UDP4W	4000	10912	90+30	-	blanc	Ø1519 x 77	2685,65

OPTIONNEL

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
-DA	dimmable DALI	71,06

ALLROUND

éclairage direct

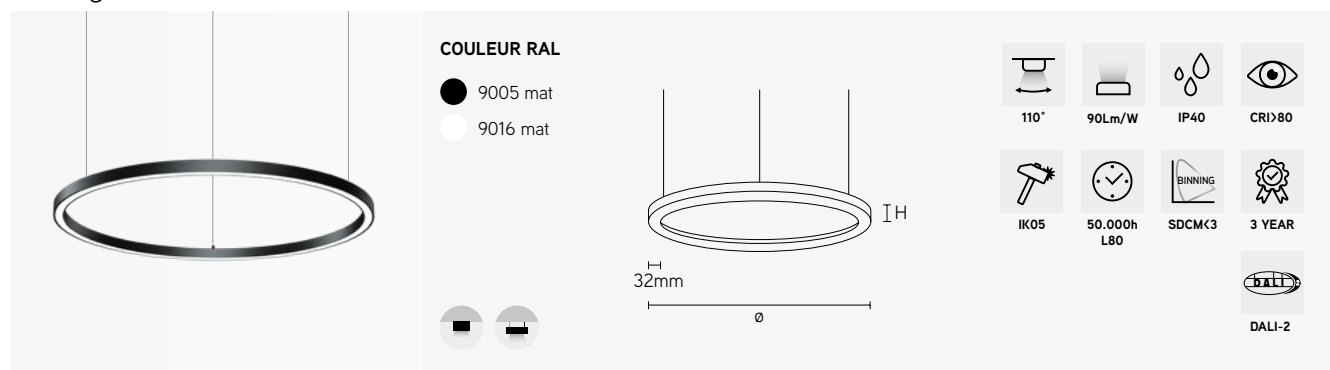

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire circulaire suspendu avec boîtier en aluminium
- éclairage directe
- finition de qualité supérieure
- disponible en 4 dimensions différentes

- livré avec un ensemble de suspensions de 2m
- rosace de plafond à commander séparément

UTILISATIONS

- utilisations multifonctionnelles dans des environnements utilitaires
- dimmable DALI

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	Ø x H mm	€ HTVA
ALR800D503B	3000	4500	50	-	noir	Ø800 x 35	445,78
ALR800D503W	3000	5000	50	-	blanc	Ø800 x 35	445,78
ALR800D503BDA	3000	4500	50	DALI-2	noir	Ø800 x 35	491,19
ALR800D503WDA	3000	5000	50	DALI-2	blanc	Ø800 x 35	491,19
ALR1200D753B	3000	6750	75	-	noir	Ø1200 x 35	727,36
ALR1200D753W	3000	7500	75	-	blanc	Ø1200 x 35	727,36
ALR1200D753BDA	3000	6750	75	DALI-2	noir	Ø1200 x 35	795,55
ALR1200D753WDA	3000	7500	75	DALI-2	blanc	Ø1200 x 35	795,55
ALR1500D903B	3000	8100	90	-	noir	Ø1500 x 35	706,38
ALR1500D903W	3000	9000	90	-	blanc	Ø1500 x 35	706,38
ALR1500D903BDA	3000	8100	90	DALI-2	noir	Ø1500 x 35	797,22
ALR1500D903WDA	3000	9000	90	DALI-2	blanc	Ø1500 x 35	797,22
ALR3000D1803B	3000	16200	180	-	noir	Ø3000 x 35	1324,51
ALR3000D1803W	3000	18000	180	-	blanc	Ø3000 x 35	1324,51
ALR3000D1803BDA	3000	16200	180	DALI-2	noir	Ø3000 x 35	1497,14
ALR3000D1803WDA	3000	18000	180	DALI-2	blanc	Ø3000 x 35	1497,14

ACCESSOIRES


ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	POUR TYPE	€ HTVA
ALRCNK8/12/1500B	rosace de plafond Ø210x40	noir	Ø800/1200/1500	19,27
ALRCNK8/12/1500W	rosace de plafond Ø210x40	blanc	Ø800/1200/1500	19,27
ALRCNK3000B	rosace de plafond Ø210x40	noir	Ø3000	28,38
ALRCNK3000W	rosace de plafond Ø210x40	blanc	Ø3000	28,38
ALRSUSB6M	kit de suspension 6m	noir	-	12,50
ALRSUSW6M	kit de suspension 6m	blanc	-	12,50



rosace de plafond Ø210x40

ALLROUND

éclairage directe-indirecte

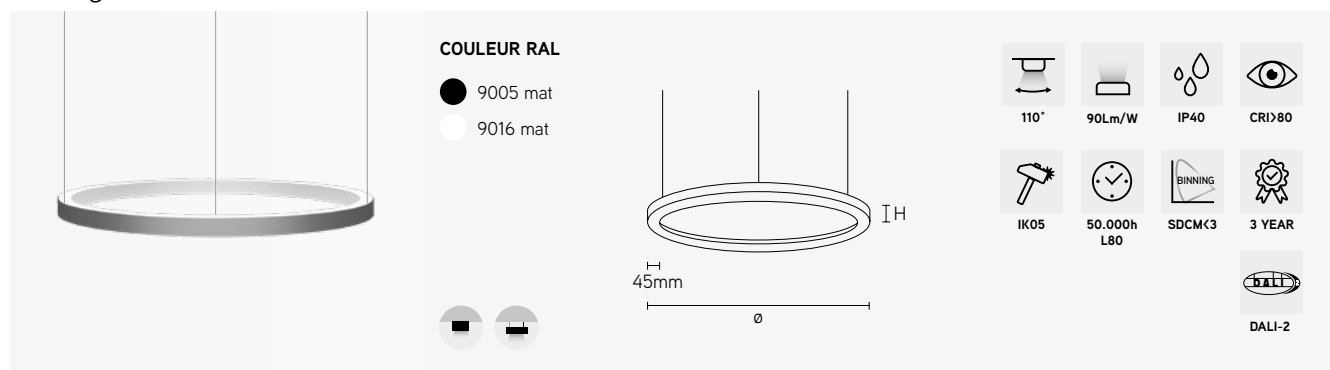

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire circulaire suspendu avec boîtier en aluminium
- éclairage directe-indirecte
- finition de qualité supérieure
- disponible en 4 dimensions différentes

- livré avec un ensemble de suspensions de 2m
- rosace de plafond à commander séparément

UTILISATIONS

- utilisations multifonctionnelles dans des environnements utilitaires
- dimmable DALI


ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	Ø x H mm	€ HTVA
ALR800UD903B	3000	4500	90	-	noir	Ø800 x 50	541,17
ALR800UD903W	3000	5000	90	-	blanc	Ø800 x 50	541,17
ALR800UD903BDA	3000	4500	90	DALI-2	noir	Ø800 x 50	609,31
ALR800UD903WDA	3000	5000	90	DALI-2	blanc	Ø800 x 50	609,31
ALR1200UD1303B	3000	11700	130	-	noir	Ø1200 x 50	954,52
ALR1200UD1303W	3000	13000	130	-	blanc	Ø1200 x 50	954,52
ALR1200UD1303BDA	3000	11700	130	DALI-2	noir	Ø1200 x 50	1013,56
ALR1200UD1303WDA	3000	13000	130	DALI-2	blanc	Ø1200 x 50	1013,56
ALR1500UD1603B	3000	14400	160	-	noir	Ø1500 x 50	1001,62
ALR1500UD1603W	3000	16000	160	-	blanc	Ø1500 x 50	1001,62
ALR1500UD1603BDA	3000	14400	160	DALI-2	noir	Ø1500 x 50	1069,76
ALR1500UD1603WDA	3000	16000	160	DALI-2	blanc	Ø1500 x 50	1069,76
ALR3000UD3003B	3000	27000	300	-	noir	Ø3000 x 50	1905,99
ALR3000UD3003W	3000	30000	300	-	blanc	Ø3000 x 50	1905,99
ALR3000UD3003BDA	3000	27000	300	DALI-2	noir	Ø3000 x 50	2042,25
ALR3000UD3003WDA	3000	30000	300	DALI-2	blanc	Ø3000 x 50	2042,25

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	POUR TYPE	€ HTVA
ALRCNK8/12/1500B	rosace de plafond Ø210x40	noir	Ø800/1200/1500	19,27
ALRCNK8/12/1500W	rosace de plafond Ø210x40	blanc	Ø800/1200/1500	19,27
ALRCNK3000B	rosace de plafond Ø210x40	noir	Ø3000	28,38
ALRCNK3000W	rosace de plafond Ø210x40	blanc	Ø3000	28,38
ALRSUSB6M	kit de suspension 6m	noir	-	12,50
ALRSUSW6M	kit de suspension 6m	blanc	-	12,50




rosace de plafond Ø210x40

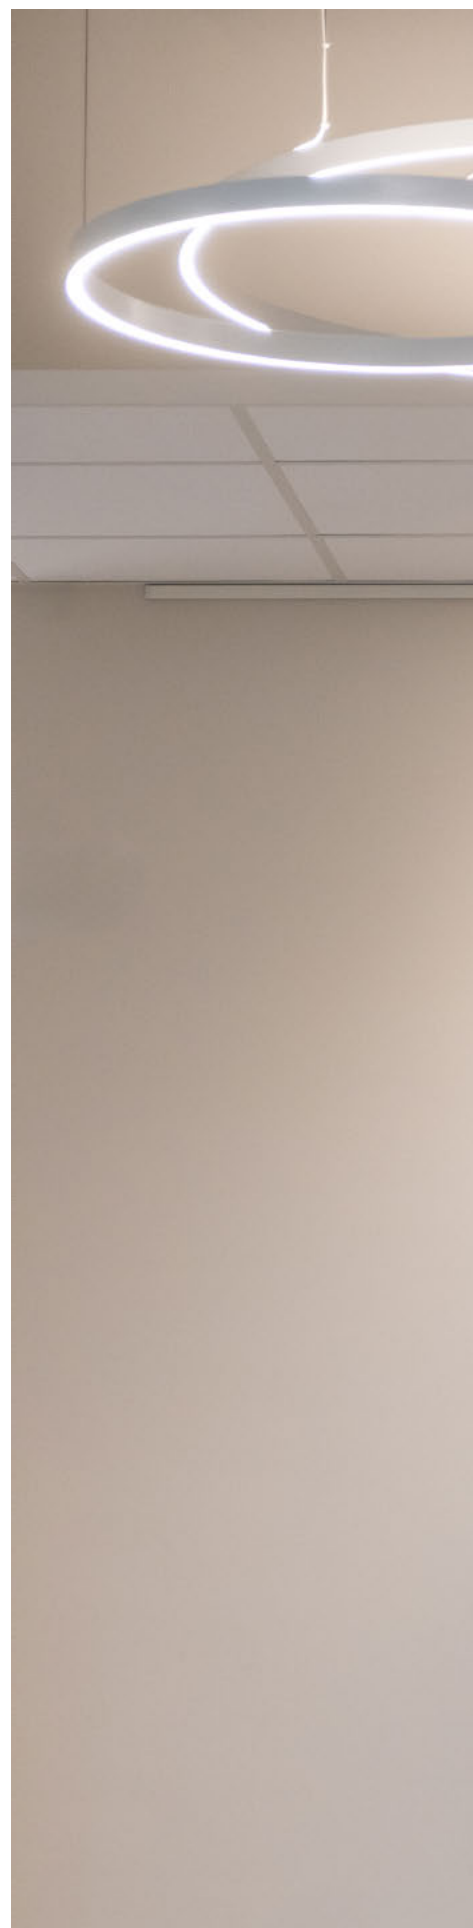



ALLROUND-IN

émission de lumière intérieure

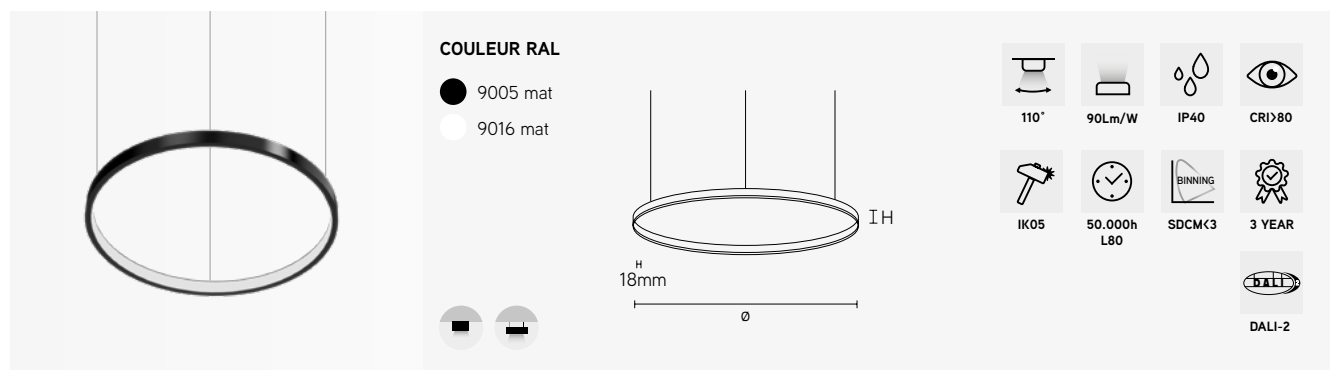

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire circulaire suspendu avec boîtier en aluminium
- émission de lumière intérieure
- finition de qualité supérieure
- disponible en 4 dimensions différentes

- livré avec un ensemble de suspensions de 2m
- rosace de plafond à commander séparément

UTILISATIONS

- utilisations multifonctionnelles dans des environnements utilitaires
- dimmable DALI

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	Ø x H mm	€ HTVA
ALR800IN503B	3000	4500	50	-	noir	Ø800 x 39	323,11
ALR800IN503W	3000	5000	50	-	blanc	Ø800 x 39	323,11
ALR800IN503BDA	3000	4500	50	DALI-2	noir	Ø800 x 39	345,82
ALR800IN503WDA	3000	5000	50	DALI-2	blanc	Ø800 x 39	345,82
ALR1200IN753B	3000	6750	75	-	noir	Ø1200 x 39	593,42
ALR1200IN753W	3000	7500	75	-	blanc	Ø1200 x 39	593,42
ALR1200IN753BDA	3000	6750	75	DALI-2	noir	Ø1200 x 39	627,46
ALR1200IN753WDA	3000	7500	75	DALI-2	blanc	Ø1200 x 39	627,46
ALR1500IN903B	3000	8100	90	-	noir	Ø1500 x 39	560,96
ALR1500IN903W	3000	9000	90	-	blanc	Ø1500 x 39	560,96
ALR1500IN903BDA	3000	8100	90	DALI-2	noir	Ø1500 x 39	601,88
ALR1500IN903WDA	3000	9000	90	DALI-2	blanc	Ø1500 x 39	601,88
ALR3000IN1803B	3000	16200	180	-	noir	Ø3000 x 39	1006,50
ALR3000IN1803W	3000	18000	180	-	blanc	Ø3000 x 39	1006,50
ALR3000IN1803BDA	3000	16200	180	DALI-2	noir	Ø3000 x 39	1097,39
ALR3000IN1803WDA	3000	18000	180	DALI-2	blanc	Ø3000 x 39	1097,39

ACCESSOIRES


ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	POUR TYPE	€ HTVA
ALRCNK8/12/1500B	rosace de plafond Ø210x40	noir	Ø800/1200/1500	19,27
ALRCNK8/12/1500W	rosace de plafond Ø210x40	blanc	Ø800/1200/1500	19,27
ALRCNK3000B	rosace de plafond Ø210x40	noir	Ø3000	28,38
ALRCNK3000W	rosace de plafond Ø210x40	blanc	Ø3000	28,38
ALRSUSB6M	kit de suspension 6m	noir	-	12,50
ALRSUSW6M	kit de suspension 6m	blanc	-	12,50



rosace de plafond Ø210x40

ALLROUND-OUT

émission de lumière l'extérieur

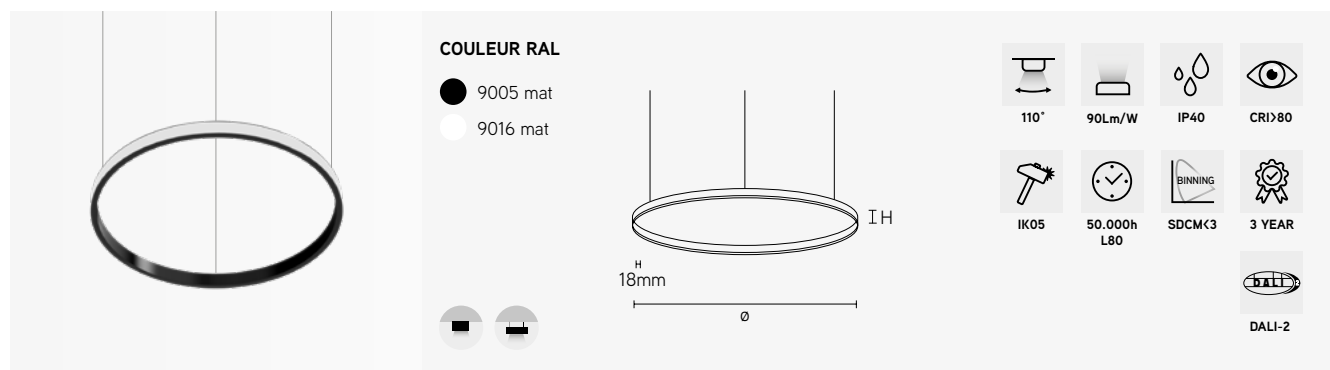

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire circulaire suspendu avec boîtier en aluminium
- émission de lumière vers l'extérieur
- finition de qualité supérieure
- disponible en 4 dimensions différentes

- livré avec un ensemble de suspensions de 2m
- rosace de plafond à commander séparément

UTILISATIONS

- utilisations multifonctionnelles dans des environnements utilitaires
- dimmable DALI

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	Ø x H mm	€ HTVA
ALR8000OUT503B	3000	4500	50	-	noir	Ø800 x 39	323,11
ALR8000OUT503W	3000	5000	50	-	blanc	Ø800 x 39	323,11
ALR8000OUT503BDA	3000	4500	50	DALI-2	noir	Ø800 x 39	345,82
ALR8000OUT503WDA	3000	5000	50	DALI-2	blanc	Ø800 x 39	345,82
ALR12000OUT753B	3000	6750	75	-	noir	Ø1200 x 39	593,42
ALR12000OUT753W	3000	7500	75	-	blanc	Ø1200 x 39	593,42
ALR12000OUT753BDA	3000	6750	75	DALI-2	noir	Ø1200 x 39	627,46
ALR12000OUT753WDA	3000	7500	75	DALI-2	blanc	Ø1200 x 39	627,46
ALR15000OUT903B	3000	8100	90	-	noir	Ø1500 x 39	560,96
ALR15000OUT903W	3000	9000	90	-	blanc	Ø1500 x 39	560,96
ALR15000OUT903BDA	3000	8100	90	DALI-2	noir	Ø1500 x 39	601,88
ALR15000OUT903WDA	3000	9000	90	DALI-2	blanc	Ø1500 x 39	601,88
ALR30000OUT1803B	3000	16200	180	-	noir	Ø3000 x 39	1006,50
ALR30000OUT1803W	3000	18000	180	-	blanc	Ø3000 x 39	1006,50
ALR30000OUT1803BDA	3000	16200	180	DALI-2	noir	Ø3000 x 39	1097,39
ALR30000OUT1803WDA	3000	18000	180	DALI-2	blanc	Ø3000 x 39	1097,39

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	POUR TYPE	€ HTVA
ALRCNK8/12/1500B	rosace de plafond Ø210x40	noir	Ø800/1200/1500	19,27
ALRCNK8/12/1500W	rosace de plafond Ø210x40	blanc	Ø800/1200/1500	19,27
ALRCNK3000B	rosace de plafond Ø210x40	noir	Ø3000	28,38
ALRCNK3000W	rosace de plafond Ø210x40	blanc	Ø3000	28,38
ALRSUSB6M	kit de suspension 6m	noir	-	12,50
ALRSUSW6M	kit de suspension 6m	blanc	-	12,50



rosace de plafond Ø210x40

UTILITY LINE

ÉCLAIRAGE DE LIGNE






FASTLINE


système de chemin lumineux



COULEUR RAL

- 9017 sur demande
- 9016





CARACTÉRISTIQUES

- ENEC
- performance très élevée jusqu'à 190lm/W
- durable, ergonomique et installation facile
- montage très facile et rapide, >100m/jour

- choix entre plusieurs angles de faisceau
- autres températures de couleur sur demande
- puissance réglable


UTILISATIONS

- utilisations industrielles comme magasins, entrepôts, halls de production, ...


DRAAGPROFIELEN

8-fils: N, PE (mise à la terre), L1, L2, L3, DIM+, DIM- et secours 2,5mm²

ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR mm	€ HTVA
FLR06W08	profilé porteur 8 fils blanc	600	41,80
FLR15W08	profilé porteur 8 fils blanc	1500	41,26
FLR15W08E	profilé porteur 8 fils blanc pour le fin	1500	41,26
FLR24W08	profilé porteur 8 fils blanc	2400	82,56
FLR24W08E	profilé porteur 8 fils blanc pour le fin	2400	82,56
FLR30W08	profilé porteur 8 fils blanc	3000	81,18
FLR30W08E	profilé porteur 8 fils blanc pour le fin	3000	81,18

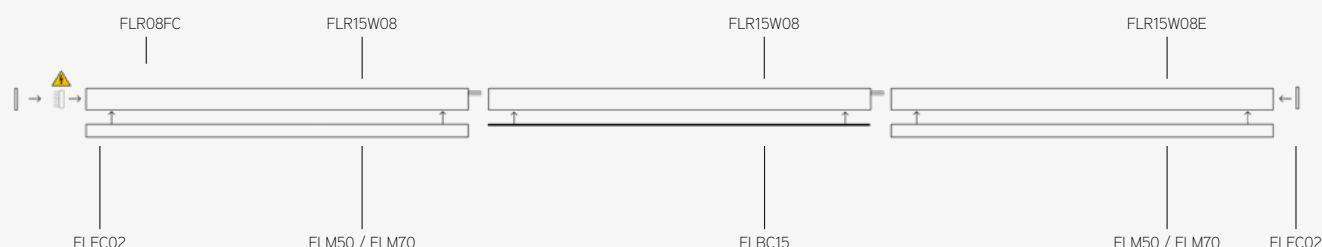



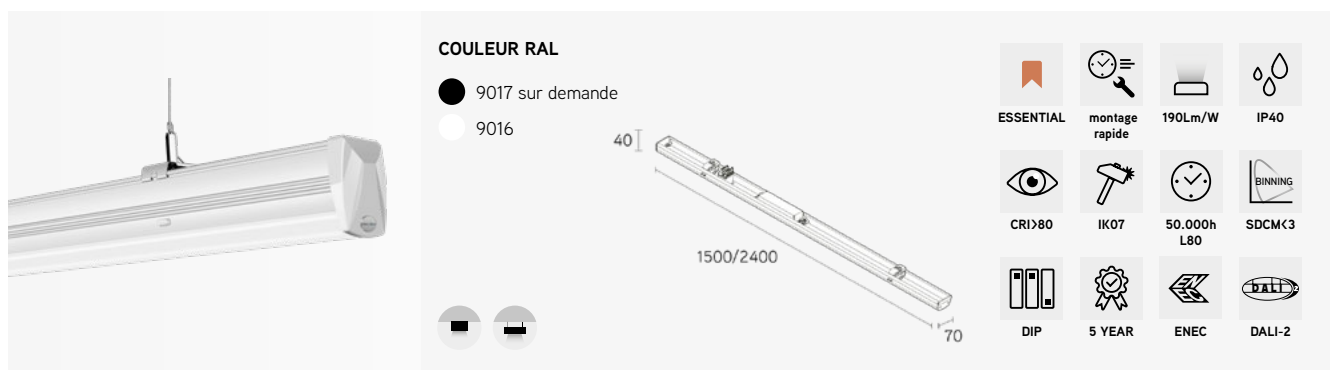

MODULES LED


ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	LM/W	DIM	DEGRÉS	LONGUEUR mm	€ HTVA
FLM50D0254	4000	max 8845	max 50	180	-	25°	1500	122,27
FLM50D0604	4000	max 8894	max 50	180	-	60°	1500	122,27
FLM50D0904	4000	max 8731	max 50	180	-	90°	1500	122,27
FLM50D1204	4000	max 8884	max 50	180	-	120°	1500	122,27
FLM50DASL4	4000	max 8708	max 50	180	-	asym. à gauche 25°	1500	122,27
FLM50DASR4	4000	max 8708	max 50	180	-	asym. à droite 25°	1500	122,27
FLM50DASS4	4000	max 8708	max 50	180	-	asym. double 2x25°	1500	122,27
FLM70D0254	4000	max 12265	max 70	180	-	25°	1500	145,26
FLM70D0604	4000	max 12393	max 70	180	-	60°	1500	145,26
FLM70D0904	4000	max 12174	max 70	180	-	90°	1500	145,26
FLM70D1204	4000	max 12155	max 70	180	-	120°	1500	145,26
FLM70DASL4	4000	max 12224	max 70	180	-	asym. à gauche 25°	1500	145,26
FLM70DASR4	4000	max 12224	max 70	180	-	asym. à droite 25°	1500	145,26
FLM70DASS4	4000	max 12224	max 70	180	-	asym. double 2x25°	1500	145,26
FLM70D0254DA	4000	max 12265	max 70	180	DALI-2	25°	1500	167,20
FLM70D0604DA	4000	max 12393	max 70	180	DALI-2	60°	1500	167,20
FLM70D090CTADA	4000/5000/6500	max 13256	max 70	190	DALI-2	90°	1500	163,36
FLM70D120CTADA	4000/5000/6500	max 13235	max 70	190	DALI-2	120°	1500	163,36
FLM70DASL4DA	4000	max 12224	max 70	180	DALI-2	asym. à gauche 25°	1500	167,20
FLM70DASR4DA	4000	max 12224	max 70	180	DALI-2	asym. à droite 25°	1500	167,20
FLM70DASS4DA	4000	max 12224	max 70	180	DALI-2	asym. double 2x25°	1500	167,20
FLM100D0254	4000	max 18275	max 100	190	-	25°	1500	161,65
FLM100D0604	4000	max 18470	max 100	190	-	60°	1500	161,65
FLM100D0904	4000	max 18810	max 100	190	-	90°	1500	161,65
FLM100D1204	4000	max 18780	max 100	190	-	120°	1500	161,65
FLM100DASL4	4000	max 18200	max 100	190	-	asym. à gauche 25°	1500	161,65
FLM100DASR4	4000	max 18200	max 100	190	-	asym. à droite 25°	1500	161,65
FLM100DASS4	4000	max 18200	max 100	190	-	asym. double 2x25°	1500	161,65
FLM100D0254DA	4000	max 18275	max 100	190	DALI-2	25°	1500	180,62
FLM100D0604DA	4000	max 18470	max 100	190	DALI-2	60°	1500	180,62
FLM100D0904DA	4000	max 18810	max 100	190	DALI-2	90°	1500	180,62
FLM100D1204DA	4000	max 18780	max 100	190	DALI-2	120°	1500	181,53
FLM150D0254	4000	max 28480	max 150	190	-	25°	2400	267,52
FLM150D0604	4000	max 28975	max 150	190	-	60°	2400	267,52
FLM150D0904	4000	max 28725	max 150	190	-	90°	2400	267,52
FLM150D0254DA	4000	max 28480	max 150	190	DALI-2	25°	2400	289,47
FLM150D0604DA	4000	max 28975	max 150	190	DALI-2	60°	2400	289,47
FLM150D0904DA	4000	max 28725	max 150	190	DALI-2	90°	2400	289,47

OPTIONNEL

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
-EM	unité de secours intégrée 3h	142,12



FAISCEAUX DE DEGRÉS

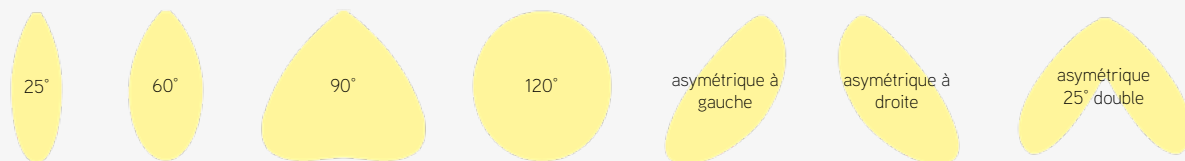

MODULES AVEC RAILS TRIPHASÉ


ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR mm	€ HTVA
FLM3FR06	module rail triphasé blanc	600	70,02
FLM3FR15	module rail triphasé blanc	1500	110,77

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR mm	€ HTVA
FLC02	embout blanc	-	11,50
FLR08FC	connecteur d'alimentation 8 fils	-	9,41
FLBC06	plaque de protection aveugle plastique blanc	600	11,50
FLBC15	plaque de protection aveugle plastique blanc	1500	13,59
FLR08LCN	connecteur L 8 fils blanc	-	87,78
FLR08TCN	connecteur T 8 fils blanc	-	107,64
FLR08XCN	connecteur X 8 fils blanc	-	141,08



embout



connecteur d'alimentation 8 fils



plaque de protection aveugle
plastique



connecteur-L

FIXATIONS


ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
FLMC11	support de montage apparent	3,14
FLMC12	support de montage apparent pour plafonds suspendus	4,18
FLPEND11	fil d'acier 3m pour montage suspendu	7,32
FLPEND12	chaînette 3m pour montage suspendu	11,50
FLROD11	tige 1m pour montage plafond	9,41



VALEURS LUMEN - Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

L x l x H mm	LUMEN													ARTICLE
	35W	40W	45W	50W	55W	60W	65W	70W	90W	100W	110W	130W	150W	
1500 x 70 x 40	6360	7103	7838	8731	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FLM50
	-	-	-	-	9670	10491	11300	12174	-	-	-	-	-	FLM70
	-	-	-	-	-	-	-	-	16750	18810	-	-	-	FLM100
2400 x 70 x 40	-	-	-	-	-	-	-	13300	17100	-	20900	24700	29096	FLM150




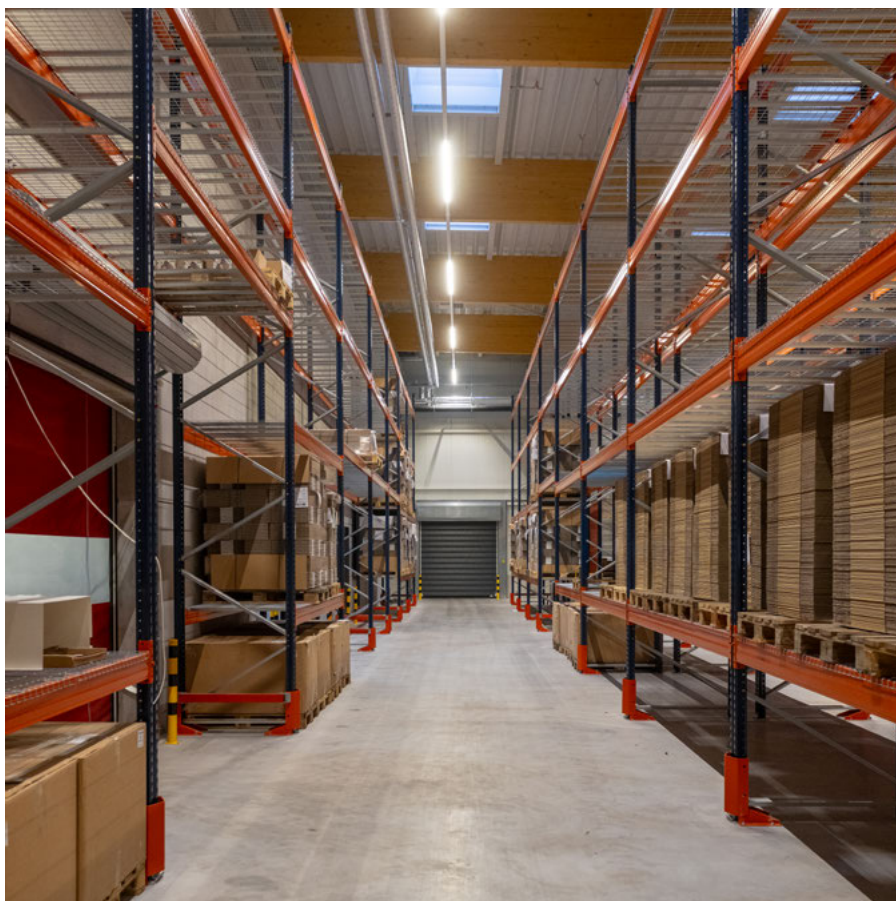

REFAST



système linéaire de relighting

NEW

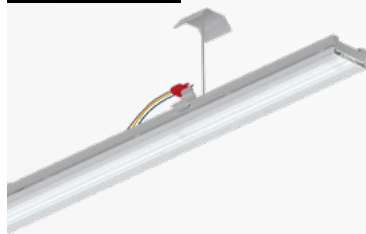

COULEUR RAL

- 9017 sur demande
- 9016

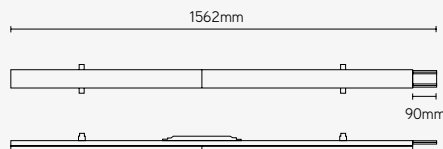

CARACTÉRISTIQUES

- ENEC
- performance très élevée jusqu'à 190lm/W
- idéal pour le relighting
- longueur ajustable 1472 jusqu'à 1562mm

- compatible avec tous les rails porteurs courants du marché

UTILISATIONS

- relighting des systèmes linéaires existants



MODULE LED UNIVERSEL (commander le connecteur souhaité séparément pour chaque module)

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	LM/W	DIM	SECOURS	DEGRÉS	LONGUEUR mm	€ HTVA
RFT74D0904	4000	max 13150	max 74	188	-	-	90°	1472-1562	125,81
RFT74D0904DA	4000	max 13150	max 74	188	DALI-2	-	90°	1472-1562	148,05
RFT74D0904DAEM	4000	max 13150	max 74	188	DALI-2	EM3H	90°	1472-1562	240,74
RFT74D0904EM	4000	max 13150	max 74	188	-	EM3H	90°	1472-1562	218,49
RFT74D1204	4000	max 12085	max 74	160	-	-	120°	1472-1562	125,81
RFT74D1204DA	4000	max 12085	max 74	160	DALI-2	-	120°	1472-1562	148,05
RFT74D1204DAEM	4000	max 12085	max 74	160	DALI-2	EM3H	120°	1472-1562	240,74
RFT74D1204EM	4000	max 12085	max 74	160	-	EM3H	120°	1472-1562	218,49

CONNECTEURS

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
RFTCONZX2	connecteur refast 0,8m Zumtobel ZX2	8,10
RFTCONZX2DIM	connecteur refast 0,8m Zumtobel ZX2 dimmable	11,81
RFTCONTTX200	connecteur refast 0,8m Philips TTX200	8,10
RFTCONTTX400	connecteur refast 0,8m Philips TTX400/MAXOS	8,10
RFTCONTTX400DIM	connecteur refast 0,8m Philips TTX400/MAXOS dimmable	11,81
RFTCONZX1	connecteur refast 0,8m Zumtobel ZX1	8,10
RFTCONEL	connecteur refast 0,8m adapté à: Trilux E-Line, Regiolux SDT, Veko PNR, Siteco DUS, Ludwig, Fluolite TRX	8,10
RFTCONELDIM	connecteur refast 0,8m adapté à: Trilux E-Line, Regiolux SDT, Veko PNR, Ludwig	11,81
RFTCONREG	connecteur refast 0,8m Regiolux SMT/SPT Veko ancien LITE-LICHT	8,10

rails porteurs compatibles:

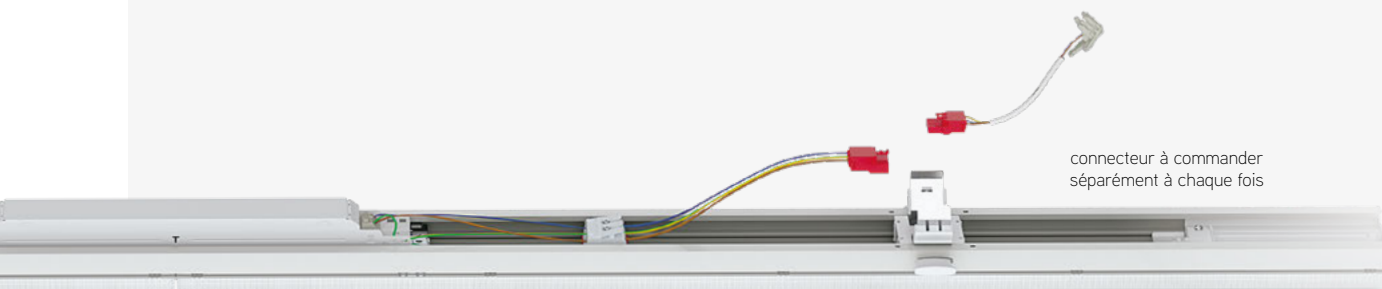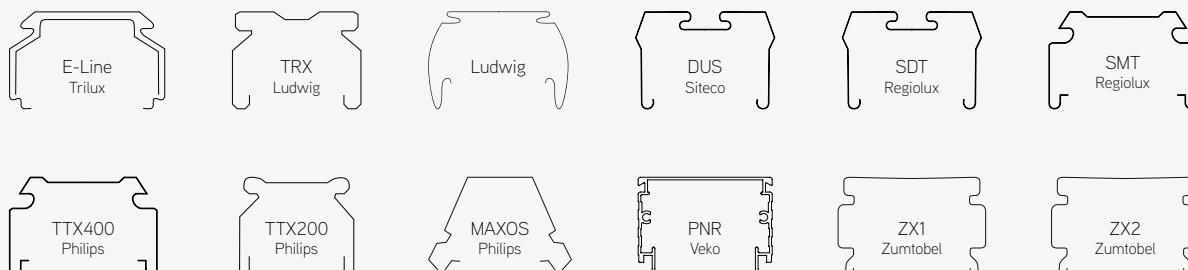

connecteur à commander séparément à chaque fois



INDUSTRIAL LINE HIGHBAY





APERÇU TECHNIQUE

HIGHBAYS



TYPE	 SMART-IE pg. 260	FALCON pg. 261	SKIRT pg. 264	ARCTIC pg. 265	AURORA pg. 266
					
INFO	cloche	cloche	cloche	entrepôts frigorifiques	espaces hauts
MONTAGE	apparent suspendu	apparent suspendu	suspendu	apparent suspendu	apparent suspendu
ENEC	oui	oui	non	non	non
MAX LM/W	200	190	140	160	170
MAX LUMEN - WATT	38.458lm - 200W	44.868lm - 240W	28.000lm - 200W	32.000lm - 200W	51.000h - 300W
INDICE-IP INDICE-IK	IP65 IK08	IP65 IK09	IP69K IK10	IP66 IK10	IP65 IK10
CRI	>80	>80	>70	>80	>80
UGR	>30	<24	<26	<16	<19
ANGLE DE FAISCEAU	80/90/110°	90°	120°	90°	90°
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000/4000/5000	3000/4000/5700	4000	5000	4000
DURÉE DE VIE	L80B50 77.000h	L80B50 93.000h	L80B50 54.000h	L80B10 50.000h	L80B10 50.000h
OPTION	DALI-2 Casambi secours capteur	DALI-2 Casambi secours capteur	DALI-2	DALI-2 capteur	DALI-2 secours capteur
DIMENSIONS (mm)	Ø270 x 184 Ø330 x 184	Ø426 x 110	Ø489 x 200	565 x 135 x 79	440 x 178 x 91 500 x 178 x 91 880 x 178 x 91
COULEUR	RAL 9017 noir	RAL 9017 noir	RAL 9006 gris	RAL 9003 blanc	RAL 9006 gris





BALL-R
pg. 269



salle de sport

apparent
suspendu

oui

150

22.545lm - 150W

IP20
IK08

>80

<22

80°

4000

L80B50
100.000h

DALI-2
secours

1528 x 148 x 65
1528 x 274 x 71

RAL 9016 blanc



Brouwerij De Valk Wijnegem, Belgique



SMART-IE



luminaire cloche unique

UPDATE



COULEUR RAL

● 9017



CARACTÉRISTIQUES

- le meilleur choix en termes de rapport qualité/prix
- un rendement extrêmement élevé jusqu'à 200lm/W
- puissance et température de couleur réglables
- lentille réglable 80, 90 ou 110°
- version 1-10 V avec connecteur Zhaga
- mise à niveau facile avec unité de secours grâce au connecteur DC

UTILISATIONS

- éclairage en hauteur (+6m)
- idéal pour environnements industriels
- avec réflecteur, adapté aux showrooms

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	ZHAGA	Ø x H mm	€ HTVA
■ S3E100B	3000/4000/5000	19608	60/80/100	1-10V	oui	Ø270 x 184	139,60
■ S3E100BDA	3000/4000/5000	19608	60/80/100	DALI-2	-	Ø270 x 184	179,61
■ S3E200B	3000/4000/5000	38458	120/150/200	1-10V	oui	Ø330 x 184	184,78
■ S3E200BDA	3000/4000/5000	38458	120/150/200	DALI-2	-	Ø330 x 184	228,94

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	POUR TYPE	€ HTVA
S3EBRC	support plafond ou mural	tous types	25,08
S3ERFL270A	reflecteur alu 75°	Ø270mm	37,38
S3ERFL270PC	reflecteur microprisma 70°	Ø270mm	56,95
S3ERFL330A	reflecteur alu 75°	Ø330mm	46,09
S3ERFL330PC	reflecteur microprisma 70°	Ø330mm	63,64
S2E3HEM4W	unité de secours (externe) 3h 7W	tous types	166,16
ZH18MWIP65	capteur RF et de lumière du jour Zhaga IP65 Casambi	1-10V	119,05
ZH18NODEIP65	noeud Zhaga 0/1-10V IP65 Casambi on/off/dimming	1-10V	85,78



support plafond ou mural



reflecteur 75° alu



reflecteur microprismatique 70°



Capteur Zhaga Casambi



unité de secours 7W 3h (externe)


VALEURS LUMEN - Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

Ø x H mm	CCT	LUMEN						ARTICLE
		60W	80W	100W	120W	150W	200W	
Ø270 x 184	3000	12223	15088	18066	-	-	-	S3E100
	4000	13266	16376	19608	-	-	-	
	5000	12725	16350	19585	-	-	-	
Ø330 x 184	3000	-	-	-	20935	25494	36808	S3E200
	4000	-	-	-	21834	26589	38389	
	5000	-	-	-	22717	30078	40037	



FALCON

cloche éblouissement faible

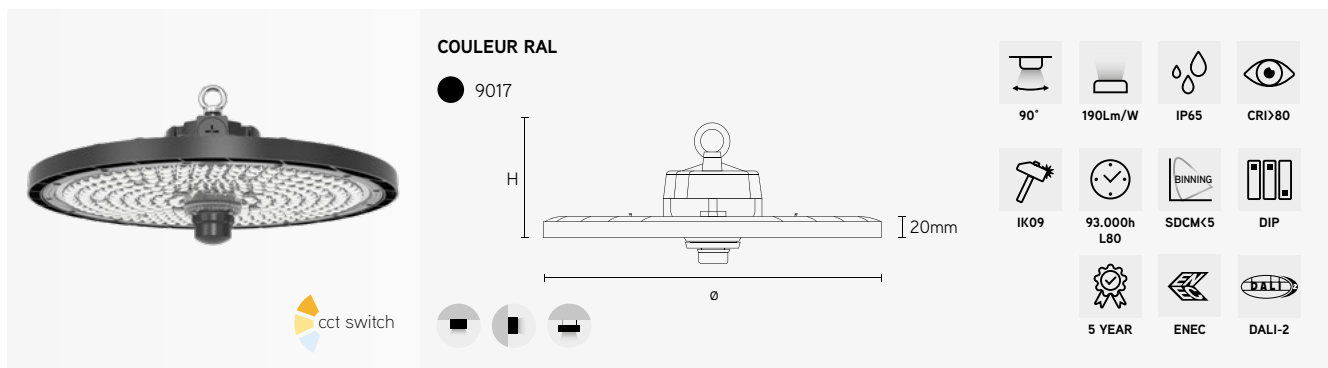

CARACTÉRISTIQUES

- un rendement extrêmement élevé jusqu'à 190 lm/W
- large diamètre avec dissipation optimale et haute uniformité
- adapté à une température ambiante jusqu'à 60°C
- puissance et température de couleur réglables
- éblouissement faible UGR<24
- socket Zhaga pour capteur/nœud


UTILISATIONS

- environnements industriels et entrepôts
- idéal pour les entrepôts avec coupoles de toit

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	ZHAGA	Ø x H mm	€ HTVA
FLC165	3000/4000/5700	max 32044	max 165	1-10V	oui	Ø426 x 110	249,74
FLC165DA	3000/4000/5700	max 32044	max 165	DALI-2	-	Ø426 x 110	286,32
FLC240	3000/4000/5700	max 44868	max 240	1-10V	oui	Ø426 x 110	308,01
FLC240DA	3000/4000/5700	max 44868	max 240	DALI-2	-	Ø426 x 110	344,59

ACCESSOIRES


ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
FLCBRC	support mural ou de plafond	23,96
FLCCABEM	kit de câblage 1m avec connecteurs pour capteur+urgence	15,77
FLC2HEM30W	unité de secours (externe) 230VAC 1-10V 30W 2h	198,76
FLC2HEM30WDA	unité de secours (externe) 230VAC DALI 30W 2h	274,58
ZH18MWIP65	capteur RF + capteur de lumière du jour Zhaga IP65 Casambi	119,05
ZH18NODEIP65	Zhaga nœud 0/1-10V IP65 Casambi on/off+dimming	85,78

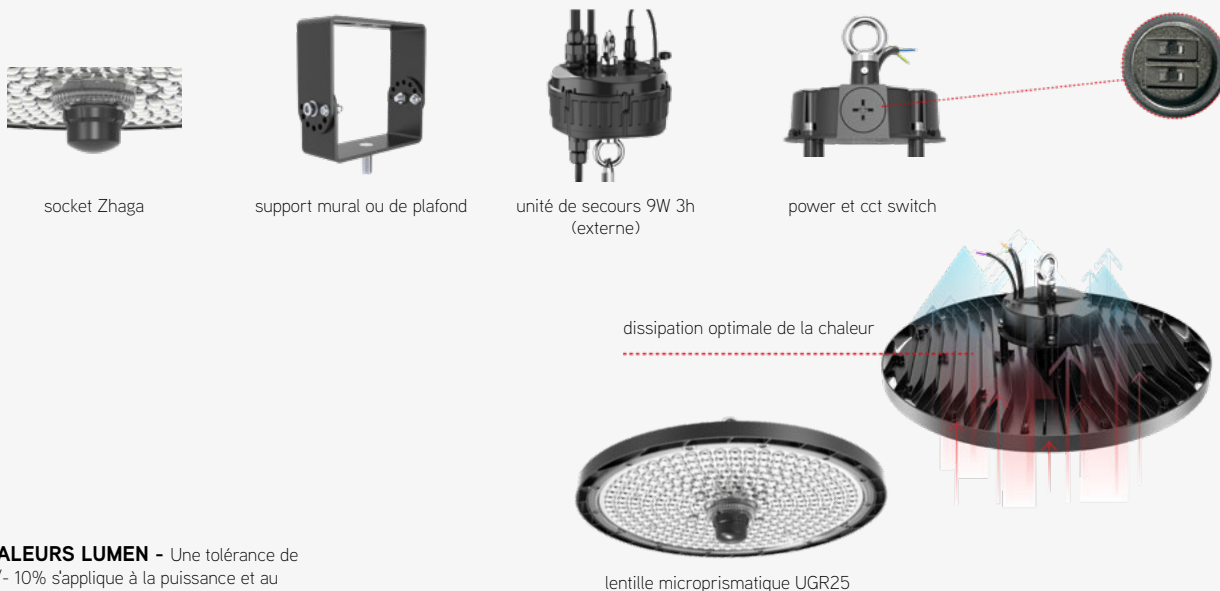

VALEURS LUMEN - Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.


Ø x H mm	CCT	LUMEN						ARTICLE
		80W	120W	150W	165W	200W	240W	
Ø426 x 110	3000	15000	22600	-	31120	-	-	FLC165
	4000	15500	23300	-	32044	-	-	
	5700	15400	23050	-	31700	-	-	
Ø426 x 110	3000	-	-	27300	-	36400	43688	FLC240
	4000	-	-	28000	-	37400	44868	
	5700	-	-	27750	-	37000	44400	



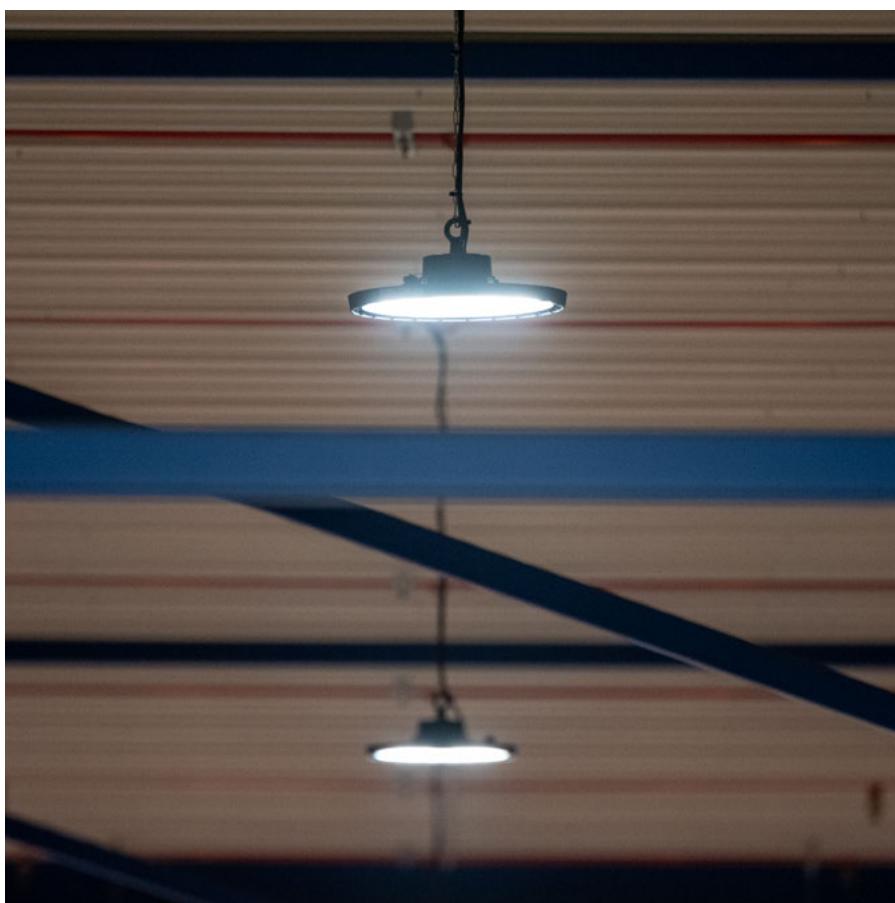

SKIRT

luminaire cloche IP69K design

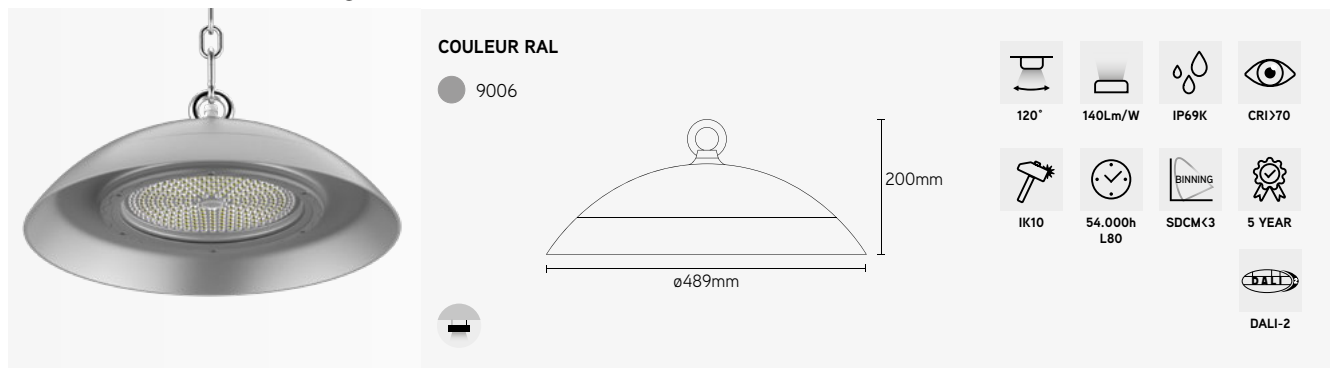

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire cloche design montage suspendu
- très haute classe de protection IP69K
- répond à la norme HACCP
- boîtier en aluminium anodisé moulé sous pression
- facile à nettoyer


UTILISATIONS

- idéal pour l'industrie alimentaire
- idéal pour environnements industriels
- convient pour showrooms moyennant l'utilisation d'un réflecteur

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	€ HTVA
SKR1004G	4000	14000	100	-	540,27
SKR1004GDA	4000	14000	100	DALI-2	573,71
SKR1504G	4000	21000	150	-	584,16
SKR1504GDA	4000	21000	150	DALI-2	649,99
SKR2004G	4000	28000	200	-	645,81
SKR2004GDA	4000	28000	200	DALI-2	678,21

ARCTIC

pour entrepôts frigorifiques

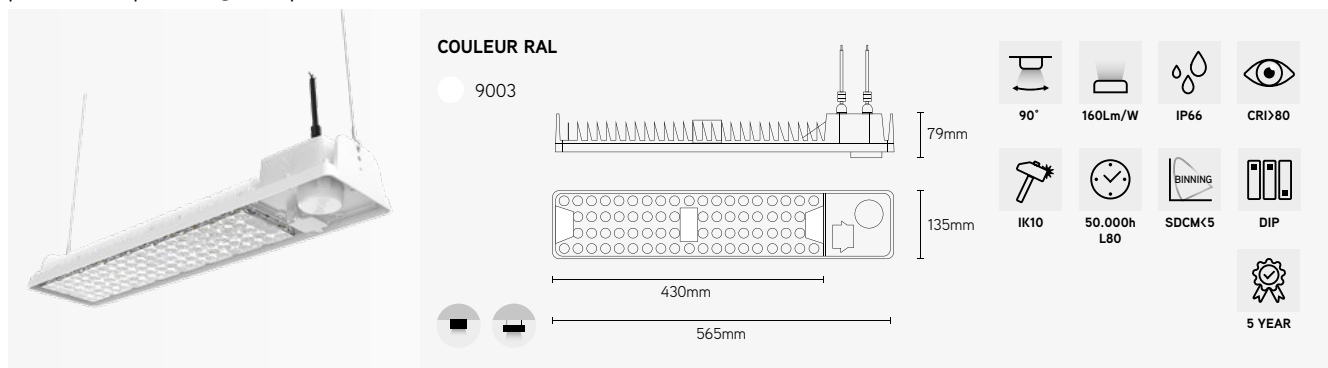

CARACTÉRISTIQUES

- driver adapté pour les entrepôts frigorifiques jusqu'à -50°C
- un éclairage précis et efficace pour les entrepôts à grande hauteur avec des étagères hautes
- éblouissement faible UGR<16
- supports inclus en standard


UTILISATIONS

- particulièrement adapté aux entrepôts frigorifiques et chambres froides

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	€ HTVA
ART902005	5000	max 32000	100/150/200	230,86


ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
AURSUS1M	kit de suspension câble d'acier 1m	15,38

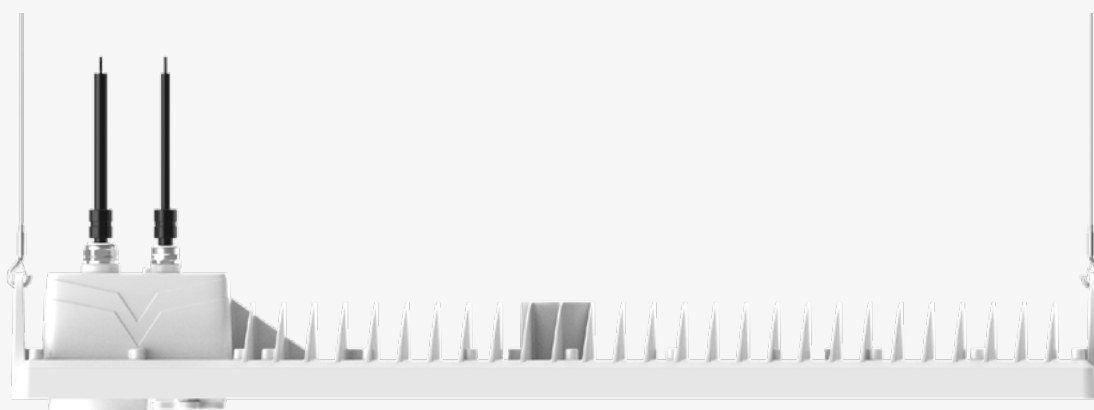

AURORA

highbay linéaire

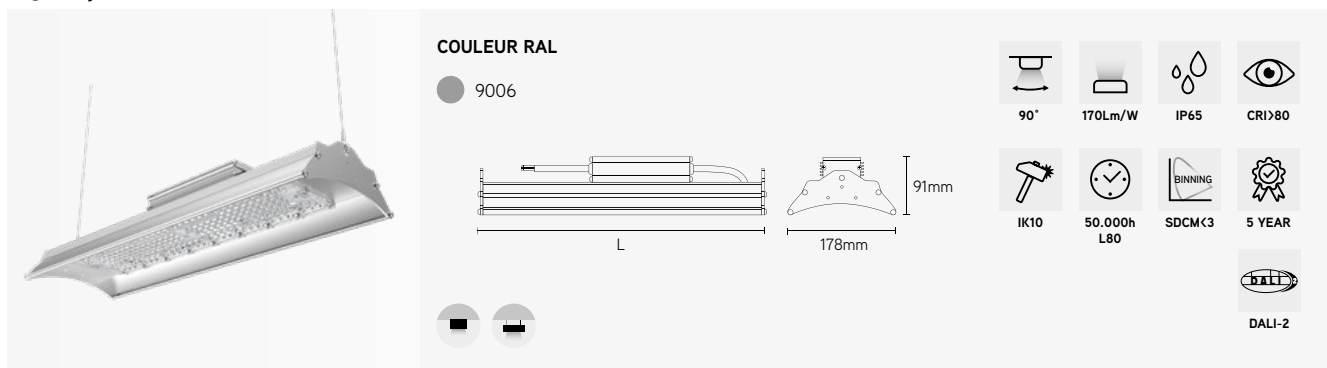

CARACTÉRISTIQUES

- montage apparent ou suspendu
- boîte de raccordement pour câblage traversant rapide
- supports inclus


UTILISATIONS

- idéal pour salle de sports et les zones de stockage en hauteur

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	LONGUEUR mm	€ HTVA
AUR901004	4000	17500	100	-	440	274,47
AUR901004DA	4000	17500	100	DALI-2	440	319,08
AUR901504	4000	25500	150	-	440	288,20
AUR901504DA	4000	25500	150	DALI-2	440	332,81
AUR902004	4000	33000	200	-	500	314,56
AUR902004DA	4000	33000	200	DALI-2	500	359,17
AUR903004	4000	51000	300	-	880	491,01
AUR903004DA	4000	51000	300	DALI-2	880	535,63

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
AURSUS1M	kit de suspension câble d'acier 1m	15,38

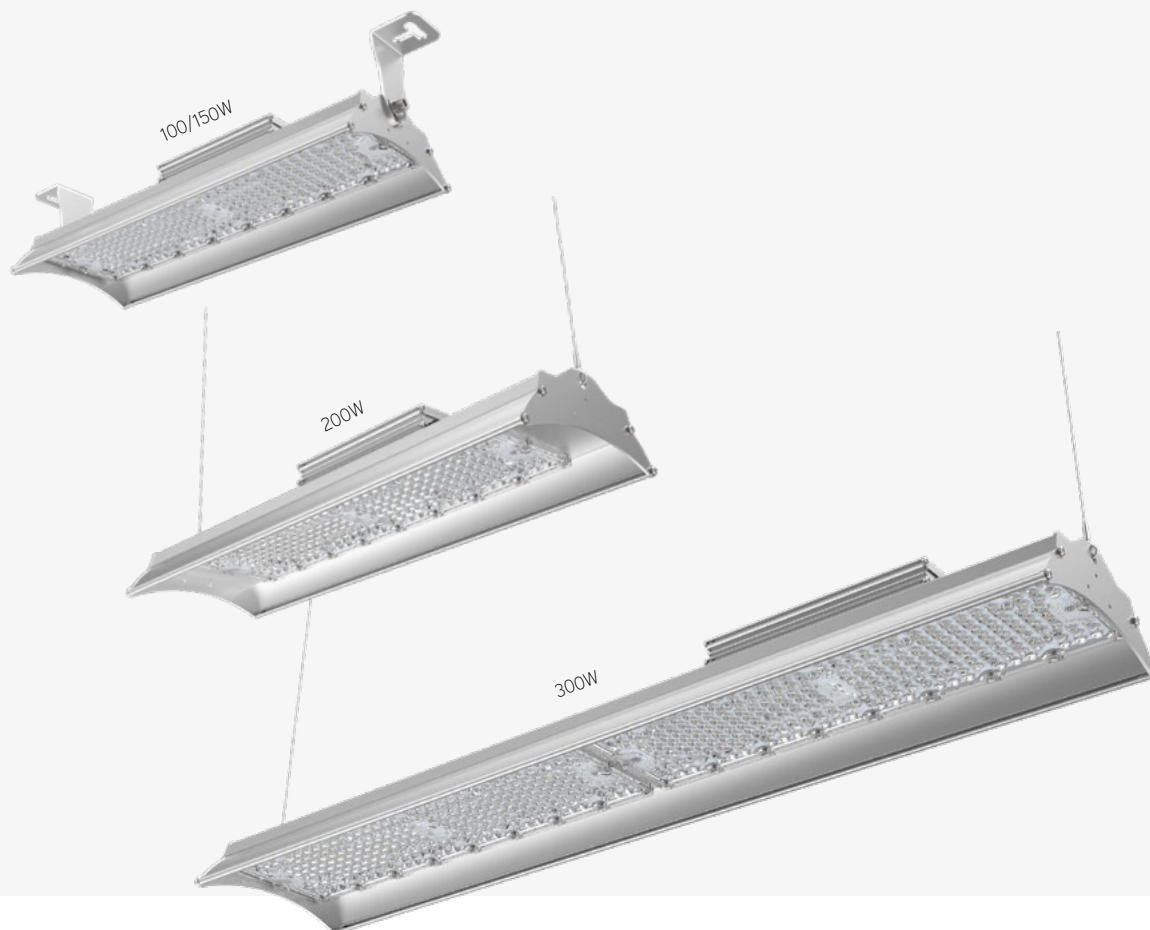




INDUSTRIAL LINE

SALLE DE SPORT



PIKOH Hasselt, Belgique

luminaire salles de sport résistant aux chocs de balles

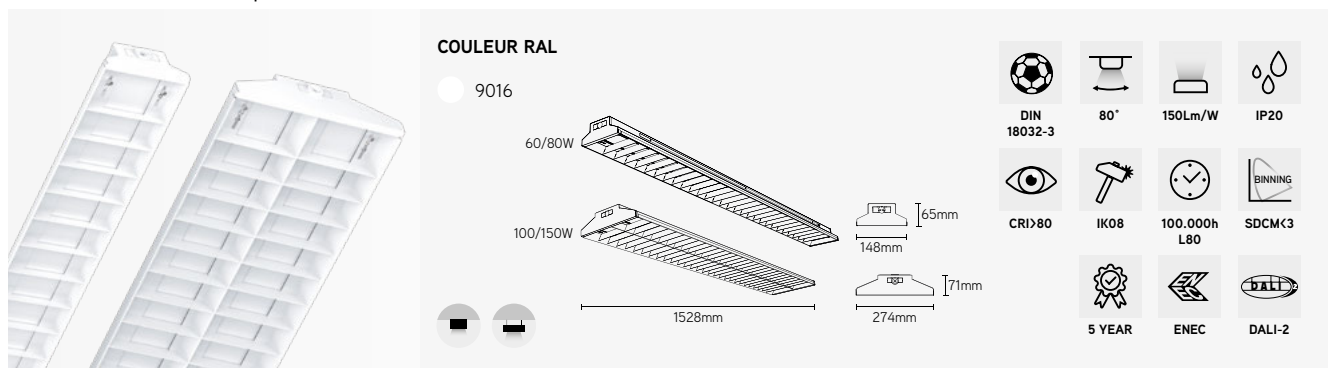

CARACTÉRISTIQUES

- certification résistance aux chocs de balles selon la norme DIN 18032-3
- facteur d'éblouissement bas UGR<22
- résistance aux chocs IK08 élevée


UTILISATIONS

- idéal pour terrains de sport indoor

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	€ HTVA
BLR15060K4	4000	9121	60	-	-	342,76
BLR15060K4DA	4000	9121	60	DALI-2	-	415,91
BLR15060K4DAEM	4000	9121	60	DALI-2	EM3H	570,57
BLR15060K4EM	4000	9121	60	-	EM3H	484,88
BLR15080K4	4000	11926	80	-	-	345,90
BLR15080K4DA	4000	11926	80	DALI-2	-	430,54
BLR15080K4DAEM	4000	11926	80	DALI-2	EM3H	578,93
BLR15080K4EM	4000	11926	80	-	EM3H	490,11
BLR15100K4	4000	14842	100	-	-	551,76
BLR15100K4DA	4000	14842	100	DALI-2	-	615,51
BLR15100K4DAEM	4000	14842	100	DALI-2	EM3H	787,93
BLR15100K4EM	4000	14842	100	-	EM3H	698,06
BLR15150K4	4000	22545	150	-	-	571,62
BLR15150K4DA	4000	22545	150	DALI-2	-	635,36
BLR15150K4DAEM	4000	22545	150	DALI-2	EM3H	811,97
BLR15150K4EM	4000	22545	150	-	EM3H	720,01

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
BLRBRACK	kit de montage pour plafond 2pcs	14,63
BLRPENDM1	kit de suspension 1m 2pcs	36,58

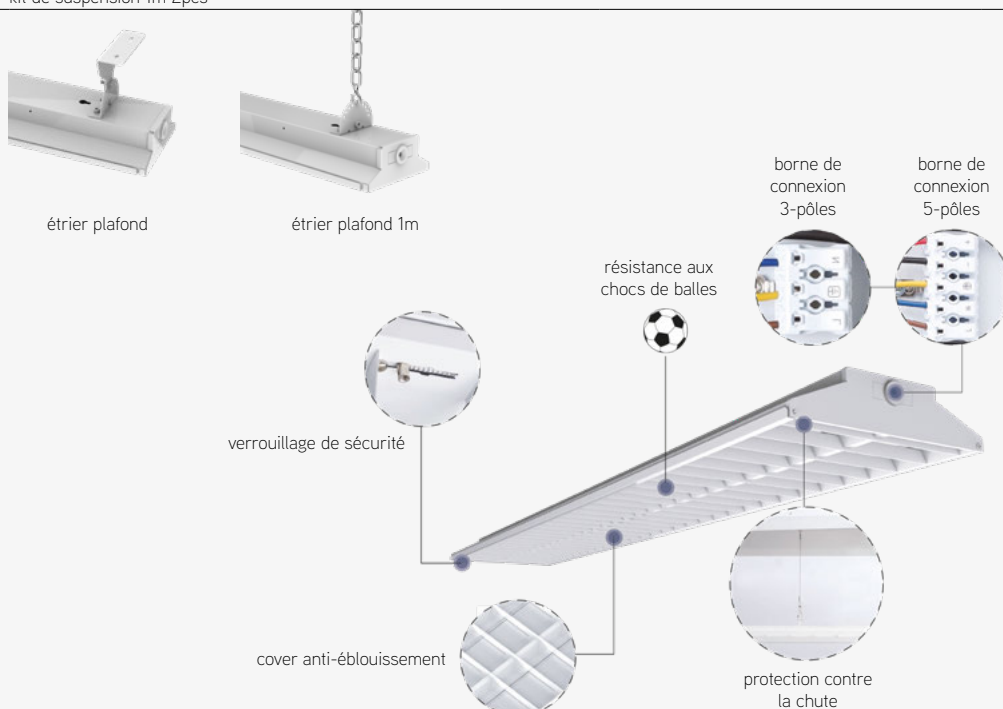

INDUSTRIAL LINE ^{HWD}





APERÇU TECHNIQUE

HWD



TYPE	SWIFT pg. 274	AQUALIA APR pg. 276	AQUALIA AQP pg. 277	FLOAT pg. 279
				
PROTECTION	PC	PC	PC	PC
ENEC	oui	oui	oui	oui
MAX LM/W	160	150	160	185
MAX LUMEN - WATT	7353lm - 45W	6526lm - 43W	9700lm - 60W	13.840lm - 75W
INDICE-IP INDICE-IK	IP65 IK08	IP66 IK10	IP66 IK10	IP66 IK10
CRI	>80	>80	>80	>80
TEMPÉRATURE DE COULEUR	4000	4000	3000/4000/6000	4000
DURÉE DE VIE	L80B10 96.000h	L80B50 130.000h	L80B50 130.000h	L80B50 130.000h
OPTION	DALI-2 secours capteur	DALI-2 secours capteur	DALI-2 secours capteur	DALI-2 secours capteur
DIMENSIONS (mm)	1200 x 62 x 57 1500 x 62 x 57	600 x 80 x 72 1200 x 80 x 72 1500 x 80 x 72	600 x 80 x 72 1200 x 80 x 72 1500 x 80 x 72	600 x 93 x 83 1200 x 93 x 83 1500 x 93 x 83





HYDROLUX IP65 pg. 280		HYDROLUX IP69K pg. 282	
			
PC	PMMA	PC	PMMA
non		oui	
135	140	165	170
8400lm - 60W	8700lm - 60W	10200lm - 60W	10500lm - 60W
IP65 IK10	IP65 IK08	IP67 - IP69K IK10	IP67 - IP69K IK08
>85		>80	
3000/4000/6000		4000	
L80B50 130.000h		L80B50 130.000h	
DALI-2 secours capteur		DALI-2 secours capteur	
Ø70 x 574 Ø70 x 1174 Ø70 x 1474		Ø70 x 552 Ø70 x 1152 Ø70 x 1452	




SWIFT

160lm/W - montage rapide

UPDATE

COULEUR RAL

7035



CARACTÉRISTIQUES

- rapport lumen/watt très élevé (160lm/W)
- +100.000 heures d'éclairage (L80B50)
- plastique 100% recyclé
- installation rapide et sans outils


UTILISATIONS

- idéal pour environnements industriels
- adapté aux applications intérieures et extérieures

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
SWF1235	3000/4000/6000	max 5175	max 35	-	-	-	1250	93,61
SWF1235DA	3000/4000/6000	max 5175	max 35	DALI-2	-	-	1250	129,02
SWF1235DAEM	3000/4000/6000	max 5175	max 35	DALI-2	EM3H	-	1250	184,48
SWF1235EM	3000/4000/6000	max 5175	max 35	-	EM3H	-	1250	149,09
SWF1235MWEM	3000/4000/6000	max 5175	max 35	-	EM3H	MW	1250	172,95
SWF1235MW	3000/4000/6000	max 5175	max 35	-	-	MW	1250	117,48
SWF1545	3000/4000/6000	max 7353	max 45	-	-	-	1550	111,51
SWF1545DA	3000/4000/6000	max 7353	max 45	DALI-2	-	-	1550	151,40
SWF1545DAEM	3000/4000/6000	max 7353	max 45	DALI-2	EM3H	-	1550	206,83
SWF1545EM	3000/4000/6000	max 7353	max 45	-	EM3H	-	1550	166,98
SWF1545MWEM	3000/4000/6000	max 7353	max 45	-	EM3H	MW	1550	193,67
SWF1545MW	3000/4000/6000	max 7353	max 45	-	-	MW	1550	138,24

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
SWFSUSM1	kit de suspension 1m 2pcs	10,25
SWFSUSM5	kit de suspension 5m 2pcs	16,15
SWFREEM	télécommande pour version capteur	46,12

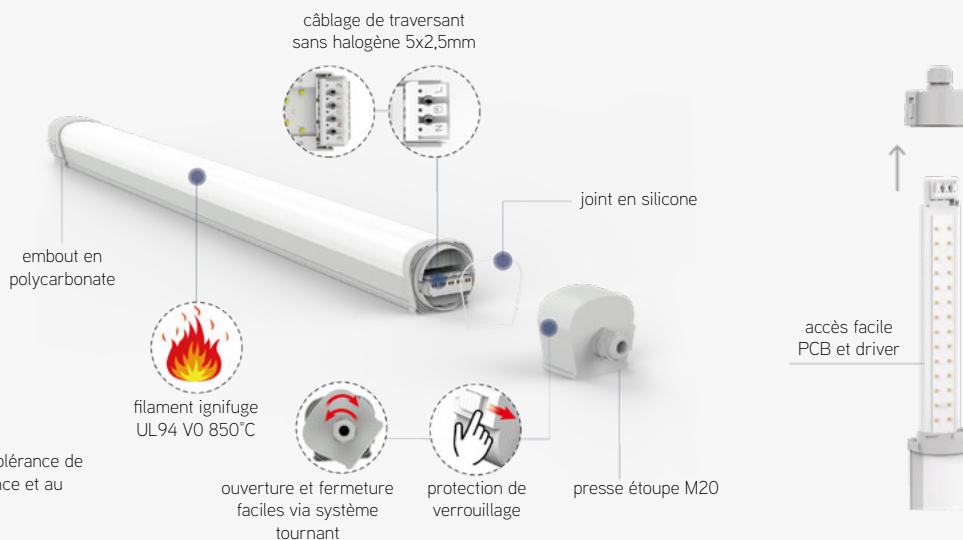


VALEURS LUMEN - Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

L x l x H mm	CCT	LUMEN						ARTICLE
		20W	25W	30W	35W	40W	45W	
1250 x 61 x 58	3000	2725	3470	4430	5175	-	-	SWF1235
	4000	2957	3770	4435	5175	-	-	
	6000	2725	3470	4430	5175	-	-	
1550 x 61 x 58	3000	-	3730	4475	5965	6478	6775	SWF1545
	4000	-	4049	4858	5965	6478	7353	
	6000	-	3730	4475	5965	6478	6775	



AQUALIA

150lm/W - puissance réglable

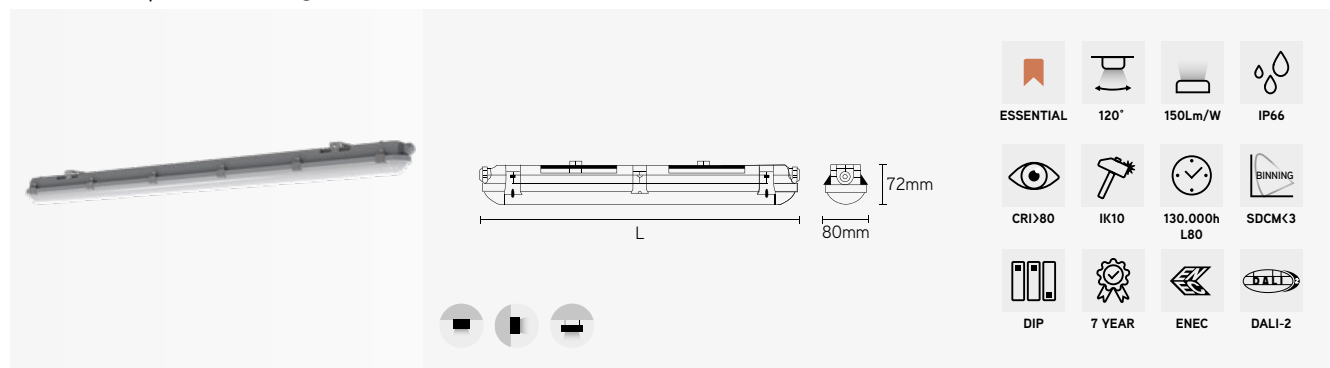

CARACTÉRISTIQUES

- montage apparent, suspendu ou mural
- classe de protection IP66 et résistance aux chocs IK10 élevées
- 2 entrée de câble fourni pour raccordement par le haut

- 2 M20 presse-étoupes convient pour XGB 5G2,5
- appareils avec capteur peuvent être connectés maître/esclave
- câblage traversant sans halogène 5x2,5mm²
- puissance réglable


UTILISATIONS

- idéal pour utilisations industrielles
- convient pour utilisations à l'intérieur et à l'extérieur

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
APR06174	4000	max 2580	10/12/15/17	-	-	-	600	64,89
APR06174DA	4000	max 2580	10/12/15/17	DALI-2	-	-	600	114,74
APR06174EMAT	4000	max 2200	10/12/15/17	-	EM3H	-	600	144,99
APR06174MW	4000	max 2580	10/12/15/17	-	-	MW	600	88,46
APR12344	4000	max 5260	19/24/28/34	-	-	-	1200	89,35
APR12344DA	4000	max 5260	19/24/28/34	DALI-2	-	-	1200	141,75
APR12344DAEMAT	4000	max 5260	19/24/28/34	DALI-2	EM3H	-	1200	208,48
APR12344EMAT	4000	max 5260	19/24/28/34	-	EM3H	-	1200	161,45
APR12344MWEMAT	4000	max 5260	19/24/28/34	-	EM3H	MW	1200	186,85
APR12344MW	4000	max 5260	19/24/28/34	-	-	MW	1200	113,49
APR15434	4000	max 6526	24/31/37/43	-	-	-	1500	111,92
APR15434DA	4000	max 6526	24/31/37/43	DALI-2	-	-	1500	162,78
APR15434DAEMAT	4000	max 6526	24/31/37/43	DALI-2	EM3H	-	1500	229,64
APR15434EMAT	4000	max 6526	24/31/37/43	-	EM3H	-	1500	180,16
APR15434MWEMAT	4000	max 6526	24/31/37/43	-	EM3H	MW	1500	207,43
APR15434MW	4000	max 6526	24/31/37/43	-	-	MW	1500	138,67

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
AQPENDM1	kit de suspension 1m 2pcs	11,29
AQPENDM5	kit de suspension 5m 2pcs	17,87
AQPBRA	jeu de supports réglables	38,80

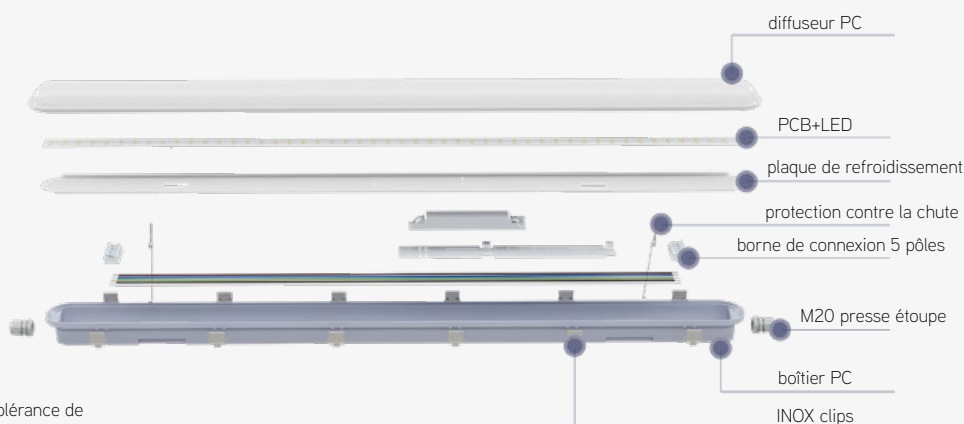


VALEURS LUMEN - Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

ARTICLE	LUMEN											LUMEN EM
	10W	12W	15W	17W	19W	24W	28W	31W	34W	37W	43W	
APR06	1510	1820	2275	2580	-	-	-	-	-	-	-	420
APR12	-	-	-	-	2930	3700	4330	-	5260	-	-	700
APR15	-	-	-	-	-	3640	-	4700	-	5615	6526	700

AQUALIA CTA

160lm/W - puissance et température de couleur réglables

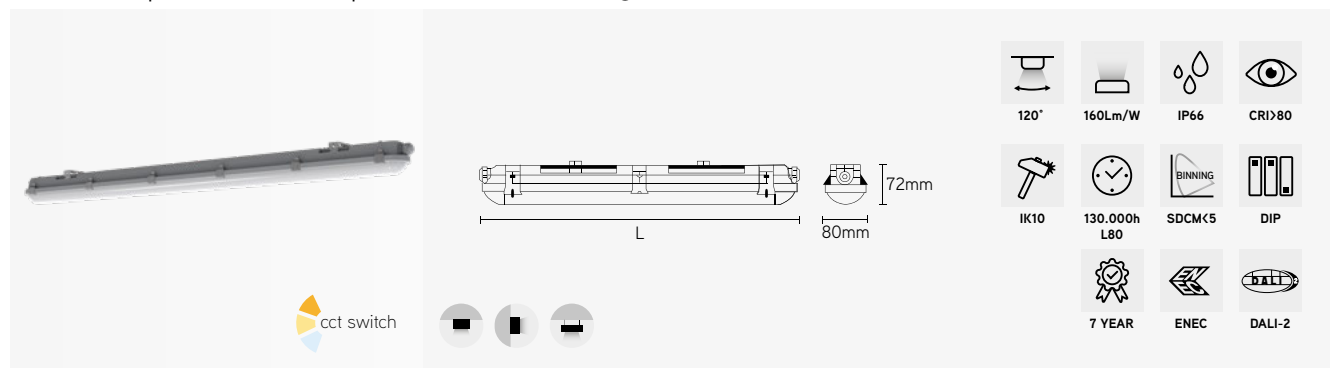

CARACTÉRISTIQUES

- montage apparent, suspendu ou mural
- classe de protection IP66 et résistance aux chocs IK10 élevées
- 2 entrée de câble fourni pour raccordement par le haut

- 2 M20 presse-étoupes convient pour XGB 5G2,5
- appareils avec capteur peuvent être connectés maître/esclave
- câblage traversant sans halogène 5x2,5mm²
- puissance et température de couleur réglable

UTILISATIONS

- idéal pour utilisations industrielles
- convient pour utilisations à l'intérieur et à l'extérieur

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
AQP0620CTA	3000/4000/6000	max 3640	15/18/20/23	-	-	-	600	86,53
AQP0620CTADA	3000/4000/6000	max 3640	15/18/20/23	DALI-2	-	-	600	128,85
AQP0620CTAEMAT	3000/4000/6000	max 3640	15/18/20/23	-	EM3H	-	600	151,42
AQP0620CTAMW	3000/4000/6000	max 3640	15/18/20/23	-	-	MW	600	93,11
AQP1240CTA	3000/4000/6000	max 6384	25/30/36/40	-	-	-	1200	110,04
AQP1240CTADA	3000/4000/6000	max 6384	25/30/36/40	DALI-2	-	-	1200	163,65
AQP1240CTADAEMAT	3000/4000/6000	max 6384	25/30/36/40	DALI-2	EM3H	-	1200	221,80
AQP1240CTAEMAT	3000/4000/6000	max 6384	25/30/36/40	-	EM3H	-	1200	177,75
AQP1240CTAMWEMAT	3000/4000/6000	max 6384	25/30/36/40	-	EM3H	MW	1200	202,21
AQP1240CTAMW	3000/4000/6000	max 6384	25/30/36/40	-	-	MW	1200	140,13
AQP1560CTA	3000/4000/6000	max 9700	35/44/52/60	-	-	-	1500	128,85
AQP1560CTADA	3000/4000/6000	max 9700	35/44/52/60	DALI-2	-	-	1500	201,27
AQP1560CTADAEMAT	3000/4000/6000	max 9700	35/44/52/60	DALI-2	EM3H	-	1500	246,05
AQP1560CTAEMAT	3000/4000/6000	max 9700	35/44/52/60	-	EM3H	-	1500	199,39
AQP1560CTAMWEMAT	3000/4000/6000	max 9700	35/44/52/60	-	EM3H	MW	1500	221,02
AQP1560CTAMW	3000/4000/6000	max 9700	35/44/52/60	-	-	MW	1500	158,94

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
AQPENDM1	kit de suspension 1m 2pcs	11,29
AQPENDM5	kit de suspension 5m 2pcs	17,87
AQPBRA	jeu de supports réglables	38,80



AQPBRA
jeu de supports réglables


VALEURS LUMEN - Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

ARTICLE	CCT	LUMEN												LUMEN EM
		15W	18W	20W	23W	25W	30W	35W	36W	40W	44W	52W	60W	
AQP0620	3000	2235	2680	2980	3350	-	-	-	-	-	-	-	-	420
	4000	2425	2910	3235	3640	-	-	-	-	-	-	-	-	420
	6000	2395	2875	3195	3595	-	-	-	-	-	-	-	-	420
AQP1240	3000	-	-	-	-	3675	4400	-	5290	5882	-	-	-	700
	4000	-	-	-	-	3990	4780	-	5750	6384	-	-	-	700
	6000	-	-	-	-	3940	4720	-	5680	6300	-	-	-	700
AQP1560	3000	-	-	-	-	-	-	5200	-	-	6540	7740	8940	700
	4000	-	-	-	-	-	-	5650	-	-	7100	8400	9700	700
	6000	-	-	-	-	-	-	5580	-	-	7015	8300	9580	700



FLOAT

185lm/W - puissance réglable

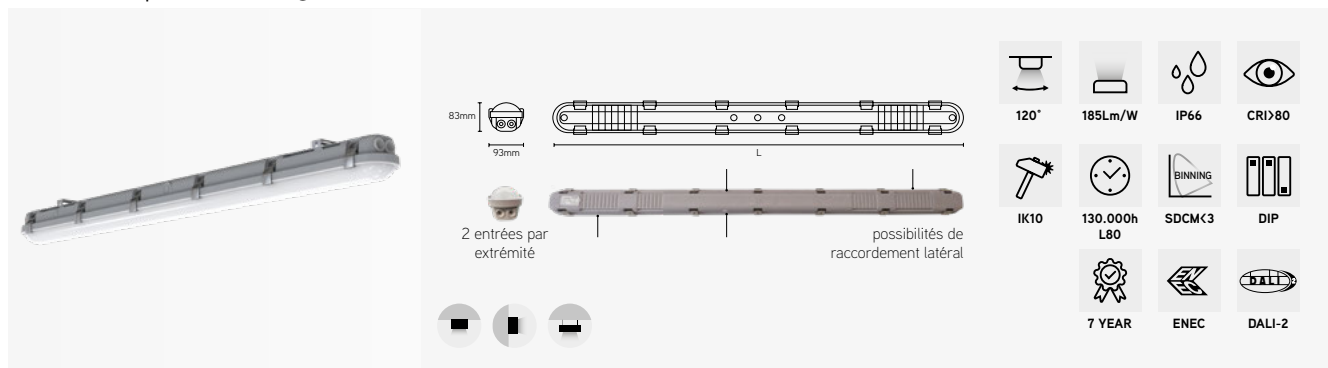

CARACTÉRISTIQUES

- montage suspendu ou apparent
- classe de protection élevée IP66 et la résistance aux chocs IK10
- version du capteur avec dimming 3-step fonction de couloir

- 2 passe-câbles inclus pour raccordement latéral
- 2 M20 presse-étoupes inclus convenant pour XGB 5G2,5
- câblage traversant sans halogène 5x2,5mm²
- 2 entrées M20 par extrémité
- possibilité d'alimentation en bout ou en haut et aux côtés

UTILISATIONS

- idéal pour industrie et parkings

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
FLT06204	4000	max 4200	15/18/20/23	-	-	-	600	81,50
FLT06204DA	4000	max 4200	15/18/20/23	DALI-2	-	-	600	124,76
FLT06204EMAT	4000	max 4200	15/18/20/23	-	EM3H	-	600	175,74
FLT06204MW	4000	max 4200	15/18/20/23	-	-	MW	600	117,10
FLT12404	4000	max 7380	25/30/36/40	-	-	-	1200	105,34
FLT12404DA	4000	max 7380	25/30/36/40	DALI-2	-	-	1200	146,40
FLT12404DAEMAT	4000	max 7380	25/30/36/40	DALI-2	EM3H	-	1200	232,51
FLT12404EMAT	4000	max 7380	25/30/36/40	-	EM3H	-	1200	194,94
FLT12404MWEMAT	4000	max 7380	25/30/36/40	-	EM3H	MW	1200	225,62
FLT12404MW	4000	max 7380	25/30/36/40	-	-	MW	1200	139,51
FLT15604	4000	max 11070	35/44/52/60	-	-	-	1500	127,39
FLT15604DA	4000	max 11070	35/44/52/60	DALI-2	-	-	1500	174,25
FLT15604DAEMAT	4000	max 11070	35/44/52/60	DALI-2	EM3H	-	1500	260,41
FLT15604EMAT	4000	max 11070	35/44/52/60	-	EM3H	-	1500	222,85
FLT15604MWEMAT	4000	max 11070	35/44/52/60	-	EM3H	MW	1500	253,46
FLT15604MW	4000	max 11070	35/44/52/60	-	-	MW	1500	167,36
FLT15754	4000	max 13840	48/58/65/75	-	-	-	1500	161,30
FLT15754DA	4000	max 13840	48/58/65/75	DALI-2	-	-	1500	185,85
FLT15754DAEMAT	4000	max 13840	48/58/65/75	DALI-2	EM3H	-	1500	272,01
FLT15754EMAT	4000	max 13840	48/58/65/75	-	EM3H	-	1500	234,45
FLT15754MWEMAT	4000	max 13840	48/58/65/75	-	EM3H	MW	1500	265,06
FLT15754MW	4000	max 13840	48/58/65/75	-	-	MW	1500	179,01

CLASSE D'ISOLATION II

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
FLT06204ISK2	4000	3040	20	-	-	-	600	95,85
FLT12404ISK2	4000	6080	40	-	-	-	1200	148,62
FLT15604ISK2	4000	9120	60	-	-	-	1500	193,44

ACCESSOIRES

ARTICLE	€ HTVA
AQPENDM1 kit de suspension 1m 2pcs	11,29
AQPENDM5 kit de suspension 5m 2pcs	17,87
AQPBRA jeu de supports réglables	38,80



AQPBRA


jeu de supports réglables

VALEURS LUMEN - Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

ARTICLE	LUMEN																LUMEN EM
	15W	18W	20W	23W	25W	30W	35W	36W	40W	44W	48W	52W	58W	60W	65W	75W	
FLT0620	2760	3320	3690	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420
FLT1240	-	-	-	-	4600	5535	-	6640	7380	-	-	-	-	-	-	-	700
FLT1560	-	-	-	-	-	-	6450	-	-	8120	-	9590	-	11070	-	-	700
FLT1575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8850	-	10700	-	11990	13840	700

HYDROLUX

luminaire étanche à l'eau IP65

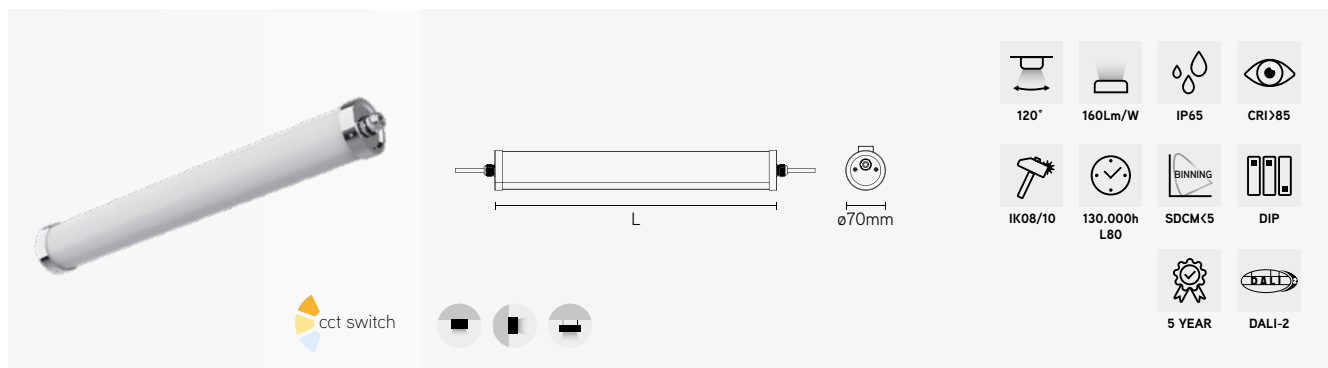

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire tubulaire étanche IP65
- embouts et support de montage en acier inoxydable L304
- câblage traversant sans halogène 5x2,5mm²

- puissance et température de couleur réglables

UTILISATIONS

- idéal pour les applications industrielles, les parkings, entrepôts et ateliers

HYDROLUX PC - IK10

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
HD65PC0620CTA	3000/4000/6000	2800	13/15/18/20	-	-	-	574	100,84
HD65PC0620CTADA	3000/4000/6000	2800	13/15/18/20	DALI-2	-	-	574	135,33
HD65PC0620CTAMW	3000/4000/6000	2800	13/15/18/20	-	-	MW	574	126,88
HD65PC1240CTA	3000/4000/6000	5600	25/30/36/40	-	-	-	1174	145,91
HD65PC1240CTADA	3000/4000/6000	5600	25/30/36/40	DALI-2	-	-	1174	180,40
HD65PC1240CTAEM	3000/4000/6000	5600	25/30/36/40	-	EM3H	-	1174	220,01
HD65PC1240CTAMWEM	3000/4000/6000	5600	25/30/36/40	-	EM3H	MW	1174	246,06
HD65PC1240CTAMW	3000/4000/6000	5600	25/30/36/40	-	-	MW	1174	171,94
HD65PC1560CTA	3000/4000/6000	8400	35/44/52/60	-	-	-	1474	174,25
HD65PC1560CTADA	3000/4000/6000	8400	35/44/52/60	DALI-2	-	-	1474	208,74
HD65PC1560CTAEM	3000/4000/6000	8400	35/44/52/60	-	EM3H	-	1474	248,37
HD65PC1560CTAMWEM	3000/4000/6000	8400	35/44/52/60	-	EM3H	MW	1474	274,40
HD65PC1560CTAMW	3000/4000/6000	8400	35/44/52/60	-	-	MW	1474	200,34

HYDROLUX PMMA - IK08

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
HD65PM0620CTA	3000/4000/6000	2900	13/15/18/20	-	-	-	574	105,20
HD65PM0620CTADA	3000/4000/6000	2900	13/15/18/20	DALI-2	-	-	574	139,69
HD65PM0620CTAMW	3000/4000/6000	2900	13/15/18/20	-	-	MW	574	131,23
HD65PM1240CTA	3000/4000/6000	5800	25/30/36/40	-	-	-	1174	150,26
HD65PM1240CTADA	3000/4000/6000	5800	25/30/36/40	DALI-2	-	-	1174	184,75
HD65PM1240CTAEM	3000/4000/6000	5800	25/30/36/40	-	EM3H	-	1174	224,37
HD65PM1240CTAMWEM	3000/4000/6000	5800	25/30/36/40	-	EM3H	MW	1174	250,41
HD65PM1240CTAMW	3000/4000/6000	5800	25/30/36/40	-	-	MW	1174	176,30
HD65PM1560CTA	3000/4000/6000	8700	35/44/52/60	-	-	-	1474	182,96
HD65PM1560CTADA	3000/4000/6000	8700	35/44/52/60	DALI-2	-	-	1474	217,40
HD65PM1560CTAEM	3000/4000/6000	8700	35/44/52/60	-	EM3H	-	1474	257,03
HD65PM1560CTAMWEM	3000/4000/6000	8700	35/44/52/60	-	EM3H	MW	1474	283,11
HD65PM1560CTAMW	3000/4000/6000	8700	35/44/52/60	-	-	MW	1474	208,99

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
HDPENDM1	kit de suspension 1,5m 2pcs	10,45
HDPENDM5	kit de suspension 5m 2pcs	20,90
AQPBRA	jeu de supports réglables	38,80



kit de suspension





AQPBRA
jeu de supports réglables



HYDROLUX

luminaire étanche à l'eau IP69K

UPDATE

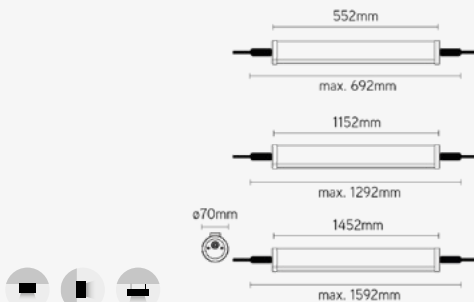

CARACTÉRISTIQUES

- montage suspendu ou apparent
- classe de protection IP67/IP69K
- répond à la norme HACCP
- câblage traversant sans halogène 5x2,5mm²
- embouts et étriers de montage RVS L316

UTILISATIONS

- idéal pour carwash, utilisations industrielles, transformation des produits alimentaires, ...
- convient pour utilisations à l'intérieur et à l'extérieur
- nettoyage haute pression

HYDROLUX PC - IK10

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
HDPC06204	4000	3200	20	-	-	-	552	125,78
HDPC06204DA	4000	3200	20	DALI-2	-	-	552	162,51
HDPC06204MW	4000	3200	20	-	-	MW	552	153,54
HDPC12404	4000	6700	40	-	-	-	1152	168,91
HDPC12404DA	4000	6700	40	DALI-2	-	-	1152	205,70
HDPC12404EM	4000	6700	40	-	EM3H	-	1152	248,01
HDPC12404DAEM	4000	6700	40	DALI-2	EM3H	-	1152	284,75
HDPC12404MW	4000	6700	40	-	-	MW	1152	196,74
HDPC12404MWEM	4000	6700	40	-	EM3H	MW	1152	275,79
HDPC15604	4000	10200	60	-	-	-	1452	203,85
HDPC15604DA	4000	10200	60	DALI-2	-	-	1452	240,63
HDPC15604EM	4000	10200	60	-	EM3H	-	1452	282,89
HDPC15604DAEM	4000	10200	60	DALI-2	EM3H	-	1452	319,63
HDPC15604MW	4000	10200	60	-	-	MW	1452	231,61
HDPC15604MWEM	4000	10200	60	-	EM3H	MW	1452	310,67

NEW CLASSE D'ISOLATION II HYDROLUX PC - IK10

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
HDPC06204ISK2	4000	2944	20	-	-	-	552	153,18
HDPC12204ISK2	4000	2944	20	-	-	-	1152	193,63
HDPC12204DAISK2	4000	2944	20	DALI-2	-	-	1152	224,68
HDPC12404ISK2	4000	5888	40	-	-	-	1152	193,63
HDPC12404DAISK2	4000	5888	40	DALI-2	-	-	1152	224,68
HDPC15404ISK2	4000	5888	40	-	-	-	1452	251,49
HDPC15404DAISK2	4000	5888	40	DALI-2	-	-	1452	285,64

HYDROLUX PC - IK10 - UGR<19

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
HDPC06204UGR	4000	2890	20	-	-	-	552	156,52
HDPC06204UGRDA	4000	2890	20	DALI-2	-	-	552	193,25
HDPC06204UGRMW	4000	2890	20	-	-	MW	552	184,30
HDPC12404UGR	4000	5742	40	-	-	-	1152	229,71
HDPC12404UGRDA	4000	5742	40	DALI-2	-	-	1152	266,45
HDPC12404UGRDAEM	4000	5742	40	DALI-2	EM3H	-	1152	345,55
HDPC12404UGREM	4000	5742	40	-	EM3H	-	1152	308,71
HDPC12404UGRMWEM	4000	5742	40	-	EM3H	MW	1152	336,53
HDPC12404UGRMW	4000	5742	40	-	-	MW	1152	257,49
HDPC15604UGR	4000	9192	60	-	-	-	1452	281,22
HDPC15604UGRDA	4000	9192	60	DALI-2	-	-	1452	318,00
HDPC15604UGRDAEM	4000	9192	60	DALI-2	EM3H	-	1452	397,06
HDPC15604UGREM	4000	9192	60	-	EM3H	-	1452	360,32
HDPC15604UGRMWEM	4000	9192	60	-	EM3H	MW	1452	388,09
HDPC15604UGRMW	4000	9192	60	-	-	MW	1452	309,04

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
HDREMOTE	télécommande pour version capteur	36,58
HDPENDM1	kit de suspension 1,5m 2pcs	10,45
HDPENDM5	kit de suspension 5m 2pcs	20,90
AQPBRA	jeu de supports réglables	38,80



HYDROLUX PMMA - IK08

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
HDPM06204	4000	3300	20	-	-	-	552	128,04
HDPM06204DA	4000	3300	20	DALI-2	-	-	552	164,83
HDPM06204MW	4000	3300	20	-	-	MW	552	155,82
HDPM12404	4000	6800	40	-	-	-	1152	173,56
HDPM12404DA	4000	6800	40	DALI-2	-	-	1152	210,30
HDPM12404EM	4000	6800	40	-	EM3H	-	1152	252,61
HDPM12404DAEM	4000	6800	40	DALI-2	EM3H	-	1152	289,39
HDPM12404MW	4000	6800	40	-	-	MW	1152	201,34
HDPM12404MWEM	4000	6800	40	-	EM3H	MW	1152	280,44
HDPM15604	4000	10500	60	-	-	-	1452	210,81
HDPM15604DA	4000	10500	60	DALI-2	-	-	1452	247,55
HDPM15604EM	4000	10500	60	-	EM3H	-	1452	289,86
HDPM15604DAEM	4000	10500	60	DALI-2	EM3H	-	1452	326,59
HDPM15604MW	4000	10500	60	-	-	MW	1452	238,58
HDPM15604MWEM	4000	10500	60	-	EM3H	MW	1452	317,64

NEW CLASSE D'ISOLATION II HYDROLUX PMMA - IK08

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
HDPM06204ISK2	4000	3040	20	-	-	-	552	173,43
HDPM12204ISK2	4000	3040	20	-	-	-	1152	215,59
HDPM12204DAISK2	4000	3040	20	DALI-2	-	-	1152	249,74
HDPM12404ISK2	4000	6080	40	-	-	-	1152	215,59
HDPM12404DAISK2	4000	6080	40	DALI2	-	-	1152	249,74
HDPM15404ISK2	4000	6080	40	-	-	-	1452	231,63
HDPM15404DAISK2	4000	6080	40	DALI-2	-	-	1452	262,69

HYDROLUX PMMA - IK08 - UGR<19

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
HDPM06204UGR	4000	2960	20	-	-	-	552	158,80
HDPM06204UGRDA	4000	2960	20	DALI-2	-	-	552	195,53
HDPM06204UGRMW	4000	2960	20	-	-	MW	552	186,56
HDPM12404UGR	4000	6052	40	-	-	-	1152	234,36
HDPM12404UGREM	4000	6052	40	DALI-2	-	-	1152	313,36
HDPM12404UGRDA	4000	6052	40	DALI-2	EM3H	-	1152	271,09
HDPM12404UGRDAEM	4000	6052	40	-	EM3H	-	1152	350,15
HDPM12404UGRMW	4000	6052	40	-	EM3H	MW	1152	262,13
HDPM12404UGRMWEM	4000	6052	40	-	-	MW	1152	341,18
HDPM15604UGR	4000	8784	60	-	-	-	1452	288,14
HDPM15604UGREM	4000	8784	60	DALI-2	-	-	1452	367,23
HDPM15604UGRDA	4000	8784	60	DALI-2	EM3H	-	1452	324,97
HDPM15604UGRDAEM	4000	8784	60	-	EM3H	-	1452	404,02
HDPM15604UGRMW	4000	8784	60	-	EM3H	MW	1452	315,97
HDPM15604UGRMWEM	4000	8784	60	-	-	MW	1452	395,01

ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES


	Ammoniac	Applications agricoles	Chlore	Diesel	Eau de mer	Essence	Huiles minérales	Huile moteur	Nettoyage chimique	Résistant aux UV	Solutions de savon
PC - IK10	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓
PMMA - IK08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

INDUSTRIAL LINE^{ATEX}



AQUALIA EX

antidéflagrant

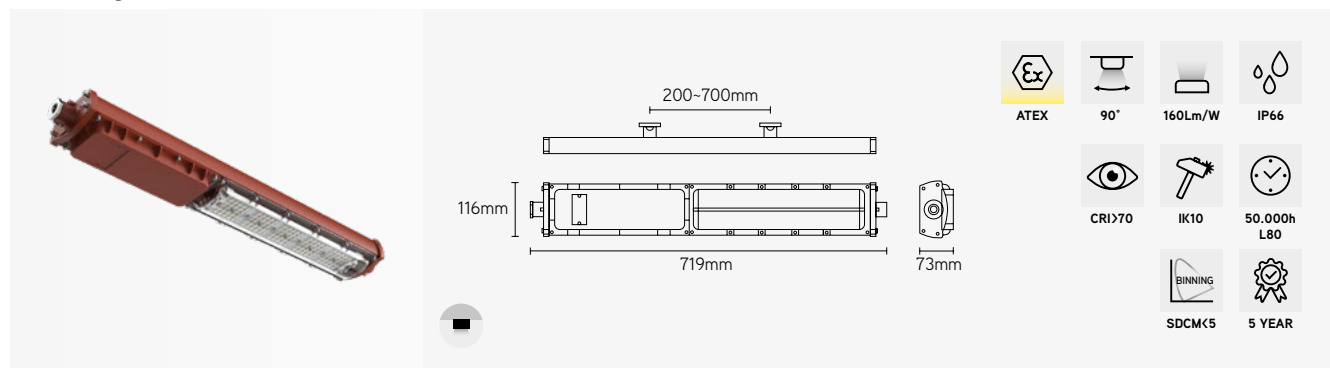

CARACTÉRISTIQUES

- EX zone 1 et 2 groupe gaz IIC
- EX zone 21 et 22 groupe tissu IIIC


UTILISATIONS

- convient pour locaux avec compteur de gaz avec la norme IEC/EN 60079-31

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	€ HTVA
AEX074057	5700	6122	38	-	-	-	445,20
AEX074057EM	5700	6122	38	-	EM5W	-	645,72
AEX074057MW	5700	6122	38	-	-	MW	594,74

ACCESSOIRES - à commander séparément

ARTICLE	DESCRIPTIONS	€ HTVA
AEXBR	ensemble de supports de montage	27,96
AEXBRF	ensemble de supports de montage orientable 0-60 degrés	54,26




supports de montage



jeu de supports réglables

ONTEC S EX

éclairage de secours antidéflagrant

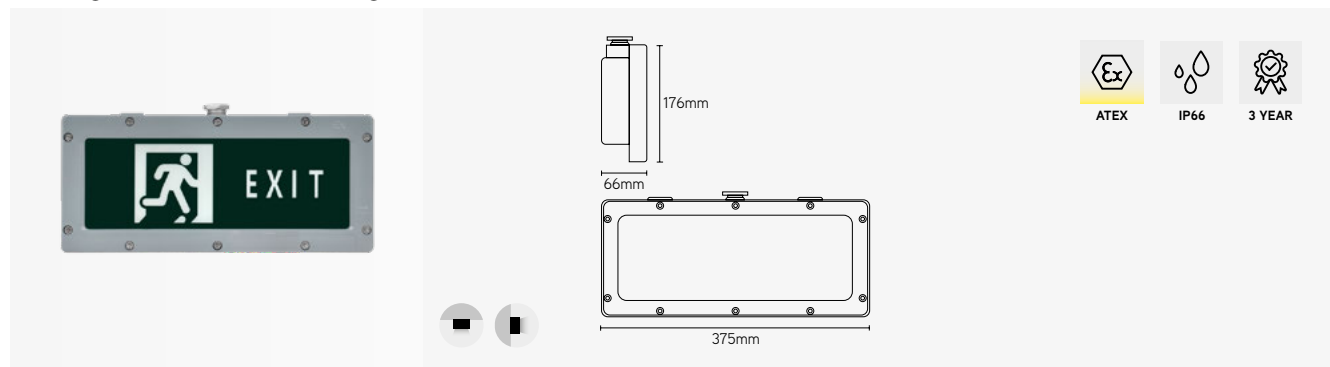

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire de secours antidéflagrant avec pictogrammes indication de la sortie de secours
- boîtier en aluminium et verre trempé
- distance de vue: 25m

UTILISATIONS

- II 2G Ex db eb IIC T6 Gb - Ex zone 1 et 2 groupe de gaz IIC conformément à la norme IEC/EN 60079-1 et IEC/EN 60079-7
- II 2D Ex tb IIIC T80°C Db - Ex zone 21 et 22 groupe de poussière IIIC conformément à la norme IEC/EN 60079-31
- idéal pour les locaux avec compteurs de gaz

ARTICLE	LUMEN	FONCTION	AUTONOMIE	VERSION	PERMANENCE	€ HTVA
LEX180AT5M	135	signalisation de voie d'évacuation	-	-	-	308,28

OUTDOOR LINE





APERÇU TECHNIQUE

OUTDOOR



TYPE	THOR pg. 290	BEAM MINI pg. 291	BEAM SYM. pg. 292	BEAM ASYM. pg. 293	ENDURA pg. 296
					
INFO	downlighter apparent	projecteur	projecteur symétrique	projecteur asymétrique	projecteur premium
ENEC	non	non	oui	oui	oui
MAX LM/W	110	110	140	130	165
MAX LUMEN - WATT	8500lm - 75W	3300lm - 30W	42.000lm - 300W	39.000lm - 300W	37.500lm - 250W
INDICE-IP INDICE-IK	IP65 IK06	IP65 IK07	IP66 IK08	IP66 IK08	IP66 IK08
CRI	>80	>80	>80	>80	>80
ANGLE DE FAISCEAU	60°	110°	110°	80x150°	90°
TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000	3000/4000	3000/4000	4000	3000/4000
DURÉE DE VIE	L80B10 50.000h	L80B50 50.000h	L80B50 96.000h	L80B50 96.000h	L80B50 96.000h
OPTION	DALI-2	-	DALI-2	DALI-2	DALI-2
DIMENSIONS (mm)	Ø90 x 115 Ø110 x 140 Ø135 x 170 Ø160 x 200 Ø220 x 235	115 x 113 x 32 189 x 143 x 32 219 x 173 x 32	168 x 205 x 35 198 x 205 x 46 275 x 313 x 53 285 x 375 x 57 345 x 446 x 62 393 x 487 x 74	168 x 205 x 35 198 x 266 x 46 275 x 313 x 53 285 x 375 x 57 345 x 446 x 62 393 x 487 x 74	245 x 183 x 51 295 x 218 x 51 379 x 278 x 55 419 x 318 x 55 479 x 318 x 65
COULEUR	RAL 9005 noir RAL 9003 blanc	RAL 9017 noir	RAL 9017 noir	RAL 9017 noir	RAL7037 gris





BRIGHT
pg. 298

BRIGHT SPORT
pg. 300


ESTRADA
pg. 302



terrain	terrain de sport	rue ou parking
oui	oui	oui
160	150	150
255.000lm - 1500W	231.000lm - 1500W	29.324lm - 200W
IP66 IK08	IP66 IK10	IP66 IK08
>70	>80	>70
30° / 60° / 60° / 130x50°	12° / 30° / 60° 40x15° / 60x15° 100x17° / 100x60° / 130x25°	86x143° / 84x149° / 122x142°
4000	3000/4000/5700	3000/4000
L80B50 99.000h	L80B10 188.000h	L80B10 96.000h
1-10V DALI-2	1-10V DALI-2	-
353 x 127 x 189 353 x 127 x 348 357 x 209 x 487 357 x 209 x 647 689 x 209 x 488 689 x 209 x 648	628 x 524 x 460 628 x 724 x 455 628 x 1093 x 367	568 x 200 x 109 613 x 240 x 109 683 x 260 x 109 693 x 300 x 109
RAL 7044 gris soie	RAL 7044 gris soie	RAL 9006 gris

THOR

outdoor downlighter IP65

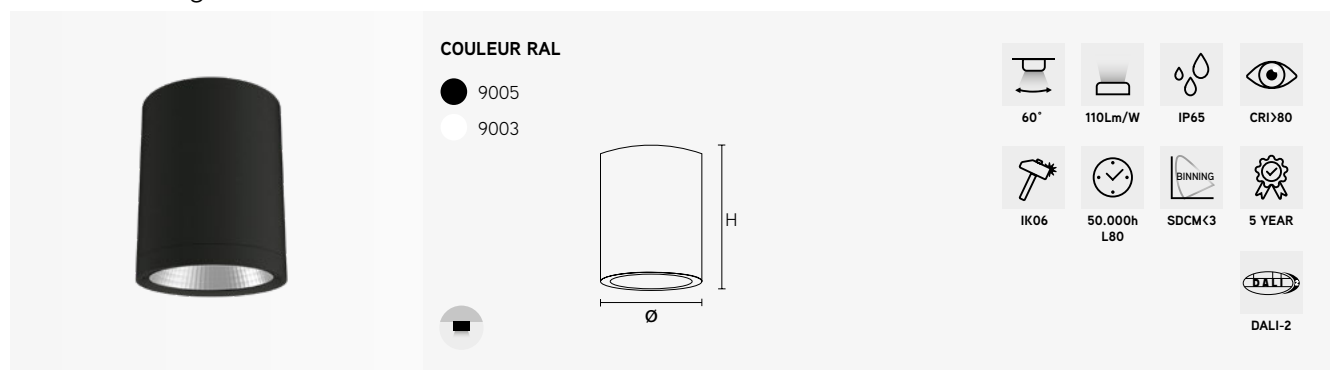

CARACTÉRISTIQUES

- downlighter robuste pour applications extérieures
- revêtement pour environnements corrosifs comme le sel de mer

UTILISATIONS

- éclairage extérieur sous l'auvent

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	COULEUR	Ø x H mm	€ HTVA
THR10360B	3000	1000	10	-	noir	Ø90 x 115	68,05
THR10360W	3000	1000	10	-	blanc	Ø90 x 115	68,05
THR10360BDA	3000	1000	10	DALI-2	noir	Ø90 x 115	118,21
THR10360WDA	3000	1000	10	DALI-2	blanc	Ø90 x 115	118,21
THR20360B	3000	2200	20	-	noir	Ø110 x 140	100,99
THR20360W	3000	2200	20	-	blanc	Ø110 x 140	100,99
THR20360BDA	3000	2200	20	DALI-2	noir	Ø110 x 140	163,98
THR20360WDA	3000	2200	20	DALI-2	blanc	Ø110 x 140	163,98
THR28360B	3000	2900	28	-	noir	Ø135 x 170	130,29
THR28360W	3000	2900	28	-	blanc	Ø135 x 170	130,29
THR28360BDA	3000	2900	28	DALI-2	noir	Ø135 x 170	192,24
THR28360WDA	3000	2900	28	DALI-2	blanc	Ø135 x 170	192,24
THR40360B	3000	4500	40	-	noir	Ø160 x 200	248,42
THR40360W	3000	4500	40	-	blanc	Ø160 x 200	248,42
THR40360BDA	3000	4500	40	DALI-2	noir	Ø160 x 200	287,75
THR40360WDA	3000	4500	40	DALI-2	blanc	Ø160 x 200	287,75
THR75360B	3000	8500	75	-	noir	Ø220 x 235	423,81
THR75360W	3000	8500	75	-	blanc	Ø220 x 235	423,81
THR75360BDA	3000	8500	75	DALI-2	noir	Ø220 x 235	490,86
THR75360WDA	3000	8500	75	DALI-2	blanc	Ø220 x 235	490,86



10-40W



75W



BEAM MINI

projecteur driver on board



COULEUR RAL

● 9017



CARACTÉRISTIQUES

- projecteur au design compact
- driver on board
- équipé de câble 1,5m 3G1,5mm²
- face avant avec verre de sécurité trempé

UTILISATIONS

- idéal pour utilisations résidentielles

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	L x l x H mm	€ HTVA
BMF1030B	3000	1100	10	-	115 x 113 x 32	20,84
BMF1040B	4000	1100	10	-	115 x 113 x 32	20,84
BMF2030B	3000	2200	20	-	189 x 143 x 32	28,42
BMF2040B	4000	2200	20	-	189 x 143 x 32	28,42
BMF3030B	3000	3300	30	-	219 x 173 x 32	38,18
BMF3040B	4000	3300	30	-	219 x 173 x 32	38,18

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
BMBR80B	tige 800mm noir	39,71
BMGR16B	broche de sol 10-50W 160x38mm noir	14,63
WP67CONB	connecteur IP67 3x2,5mm ² noir	16,72



tige 800mm noir



broche de sol noir



connecteur IP67 3x2,5mm² noir





BEAM

projecteur symétrique



COULEUR RAL

● 9017




CARACTÉRISTIQUES

- projecteur à faisceau lumineux symétrique
- équipé de câble 1,5m 3G1,5mm² (version DALI 5G1,5mm²)
- avec driver étanche intégré

- face avant équipée d'un verre de sécurité trempé
- vis INOX L304
- coating AkzoNobel Interpon


UTILISATIONS

- convient pour utilisations industrielles, utilitaires et résidentielles



110°

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	L x l x H mm	€ HTVA
B2F3030B	3000	3990	30	-	168 x 205 x 35	61,66
B2F3040B	4000	4200	30	-	168 x 205 x 35	61,66
B2F5030B	3000	6808	50	-	198 x 266 x 46	102,41
B2F5040B	4000	7167	50	-	198 x 266 x 46	102,41
B2F5040BDA	4000	7167	50	DALI-2	275 x 313 x 53	272,75
B2F8030B	3000	10640	80	-	275 x 313 x 53	145,26
B2F8040B	4000	11200	80	-	275 x 313 x 53	145,26
B2F8040BDA	4000	11200	80	DALI-2	275 x 313 x 53	280,06
B2F10030B	3000	13852	100	-	275 x 313 x 53	157,80
B2F10040B	4000	14582	100	-	275 x 313 x 53	157,80
B2F10040BDA	4000	14582	100	DALI-2	275 x 313 x 53	295,74
B2F15030B	3000	20625	150	-	285 x 375 x 57	206,91
B2F15040B	4000	21711	150	-	285 x 375 x 57	206,91
B2F15040BDA	4000	21711	150	DALI-2	285 x 375 x 57	345,90
B2F20030B	3000	26600	200	-	345 x 446 x 62	284,24
B2F20040B	4000	28000	200	-	345 x 446 x 62	284,24
B2F20040BDA	4000	28000	200	DALI-2	345 x 446 x 62	427,41
B2F24030B	3000	31920	240	-	345 x 446 x 62	306,19
B2F24040B	4000	33600	240	-	345 x 446 x 62	306,19
B2F24040BDA	4000	33600	240	DALI-2	345 x 446 x 62	448,31
B2F30040B	4000	42000	300	-	393 x 487 x 74	383,52
B2F30040BDA	4000	42000	300	DALI-2	393 x 487 x 74	602,97



étrier de montage autour poteau



étrier de montage au-dessus poteau



étrier pour montage dans angle



tige 800mm noir



type broché sol noir
BMGR16B: jusqu'à 50W
BMGR40B: 80 jusqu'à 300W



connecteur IP67 3x2,5mm² noir



BEAM

projecteur asymétrique



COULEUR RAL

● 9017




CARACTÉRISTIQUES

- projecteur à faisceau lumineux asymétrique
- équipé de câble 1,5m 3G1,5mm² (version DALI 5G1,5mm²)
- avec driver étanche intégré

- face avant équipée d'un verre de sécurité transparent
- vis INOX L304
- coating AkzoNobel Interpon

UTILISATIONS

- convient pour utilisations industrielles, utilitaires et résidentielles






80x150°

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	L x l x H mm	€ HTVA
BPS30A40B	4000	3900	30	-	168 x 205 x 35	64,79
■ BPS50A40B	4000	6619	50	-	198 x 266 x 46	128,54
BPS50A40BDA	4000	6619	50	DALI-2	275 x 313 x 53	268,57
■ BPS80A40B	4000	10478	80	-	275 x 313 x 53	192,28
BPS80A40BDA	4000	10478	80	DALI-2	275 x 313 x 53	274,84
■ BPS100A40B	4000	13020	100	-	275 x 313 x 53	203,78
BPS100A40BDA	4000	13020	100	DALI-2	275 x 313 x 53	308,28
BPS150A40B	4000	19757	150	-	285 x 375 x 57	222,59
BPS150A40BDA	4000	19757	150	DALI-2	285 x 375 x 57	320,82
BPS200A40B	4000	26193	200	-	345 x 446 x 62	312,46
BPS200A40BDA	4000	26193	200	DALI-2	345 x 446 x 62	385,61
BPS240A40B	4000	31951	240	-	345 x 446 x 62	335,45
BPS240A40BDA	4000	31951	240	DALI-2	345 x 446 x 62	408,60
BPS300A40B	4000	39000	300	-	393 x 487 x 74	392,92
BPS300A40BDA	4000	39000	300	DALI-2	393 x 487 x 74	615,51

ACCESSOIRES (Beam symétrique et asymétrique)

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
BPSRPMBB	étrier de montage autour poteau D48-60mm	51,21
BPSTPMBB	étrier de montage au-dessus poteau D48-60mm	48,07
BPSTCMBB	étrier pour montage dans angle	65,84
BMBR80B	tige 800mm noir	39,71
BMGR16B	broche de sol 10-50W 160x38mm noir	14,63
BMGR40B	broche de sol 80-300W 400x46mm noir	30,31
WP67CONB	connecteur IP67 3x2,5mm ² noir	16,72

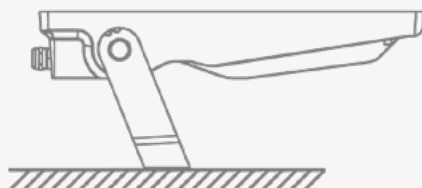





ENDURA



projecteur premium pour applications exigeantes

NEW



COULEUR RAL

7037



CARACTÉRISTIQUES

- projecteur premium à longue durée de vie
- driver à double isolation de classe II
- double coating AkzoNobel et vis L316
- choix entre différentes lentilles: 30°, 60°, 90x40°, 100x60° ou 130x50°


- équipé de câble 1,5m 3G1,5mm² (DALI version 5G1,5mm²)

UTILISATIONS

- pour les environnements industriels et corrosifs tels que les zones côtières (sel marin), les piscines (chlore) et les applications agricoles (étables)




30°




60°




standard 90°



AS90x40°



AS100x60°



AS130x50°

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	L x l x H mm	€ HTVA
EDU153090G	3000	2238	15	-	245 x 183 x 51	98,83
EDU154090G	4000	2340	15	-	245 x 183 x 51	98,83
EDU253090G	3000	3730	25	-	295 x 218 x 51	127,18
EDU254090G	4000	3900	25	-	295 x 218 x 51	127,18
EDU503090G	3000	7750	50	-	295 x 218 x 51	162,71
EDU503090GDA	3000	7750	50	DALI-2	295 x 218 x 51	181,31
EDU504090G	4000	8000	50	-	295 x 218 x 51	162,71
EDU504090GDA	4000	8000	50	DALI-2	295 x 218 x 51	181,31
EDU753090G	3000	11800	75	-	379 x 278 x 55	245,58
EDU753090GDA	3000	11800	75	DALI-2	379 x 278 x 55	259,96
EDU754090G	4000	12500	75	-	379 x 278 x 55	245,58
EDU754090GDA	4000	12500	75	DALI-2	379 x 278 x 55	259,96
EDU1003090G	3000	15400	100	-	379 x 278 x 55	250,59
EDU1003090GDA	3000	15400	100	DALI-2	379 x 278 x 55	271,56
EDU1004090G	4000	16500	100	-	379 x 278 x 55	250,59
EDU1004090GDA	4000	16500	100	DALI-2	379 x 278 x 55	271,56
EDU1503090G	3000	23100	150	-	419 x 318 x 55	337,46
EDU1503090GDA	3000	23100	150	DALI-2	419 x 318 x 55	356,63
EDU1504090G	4000	24600	150	-	419 x 318 x 55	337,46
EDU1504090GDA	4000	24600	150	DALI-2	419 x 318 x 55	356,63
EDU2003090G	3000	31600	200	-	479 x 318 x 65	432,14
EDU2003090GDA	3000	31600	200	DALI-2	479 x 318 x 65	455,52
EDU2004090G	4000	33800	200	-	479 x 318 x 65	432,14
EDU2004090GDA	4000	33800	200	DALI-2	479 x 318 x 65	455,52
EDU2403090G	3000	34000	240	-	479 x 318 x 65	432,91
EDU2403090GDA	3000	34000	240	DALI-2	479 x 318 x 65	457,47
EDU2404090G	4000	37500	240	-	479 x 318 x 65	432,91
EDU2404090GDA	4000	37500	240	DALI-2	479 x 318 x 65	457,47


ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	L x l x H mm	€ HTVA
EDUGROUNDGR	broche de sol 25cm	34 x 34 x 160	11,70
EDUWALLGR	bras mural 80cm	800 x 105 x 105	59,44
EDUCORNGR	support pour montage en angle	270 x 60 x 386	36,70
EDUPOLEGR	support pour montage sur mât 38-62mm	167 x 60 x 87	51,92
EDUOPOLEGR	support orientable pour montage sur mât max 62 mm	127 x 75 x 210	68,09
EDUPOLE262GR	support montage double sur mât max. 62mm	250 x 250 x 160	69,10
EDUPOLE276GR	support montage double sur mât max. 76mm	250 x 250 x 160	72,23
EDUPOLE3GR	support montage triple sur mât 38-62 mm	250 x 250 x 150	72,94
EDU25LOUVGR	protection 15/25W	245 x 183 x 132	24,37
EDU50LOUVGR	louvre 50W	295 x 218 x 142	30,43
EDU75100LOUVGR	louvre 75/100W	379 x 278 x 155	32,94
EDU150LOUVGR	louvre 150W	419 x 318 x 175	36,95
EDU200240LOUVGR	louvre 200/240W	479 x 318 x 175	38,29



BRIGHT

éclairage robuste du site

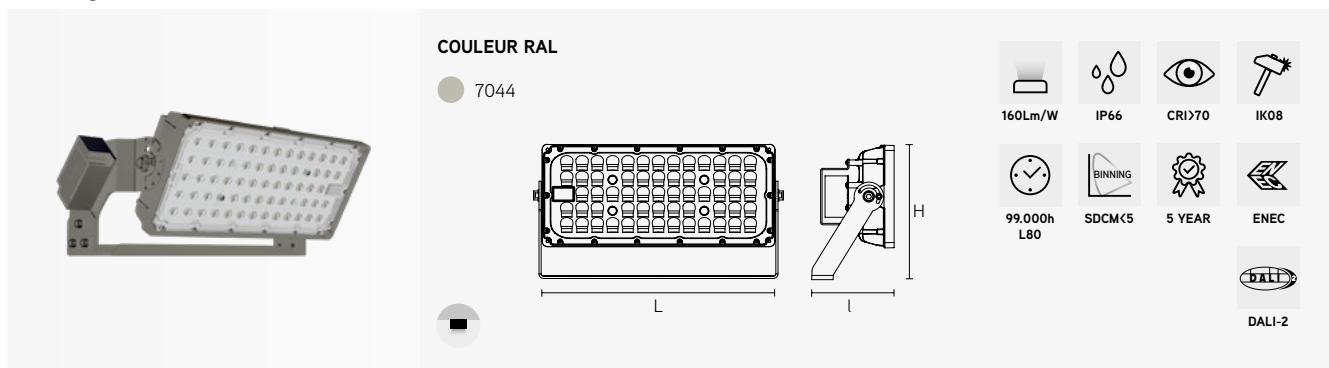


CARACTÉRISTIQUES


- éclairage robuste extérieur
- rendement très élevé jusqu'à 160lm/W
- protection contre surtensions 10kV
- dimmable 1-10V standard 1-10V
- LED-chips EMC5050 à longue durée de vie

UTILISATIONS

- éclairage de grandes surfaces

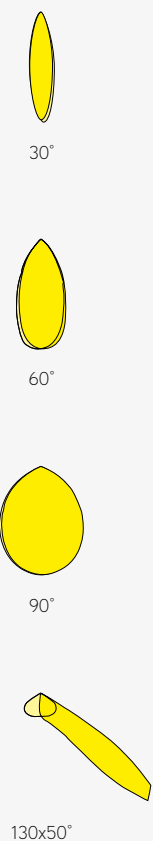

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	DEGRÉS	L x l x H mm	€ HTVA
BR200430GR	4000	28639	200	1-10V	30°	353 x 127 x 189	402,33
BR200460GR	4000	29533	200	1-10V	60°	353 x 127 x 189	402,33
BR200490GR	4000	30500	200	1-10V	90°	353 x 127 x 189	391,88
BR2004130x50GR	4000	30391	200	1-10V	asym. 130x50°	353 x 127 x 189	402,33
BR200430DAGR	4000	28639	200	DALI-2	30°	353 x 127 x 189	480,7
BR200460DAGR	4000	29533	200	DALI-2	60°	353 x 127 x 189	480,7
BR200490DAGR	4000	30500	200	DALI-2	90°	353 x 127 x 189	465,03
BR2004130x50DAGR	4000	30391	200	DALI-2	asym. 130x50°	353 x 127 x 189	480,7
BR400430GR	4000	58714	400	1-10V	30°	353 x 127 x 348	726,28
BR400460GR	4000	60465	400	1-10V	60°	353 x 127 x 348	726,28
BR400490GR	4000	60552	400	1-10V	90°	353 x 127 x 348	694,93
BR4004130x50GR	4000	56276	400	1-10V	asym. 130x50°	353 x 127 x 348	726,28
BR400430DAGR	4000	58714	400	DALI-2	30°	353 x 127 x 348	872,58
BR400460DAGR	4000	60465	400	DALI-2	60°	353 x 127 x 348	872,58
BR400490DAGR	4000	60552	400	DALI-2	90°	353 x 127 x 348	846,45
BR4004130x50DAGR	4000	56276	400	DALI-2	asym. 130x50°	353 x 127 x 348	872,58
BR600430GR	4000	87568	600	1-10V	30°	357 x 209 x 487	1097,25
BR600460GR	4000	90707	600	1-10V	60°	357 x 209 x 487	1097,25
BR600490GR	4000	90631	600	1-10V	90°	357 x 209 x 487	1071,13
BR6004130x50GR	4000	84314	600	1-10V	asym. 130x50°	357 x 209 x 487	1097,25
BR600430DAGR	4000	87568	600	DALI-2	30°	357 x 209 x 487	1327,15
BR600460DAGR	4000	90707	600	DALI-2	60°	357 x 209 x 487	1327,15
BR600490DAGR	4000	90631	600	DALI-2	90°	357 x 209 x 487	1280,13
BR6004130x50DAGR	4000	84314	600	DALI-2	asym. 130x50°	357 x 209 x 487	1327,15
BR800430GR	4000	116794	800	1-10V	30°	357 x 209 x 647	1421,2
BR800460GR	4000	120786	800	1-10V	60°	357 x 209 x 647	1421,2
BR800490GR	4000	120752	800	1-10V	90°	357 x 209 x 647	1379,4
BR8004130x50GR	4000	112452	800	1-10V	asym. 130x50°	357 x 209 x 647	1421,2
BR800430DAGR	4000	116794	800	DALI-2	30°	357 x 209 x 647	1724,25
BR800460DAGR	4000	120786	800	DALI-2	60°	357 x 209 x 647	1724,25
BR800490DAGR	4000	120752	800	DALI-2	90°	357 x 209 x 647	1666,78
BR8004130x50DAGR	4000	112452	800	DALI-2	asym. 130x50°	357 x 209 x 647	1724,25
BR1200430GR	4000	174953	1200	1-10V	30°	689 x 209 x 488	2193,46
BR1200460GR	4000	180585	1200	1-10V	60°	689 x 209 x 488	2193,46
BR1200490GR	4000	181232	1200	1-10V	90°	689 x 209 x 488	2142,25
BR12004130x50GR	4000	167982	1200	1-10V	asym. 130x50°	689 x 209 x 488	2193,46
BR1200430DAGR	4000	174953	1200	DALI-2	30°	689 x 209 x 488	2643,85
BR1200460DAGR	4000	180585	1200	DALI-2	60°	689 x 209 x 488	2643,85
BR1200490DAGR	4000	181232	1200	DALI-2	90°	689 x 209 x 488	2560,25
BR12004130x50DAGR	4000	167982	1200	DALI-2	asym. 130x50°	689 x 209 x 488	2643,85
BR1500430GR	4000	218121	1500	1-10V	30°	689 x 209 x 648	2924,96
BR1500460GR	4000	226426	1500	1-10V	60°	689 x 209 x 648	2924,96
BR1500490GR	4000	225570	1500	1-10V	90°	689 x 209 x 648	2821,5
BR15004130x50GR	4000	211035	1500	1-10V	asym. 130x50°	689 x 209 x 648	2924,96
BR1500430DAGR	4000	218121	1500	DALI-2	30°	689 x 209 x 648	3500,75
BR1500460DAGR	4000	226426	1500	DALI-2	60°	689 x 209 x 648	3500,75
BR1500490DAGR	4000	225570	1500	DALI-2	90°	689 x 209 x 648	3396,25
BR15004130x50DAGR	4000	211035	1500	DALI-2	asym. 130x50°	689 x 209 x 648	3500,75

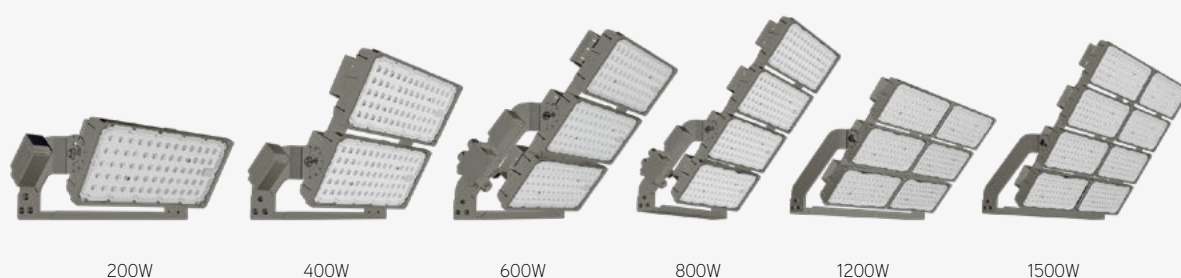


ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
BRAIM	outil d'orientation	73,15
BRGRILL	grille pour module 200W	36,58
BRLOUV	louvre pour module 200W	40,76
BRFPROT200	protection contre les chutes 200W	10,45
BRFPROT400	protection contre les chutes 400W	10,45
BRFPROT600	protection contre les chutes 600W	15,68
BRFPROT800	protection contre les chutes 800W	15,68
BRFPROT1200	protection contre les chutes 1200W	31,35
BRFPROT1500	protection contre les chutes 1500W	31,35



BRIGHT SPORT

éclairage des terrains de sport

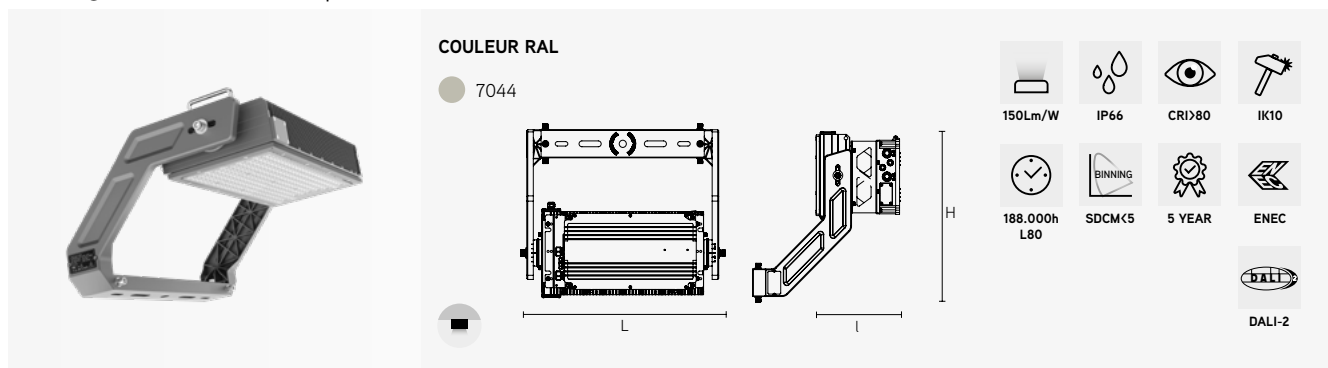

STRUCTURE ARTICLE

- **V** = CCT
- **T** = TYPE DE LENTILLE

CARACTÉRISTIQUES

- unité de commande du conducteur avec disposition matricielle
- limitation du courant de démarrage intégré
- protection contre les surtensions 20kV
- AkzoNobel powder coating et vis en RVS L304
- option driver distance jusqu'à 200 mètre avec

câble 3G2,5

- poids et EPA le plus faible dans sa classe

UTILISATIONS

- un éclairage professionnel et efficace de terrains de sport sans pollution lumineuse

V

- 3** = 3000K
- 4** = 4000K
- 57** = 5700K

T

- 12** = 12°
- 30** = 30°
- 60** = 60°
- 40x15** = 40x15°
- 60x15** = 60x15°
- 100x17** = 100x17°
- 100x60** = 100x60°
- 130x25** = 130x25°

exemple:

BRS10004100x17

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	L x l x H mm	€ HTVA
BRS4504T	4000	69800	450	1-10V	628 x 524 x 460	2068,09
BRS450DA4T	4000	69800	450	DALI-2	628 x 524 x 460	2158,03
BRS5004T	4000	76500	500	1-10V	628 x 524 x 460	2068,09
BRS500DA4T	4000	76500	500	DALI-2	628 x 524 x 460	2158,03
BRS6004T	4000	86200	600	1-10V	628 x 524 x 460	2160,05
BRS600DA4T	4000	86200	600	DALI-2	628 x 524 x 460	2294,92
BRS9004T	4000	134400	900	1-10V	628 x 724 x 455	3123,22
BRS900DA4T	4000	134400	900	DALI-2	628 x 724 x 455	3303,11
BRS10004T	4000	144800	1000	1-10V	628 x 724 x 455	3123,22
BRS1000DA4T	4000	144800	1000	DALI-2	628 x 724 x 455	3303,11
BRS12504T	4000	172100	1250	1-10V	628 x 724 x 455	3242,67
BRS1250DA4T	4000	172100	1250	DALI-2	628 x 724 x 455	3467,45
BRS13504T	4000	209000	1350	1-10V	628 x 1093 x 367	4046,06
BRS1350DA4T	4000	209000	1350	DALI-2	628 x 1093 x 367	4315,85
BRS15004T	4000	231000	1500	1-10V	628 x 1093 x 367	4046,06
BRS1500DA4T	4000	231000	1500	DALI-2	628 x 1093 x 367	4315,85

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
BRS AIM	outil de pointage	64,45
BRSGLA450600	louvre pour 450-600W	37,55
BRSGLA9001250	louvre pour 900-1250W (2pcs nécessaires)	61,94
BRSGLA13501800	louvre pour 1350-1500W (3pcs nécessaires)	90,15
BRSSAFR	protection contre les chutes (2pc de 900W)	19,78



outil de pointage



louvre



protection contre les chutes



450 - 600W



900 - 1250W



1350 - 1500W


12°




30°




60°




40°x15° Asy




60°x15° Asy




100°x17° Asy




100°x60° Asy



130°x25° Asy




Un éclairage précis




Un éclairage placé avec précision permet d'éviter les nuisances pour la zone environnante. L'utilisation de luminaires à intensité réduite ou directionnelles permet d'éviter la pollution lumineuse, en outre, il augmente la sécurité autour des habitations en éliminant les taches sombres et en améliorant la visibilité.

Mauvais éclairage = plus de gaspillage d'énergie




L'éclairage extérieur peut contribuer à la pollution lumineuse lorsque la lumière est inutilement intense. Cela perturbe l'environnement nocturne naturel et a des effets négatifs sur l'environnement et la santé.

unité de commande du conducteur -
avec commande matricielle (minimise les défaillances) -
limiteur de courant d'appel intégré -
protection contre les surtensions 20KV -

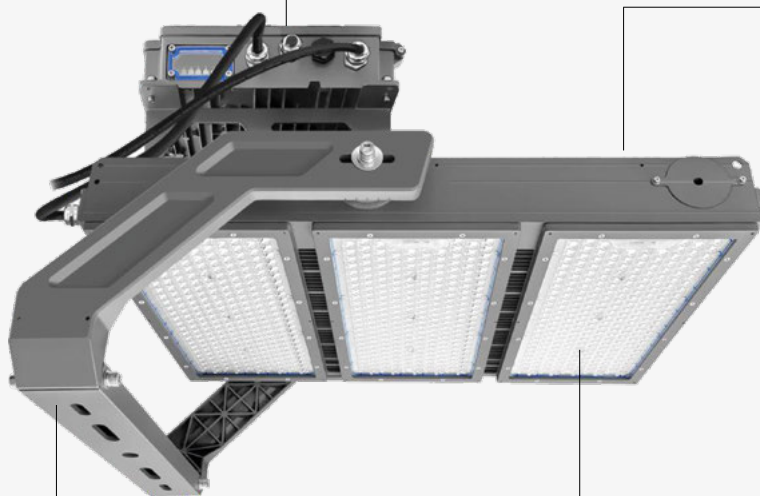


- boîtier en aluminium
- structure solide
- excellente dissipation de la chaleur




- précision réalisable 0,5°
- résistance à la corrosion
- support et boîtier avec revêtement AkzoNobel
- vis en acier inoxydable L304No

- puissance lumineuse élevée
- 140-150lm/W
- SMD3535 LEDs
- très haute fiabilité et longue durée de vie
- LED pcb avec protection thermique intégrée (contre les conditions extrêmes)



ESTRADA

éclairage de rue

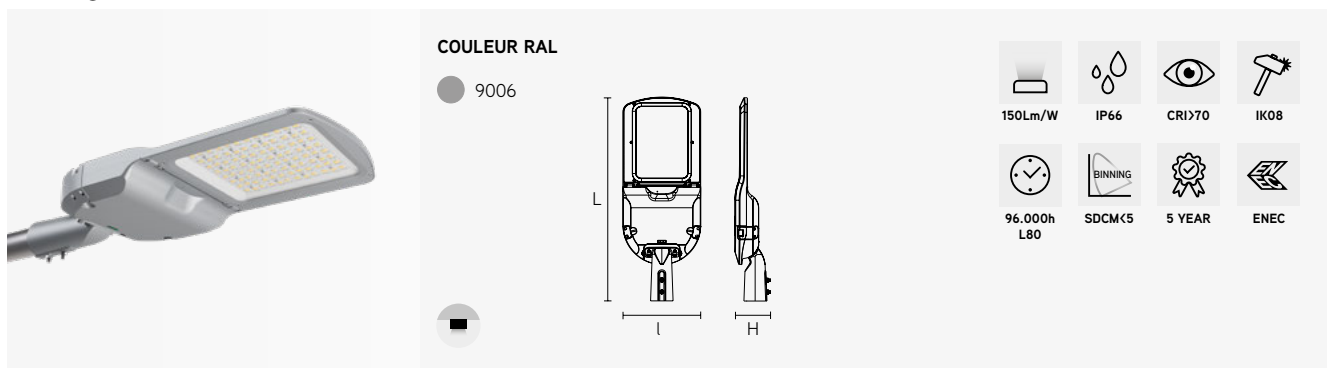

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire d'éclairage public
- disponible en 3 faisceaux de degrés différents
- sur demande: capteur lumière du jour et/ou RF
- diamètre de poteau possible 42-66mm

UTILISATIONS


- idéal pour l'éclairage public ou places de stationnement




ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	DEGRÉS	L x l x H mm	€ HTVA
E2T040S23	3000	5759	40	-	type 2	568 x 200 x 109	378,29
E2T040S24	4000	6062	40	-	type 2	568 x 200 x 109	378,29
E2T040S33	3000	5674	40	-	type 3	568 x 200 x 109	378,29
E2T040S34	4000	5973	40	-	type 3	568 x 200 x 109	378,29
E2T040S43	3000	5672	40	-	type 4	568 x 200 x 109	378,29
E2T040S44	4000	5971	40	-	type 4	568 x 200 x 109	378,29
E2T060S23	3000	8627	60	-	type 2	568 x 200 x 109	411,73
E2T060S24	4000	9081	60	-	type 2	568 x 200 x 109	411,73
E2T060S33	3000	8195	60	-	type 3	568 x 200 x 109	411,73
E2T060S34	4000	8626	60	-	type 3	568 x 200 x 109	411,73
E2T060S43	3000	8150	60	-	type 4	568 x 200 x 109	411,73
E2T060S44	4000	8579	60	-	type 4	568 x 200 x 109	411,73
E2T100S23	3000	14369	100	-	type 2	613 x 240 x 109	498,47
E2T100S24	4000	15125	100	-	type 2	613 x 240 x 109	498,47
E2T100S33	3000	14159	100	-	type 3	613 x 240 x 109	498,47
E2T100S34	4000	14904	100	-	type 3	613 x 240 x 109	498,47
E2T100S43	3000	13988	100	-	type 4	613 x 240 x 109	498,47
E2T100S44	4000	14724	100	-	type 4	613 x 240 x 109	498,47
E2T150S23	3000	21547	150	-	type 2	683 x 260 x 109	620,73
E2T150S24	4000	22681	150	-	type 2	683 x 260 x 109	620,73
E2T150S33	3000	21218	150	-	type 3	683 x 260 x 109	620,73
E2T150S34	4000	22335	150	-	type 3	683 x 260 x 109	620,73
E2T150S43	3000	20975	150	-	type 4	683 x 260 x 109	620,73
E2T150S44	4000	22079	150	-	type 4	683 x 260 x 109	620,73
E2T180S23	3000	25727	180	-	type 2	683 x 260 x 109	653,13
E2T180S24	4000	27081	180	-	type 2	683 x 260 x 109	653,13
E2T180S33	3000	25453	180	-	type 3	683 x 260 x 109	653,13
E2T180S34	4000	26793	180	-	type 3	683 x 260 x 109	653,13
E2T180S43	3000	25128	180	-	type 4	683 x 260 x 109	653,13
E2T180S44	4000	26450	180	-	type 4	683 x 260 x 109	653,13
E2T200S23	3000	28658	200	-	type 2	693 x 300 x 109	750,31
E2T200S24	4000	30166	200	-	type 2	693 x 300 x 109	750,31
E2T200S33	3000	28296	200	-	type 3	693 x 300 x 109	750,31
E2T200S34	4000	29785	200	-	type 3	693 x 300 x 109	750,31
E2T200S43	3000	27858	200	-	type 4	693 x 300 x 109	750,31
E2T200S44	4000	29324	200	-	type 4	693 x 300 x 109	750,31

ACCESSOIRES


ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS mm	€ HTVA
E2TAL60GR	support mural 60mm	102 x 102 x 100	73,15
E2TADL60	adaptateur L 60mm	Ø206 x 152	80,88
E2TAD2x60	adaptateur 2x60mm	Ø300 x 180	211,4
E2TAD4x60	adaptateur 4x60mm	Ø300 x 180	244,01
E2TAD8060	adaptateur 80 à 60mm	Ø95 x 240	168,09
E2TADL604830	adaptateur 60 à 30-48mm	Ø95 x 60	43,73
E2TADLF60	adaptateur orientable 60mm	Ø165 x 160	75,34
E2TADLF8060	adaptateur orientable 80 à 60mm	Ø230 x 80	144,52

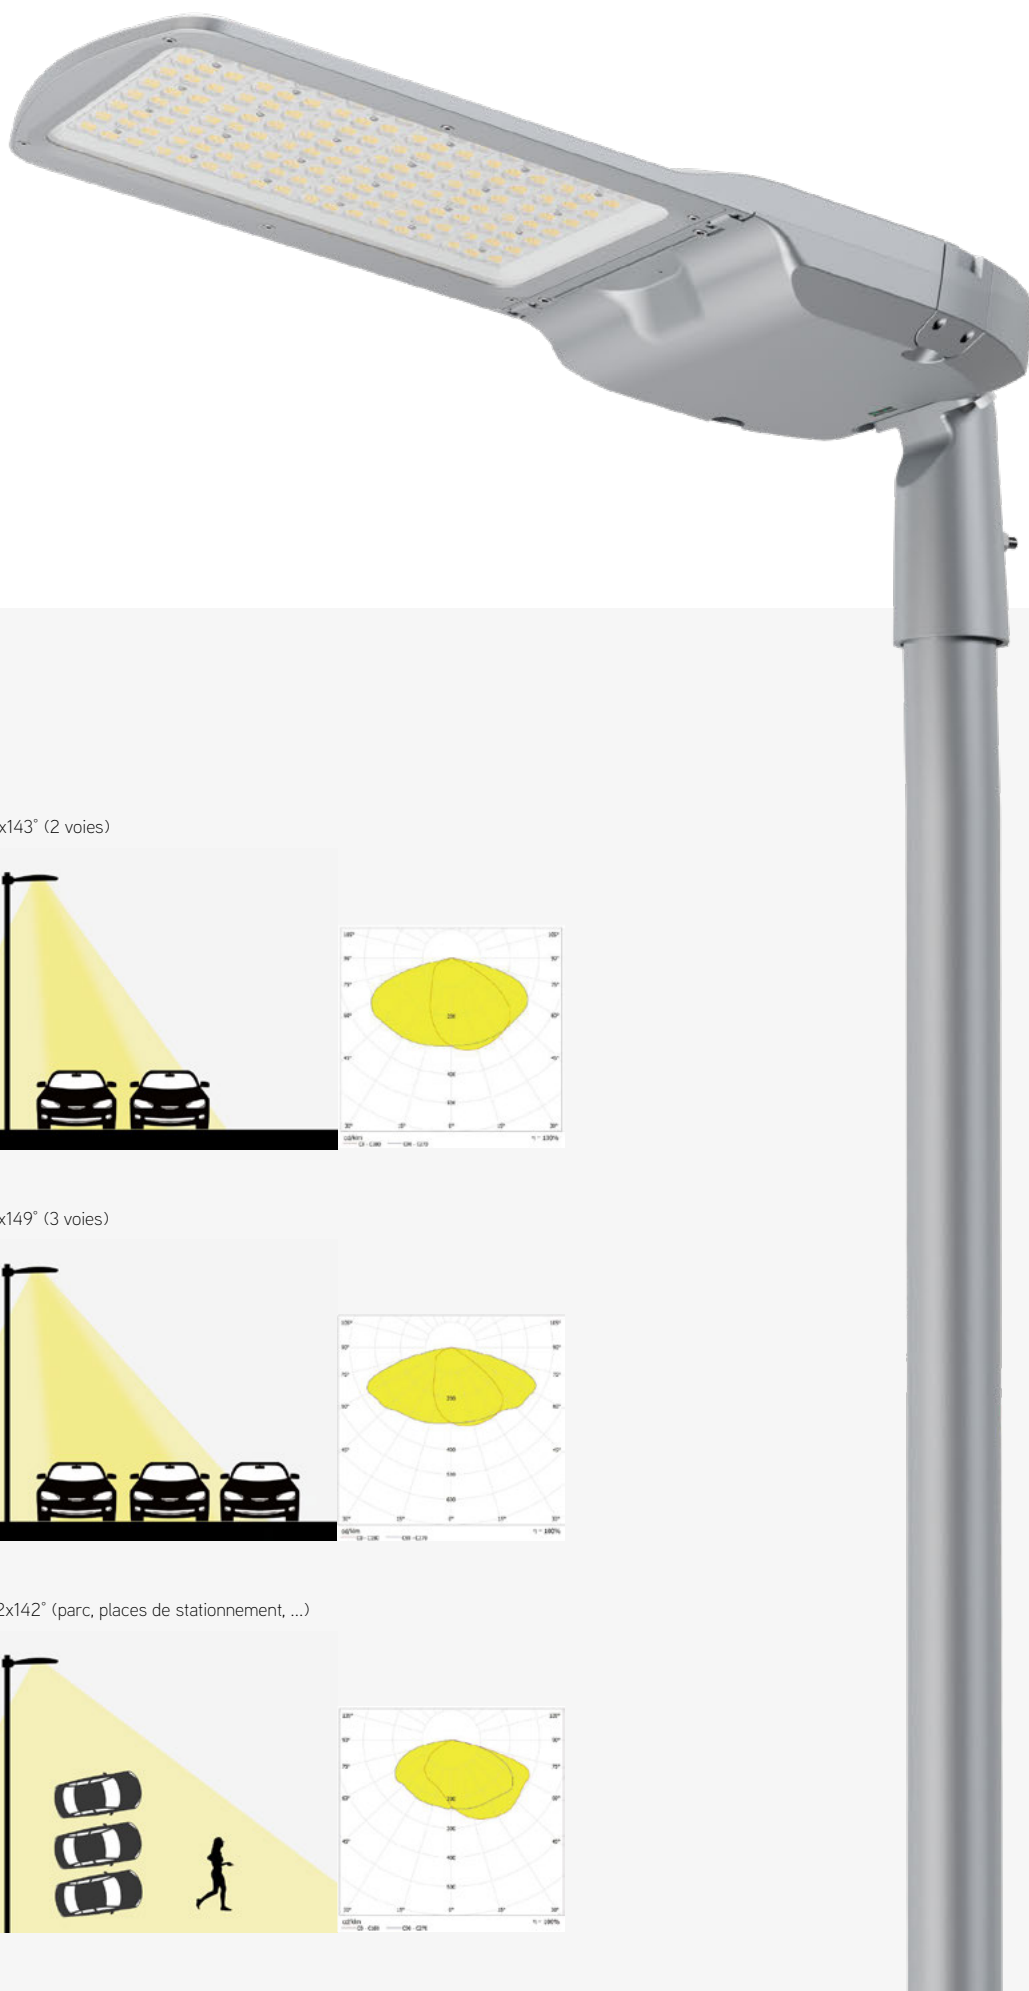


type 2: 86x143° (2 voies)

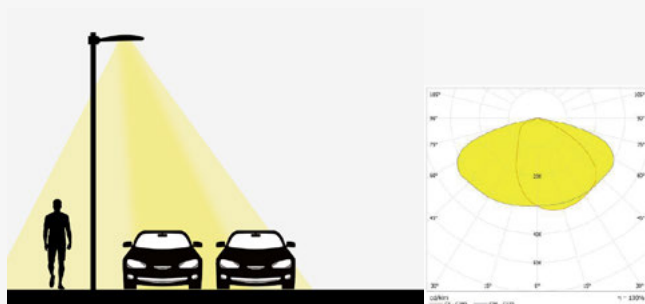

type 3: 84x149° (3 voies)

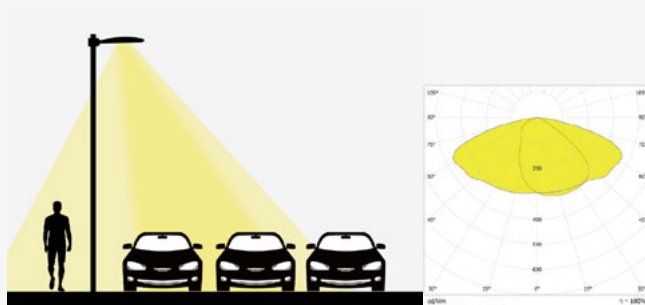

type 4: 122x142° (parc, places de stationnement, ...)

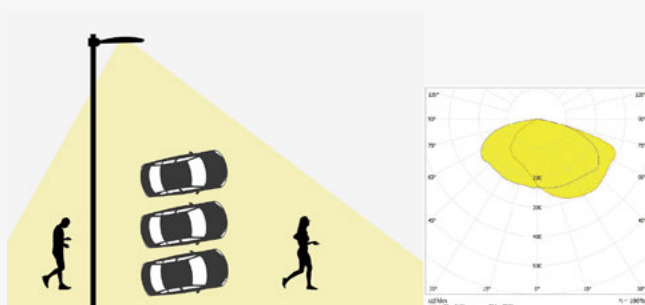

EMERGENCY LINE






APERÇU TECHNIQUE

EMERGENCY LINE



TYPE	ONTEC S20 pg. 308	ONTEC S pg. 309	ONTEC S30 pg. 310	ONTEC E pg. 311	ONTEC G pg. 312
					
INFO	éclairage de secours universel: encastré	éclairage de secours universel: apparent, encastré ou mural	éclairage de secours universel: encastré	éclairage de secours avec pictogramme: encastré	éclairage de secours avec pictogramme: encastré, mural ou suspendu
FONCTION	anti-panique	anti-panique voie d'évacuation sortie/lutte contre l'incendie	anti-panique voie d'évacuation	signalisation de voie d'évacuation	signalisation de voie d'évacuation
AUTONOMIE	1h/3h	1h ou 3h	1h/3h ou 1h	1h ou 3h	1h ou 3h
DISTANCE DE VISION	20m	25m	30m	25m	25m
VERSION	autotest test manuel DALI-2	autotest DALI-2	autotest	autotest DALI-2	autotest DALI-2
PERMANENCE	P/NP	P/NP ou NP	P/NP ou NP	P ou P/NP	P ou P/NP
INDICE-IP INDICE-IK	IP65 IK08	IP65 IK08	IP65 IK08	IP20 IK05	IP20 IK05
DIMENSIONS (mm)	227 x 40 x 120	269 x 40 x 144	327 x 40 x 170	277 x 33 x 153	251 x 29 x 198
COULEUR	RAL 9005 noir RAL 9003 blanc	RAL 9005 noir RAL 9003 blanc	RAL 9003 blanc	RAL 9005 noir RAL 9003 blanc	RAL 9005 noir RAL 9003 blanc



ONTEC G30
pg. 313

ONTEC C
pg. 314

ONTEC R
pg. 315



noodverlichting met
pictogram: opbouw of
inbouw

subtiële noodverlichting
rond: inbouw

noodverlichting vierkant:
opbouw, inbouw- of wand

signalisation de voie
d'évacuation

anti-panique
voie d'évacuation

anti-panique
voie d'évacuation
sortie/lutte contre l'incendie

1h ou 3h

1h ou 3h

1h ou 3h

>30m

-

-

autotest
test manuel
DALI-2

autotest
DALI-2

autotest
DALI-2

P/NP

NP ou P/NP

NP, P ou P/NP

IP20
IK05

IP20
IK03

IP20
IK03

301 x 29 x 223

Ø90 x 14

130 x 130 x 27

RAL 9005 noir
RAL 9003 blanc


RAL 9005 noir
RAL 9003 blanc

RAL 9005 noir
RAL 9003 blanc



ONTEC S20

éclairage de secours universel

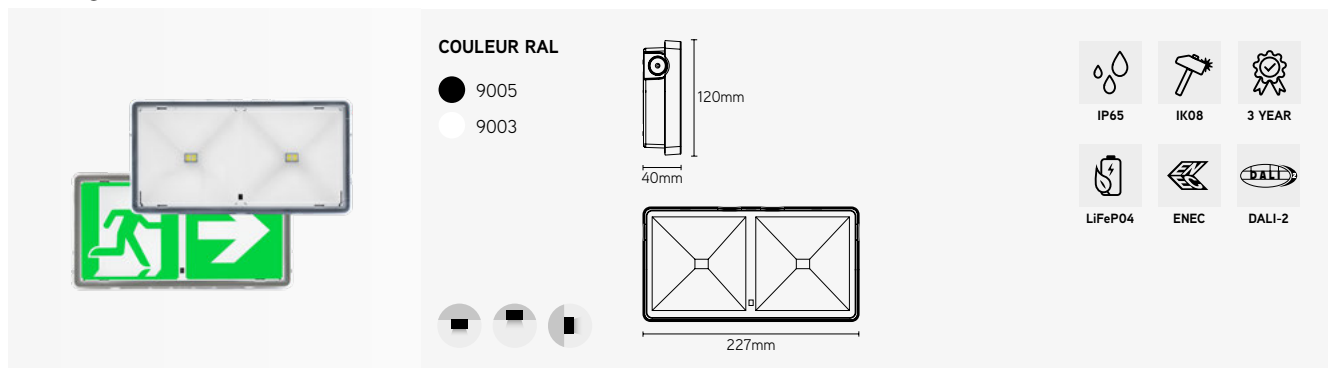

CARACTÉRISTIQUES

- batterie: LiFePO4
- classe de protection IP65 et résistance aux chocs IK08 élevées
- distance de vue: 20m

- excellent rapport technique/prix
- P/NP: réglable en permanent ou non permanent
- autonomie 1h/3h réglable
- kit de pictogrammes incl.

UTILISATIONS

- utilisations multifonctionnelles



ARTICLE	LUMEN	FONCTION	AUTONOMIE	VERSION	PERMANENCE	COULEUR	€ HTVA
LLS2MXATX060B	371/154	anti-panique	1h/3h	autotest	P/NP	noir	126,97
LLS2MXATX060W	371/154	anti-panique	1h/3h	autotest	P/NP	blanc	105,55
LLS2MXSTX060B	371/154	anti-panique	1h/3h	test manuel	P/NP	noir	82,56
LLS2MXSTX060W	371/154	anti-panique	1h/3h	test manuel	P/NP	noir	66,36
LLS2MXDLX060W	371/154	anti-panique	1h/3h	DALI-2	P/NP	noir	154,66



kit de pictogrammes incl.

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LLAKCUN000	kit encastré	18,29
LLAKCS206	drapeau plexi pour pictogramme	32,92
LLAKCS20501	cage de protection IK10	59,57



kit encastré



drapeau plexi pour pictogramme



cage de protection IK10

PICTOGRAMMES EN OPTION

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LLS2100X100PC1	pictogramme - voie d'évacuation + flèche	14,63
LLS2100X100PC2	pictogramme - fauteuil roulant + flèche	14,63
LLS2203X100PC3	pictogramme autocollant - extincteur	7,32
LLS2203X100PC4	pictogramme autocollant - dévidoir de tuyau d'incendie	7,32



voie d'évacuation + flèche



fauteuil roulant + flèche




extincteur



dévidoir de tuyau d'incendie

ONTEC S

éclairage de secours universel

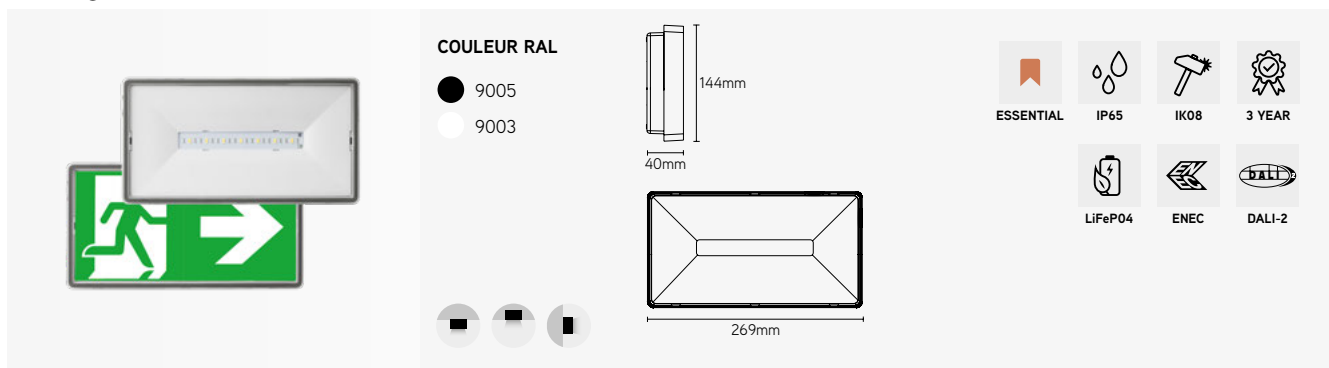



CARACTÉRISTIQUES

- batterie: LiFePO4
- classe de protection IP65 et résistance aux chocs IK08 élevées
- distance de vue: 25m

- P/NP: réglable en permanent ou non permanent
- kit de pictogrammes incl. avec anti-panique
- pour les applications extérieures, le couvercle-IP67 est obligatoire

UTILISATIONS

- utilisations multifonctionnelles



ARTICLE	LUMEN	TEMP.	FONCTION	AUTONOMIE	VERSION	PERMANENCE	COULEUR	€ HTVA
LLOSM1ATM860B	360	10-40°C	anti-panique	1h	autotest	P/NP	noir	112,34
LLOSM1ATM860W	360	10-40°C	anti-panique	1h	autotest	P/NP	blanc	112,34
LLOSM2DLM360W	241	10-40°C	anti-panique	3h	DALI-2	P/NP	blanc	176,08
LLOSM2ATM16CB	241	-15-40°C	anti-panique	1h	autotest	P/NP	blanc	152,05
LLOSM2ATM16CW	241	-15-40°C	anti-panique	1h	autotest	P/NP	blanc	152,05
LLOSM2DLM36CW	241	-15-40°C	anti-panique	3h	DALI-2	P/NP	blanc	229,90
LLOSM5ATM160B	576	10-40°C	anti-panique	1h	autotest	P/NP	noir	181,31
LLOSM5ATM160W	576	10-40°C	anti-panique	1h	autotest	P/NP	blanc	181,31
LLOSC1ATN660B	282	10-40°C	voie d'évacuation	1h	autotest	NP	noir	137,42
LLOSC1ATN660W	282	10-40°C	voie d'évacuation	1h	autotest	NP	blanc	137,42
LLOSC1DLM360W	225	10-40°C	voie d'évacuation	3h	DALI-2	P/NP	blanc	182,88
LLOSW1ATN660W	289	10-40°C	sortie/lutte contre l'incendie	1h	autotest	NP	blanc	159,36



kit de pictogrammes incl.

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LLAKCUN000	kit encastré	18,29
LLAKCOS04	étrier de montage orientable pour plafond ou mur	22,99
LLAKCOS06	drapeau plexi pour pictogramme	32,92
LLAKCOS05	cage de protection IK10	59,57
LLAKCOS02PB	couvercle noir IP67	83,60
LLAKCOS02PW	couvercle blanc IP67	83,60



kit encastré



étrier de montage orientable



drapeau plexi pour pictogramme



cage de protection IK10



couvercle noir ou blanc IP67 pour applications extérieures

PICTOGRAMMES EN OPTION

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LLOS246X123PC1	pictogramme autocollant - voie d'évacuation + flèche	14,63
LLOS246X123PC2	pictogramme autocollant - voie d'évacuation à gauche + fauteuil roulant	7,32
LLOS246X123PC3	pictogramme autocollant - voie d'évacuation en bas + fauteuil roulant	7,32
LLOS246X123PC4	pictogramme autocollant - voie d'évacuation à droite + fauteuil roulant	7,32
LLOS246X123PC5	pictogramme autocollant - extincteur	7,32
LLOS246X123PC6	pictogramme autocollant - dévidoir de tuyau d'incendie	7,32



voie d'évacuation + flèche



voie d'évacuation à gauche + fauteuil roulant



voie d'évacuation en bas + fauteuil roulant



voie d'évacuation à droite + fauteuil roulant




extincteur



dévidoir de tuyau d'incendie

ONTEC S30

éclairage de secours universel

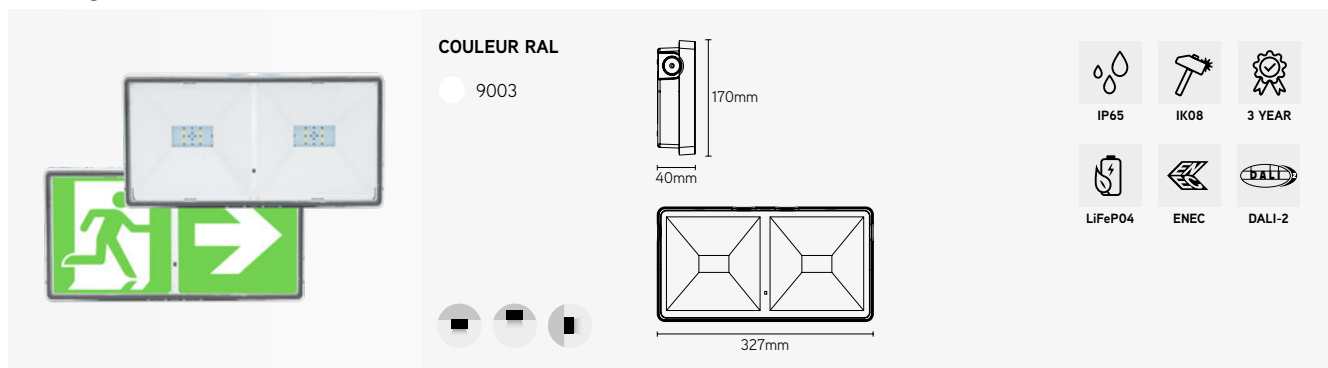



CARACTÉRISTIQUES

- batterie: LiFePO4
- classe de protection IP65 et résistance aux chocs IK08 élevées
- distance de vue: 30m

- P/NP: réglable en permanent ou non permanent
- kit de pictogrammes incl. avec anti-panique LLS3MXATX060W
- pour les applications extérieures, le couvercle-IP67 est obligatoire

UTILISATIONS

- utilisations multifonctionnelles



ARTICLE	LUMEN	FONCTION	AUTONOMIE	VERSION	PERMANENCE	COULEUR	€ HTVA
LLS3MXATX060W	414/184	anti-panique	1h/3h	autotest	P/NP	blanc	156,23
LLS3M5ATN160W	1321	anti-panique	1h	autotest	P/NP	blanc	228,86
LLS3C5ATN160W	1247	voie d'évacuation	1h	autotest	NP	blanc	239,31



kit de pictogrammes incl. avec anti-panique LLS3MXATX060W

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LLAKCUN000	kit encastré	18,29
LLAKCS306	drapeau plexi pour pictogramme	44,94
LLAKCS30501	cage de protection IK10	59,57
LLAKCOS3PB	couvercle noir IP67	93,53
LLAKCOS3PW	couvercle blanc IP67	93,53



kit encastré



drapeau plexi pour pictogramme



cage de protection IK10



couvercle noir ou blanc IP67 pour applications extérieures

PICTOGRAMMES EN OPTION

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LLS3150X150PC1	pictogramme - voie d'évacuation + flèche	14,63
LLS3150X150PC2	pictogramme - fauteuil roulant + flèche	14,63
LLS3150X150PC3	pictogramme - flèche en diagonale	7,32



voie d'évacuation + flèche




fauteuil roulant + flèche



flèche en diagonale

ONTEC E

éclairage de secours avec pictogramme

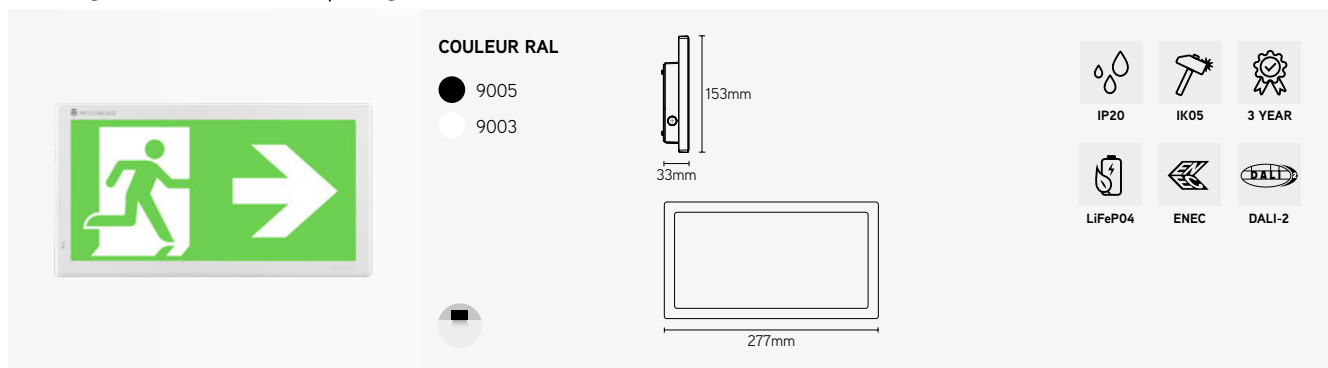

CARACTÉRISTIQUES

- batterie: LiFePO4
- distance de vue: 25m
- P/NP: réglable en permanent ou non permanent
- kit de pictogrammes incl.

UTILISATIONS

- indication de sortie simple
- 1 face pictogramme visible


ARTICLE	cd/m2	FONCTION	AUTONOMIE	VERSION	PERMANENCE	COULEUR	€ HTVA
LLOEETPM100B	300	signalisation de voie d'évacuation	1h	autotest	P	noir	158,32
LLOEETPM100W	300	signalisation de voie d'évacuation	1h	autotest	P	blanc	158,32
LLOEETPLM300W	300	signalisation de voie d'évacuation	3h	DALI-2	P/NP	blanc	245,05



kit de pictogrammes incl.

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LLAKCOE00	kit encastré	18,29



kit encastré

PICTOGRAMMES EN OPTION

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LLOE265X139PC1	pictogramme - voie d'évacuation + flèche	14,63
LLOE265X139PC2	pictogramme - voie d'évacuation + flèche en haut	7,32
LLOE265X139PC3	pictogramme - voie d'évacuation + flèche en bas	7,32
LLOE265X139PC4	pictogramme - voie d'évacuation + flèche à gauche	7,32
LLOE265X139PC5	pictogramme - voie d'évacuation + flèche à droite	7,32
LLOE265X139PC6	pictogramme - extincteur	7,32
LLOE265X139PC7	pictogramme - dévidoir de tuyau d'incendie	7,32



voie d'évacuation + flèche



voie d'évacuation +
flèche en haut



voie d'évacuation +
flèche en bas



voie d'évacuation +
flèche à gauche



voie d'évacuation +
flèche à droite



extincteur



dévidoir de tuyau
d'incendie


ONTEC G

éclairage de secours avec pictogramme



COULEUR RAL

- 9005
- 9003




IP20


IK05


3 YEAR


LiFePO4


ENEC


DALI-2

CARACTÉRISTIQUES

- batterie: LiFePO4
- distance de vue: 25m
- P/NP: réglable en permanent ou non permanent
- kit de pictogrammes incl.

UTILISATIONS

- indication de sortie élégante
- pictogramme visible 1 face ou 2 faces

ARTICLE	cd/m2	FONCTION	AUTONOMIE	VERSION	PERMANENCE	COULEUR	€ HTVA
LLOGEEATM100B	300	signalisation de voie d'évacuation	1h	autotest	P	noir	158,32
LLOGEEATM100W	300	signalisation de voie d'évacuation	1h	autotest	P	blanc	158,32
LLOGEEDLM300W	150	signalisation de voie d'évacuation	3h	DALI-2	P/NP	blanc	189,15



kit de pictogrammes incl.

ACCESSOIRES


ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LLAKCOG00B	kit encastré noir	27,69
LLAKCOG00W	kit encastré blanc	27,69
LLAKCOG09B	étrier pour montage latéral mural noir	56,95
LLAKCOG09W	étrier pour montage latéral mural blanc	56,95
LLAKOGPENDB	kit de suspension noir	47,55
LLAKOGPENDW	kit de suspension blanc	47,55



kit encastré noir ou blanc



montage latéral mural
noir ou blanc



kit de suspension
noir ou blanc

PICTOGRAMMES EN OPTION

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LLOG125X125PC1	pictogramme - voie d'évacuation + flèche	14,63
LLOG250X125PC2	pictogramme - extincteur	7,32
LLOG250X125PC3	pictogramme - dévidoir de tuyau d'incendie	7,32



voie d'évacuation + flèche




extincteur



dévidoir de tuyau
d'incendie

ONTEC G30

éclairage de secours avec pictogramme

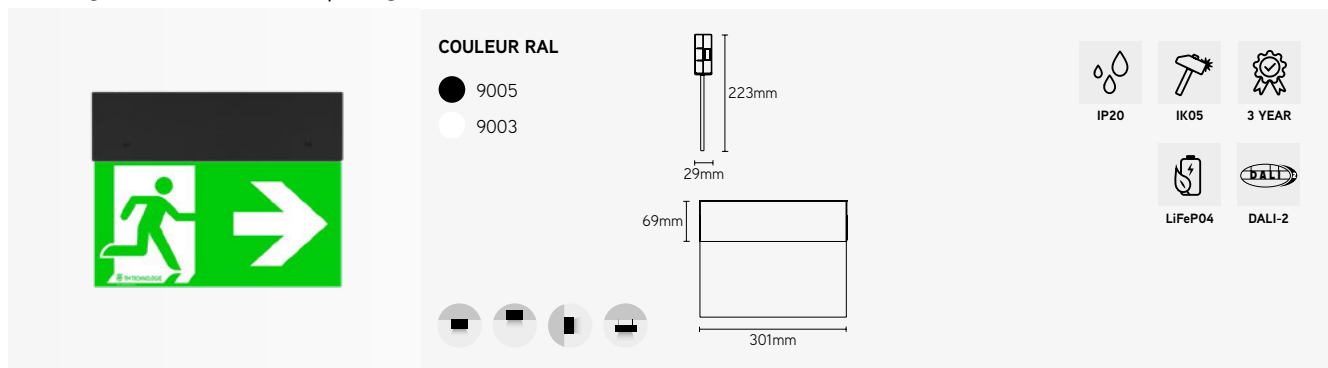

CARACTÉRISTIQUES

- batterie: LiFePO4
- distance de vue: >30m
- P/NP: réglable en permanent ou non permanent
- kit de pictogrammes incl.

UTILISATIONS

- indication de sortie élégante offrant une visualisation à grande distance
- pictogramme visible 1 face ou 2 faces

ARTICLE	cd/m2	FONCTION	AUTONOMIE	VERSION	PERMANENCE	COULEUR	€ HTVA
LLOG30EXSTX000B	>350	signalisation de voie d'évacuation	1h/3h	test manuel	P/NP	noir	175,01
LLOG30EXSTX000W	>350	signalisation de voie d'évacuation	1h/3h	test manuel	P/NP	blanc	175,01
LLOG30EXATX000B	>350	signalisation de voie d'évacuation	1h/3h	autotest	P/NP	noir	182,95
LLOG30EXATX000W	>350	signalisation de voie d'évacuation	1h/3h	autotest	P/NP	blanc	182,95
LLOG30EEDLM300B	>350	signalisation de voie d'évacuation	1h/3h	DALI-2	P/NP	noir	182,95
LLOG30EEDLM300W	>350	signalisation de voie d'évacuation	1h/3h	DALI-2	P/NP	blanc	182,95



kit de pictogrammes incl.

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LLOG3000B	kit encastré noir	24,21
LLOG3000W	kit encastré blanc	24,21
LLOG3005B	kit de montage noir	59,04
LLOG3005W	kit de montage blanc	59,04
LLAKOG30PENDB	kit de suspension noir	65,84
LLAKOG30PENDW	kit de suspension blanc	65,84



kit encastré noir ou blanc




kit de montage
noir ou blanc



kit de suspension
noir ou blanc

ONTEC C

éclairage de secours rond encastré


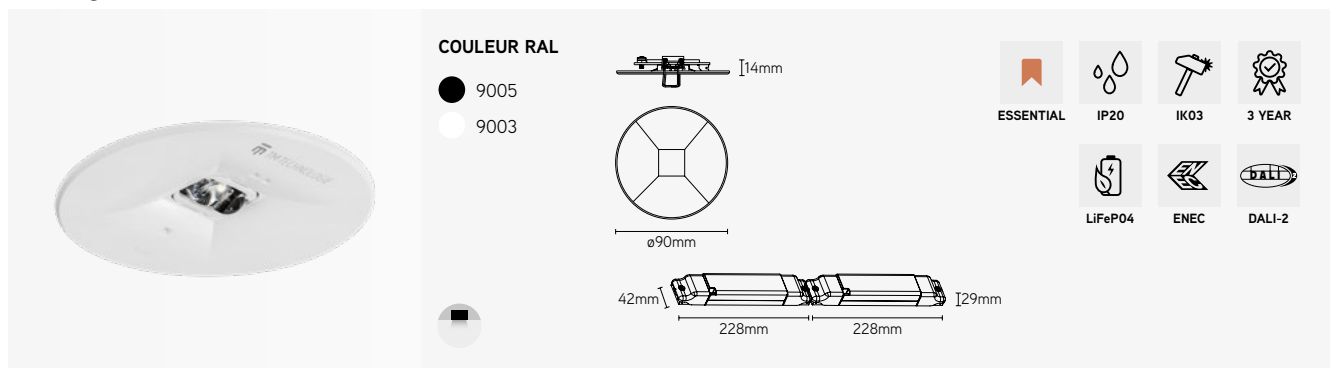


CARACTÉRISTIQUES


- batterie: LiFePO4
- P/NP: réglable en permanent ou non permanent
- avec driver externe
- plafonniers apparents

UTILISATIONS

- éclairage de secours subtil




ARTICLE	LUMEN	FONCTION	AUTONOMIE	VERSION	PERMANENCE	COULEUR	€ HTVA
LLOCM1ATN600B	338	anti-panique	1h	autotest	NP	noir	145,78
LLOCM1ATN600W	338	anti-panique	1h	autotest	NP	blanc	145,78
LLOCM2DLM300W	288	anti-panique	3h	DALI-2	P/NP	blanc	189,15
LLOCC1ATN600B	297	voie d'évacuation	1h	autotest	NP	noir	152,05
LLOCC1ATN600W	297	voie d'évacuation	1h	autotest	NP	blanc	152,05
LLOCC1DLM300W	260	voie d'évacuation	3h	DALI-2	P/NP	blanc	187,06

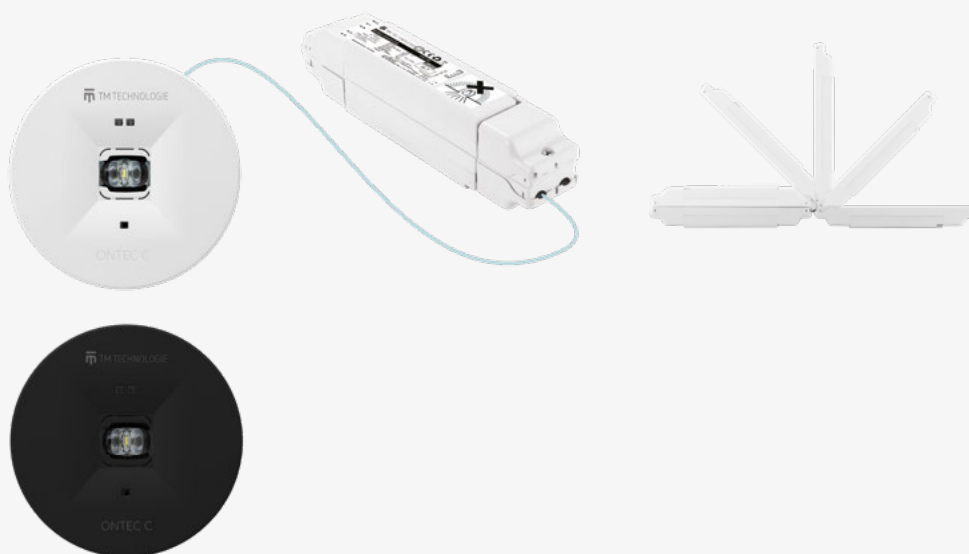

ONTEC R

éclairage de secours carré apparent/encastré


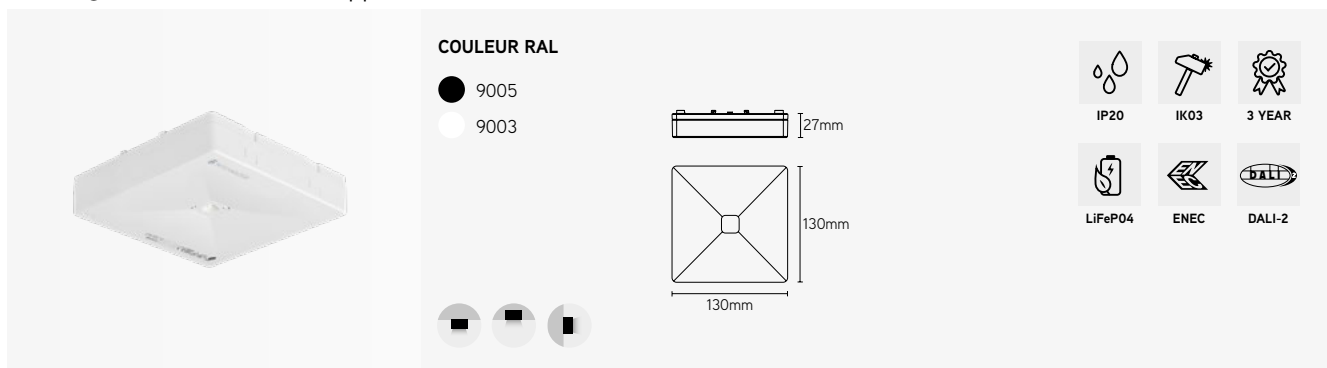


CARACTÉRISTIQUES

- batterie: LiFePO4
- P/NP: réglable en permanent ou non permanent

UTILISATIONS

- éclairage esthétique de secours mural, plafond ou encastré



ARTICLE	LUMEN	FONCTION	AUTONOMIE	VERSION	PERMANENCE	COULEUR	€ HTVA
LLORM1ATN600B	360	anti-panique	1h	autotest	NP	noir	135,33
LLORM1ATN600W	360	anti-panique	1h	autotest	NP	blanc	135,33
LLORM5ATM100W	615	anti-panique	1h	autotest	P	blanc	172,95
LLORM2DLM300W	288	anti-panique	3h	DALI-2	P/NP	blanc	167,72
LLORC1ATN600B	306	voie d'évacuation	1h	autotest	NP	noir	141,60
LLORC1ATN600W	306	voie d'évacuation	1h	autotest	NP	blanc	141,60
LLORC1DLM300W	246	voie d'évacuation	3h	DALI-2	P/NP	blanc	173,99
LLORW1ATN600W	325	sortie/lutte contre l'incendie	1h	autotest	NP	blanc	141,60


ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LLAKCOR00B	kit encastré noir	27,69
LLAKCOR00W	kit encastré blanc	27,69
LLAKCOR01	étrier de montage orientable pour plafond ou mur	47,03




TREM

éclairage de secours pour rails triphasés

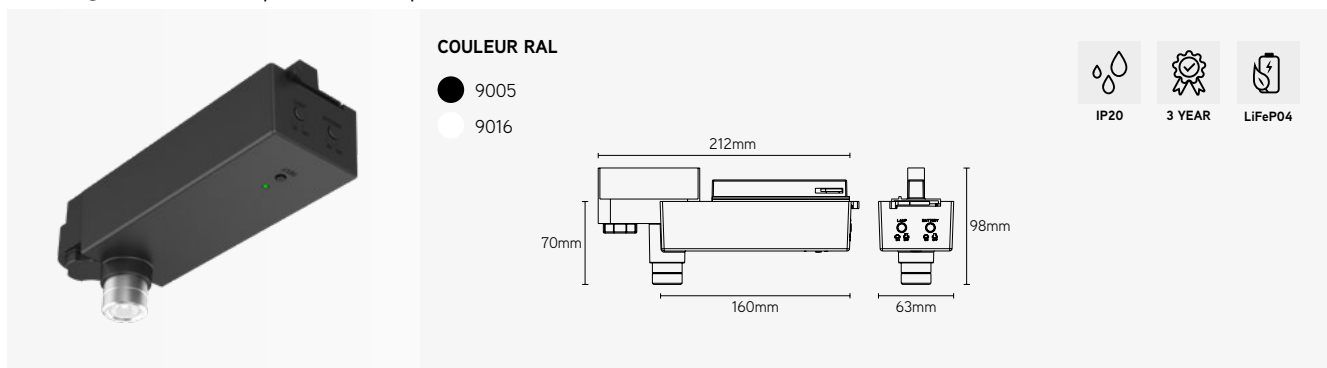

COULEUR RAL

- 9005
- 9016

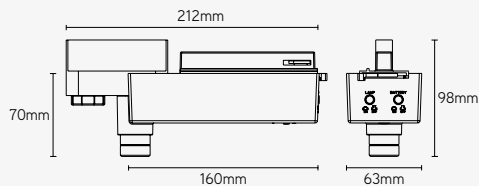

IP20



3 YEAR



LiFePO4

CARACTÉRISTIQUES

- batterie: LiFePO4
- P/NP: réglable en permanent ou non permanent


UTILISATIONS

- convient pour rails conducteurs de Ledlines® voir pg. 192-193

ARTICLE	LUMEN	FONCTION	AUTONOMIE	VERSION	PERMANENCE	COULEUR	€ HTVA
TREM35B	220	anti-panique	3h	autotest	P/NP	noir	206,91
TREM35W	220	anti-panique	3h	autotest	P/NP	blanc	206,91

UNITÉ DE SECOURS

kit batterie unité de secours externe



IP20



5 YEAR



LiFePO4

CARACTÉRISTIQUES

- batterie: LiFePO4

UTILISATIONS

- équipement de l'éclairage Ledlines® avec une unité de secours externe

ARTICLE	LUMEN	AUTONOMIE	VERSION	POUR	€ HTVA
LLEME24V100W	100	1,5h	-	rubans-LED 24VDC	101,37
LLEME3H55	5	3h	autotest	luminaires 20-55VDC	94,05

Surveillance de l'éclairage de secours

intelligent, sûr et tourné vers l'avenir



Vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités ?
Scannez le code QR ou contactez-nous.

Dans les bâtiments modernes, il ne suffit plus que l'éclairage de secours soit simplement présent: son fonctionnement continu et démontrable est essentiel pour garantir la sécurité, la conformité et une maintenance efficace. Grâce à un système de surveillance, l'éclairage de secours est automatiquement contrôlé et testé. L'état des luminaires, des batteries et des sources lumineuses est surveillé en permanence, et toute anomalie est immédiatement signalée. Cela réduit les contrôles manuels, évite les défaillances imprévues et assure une documentation claire pour les inspections et les audits.

Adapté à chaque application

Selon la taille et le type de bâtiment, la surveillance peut être appliquée à un éclairage de secours décentralisé avec batterie propre ou à des systèmes centraux, où plusieurs luminaires sont supervisés depuis un point unique. Avec le système DATA2, jusqu'à 4096 appareils de secours peuvent être connectés et surveillés. Des solutions sans fil ou avec batteries centrales sont également possibles, ce qui est particulièrement intéressant dans les grands bâtiments ou les bâtiments difficilement accessibles, où la facilité de maintenance est primordiale.

Rapports et intégration

Un avantage important de la surveillance est la génération automatique de rapports. Les résultats des tests et les défauts sont enregistrés et facilement consultables, localement ou via le réseau. Cela simplifie le respect des normes en vigueur et permet une meilleure planification de la maintenance. Dans certains cas, une intégration avec les systèmes de gestion du bâtiment est également possible, de sorte que l'éclairage de secours s'inscrive dans une approche de sécurité intégrée.

Ledlines en tant que partenaire

Ledlines vous accompagne de la conception et du conseil jusqu'à la livraison et la documentation. Nous analysons avec vous quelle solution de surveillance s'adapte le mieux à votre bâtiment, à son usage et à votre stratégie de maintenance. La surveillance est toujours intégrée de manière réfléchie dans le concept global d'éclairage de secours, sans surdimensionnement et avec une attention particulière à la pérennité.

LÉGENDE

SIGNIFICATION



Essentials

Sont les solutions les plus utilisées et les plus polyvalentes pour divers projets d'éclairage.



Temps d'installation

Le luminaire peut être monté rapidement et facilement.



Angle de faisceau

Un angle de faisceau indique l'angle du faisceau lumineux émis par un luminaire.



Rapport lumen/W

Ce rapport détermine l'efficacité énergétique d'une source lumineuse.



Indice de protection

Elle est exprimée en indice IP et indique dans quelle mesure les luminaires sont protégés contre la poussière et l'humidité.



Indice de rendu des couleurs (CRI)

Un indice qui indique la manière dont les couleurs sont rendues par la lumière d'un luminaire.



Résistance aux chocs

Elle est exprimée en indice IK et indique dans quelle mesure le luminaire résiste aux chocs, aux coups, aux chutes ou aux impacts.



Durée de vie

La valeur L correspond au flux lumineux restant après la durée de vie spécifiée. La valeur B indique le pourcentage de LED produisant un flux lumineux inférieur à la valeur L.



Consistance des couleurs

Elle est exprimée en SDCM et indique l'écart de température de couleur dans l'éclairage LED.



DIP-switch

Le luminaire est équipé d'un interrupteur manuel. La température de couleur et/ou la puissance est réglable selon le choix.



Garantie

Indique qu'un produit bénéficie d'une période de garantie déterminée. Pendant cette période, vous avez droit à une réparation ou à un remplacement en cas de défaut.



Certifié ENEC

Indique que le produit est conforme aux normes européennes de sécurité.



Certifié DALI-2

Le produit est conforme à la dernière norme DALI pour la gestion de l'éclairage.



Température

Température ambiante maximale admissible pour le luminaire.



Certifié résistant aux balles

Luminaire certifié résistant aux impacts de balles.



Batterie LiFePO4

Les batteries LiFePO4 ne contiennent pas de métaux lourds et garantissent une durée de vie plus longue.



Certifié ATEX

Les luminaires sont conçus pour une utilisation sûre dans des environnements riches en gaz et en poussières, où les températures élevées et les étincelles peuvent présenter un risque d'explosion.



LEDLINES®

redefine light

Éditeur

Ledlines bv, Belgium
Industriepark 1240
3545 Halen
T +32 (0) 16 79 90 22
www.ledlines.eu

Marketing & Product department Ledlines®

Katrien Delanoyer
Carmen L'Espoir
Eddy Delanoyer
Tommy Collas

Photographie

Studiovision
Lauréanne Hannes Fotografie
Architectuur Reportage

Copyright
© Ledlines bv, 2026



Tous droits réservés.

Le contenu de ce catalogue, y compris mais sans s'y limiter les descriptions de produits, les illustrations, les spécifications et les designs, est la propriété de Ledlines® et est protégé par les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur et les marques déposées.

Malgré tout le soin apporté pour garantir l'exactitude des informations de ce catalogue, des erreurs d'impression peuvent survenir ou des prix peuvent être sujets à des modifications. Nous nous réservons le droit de corriger ces erreurs et de modifier les prix sans préavis.

Toute copie, reproduction, distribution, modification ou utilisation, même partielle, de ce catalogue à des fins commerciales ou autres est interdite sans autorisation écrite préalable de Ledlines®.





LEDLINES®
redefine light

Ledlines bv
Industriepark 1240
3545 Halen
Belgique

BE0778543873
info@ledlines.be
www.ledlines.eu

