

**Hydrolux PMMA** 1500mm 48W 4000K nood



**Artikel nummer** HDM15484EM

**elektrotechnische eigenschappen**

Aansluitspanning	220-240V
Vermogen	48W
Frequentie	50/60Hz
Lumen/Watt	170lm/W
Driver	Ledlines
Power factor	> 0.92
Inschakelstroom	30A
Automaat C16	12
Automaat D16	20
Dimbaar	Nee
Noodunit	3h
Sensor	nee
Doorvoerbedrading	5*2,5mm <sup>2</sup>

**eigenschappen behuizing**

Afmetingen	Ø70x1500mm
Gewicht	1,57Kg
IP-waarde	IP69K
Slagvastheid	IK10
Isolatieklasse	I
Behuizing	PMMA/316 stainless steel
Gloeidraadtest	850°C
Werktemperatuur	-20~+45°C


**lichttechnische eigenschappen**

Lumenoutput	8160lm
Kleurtemperatuur	4000k
Gradenbundel	120°
Kleurweergave	>80
UGR	<30
Kleurtolerantie	<4SDCM
Flicker-Free	ja
Lumenbehoud	L80B10 42.000h

**overige eigenschappen**

Garantie	3 jaar
HACCP-conform	ja

**lichtdiagram**

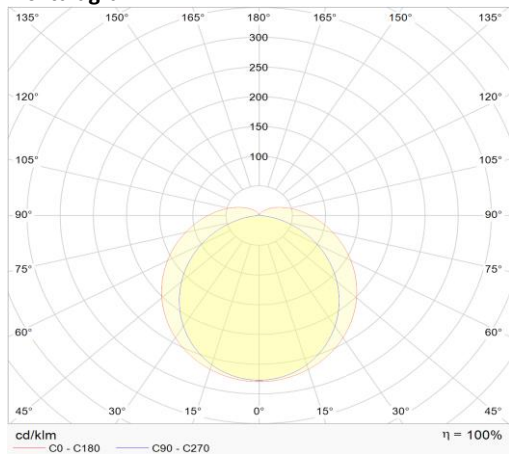

**project toepassing**



**accessoires**

HDXEMH3	noodunit extern 3h
HDXPENDM1	pendelset 1,5m
HDXPENDM5	pendelset 5m

**lastenboekomschrijving**  
0