

Hydrolux PMMA 1500mm 48W 4000K sensor



Artikel nummer HDM15484MW

elektrotechnische eigenschappen

| | |
|-------------------|----------------------|
| Aansluitspanning | 220-240V |
| Vermogen | 48W |
| Frequentie | 50/60Hz |
| Lumen/Watt | 170lm/W |
| Driver | Ledlines |
| Power factor | > 0.92 |
| Inschakelstroom | 30A |
| Automaat C16 | 12 |
| Automaat D16 | 20 |
| Dimbaar | Nee |
| Noodunit | nee |
| Sensor | ja |
| Doorvoerbedrading | 5*2,5mm ² |

eigenschappen behuizing

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Afmetingen | Ø70x1500mm |
| Gewicht | 1,22Kg |
| IP-waarde | IP69K |
| Slagvastheid | IK10 |
| Isolatieklasse | I |
| Behuizing | PMMA/316 stainless steel |
| Gloeidraadtest | 850°C |
| Werktemperatuur | -20~+45°C |
| | |
| | |
| | |


lichttechnische eigenschappen

| | |
|------------------|----------------|
| Lumenoutput | 8160lm |
| Kleurtemperatuur | 4000k |
| Gradenbundel | 120° |
| Kleurweergave | >80 |
| UGR | <30 |
| Kleurtolerantie | <4SDCM |
| Flicker-Free | ja |
| Lumenbehoud | L80B10 42.000h |
| | |
| | |
| | |

overige eigenschappen

| | |
|---------------|--------|
| Garantie | 3 jaar |
| HACCP-conform | ja |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

lichtdiagram

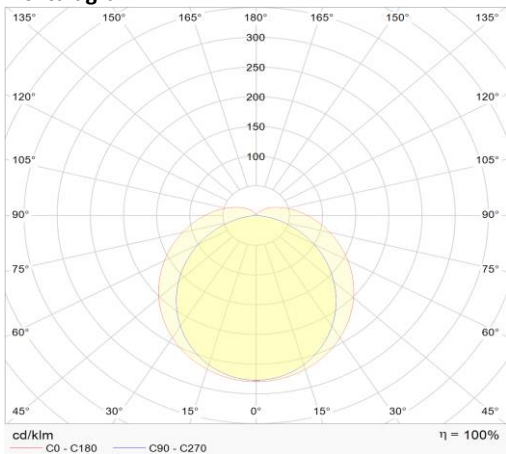

project toepassing



accessoires

| | |
|-----------|--------------------|
| HDXEMH3 | noodunit extern 3h |
| HDXPENDM1 | pendelset 1,5m |
| HDXPENDM5 | pendelset 5m |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

lastenboekomschrijving
0