


**Laki**      downlight encastré 48W 4000K 60° blanc

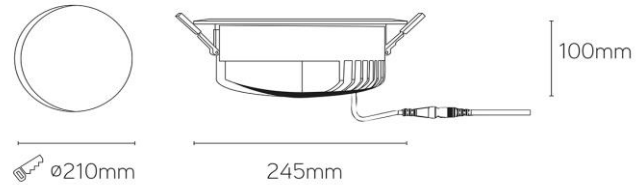

**Numéro d'article**      **LAK8484W**

**caractéristique technique électriques**

Tension	220-240V
Puissance	48W
Fréquence	50/60Hz
Lumen/Watt	100lm/W
Facteur de puissance	0,95
Dimmable	non

**caractéristique du boîtier**


Dimension	Ø245x100mm
Degré de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK06
Couleur	blanc
Classe d'isolation	I
Boîtier	alu
Température	-20~+40°C

**caractéristique photométriques**

Sortie de lumen	4800lm
Température de couleur	4000K
Réflecteur °	60°
Rendu des couleurs	>90
UGR	<19
Tolérance	SDCM<2
Flicker-free	oui
Durée de vie	L80B10 54.000h
Flux code	81 97 99 98 100
Puce LED	Philips
Classe photobiologique	RG0

**autre caractéristique**

diagramme lumineux

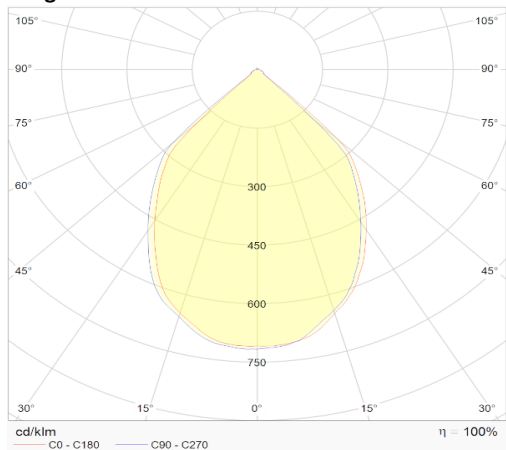

application



cahier des charges