
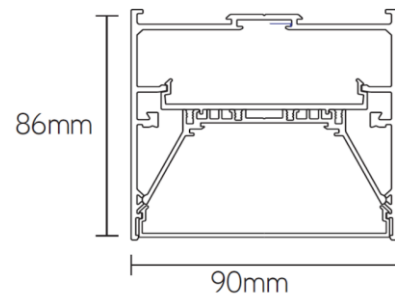


LLM9086CU Square custom

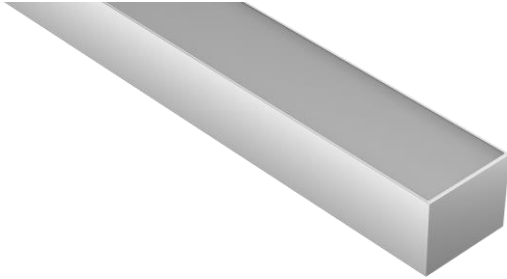

**Artikel nummer** LLM9086CU

**elektrotechnische eigenschappen**

Aansluitspanning	200-240VACV
Vermogen	46W
Frequentie	50/60Hz
Lumen/Watt	100lm/W
Driver	Boke
Power factor	<0,92

**eigenschappen behuizing**

Afmetingen	CUx90x86
IP-waarde	IP40
Slagvastheid	IK07
Kleur	alu - wit - zwart
Isolatieklasse	I
Behuizing	Al
Diffusor	PMMA - opaal
Werktemperatuur	-20~+45°C


**lichttechnische eigenschappen**

Lumenoutput	4600lm
Kleurtemperatuur	3000 of 4000k
Gradenbundel	96°
Kleurweergave	>83
UGR	<19
Kleurtolerantie	<3SDCM
Flicker-Free	Ja
Lumenbehoud	50 000hr L80B20
Flux code	52 82 97 99 100


**overige eigenschappen**

Garantie	5 jaar

### lichtdiagram

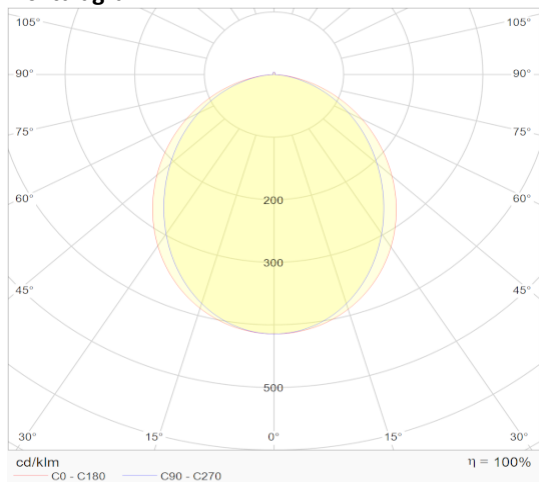

### project toepassing

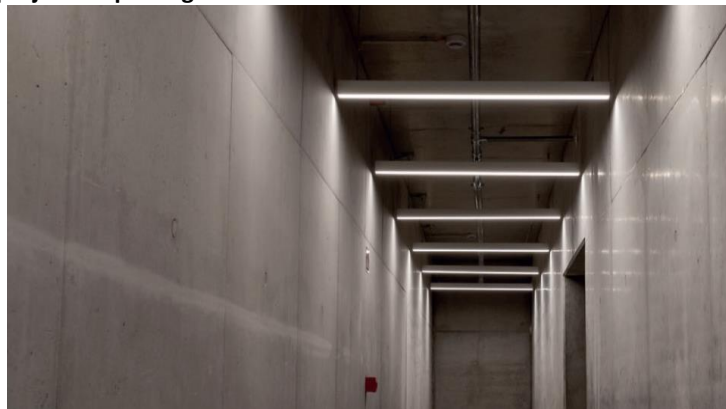

### accessoires

LLM3SET	LLA set 3 montagetoebehoren
LLMMCB	LLA set 2st. montagebeugel
LLMMWB	LLA set 2st. wandmontagebeugel
LLMPENDA	LLA pendelset 2m alu
LLMPENDB	LLA pendelset 2m zwart
LLMPENDW	LLA pendelset 2m wit
LLMPEND5A	LLA pendelset 5m alu
LLMPEND5B	LLA pendelset 5m zwart
LLMPEND5W	LLA pendelset 5m wit
LLMROA	LLA rosette alu
LLMROB	LLA rosette zwart

### lastenboekomschrijving

0