
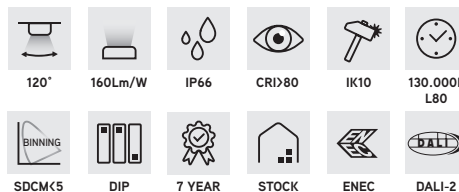


AQUALIA CTA

160lm/W – puissance et température de couleur réglables

UPDATE



CARACTÉRISTIQUES

- montage apparent, suspendu ou mural
- classe de protection IP66 et résistance aux chocs IK10 élevées
- 2 entrée de câble fourni pour raccordement par le haut
- 2 M20 presse-étoupes convient pour XGB 5G2,5

- appareils avec capteur peuvent être connectés maître/esclave
- câblage traversant sans halogène 5x2,5mm²
- puissance et température de couleur réglable

UTILISATIONS

- idéal pour utilisations industrielles
- convient pour utilisations à l'intérieur et à l'extérieur



ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
AQP0620CTA	3000/4000/6000	max 3640	15/18/20/23	-	-	-	600	82,80
AQP0620CTADA	3000/4000/6000	max 3640	15/18/20/23	DALI-2	-	-	600	123,30
AQP0620CTAEMAT	3000/4000/6000	max 3640	15/18/20/23	-	EM3H	-	600	144,90
AQP0620CTAMW	3000/4000/6000	max 3640	15/18/20/23	-	-	MW	600	89,10
AQP1240CTA	3000/4000/6000	max 6384	25/30/36/40	-	-	-	1200	105,30
AQP1240CTADA	3000/4000/6000	max 6384	25/30/36/40	DALI-2	-	-	1200	156,60
AQP1240CTADAEMAT	3000/4000/6000	max 6384	25/30/36/40	DALI-2	EM3H	-	1200	212,25
AQP1240CTAEMAT	3000/4000/6000	max 6384	25/30/36/40	-	EM3H	-	1200	170,10
AQP1240CTAMWEMAT	3000/4000/6000	max 6384	25/30/36/40	-	EM3H	MW	1200	193,50
AQP1240CTAMW	3000/4000/6000	max 6384	25/30/36/40	-	-	MW	1200	134,10
AQP1560CTA	3000/4000/6000	max 9700	35/44/52/60	-	-	-	1500	123,30
AQP1560CTADA	3000/4000/6000	max 9700	35/44/52/60	DALI-2	-	-	1500	192,60
AQP1560CTADAEMAT	3000/4000/6000	max 9700	35/44/52/60	DALI-2	EM3H	-	1500	235,45
AQP1560CTAEMAT	3000/4000/6000	max 9700	35/44/52/60	-	EM3H	-	1500	190,80
AQP1560CTAMWEMAT	3000/4000/6000	max 9700	35/44/52/60	-	EM3H	MW	1500	211,50
AQP1560CTAMW	3000/4000/6000	max 9700	35/44/52/60	-	-	MW	1500	152,10

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
AQPENDM1	kit de suspension 1m 2pcs	10,80
AQPENDM5	kit de suspension 5m 2pcs	17,10
AQPBRA	jeu de supports réglables	37,13



AQPBRA
jeu de supports réglables

VALEURS LUMEN - Une tolérance de +/- 10% s'applique à la puissance et au flux lumineux.

ARTICLE	CCT	LUMEN												LUMEN EM
		15W	18W	20W	23W	25W	30W	35W	36W	40W	44W	52W	60W	
AQP0620	3000	2235	2680	2980	3350	-	-	-	-	-	-	-	-	420
	4000	2425	2910	3235	3640	-	-	-	-	-	-	-	-	420
	6000	2395	2875	3195	3595	-	-	-	-	-	-	-	-	420
AQP1240	3000	-	-	-	-	3675	4400	-	5290	5882	-	-	-	700
	4000	-	-	-	-	3990	4780	-	5750	6384	-	-	-	700
	6000	-	-	-	-	3940	4720	-	5680	6300	-	-	-	700
AQP1560	3000	-	-	-	-	-	-	5200	-	-	6540	7740	8940	700
	4000	-	-	-	-	-	-	5650	-	-	7100	8400	9700	700
	6000	-	-	-	-	-	-	5580	-	-	7015	8300	9580	700

