
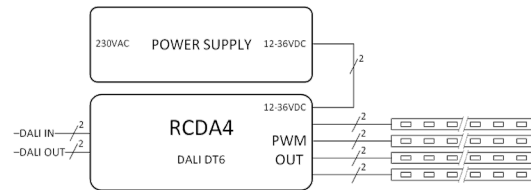


# DALI

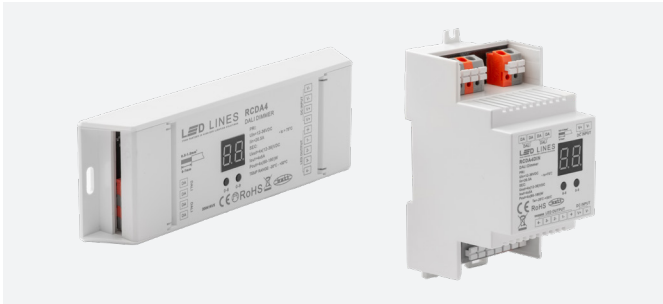

## CARACTÉRISTIQUES

- DALI slave 4 canaux vers 4x PWM
- montage apparent ou rail DIN possible
- DALI-2

## UTILISATIONS

- réglage des rubans-LED mono, CCT, RGB ou RGBW avec DALI
- intégration aisée dans SGB

ARTICLE	DESCRIPTION	INPUT	OUTPUT	POUR TYPE RUBAN-LED	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RCDA4	apparent	DALI DT6	PWM 4x5A 12-36VDC	mono/cta/rgb(w) 12-36VDC	170 x 50 x 23	122,00
RCDA4DIN	DIN-rail	DALI DT6	PWM 4x5A 12-36VDC	mono/cta/rgb(w) 12-36VDC	97 x 50 x 65	122,00


  

OPTION						
ARTICLE	DESCRIPTION	OUTPUT				€ HTVA
PREV4	power repeater	4x5A				52,00
PREV4DIN	power repeater rail DIN	4x5A				55,00

# alimentations DALI



NEW

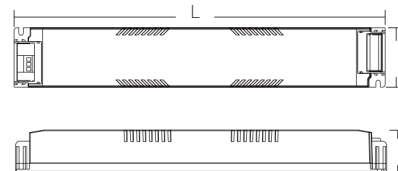

## CARACTÉRISTIQUES

- alimentation LED de haute qualité, facteur de puissance/efficacité élevé, faible THD
- dimmable 0,1-100% sans scintillement ni bruit
- certifié DALI-2 DT6&DT8

## UTILISATIONS

- alimentation et DALI en un seul

ARTICLE	VOLT	WATT	DIM	POUR TYPE RUBAN-LED	L x l x H mm	€ HTVA
PSL24751DT6	24	75	DALI-2+push	mono-couleur	306,6 x 43 x 30	83,77
PSL24752DT8	24	75	DALI-2 DT8	bi-couleur	306,6 x 43 x 30	85,70
PSL24754DT8	24	75	DALI-2 DT8	RGB/RGBW	306,6 x 43 x 30	85,40
PSL241001DT6	24	100	DALI-2+push	mono-couleur	306,6 x 43 x 30	96,20
PSL241002DT8	24	100	DALI-2 DT8	bi-couleur	306,6 x 43 x 30	96,20
PSL241004DT8	24	100	DALI-2 DT8	RGB/RGBW	306,6 x 43 x 30	96,20
PSL241501DT6	24	150	DALI-2+push	mono-couleur	365,6 x 43 x 30	103,80
PSL241502DT8	24	150	DALI-2 DT8	bi-couleur	365,6 x 43 x 30	105,07
PSL241504DT8	24	150	DALI-2 DT8	RGB/RGBW	365,6 x 43 x 30	105,07
PSL481001DT6	48	100	DALI-2+push	mono-couleur	306,6 x 43 x 30	96,20
PSL481002DT8	48	100	DALI-2 DT8	bi-couleur	306,6 x 43 x 30	96,20
PSL481004DT8	48	100	DALI-2 DT8	RGB/RGBW	306,6 x 43 x 30	96,20
PSL481501DT6	48	150	DALI-2+push	mono-couleur	365,6 x 43 x 30	103,80
PSL481502DT8	48	150	DALI-2 DT8	bi-couleur	365,6 x 43 x 30	105,07
PSL481504DT8	48	150	DALI-2 DT8	RGB/RGBW	365,6 x 43 x 30	105,07