

ONTEC S

éclairage de secours universel



IP65



IK08



3 YEAR



LiFePO4





STOCK



ENEC



DALI-2

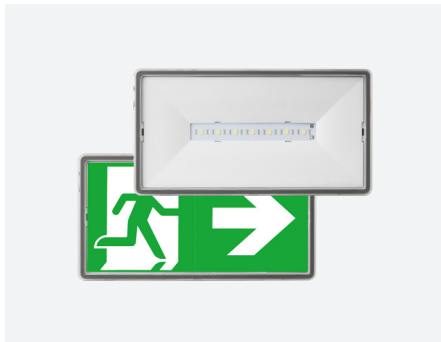


COULEURS


- RAL 9005 noir
- RAL 9003 blanc



anti-panique



voie d'évacuation



sortie/lutte contre l'incendie

CARACTÉRISTIQUES

- batterie: LiFePO4
- classe de protection IP65 et résistance aux chocs IK08 élevées
- distance de vue: 25m

- P/NP: réglable en permanent ou non permanent
- kit de pictogrammes incl. avec anti-panique
- pour les applications extérieures, le couvercle-IP67 est obligatoire

UTILISATIONS

- utilisations multifonctionnelles



ARTICLE	LUMEN	FUNCTION	AUTONOMIE	VERSION	PERMANENCE	PORTÉE TEMP.	COULEUR	€ HTVA
LLOSM1ATM860B	360	anti-panique	1h	autotest	P/NP	10 - 40°C	noir	107,50
LLOSM1ATM860W	360	anti-panique	1h	autotest	P/NP	10 - 40°C	blanc	107,50
LLOSM2DLM360W	241	anti-panique	3h	DALI-2	P/NP	10 - 40°C	blanc	168,50
LLOSM2ATM36CB	241	anti-panique	1h	autotest	P/NP	-15 - 40°C	noir	145,50
LLOSM2ATM36CW	241	anti-panique	1h	autotest	P/NP	-15 - 40°C	blanc	145,50
LLOSM2DLM36CW	241	anti-panique	3h	DALI-2	P/NP	-15 - 40°C	blanc	220,00
LLOSM5ATM160B	576	anti-panique	1h	autotest	P/NP	10 - 40°C	noir	173,50
LLOSM5ATM160W	576	anti-panique	1h	autotest	P/NP	10 - 40°C	blanc	173,50
LLOSC1ATN660B	282	voie d'évacuation	1h	autotest	NP	10 - 40°C	noir	131,50
LLOSC1ATN660W	282	voie d'évacuation	1h	autotest	NP	10 - 40°C	blanc	131,50
LLOSC1DLM360W	225	voie d'évacuation	3h	DALI-2	P/NP	10 - 40°C	blanc	175,00
LLOSW1ATN660W	289	sortie/lutte contre l'incendie	1h	autotest	NP	10 - 40°C	blanc	152,50

kit de pictogrammes incl. avec anti-panique



ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LLAKCUN000	kit encastré	17,50
LLAKCOS04	étrier de montage orientable pour plafond ou mur	22,00
LLAKCOS06	drapeau plexi pour pictogramme	31,50
LLAKCOS05	cage de protection IK10	57,00
LLAKCOS02PB	couvercle noir IP67	80,00
LLAKCOS02PW	couvercle blanc IP67	80,00



kit encastré



étrier de montage orientable



drapeau plexi pour pictogramme



cage de protection IK10



couvercle noir IP67 pour applications extérieures



couvercle blanc IP67 pour applications extérieures

PICTOGRAMMES EN OPTION

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
LLOS246X123PC1	pictogramme autocollant - voie d'évacuation + flèche	14,00
LLOS246X123PC2	pictogramme autocollant - voie d'évacuation à gauche + fauteuil roulant	7,00
LLOS246X123PC3	pictogramme autocollant - voie d'évacuation en bas + fauteuil roulant	7,00
LLOS246X123PC4	pictogramme autocollant - voie d'évacuation à droite + fauteuil roulant	7,00
LLOS246X123PC5	pictogramme autocollant - extincteur	7,00
LLOS246X123PC6	pictogramme autocollant - dévidoir de tuyau d'incendie	7,00



voie d'évacuation + flèche



voie d'évacuation à gauche + fauteuil roulant



voie d'évacuation en bas + fauteuil roulant



voie d'évacuation à droite + fauteuil roulant



extincteur



dévidoir de tuyau d'incendie