


POW160

ruban-LED power - 160 LED/m - CRI>80



CARACTÉRISTIQUES

- rendement jusqu'à 150lm/W
- 160 LED/m - SMD2835
- CRI>80



UTILISATIONS

- éclairage général extra high output
- suspensions au-dessus des bureaux

ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
POW1602733	33	2700	>80	3600	26,2	24	3	70,00
POW1603033	33	3000	>80	3660	26,2	24	3	70,00
POW1604033	33	4000	>80	3859	26,2	24	3	70,00

DUAL192

ruban-LED wide - 192 LED/m - CRI>95

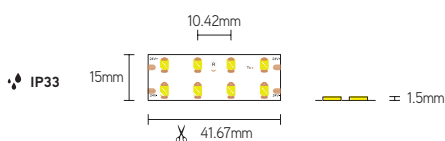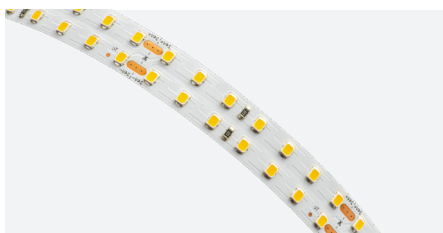

CARACTÉRISTIQUES

- rendement jusqu'à 135lm/W
- 192 LED/m - SMD2835
- CRI>95

UTILISATIONS

- éclairage général high output
- pour profilés larges

ARTICLE	IP	CCT	CRI	LM/M	WATT/M	VOLT	LONGUEUR m	€ HTVA
DUAL1922733	33	2700	>95	2670	21,0	24	5	149,00
DUAL1923033	33	3000	>95	2810	21,0	24	5	149,00
DUAL1924033	33	4000	>95	2930	21,0	24	5	149,00