


AQUALIA

150lm/W - vermogen instelbaar

UPDATE

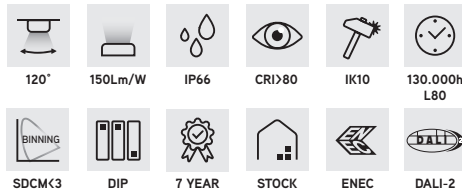

EIGENSCHAPPEN

- pendel- of opbouwmontage
- hoge beschermingsklasse IP66 en slagvastheid IK10
- 2 kabeltules meegeleverd voor aansluiting langs bovenkant
- 2 M20 wartels geschikt voor XGB 5G2,5

- toestellen met sensor kunnen master/slave aangesloten worden
- 5x2,5mm² halogeenvrije doorvoerbekabeling
- vermogen instelbaar

TOEPASSINGEN

- uitermate geschikt voor industriële toepassingen
- geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen



ARTIKEL	CCT	LUMEN	WATT	DIM	NOOD	SENSOR	LENGTE mm	€ EXCL. BTW
APR06174	4000	max 2580	10/12/15/17	-	-	-	600	62,10
APR06174DA	4000	max 2580	10/12/15/17	DALI-2	-	-	600	109,80
APR06174EMAT	4000	max 2200	10/12/15/17	-	EM3H	-	600	138,75
APR06174MW	4000	max 2580	10/12/15/17	-	-	MW	600	84,65
APR12344	4000	max 5260	19/24/28/34	-	-	-	1200	85,50
APR12344DA	4000	max 5260	19/24/28/34	DALI-2	-	-	1200	135,65
APR12344DAEMAT	4000	max 5260	19/24/28/34	DALI-2	EM3H	-	1200	199,50
APR12344EMAT	4000	max 5260	19/24/28/34	-	EM3H	-	1200	154,50
APR12344MWEMAT	4000	max 5260	19/24/28/34	-	EM3H	MW	1200	178,80
APR12344MW	4000	max 5260	19/24/28/34	-	-	MW	1200	108,60
APR15434	4000	max 6526	24/31/37/43	-	-	-	1500	107,10
APR15434DA	4000	max 6526	24/31/37/43	DALI-2	-	-	1500	155,77
APR15434DAEMAT	4000	max 6526	24/31/37/43	DALI-2	EM3H	-	1500	219,75
APR15434EMAT	4000	max 6526	24/31/37/43	-	EM3H	-	1500	172,40
APR15434MWEMAT	4000	max 6526	24/31/37/43	-	EM3H	MW	1500	198,50
APR15434MW	4000	max 6526	24/31/37/43	-	-	MW	1500	132,70

ACCESSOIRES

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	€ EXCL. BTW
AQPENDM1	pendelset 2st. 1m	10,80
AQPENDM5	pendelset 2st. 5m	17,10
AQPBRA	set richtbare beugels	37,13

OVERZICHT LUMENWAARDES - Voor vermogen en lichtstroom geldt een tolerantie van +/- 10%

ARTIKEL	LUMEN											LUMEN EM
	10W	12W	15W	17W	19W	24W	28W	31W	34W	37W	43W	
APR06	1510	1820	2275	2580	-	-	-	-	-	-	-	420
APR12	-	-	-	-	2930	3700	4330	-	5260	-	-	700
APR15	-	-	-	-	-	3640	-	4700	-	5615	6526	700

