


# RGBW

ruban led RGB+W

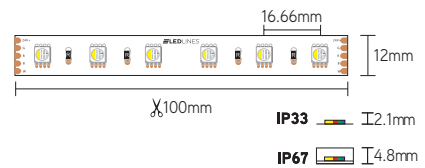

ARTICLE	LM/M	WATT/M	CCT	IP	DIMENSIONS
RGBW2733	703	19,2	RGB + 2700	33	5000x12x2,1 mm
RGBW2767	619	19,2	RGB + 2700	67	5000x14x4,8 mm
RGBW3033	703	19,2	RGB + 3000	33	5000x12x2,1 mm
RGBW3067	619	19,2	RGB + 3000	67	5000x14x4,8 mm
RGBW4033	703	19,2	RGB + 4000	33	5000x12x2,1 mm
RGBW4067	619	19,2	RGB + 4000	67	5000x14x4,8 mm
RGBW6033	703	19,2	RGB + 6000	33	5000x12x2,1 mm
RGBW6067	619	19,2	RGB + 6000	67	5000x14x4.81 mm

ACCESSOIRES	DESCRIPTION
LMSTS125	manchon 12 mm
LCSTW125	connecteur 12 mm

## CARACTÉRISTIQUES

- RGB + blanc
- 60 leds par mètre, type SMD5050
- sécable tous les 100 mm
- raccord en parallèle tous les 5 m

## APPLICATIONS

- alternance entre éclairage d'ambiance et fonctionnel
- convient comme éclairage direct ou indirect
- pour fabrication sur mesure voir à la page 100 et suivantes
- pour les alimentations et les systèmes de commande correspondants voir à la page 72 et suivantes