


Laki

downlight COB

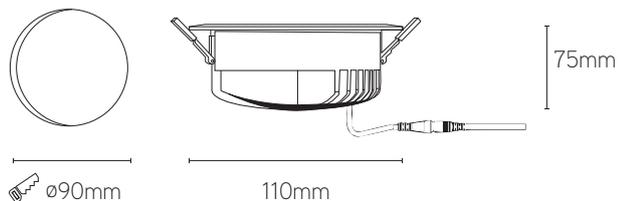

| ARTICLE | LUMEN | WATT | CCT | COULEUR | ENCASTRÉ | DIMENSIONS |
|----------|-------|------|------|---------|----------|-------------|
| LAK4063W | 600 | 6 | 3000 | blanc | Ø90 mm | Ø110x75 mm |
| LAK4064W | 600 | 6 | 4000 | blanc | Ø90 mm | Ø110x75 mm |
| LAK5123W | 1200 | 12 | 3000 | blanc | Ø125 mm | Ø155x84 mm |
| LAK5124W | 1200 | 12 | 4000 | blanc | Ø125 mm | Ø155x84 mm |
| LAK6203W | 2000 | 20 | 3000 | blanc | Ø145 mm | Ø175x85 mm |
| LAK6204W | 2000 | 20 | 4000 | blanc | Ø145 mm | Ø175x85 mm |
| LAK7303W | 3000 | 30 | 3000 | blanc | Ø165 mm | Ø195x86 mm |
| LAK7304W | 3000 | 30 | 4000 | blanc | Ø165 mm | Ø195x86 mm |
| LAK8423W | 4200 | 42 | 3000 | blanc | Ø210 mm | Ø245x100 mm |
| LAK8424W | 4200 | 42 | 4000 | blanc | Ø210 mm | Ø245x100 mm |
| LAK8483W | 4800 | 48 | 3000 | blanc | Ø210 mm | Ø245x100 mm |
| LAK8484W | 4800 | 48 | 4000 | blanc | Ø210 mm | Ø245x100 mm |

| EN OPTION | DESCRIPTION |
|------------|----------------------|
| -DA | dimnable DALI |
| LLEME3M48V | unité de secours 3hr |

CARACTÉRISTIQUES

- downlight encastré à facteur d'éblouissement réduit
- indice rendu des couleurs très élevé
- équipé d'une puce LED COB et d'un réflecteur à facettes
- boîtier en aluminium moulé sous pression à refroidissement très efficace
- joint d'ajustage ou boîtier noir disponible sur demande

APPLICATIONS

- idéal pour les applications commerciales comme les magasins, les showrooms...