
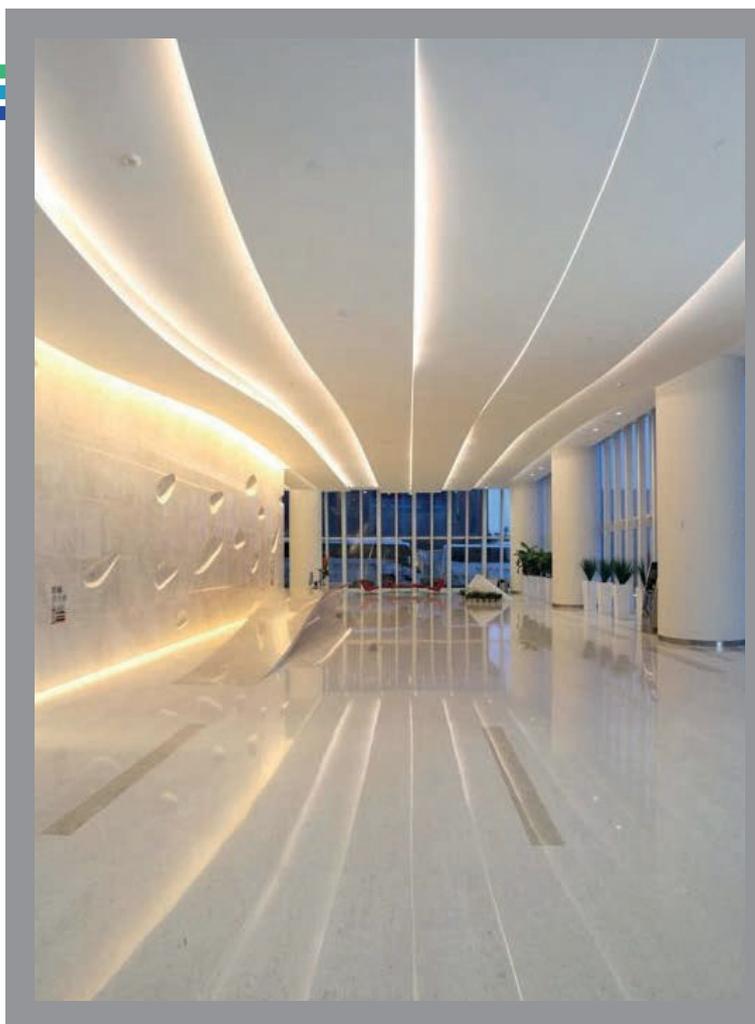


CCT

blanc dynamique



CARACTÉRISTIQUES

- 2.700 - 6.000 K (+RGB)
- LLTW - 280 leds par mètre, type SMD2216
- LLTWRGB - 288 leds par mètre, type SMD3838/2010
- sécable tous les 50 mm (TW) ou 62,5 mm (TWRGB)
- raccord en parallèle tous les 5 m

APPLICATIONS

- Human Centric Lighting
- jeux d'ambiances
- pour fabrication sur mesure voir à la page 100 et suivantes
- pour les alimentations et les systèmes de commande correspondants voir à la page 72 et suivantes

ARTICLE	LM/M	WATT/M	CCT	IP	DIMENSIONS
TW28033	1575	16,5	2700-6000	33	5000x8x1,2 mm
TWRGBS	1130	19,2	RGB + 2700-6000	33	5000x12x2,1 mm