
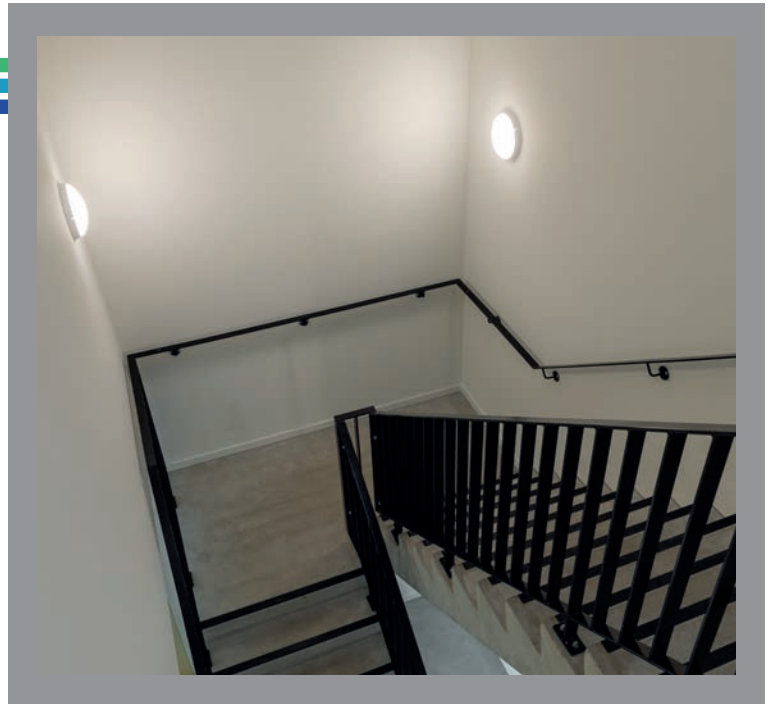


# Helio

armature apparente IP65

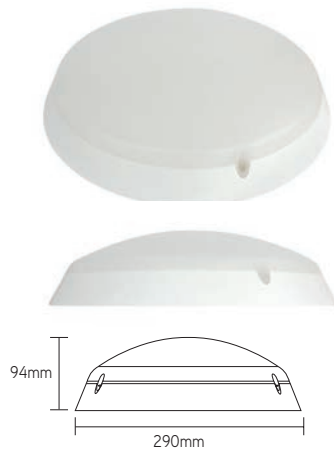

## CARACTÉRISTIQUES

- résistant au vandalisme et design moderne pour montage au mur ou plafond
- indice de protection très élevé IP65 et IK10
- boîtier en polycarbonate résistant aux UV
- rendement lumen/watt élevé

## APPLICATIONS

- armature équipée de plusieurs fonctions qui peuvent être configurées par commutateur DIP
- allumer/éteindre standard
- peut être équipé d'un capteur microwave et/ou d'une unité de secours de 3h

ARTICLE	LUMEN	WATT	CCT	SENSOR	SECOURS	DIMENSIONS
H290123	1420	12	3000	non	non	Ø290x94mm
H290124	1460	12	4000	non	non	Ø290x94mm
H290123MW	1420	12	3000	oui	non	Ø290x94mm
H290124MW	1460	12	4000	oui	non	Ø290x94mm
H290123EM	1300	12	3000	non	oui	Ø290x94mm
H290124EM	1340	12	4000	non	oui	Ø290x94mm
H290123MWEM	1300	12	3000	oui	oui	Ø290x94mm
H290124MWEM	1340	12	4000	oui	oui	Ø290x94mm
H290203	2380	20	3000	non	non	Ø290x94mm
H290204	2420	20	4000	non	non	Ø290x94mm
H290203MW	2380	20	3000	oui	non	Ø290x94mm
H290204MW	2420	20	4000	oui	non	Ø290x94mm
H290203EM	2180	20	3000	non	oui	Ø290x94mm
H290204EM	2220	20	4000	non	oui	Ø290x94mm
H290203MWEM	2180	20	3000	oui	oui	Ø290x94mm
H290204MWEM	2220	20	4000	oui	oui	Ø290x94mm