



Hydrolux PC

armature étanche IP69K

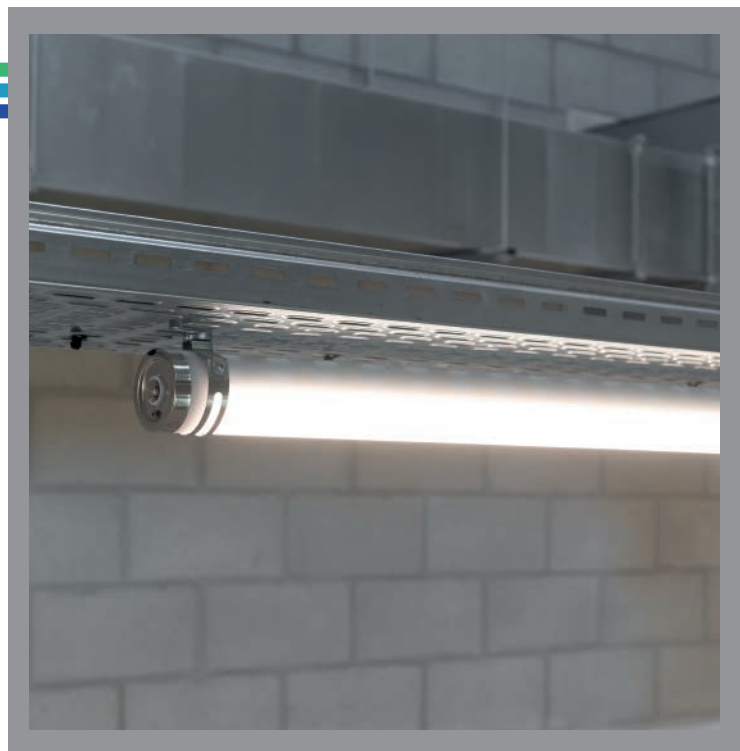

CARACTÉRISTIQUES

- indice de protection très élevé
- IP69K et norme HACCP
- boîtier arrondi en polycarbonate
- large diffusion de la lumière

APPLICATIONS

- idéal pour les environnements industriels et agro-alimentaires, parkings, entrepôts
- facile à nettoyer
- convient pour les applications intérieures et extérieures

ARTICLE	LUMEN	WATT	CCT	DÉTECTEUR	SECOURS	DIM	DIMENSIONS
HDC12364	6120	36	4000	non	non	non	Ø70x1200mm
HDC12364EM	6120	36	4000	non	oui	non	Ø70x1200mm
HDC12364MW	6120	36	4000	oui	non	non	Ø70x1200mm
HDC12364MWEM	6120	36	4000	oui	oui	non	Ø70x1200mm
HDC15484	8160	48	4000	non	non	non	Ø70x1500mm
HDC15484EM	8160	48	4000	non	oui	non	Ø70x1500mm
HDC15484MW	8160	48	4000	oui	non	non	Ø70x1500mm
HDC15484MWEM	8160	48	4000	oui	oui	non	Ø70x1500mm
HDC12364DA	6120	36	4000	non	non	DALI	Ø70x1200mm
HDC12364DAEM	6120	36	4000	non	oui	DALI	Ø70x1200mm
HDC15484DA	8160	48	4000	non	non	DALI	Ø70x1500mm
HDC15484DAEM	8160	48	4000	non	oui	DALI	Ø70x1500mm

ACCESSOIRES DESCRIPTION

HDXPENDM1	kit de suspension 1,5m
HDXPENDM5	kit de suspension 5m