
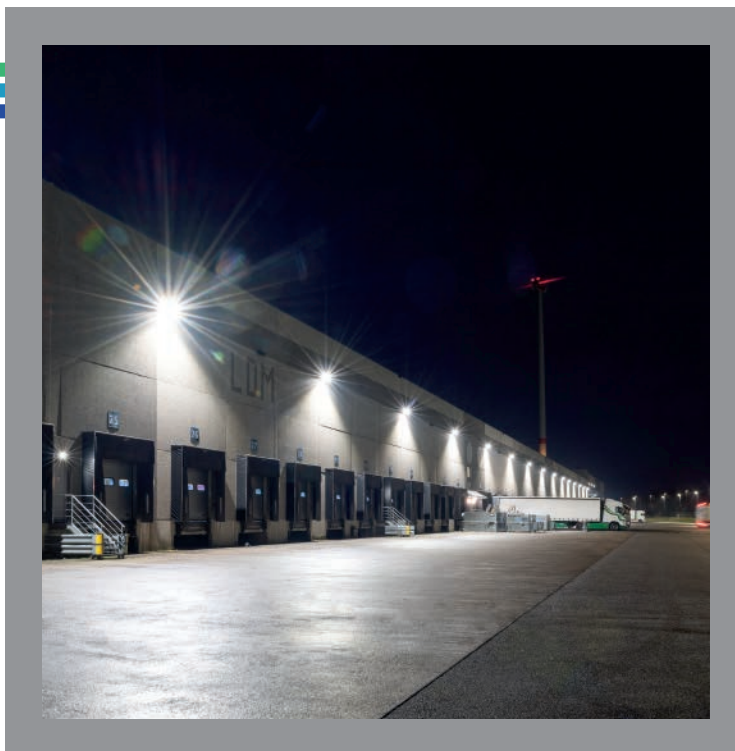


Beam Plus

projecteur asymétrique

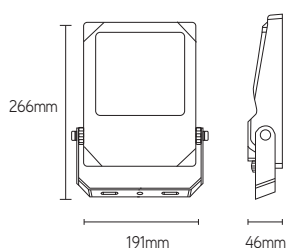

CARACTÉRISTIQUES

- projecteur à faisceau asymétrique
- équipé d'un câble de 1,5m (3x1,5mm²)
- alimentation intégrée et isolée
- verre de sécurité trempé

APPLICATIONS

- convient pour les applications industrielles, utilitaires et résidentielles

ARTICLE	LUMEN	WATT	CCT	DIM	DIMENSIONS
BPS50A40B	6500	50	4000	non	266x191x46mm
BPS80A40B	10400	80	4000	non	375x260x53mm
BPS100A40B	13000	100	4000	non	375x260x53mm
BPS150A40B	19500	150	4000	non	375x278x57mm
BPS200A40B	26000	200	4000	non	446x336x62mm
BPS240A40B	31200	240	4000	non	446x336x62mm
BPS50A40BDA	6500	50	4000	DALI	266x191x46mm
BPS80A40BDA	10400	80	4000	DALI	375x260x53mm
BPS100A40BDA	13000	100	4000	DALI	375x260x53mm
BPS150A40BDA	19500	150	4000	DALI	375x278x57mm
BPS200A40BDA	26000	200	4000	DALI	446x336x62mm
BPS240A40BDA	31200	240	4000	DALI	446x336x62mm

ACCESSOIRES	DESCRIPTION
BPSRPMBB	clip de serrage pour montage autour d'un poteau
BPSTCMBB	support pour montage en coin
BPSTPMBB	support pour montage sur le poteau D48-60mm
WP67CONB	connecteur IP67 3x2,5mm ² noir

