
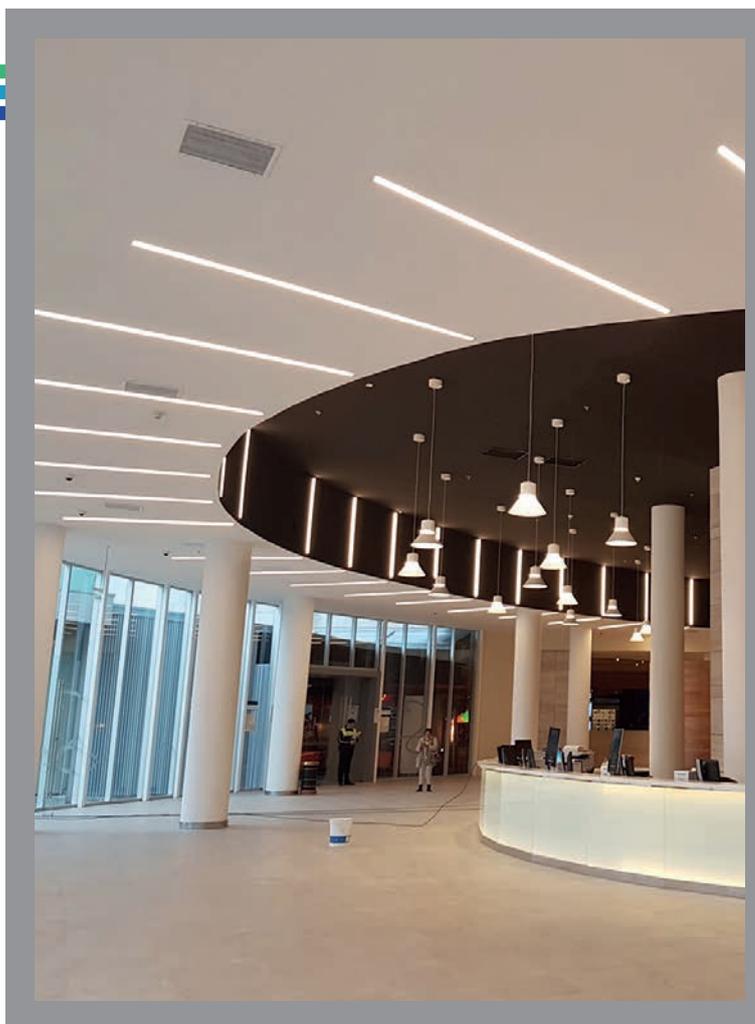


# PRO192

ruban led à haut rendement



## CARACTÉRISTIQUES

- rendement lumineux élevé
- 192 leds par mètre, type SMD2835
- sécable tous les 41,67 mm
- raccord en parallèle tous les 5 m

## APPLICATIONS

- création de lignes lumineuses ininterrompues
- convient comme éclairage direct ou indirect
- pour fabrication sur mesure voir à la page 100 et suivantes
- pour les alimentations et les systèmes de commande correspondants voir à la page 72 et suivantes

ARTICLE	LM/M	WATT/M	CCT	IP	DIMENSIONS
PRO1922733	3552	29	2700	33	5000x12x1,5 mm
PRO1923033	3700	29	3000	33	5000x12x1,5 mm
PRO1924033	3700	29	4000	33	5000x12x1,5 mm