


IP20

séries APV & SLT

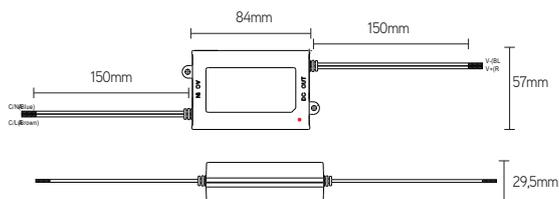

CARACTÉRISTIQUES

- alimentation ruban led 24VDC
- protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions
- avec câble de raccordement (APV)
- avec entrée de câble (SLT)
- non dimmable

APPLICATIONS

- convient pour les espaces secs
- secteurs résidentiel et tertiaire

ARTICLE	V	W	IP	DIMENSIONS
APV-12-24	24	12	42	60x30x23,5 mm
APV-16-24	24	16	42	60x30x23,5 mm
APV-25-24	24	25	42	84x57x29,5 mm
APV-35-24	24	35	42	84x57x29,5 mm
SLT5024VLE	24	50	20	185x60x31 mm
SLT7524VLE	24	75	20	333x30x17 mm
SLT10024VLE	24	100	20	298x12x17 mm
SLT15024VLE	24	150	20	223x64x32 mm