


# Slimline

série SLT

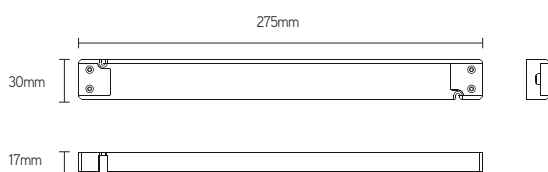

## CARACTÉRISTIQUES

- alimentation ruban led 24VDC
- protection contre les courts-circuits, les surcharges et les surtensions
- non dimmable

## APPLICATIONS

- idéal pour les profilé profilés encastrés ou linéaires

ARTICLE	V	W	IP	DIMENSIONS
SLT20-24VFG	24	20	20	275x30x17 mm
SLT30-24VFG	24	30	20	275x30x17 mm
SLT60-24VFG	24	60	20	298x30x16 mm
SLT75-24VFG	24	75	20	333x30x17 mm
SLT100-24VFG	24	100	20	262x40x23 mm
SLT30-24VFC-UN	24	30	67	275x30x17 mm
SLT75-24VFC-UN	24	75	67	333x30x17 mm
SLT96-24VLC-UN	24	96	67	262x40x23 mm