
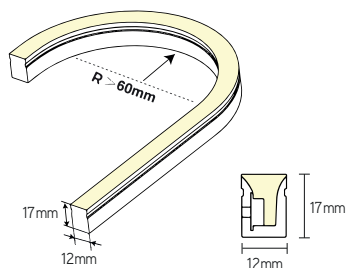


HLF24

ledflex flexible à l'horizontale 24V

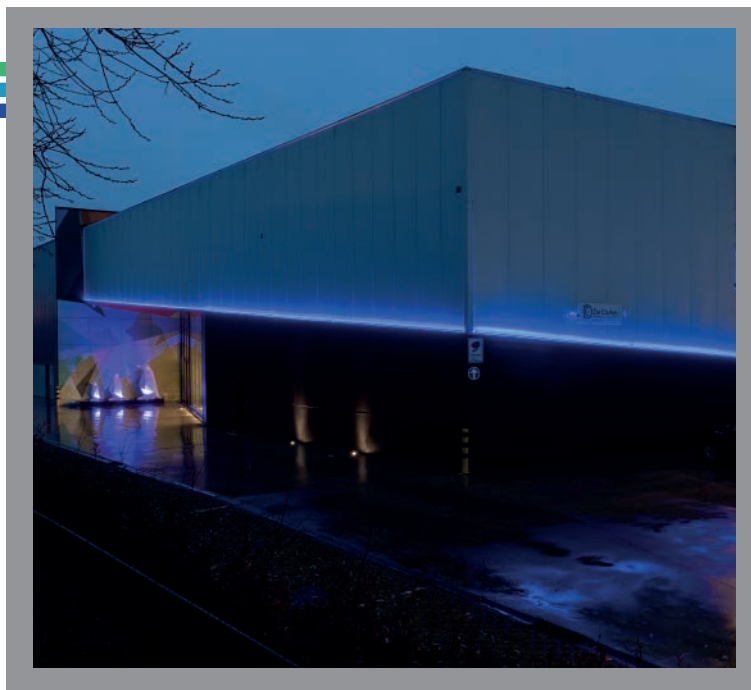

ARTICLE	LM/M	WATT/M	CCT	LONGUEUR MAX	DIMENSIONS
HLF241023CU	510	9,6	2300	10 m	CUx12x17 mm
HLF241027CU	520	9,6	2700	10 m	CUx12x17 mm
HLF241030CU	520	9,6	3000	10 m	CUx12x17 mm
HLF241040CU	520	9,6	4000	10 m	CUx12x17 mm
HLF2408RECU	124	8	rouge	10 m	CUx12x17 mm
HLF2408GRUCU	655	8	vert	10 m	CUx12x17 mm
HLF2408BLCU	145	8	bleu	10 m	CUx12x17 mm
HLF2408YECU	545	8	jaune	10 m	CUx12x17 mm

CARACTÉRISTIQUES

- sécable tous les 50 mm
- raccord en parallèle tous les 10 m max.
- connexion uniquement possible par le côté
- résistant au chlore, sel, UV et feu

APPLICATIONS

- convient pour l'intérieur et l'extérieur
- création d'éclairage linéaire uniforme
- éclairage direct/indirect
- remplace l'éclairage néon classique
- pour l'alimentation correspondante voir à la page 72 et suivantes

ACCESSOIRES DESCRIPTION

HLFMCA	support de montage avec passage de câble en alu 25 mm
HLFAPSA2	profilé apparent alu 2000 mm
HLFAPFX	profilé apparent flexible à l'horizontale blanc 500 mm

