




HLF48

ledflex flexible à l'horizontale 48V



ARTICLE	LM/M	WATT/M	CCT	LONGUEUR MAX	DIMENSIONS
HLF480523CU	200	5,3	2300	50 m	CUx12x17 mm
HLF480527CU	220	5,3	2700	50 m	CUx12x17 mm
HLF480530CU	220	5,3	3000	50 m	CUx12x17 mm
HLF480540CU	240	5,3	4000	50 m	CUx12x17 mm
HLF481023CU	340	9,6	2300	50 m	CUx12x17 mm
HLF481027CU	380	9,6	2700	50 m	CUx12x17 mm
HLF481030CU	380	9,6	3000	50 m	CUx12x17 mm
HLF481040CU	400	9,6	4000	50 m	CUx12x17 mm

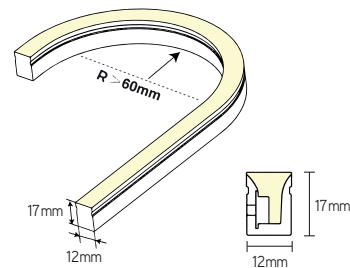

ACCESSOIRES	DESCRIPTION
HLFMCA	support de montage avec passage de câble en alu 25 mm
HLFAPSA2	profilé apparent alu 2000 mm
HLFAPFX	profilé apparent flexible à l'horizontale blanc 500 mm



CARACTÉRISTIQUES

- sécable tous les 100 mm
- raccord en parallèle par 20 m (9,6W) ou 50 m (5,3W) max.
- connexion uniquement possible par le côté
- résistant au chlore, sel, UV et feu

APPLICATIONS

- convient pour l'intérieur et l'extérieur
- création d'éclairage linéaire uniforme
- éclairage direct/indirect
- remplace l'éclairage néon classique
- pour l'alimentation correspondante voir à la page 72 et suivantes