


AURORA

luminaire résistant aux chocs de balles

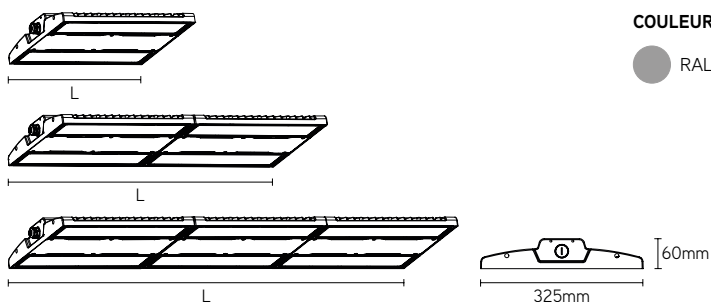

CARACTÉRISTIQUES

- montage suspendu ou apparent
- classe de protection IP66 et résistance aux chocs IK10 très élevées
- certification résistance aux chocs de balles conformément à la norme DIN 18032-3
- boîtier en aluminium anodisé moulé sous pression

UTILISATIONS

- idéal pour utilisations dans salles de sport
- utilisations à l'intérieur et à l'extérieur

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	LONGUEUR mm	€ HTVA
AUR851004G	4000	15500	100	-	300	329,00
AUR851004GDA	4000	15500	100	DALI-2	300	369,00
AUR851504G	4000	23250	150	-	300	339,00
AUR851504GDA	4000	23250	150	DALI-2	300	379,00
AUR852004G	4000	31000	200	-	680	603,00
AUR852004GDA	4000	31000	200	DALI-2	680	649,00
AUR852404G	4000	37200	240	-	680	616,00
AUR852404GDA	4000	37200	240	DALI-2	680	669,00
AUR853004G	4000	46500	300	-	680	659,00
AUR853004GDA	4000	46500	300	DALI-2	680	769,00
AUR854004G	4000	62000	400	-	1020	964,00
AUR854004GDA	4000	62000	400	DALI-2	1020	1056,00
AUR854804G	4000	74400	480	-	1020	989,00
AUR854804GDA	4000	74400	480	DALI-2	1020	1083,00

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
AURBRACK1	étrier fixe kit 2 ex.	31,00
AURBRACK2	étrier réglable kit 2 ex.	35,00
AURBRACK3	étrier câble acier kit 2 ex.	47,00
AURPEND1	chaîne 1m	44,00



étrier fixe



étrier réglable



étrier câble acier



chaîne 1m

