


BRIGHT

éclairage robuste du site



COULEURS

● RAL 7044 gris soie

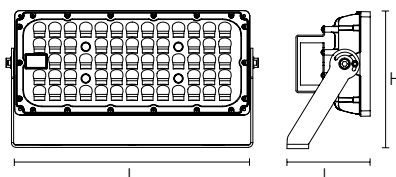


CARACTÉRISTIQUES

- éclairage robuste du site
- rendement très élevé jusqu'à 170lm/W
- protection contre surtensions 10kV
- dimmable 1-10V standard
- LED-chips EMC5050 à longue durée de vie

UTILISATIONS

- éclairage de grandes surfaces

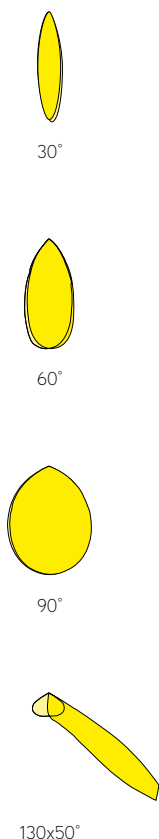

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	DEGRÉS	L x l x H mm	€ HTVA
BR200430GR	4000	28639	200	1-10V	30°	353 x 127 x 189	385,00
BR200460GR	4000	29533	200	1-10V	60°	353 x 127 x 189	385,00
BR200490GR	4000	30500	200	1-10V	90°	353 x 127 x 189	375,00
BR2004130x50GR	4000	30391	200	1-10V	asym. 130x50°	353 x 127 x 189	385,00
BR200430DAGR	4000	28639	200	DALI-2	30°	353 x 127 x 189	460,00
BR200460DAGR	4000	29533	200	DALI-2	60°	353 x 127 x 189	460,00
BR200490DAGR	4000	30500	200	DALI-2	90°	353 x 127 x 189	445,00
BR2004130x50DAGR	4000	30391	200	DALI-2	asym. 130x50°	353 x 127 x 189	460,00
BR400430GR	4000	58714	400	1-10V	30°	353 x 127 x 348	695,00
BR400460GR	4000	60465	400	1-10V	60°	353 x 127 x 348	695,00
BR400490GR	4000	60552	400	1-10V	90°	353 x 127 x 348	665,00
BR4004130x50GR	4000	56276	400	1-10V	asym. 130x50°	353 x 127 x 348	695,00
BR400430DAGR	4000	58714	400	DALI-2	30°	353 x 127 x 348	835,00
BR400460DAGR	4000	60465	400	DALI-2	60°	353 x 127 x 348	835,00
BR400490DAGR	4000	60552	400	DALI-2	90°	353 x 127 x 348	810,00
BR4004130x50DAGR	4000	56276	400	DALI-2	asym. 130x50°	353 x 127 x 348	835,00
BR600430GR	4000	87568	600	1-10V	30°	357 x 209 x 487	1050,00
BR600460GR	4000	90707	600	1-10V	60°	357 x 209 x 487	1050,00
BR600490GR	4000	90631	600	1-10V	90°	357 x 209 x 487	1025,00
BR6004130x50GR	4000	84314	600	1-10V	asym. 130x50°	357 x 209 x 487	1050,00
BR600430DAGR	4000	87568	600	DALI-2	30°	357 x 209 x 487	1270,00
BR600460DAGR	4000	90707	600	DALI-2	60°	357 x 209 x 487	1270,00
BR600490DAGR	4000	90631	600	DALI-2	90°	357 x 209 x 487	1225,00
BR6004130x50DAGR	4000	84314	600	DALI-2	asym. 130x50°	357 x 209 x 487	1270,00
BR800430GR	4000	116794	800	1-10V	30°	357 x 209 x 647	1360,00
BR800460GR	4000	120786	800	1-10V	60°	357 x 209 x 647	1360,00
BR800490GR	4000	120752	800	1-10V	90°	357 x 209 x 647	1320,00
BR8004130x50GR	4000	112452	800	1-10V	asym. 130x50°	357 x 209 x 647	1360,00
BR800430DAGR	4000	116794	800	DALI-2	30°	357 x 209 x 647	1650,00
BR800460DAGR	4000	120786	800	DALI-2	60°	357 x 209 x 647	1650,00
BR800490DAGR	4000	120752	800	DALI-2	90°	357 x 209 x 647	1595,00
BR8004130x50DAGR	4000	112452	800	DALI-2	asym. 130x50°	357 x 209 x 647	1650,00
BR1200430GR	4000	174953	1200	1-10V	30°	689 x 209 x 488	2099,00
BR1200460GR	4000	180585	1200	1-10V	60°	689 x 209 x 488	2099,00
BR1200490GR	4000	181232	1200	1-10V	90°	689 x 209 x 488	2050,00
BR12004130x50GR	4000	167982	1200	1-10V	asym. 130x50°	689 x 209 x 488	2099,00
BR1200430DAGR	4000	174953	1200	DALI-2	30°	689 x 209 x 488	2530,00
BR1200460DAGR	4000	180585	1200	DALI-2	60°	689 x 209 x 488	2530,00
BR1200490DAGR	4000	181232	1200	DALI-2	90°	689 x 209 x 488	2450,00
BR12004130x50DAGR	4000	167982	1200	DALI-2	asym. 130x50°	689 x 209 x 488	2530,00
BR1500430GR	4000	218121	1500	1-10V	30°	689 x 209 x 648	2799,00
BR1500460GR	4000	226426	1500	1-10V	60°	689 x 209 x 648	2799,00
BR1500490GR	4000	225570	1500	1-10V	90°	689 x 209 x 648	2700,00
BR15004130x50GR	4000	211035	1500	1-10V	asym. 130x50°	689 x 209 x 648	2799,00
BR1500430DAGR	4000	218121	1500	DALI-2	30°	689 x 209 x 648	3350,00
BR1500460DAGR	4000	226426	1500	DALI-2	60°	689 x 209 x 648	3350,00
BR1500490DAGR	4000	225570	1500	DALI-2	90°	689 x 209 x 648	3250,00
BR15004130x50DAGR	4000	211035	1500	DALI-2	asym. 130x50°	689 x 209 x 648	3350,00



ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
FK-AIM	outil d'orientation	70,00
FK-GRILL	grille pour module 200W	35,00
FK-LOUVRE	louvre pour module 200W	39,00
FK-FALLPROT200	protection contre les chutes 200W	10,00
FK-FALLPROT400	protection contre les chutes 400W	10,00
FK-FALLPROT600	protection contre les chutes 600W	15,00
FK-FALLPROT800	protection contre les chutes 800W	15,00
FK-FALLPROT1200	protection contre les chutes 1200W	30,00
FK-FALLPROT1500	protection contre les chutes 1500W	30,00

