


DALI

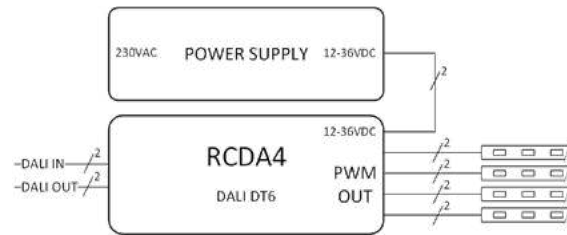

CARACTÉRISTIQUES

- DALI slave 4 canaux vers 4x PWM
- montage apparent ou rail DIN possible
- DALI-2

UTILISATIONS


- réglage des rubans-LED mono, CCT, RGB ou RGBW avec DALI
- intégration aisée dans SGB

ARTICLE	DESCRIPTION	INPUT	OUTPUT	POUR TYPE RUBAN-LED	DIMENSIONS mm	€ HTVA
RCDA4	apparent	DALI DT6	PWM 4x5A 12-36VDC	mono/cta/rgb(w) 12-36VDC	170 x 50 x 23	122,00
RCDA4DIN	DIN-rail	DALI DT6	PWM 4x5A 12-36VDC	mono/cta/rgb(w) 12-36VDC	97 x 50 x 65	122,00

OPTION

ARTICLE	DESCRIPTION	OUTPUT	€ HTVA
PREV4	power repeater	4x5A	52,00
PREV4DIN	power repeater rail DIN	4x5A	55,00

DMX

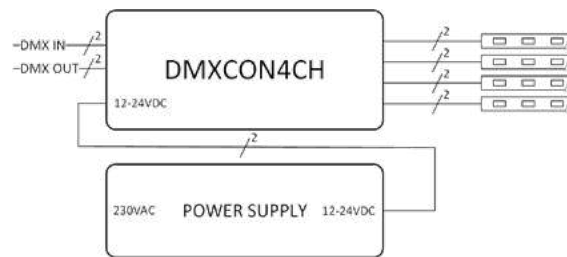

CARACTÉRISTIQUES

- DMX slave 4 canaux vers 4x PWM
- montage apparent ou rail DIN possible
- DMX512

UTILISATIONS

- réglage des rubans-LED mono, CCT, RGB ou RGBW avec DMX
- intégration aisée dans systèmes AV

ARTICLE	DESCRIPTION	INPUT	OUTPUT	POUR TYPE RUBAN-LED	DIMENSIONS mm	€ HTVA
DMXCON4CH	apparent	DMX	PWM 4x5A 12-24VDC	mono/cta/rgb(w) 12-36VDC	170 x 50 x 23	65,00
DMXCON4CHDIN	DIN-rail	DMX	PWM 4x5A 12-24VDC	mono/cta/rgb(w) 12-36VDC	97 x 50 x 65	68,00

OPTION

ARTICLE	DESCRIPTION	OUTPUT	€ HTVA
PREV4	power repeater	4x5A	52,00
PREV4DIN	power repeater rail DIN	4x5A	55,00