




UTILITY LINE

LUMINAIRES DE PLAFOND ET MURAUX

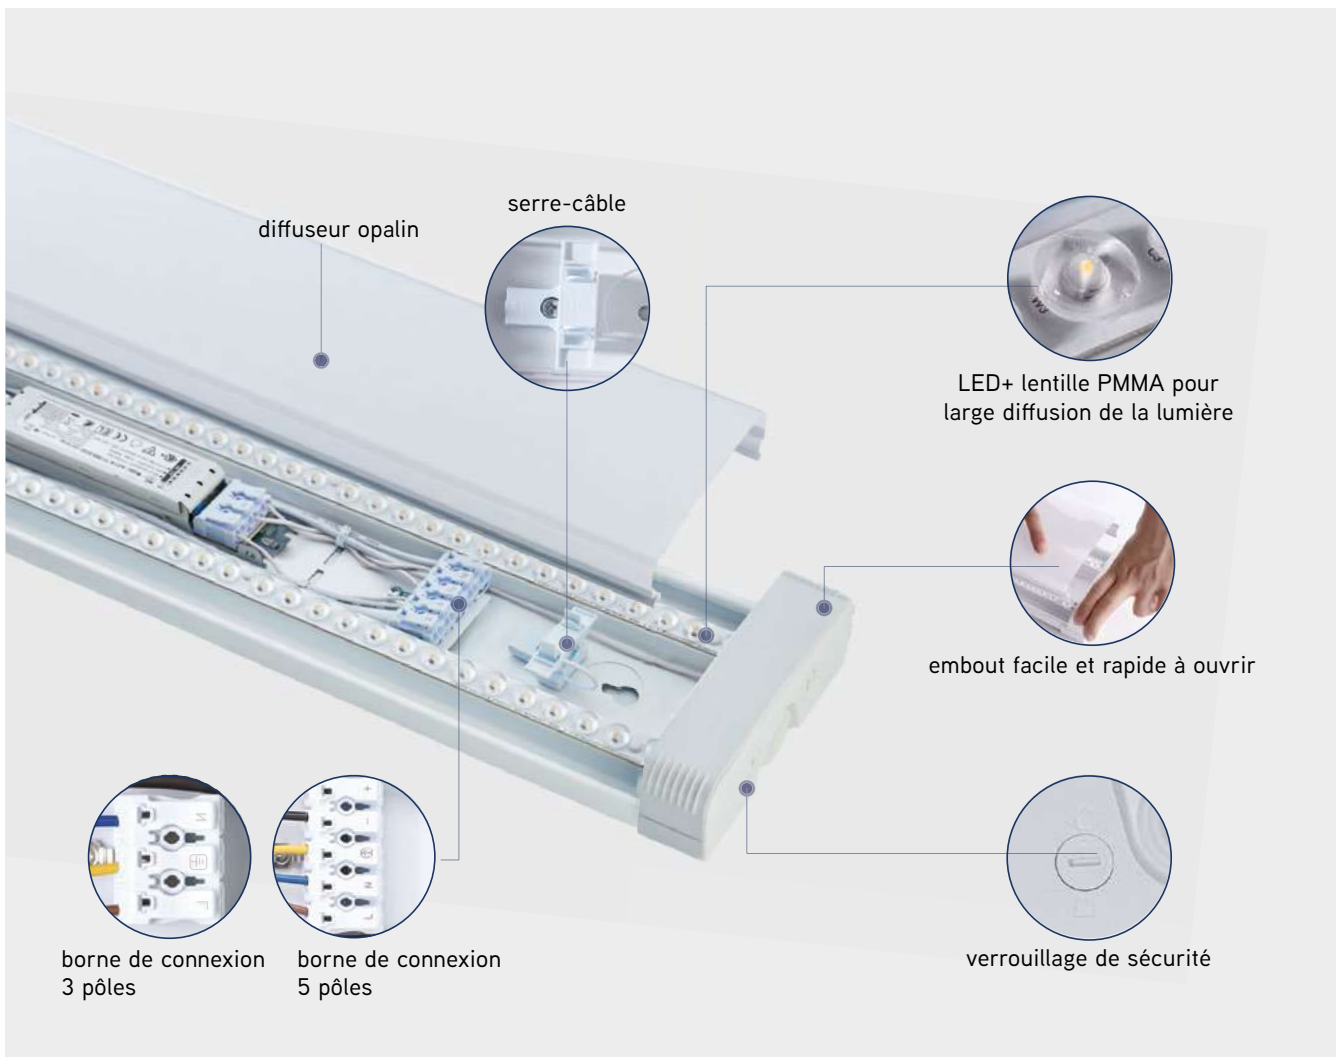

EDGE

luminaire en forme de poutre IP44

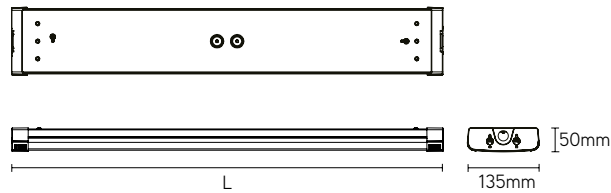

COULEURS

○ RAL 9016 blanc

CARACTÉRISTIQUES

- luminaire en forme de poutre IP44
- multifonctionnelle
- puissance et température de couleur réglable
- montage facile et rapide

UTILISATIONS

- idéal pour éclairage uniforme de couloirs
- câblage traversant 5x2,5mm²
- unité de secours avec fonction autotest

ARTICLE	CCT	LUMEN	WATT	DIM	SECOURS	CAPTEUR	LONGUEUR mm	€ HTVA
EDG12KC	3000/4000	max. 5047	max. 39	-	-	-	1200	146,00
EDG12KCDA	3000/4000	max. 5047	max. 39	DALI-2	-	-	1200	193,00
EDG12KCDAEM	3000/4000	max. 5047	max. 39	DALI-2	EM3H	-	1200	360,00
EDG12KCEM	3000/4000	max. 5047	max. 39	-	EM3H	-	1200	264,00
EDG12KCMWEM	3000/4000	max. 5047	max. 39	-	EM3H	MW	1200	297,00
EDG12KCMW	3000/4000	max. 5047	max. 39	-	-	MW	1200	175,00
EDG15KC	3000/4000	max. 6605	max. 52	-	-	-	1500	177,00
EDG15KCDA	3000/4000	max. 6605	max. 52	DALI-2	-	-	1500	233,00
EDG15KCDAEM	3000/4000	max. 6605	max. 52	DALI-2	EM3H	-	1500	387,00
EDG15KCEM	3000/4000	max. 6605	max. 52	-	EM3H	-	1500	295,00
EDG15KCMWEM	3000/4000	max. 6605	max. 52	-	EM3H	MW	1500	327,00
EDG15KCMW	3000/4000	max. 6605	max. 52	-	-	MW	1500	208,00

ACCESSOIRES

ARTICLE	DESCRIPTION	€ HTVA
EDGWLLM	kit support mural 2 ex.	13,00
EDGPENDM1	kit de suspension 1m	17,00



support mural



kit de suspension 1m

RÉCAPITULATIF VALEURS LUMEN

L x l x H mm	CCT	LUMEN								ARTICLE
		22W	28W	29W	34W	37W	39W	44W	52W	
1200 x 135 x 50	3000	2883	3553	-	4218	-	4794	-	-	EDG12KC
	4000	3035	3740	-	4441	-	5047	-	-	
1500 x 135 x 50	3000	-	-	3692	-	4582	-	5418	6274	EDG15KC
	4000	-	-	3887	-	4824	-	5704	6605	